

Dane identyfikacyjne produktu

Nazwa produktu: Climative Nexi DH-24

Model / EAN: 5905204696460

Producent: CLIMATIVE Sp. z o.o.

Adres: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin, Polska

E-mail kontaktowy: office@climative.eu

Poznaj produkt Climative

Nexi ION UV – inteligentny osuszacz i oczyszczacz powietrza 2w1 z Wi-Fi i filtrem HEPA. Oddychaj świeżym, czystym powietrzem w domu, bez wilgoci, kurzu i zapachów.

To nie jest zwykły osuszacz – to smart urządzenie, które samo dba o idealny poziom wilgotności i czystości powietrza. Dzięki aplikacji mobilnej możesz sterować nim z dowolnego miejsca, sprawdzając aktualny poziom wilgotności, temperaturę czy stan filtra.

Czym jest Tuya (Smart Life):

Tuya Smart to intuicyjna aplikacja, która łączy urządzenia Climative z Twoim smartfonem. Umożliwia pełne sterowanie online – włączanie, wyłączanie, ustawianie trybów, harmonogramów i monitorowanie warunków w czasie rzeczywistym. Działa w chmurze, więc masz kontrolę nad osuszaczem z dowolnego miejsca na świecie.

Środki ostrożności

- Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję.
- Używaj urządzenia wyłącznie w zakresie temperatur i wilgotności wskazanych w karcie technicznej.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (np. grzejniki).
- Chronić przed upadkiem i wstrząsami mechanicznymi.
- Czyść tylko miękką, szmatką flanelową – nie używaj detergentów chemicznych ani ściernych.
- Nie demontuj urządzenia samodzielnie – wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie w autoryzowanym serwisie.

Postępowanie z zużytym sprzętem

Zgodnie z Dyrektywą 2002/96/WE oraz przepisami UE, sprzęt elektroniczny nie może być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi.

- Urządzenie należy oddać do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).
- Prawidłowa utylizacja zapobiega szkodliwemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi.
- Informacje na temat lokalnych punktów zbiórki można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy detalicznego.





Nexi tak jak wiele urządzeń **Climative** możesz połączyć we wspólną sieć Tuya / Smart Life

1 Android


iOS

1. Użyj swojego smartfona z **Android 6.0+** lub **iOS11+**, aby pobrać aplikację **Smart Life** z **Google Play** lub **AppStore**. Można też pobrać aplikację **Tuya Smart** i postępować analogicznie.

3. Podłącz do **zasilania Nexi**. I włącz klawiszem **POWER**.

4. Dokonaj rejestracji w aplikacji podając swój numer telefonu.

Pamiętaj połączyć telefon z siecią **WiFi 2,4GHz**. Produkt nie działa z 5GHz. Włącz **Bluetooth**.

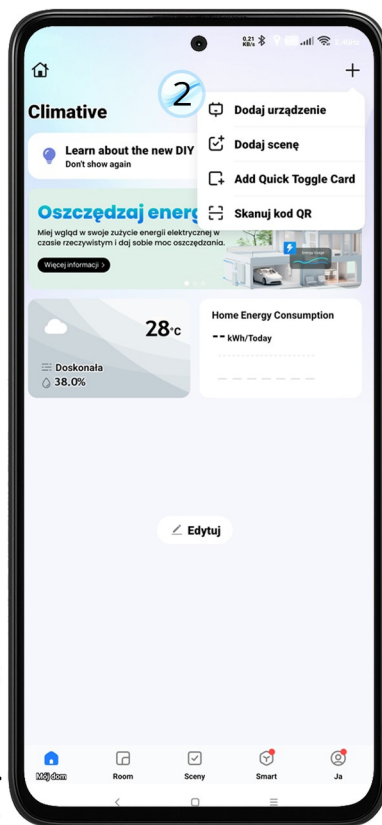

2. Kliknij w rogu ekranu „+” oraz „**Dodaj urządzenie**”





5. Przytrzymaj guzik „**MODE**” na górze urządzenia **5s**. Dioda na górze urządzenia zacznie szybko migać.

7. Podaj swoje hasło do WiFi i kliknij „**Dalej**”.

8. Następnie poczekaj, aż urządzenie się sparuje. Zasygnalizuje to zielona ikona i kliknij „**Dalej**”.

Jeśli automatyczne parowanie nie powiedzie się, przytrzymaj przycisk **TIMER** przez 5 sekund, aż ikonka Wi-Fi zacznie migać wolno – to tryb ręczny (AP). W aplikacji Smart Life wybierz „Tryb AP”, połącz się z siecią SmartLife_..., a następnie dokończ konfigurację, wybierając swoją sieć Wi-Fi 2,4 GHz.

6. Aplikacja automatycznie wykryje nowe urządzenie. W przypadku, gdy wybierzesz tryb połączenia manualnego urządzenie znajdziesz w „**Małe urządzenia domowe**” jako „**Odwilżacz (WiFi)**”.

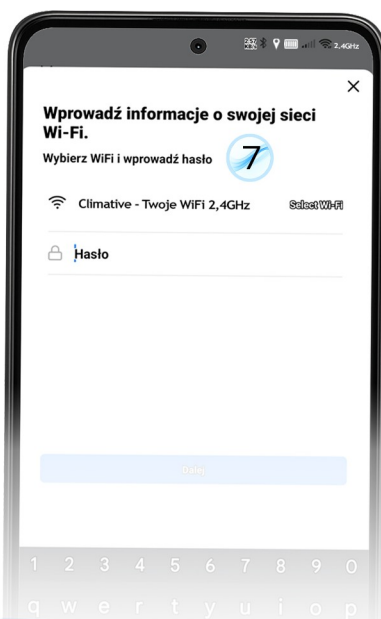
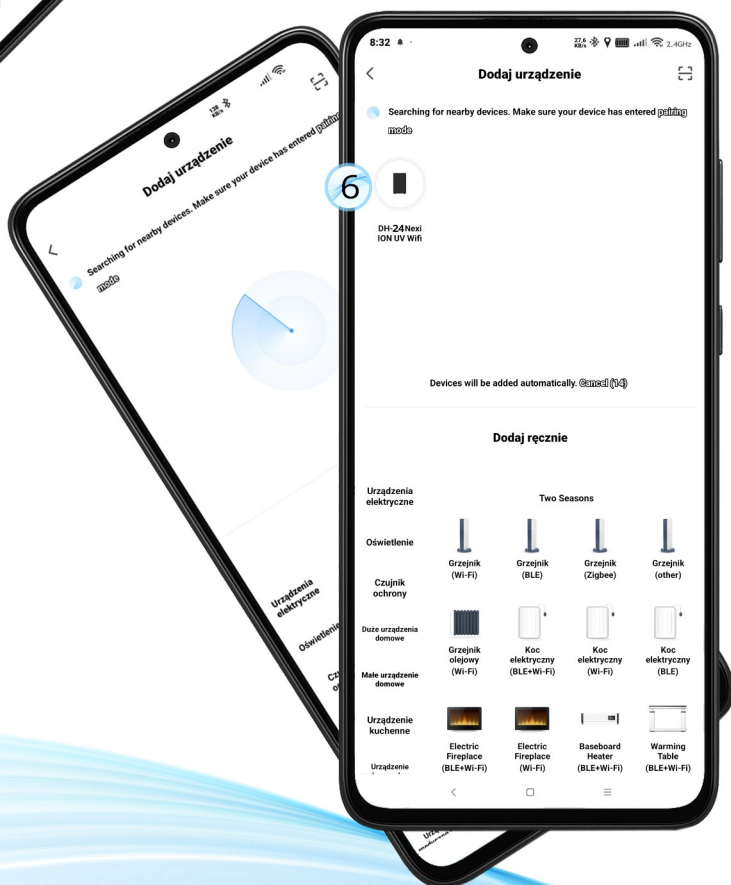


climative





Urządzenie wyposażone jest w termometr i higrometr. Możesz zarządzać trybami z panelu głównego aplikacji. Możesz włączyć lampę ultravioletową, jonizację, oscylację, włączyć zarządzać trybem snu, diodą wskaźnika wilgotności, czy włączyć blokadę rodzicielską.

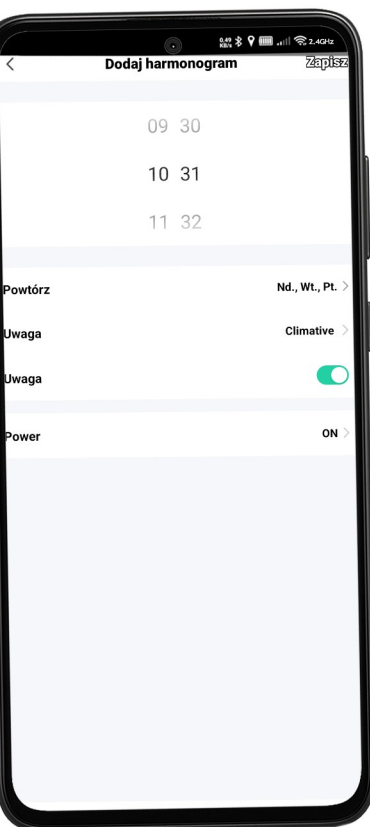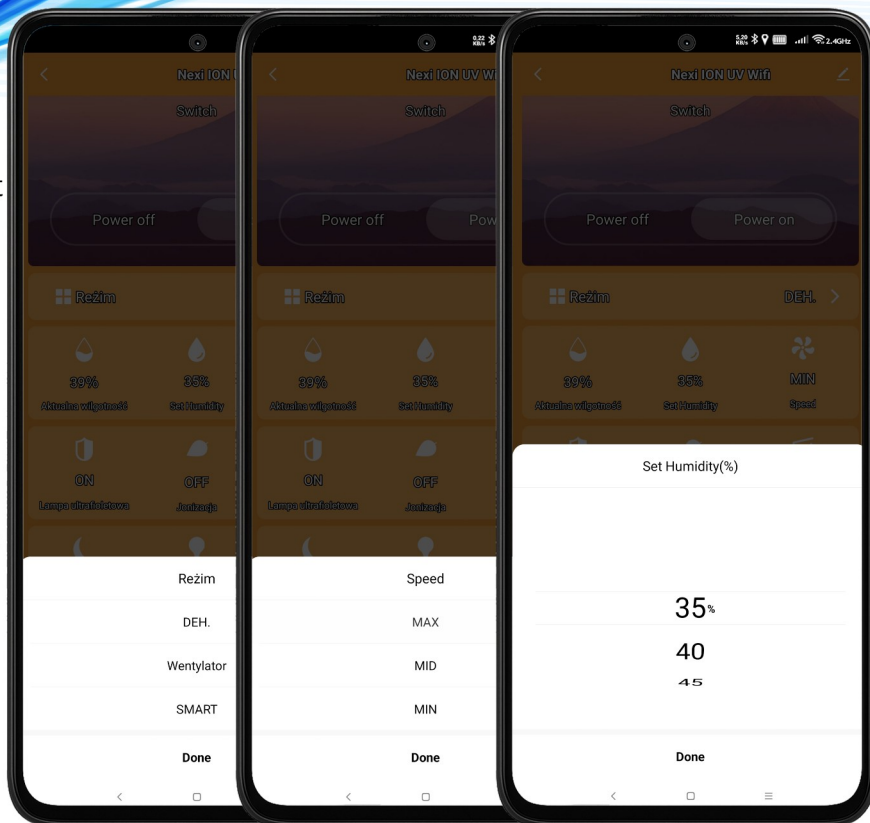

Urządzenie umożliwia tworzenie harmonogramu tygodniowego oraz pracę w trzech głównych trybach:

SMART – automatycznie utrzymuje wilgotność na poziomie 55%, dostosowując się do warunków w pomieszczeniu; przytrzymanie przycisku przez 3 sekundy aktywuje tryb sieciowy.

FAN – działa sam wentylator z regulacją prędkości (MAX / MID / MIN) oraz aktywnymi funkcjami UV i jonizacji.

DEH – tryb osuszania, w którym można ustawić wilgotność (35–80%) i prędkość nawiewu.

Dodatkowe funkcje:

HUMI / SET HUMIDITY – ustawianie poziomu wilgotności lub czasu pracy (timer).

SLEEP – cicha praca przy minimalnej prędkości; dłuższe przytrzymanie przycisku włącza/wyłącza wskaźnik wilgotności.


UV / ION – włączanie funkcji dezynfekcji i jonizacji.

OSC / LOCK – krótkie naciśnięcie uruchamia oscylację, dłuższe (3 sekundy) aktywuje blokadę rodzicielską.

TIMER – programowanie opóźnionego włączenia lub wyłączenia (1–24 h).

Specyfikacja Nexi 24

Wymiary urządzenia:	30,5 × 49 × 21,5 cm
Wymiary opakowania:	34,5 × 53,2 × 25,5 cm
Wydajność:	24 l/24h (30%, 80% RH)
Pojemność zbiornika:	3l
Przepływ powietrza:	170 m³/h
Wi-Fi Protokół i standard:	2.4GHz IEEE802.11 b/g/n
Poziom hałasu:	Maks. 43 dB(A)
Pobór mocy:	340 W (silnik DC)
Czynnik chłodniczy:	R290
Waga netto:	12 kg
Waga brutto:	13,3 kg

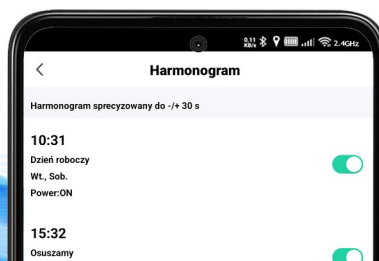



9. Urządzenia pozwala na automatyzację oraz tworzenie scenariuszy. Kliknij „Sceny”, a następnie wybierz „dodaj scenę”.



10. Wybierz opcję: „Launch tap-to-run” akcja na żądanie „When device status changes” kiedy zmieni się status innego urządzenia

„Harmonogram” działanie wg. czasu

„When weather changes”

Kiedy zmieni się pogoda

Dostępne są też inne opcje zależne od lokalizacji statusu czujnika alarmu lub informacji o potencjalnym zagrożeniu

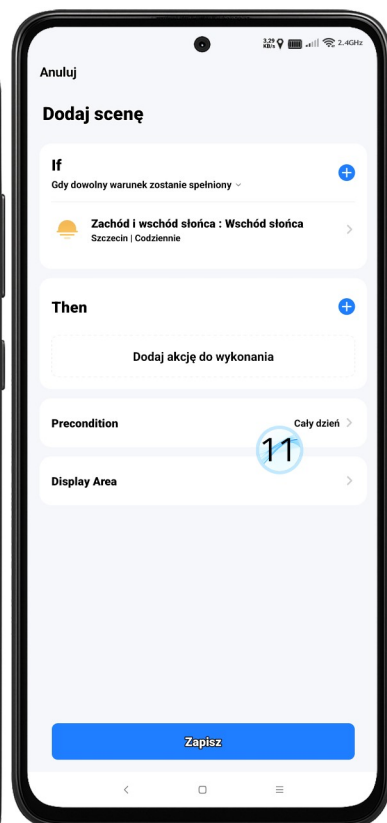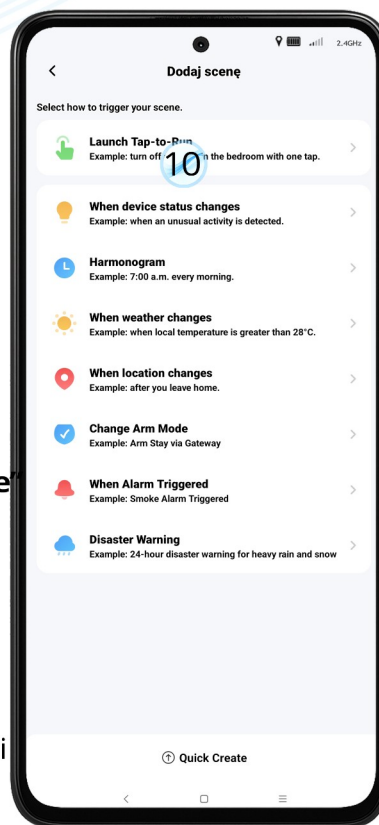

11. Przykład dla zmiany statusu dla AC41-S. Wybierz urządzenie np. klimatyzator ze „**Wszystkie urządzenia**”. Następnie „**Wybierz funkcję**” w zależności od urządzenia dostępne są np. temperatura, stan zasilania, prędkość nawiewu, tryb pracy, tryb swing i inne. Wybierz następnie urządzenie zależne „**Control single device**”, lub inną scenę „**Select Smart Scenes**”. Wykonaj opóźnienie, zaalarmuj lub wyślij powiadomienie. Jeżeli wybrano 12. „Control single device” podaje się warunek kończący np. włącz wentylator. Ostatnim krokiem może być warunek „**Precondition**” np. pora dnia. Ostatnią funkcją jest dopisanie do obszaru np. salon „**Display Area**”.

13. W aplikacji można też dodawać członków. Kliknij „Ja”. Następnie ustawienia. Tutaj możesz „**dodać rodzinę**” tj. lokalizację budynku lub przyłączyć się kodem do lokalizacji.

14. Kod generuje się klikając domek. „Zarządzanie domem” i nazwa domu.

Następnie „Dodaj członków”. Z tego samego miejsca możemy dodać pokoje „Zarządzanie pokojami”. 13. W menu „Ja” można dodać Google Assistant, głośnik Alexa. W tym menu jest też możliwość połączenia z Google Home Devices.

