

Dane identyfikacyjne produktu

Nazwa produktu: Climative DH-12S Wave ION

Model / EAN: 5905204696248

Producent: CLIMATIVE Sp. z o.o.

Adres: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin, Polska

E-mail kontaktowy: office@climative.eu

Poznaj produkt Climative

Nowoczesny osuszacz powietrza Climative DH-12S Wave ION to kompaktowe urządzenie, które skutecznie usuwa wilgoć z pomieszczeń o powierzchni do ok. 25 m², zapewniając zdrowe i świeże powietrze każdego dnia. Oferuje wydajność do 12 l/24h, cichą pracę (≤ 38 dB), jonizator ION, sterowanie WiFi, tryb suszenia prania i automatyczną regulację wilgotności.

Dzięki kolorowemu wskaźnikowi wilgotności, dotykowemu panelowi i funkcji zabezpieczenia przed dziećmi, urządzenie łączy komfort, bezpieczeństwo i nowoczesny design. Idealny do domu, biura lub sypialni.

Środki ostrożności

- Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję.
- Używaj urządzenia wyłącznie w zakresie temperatur i wilgotności wskazanych w karcie technicznej.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (np. grzejniki).
- Chronić przed upadkiem i wstrząsami mechanicznymi.
- Czyść tylko miękką, szmatką flanelową – nie używaj detergentów chemicznych ani ściernych.
- Nie demontuj urządzenia samodzielnie – wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie w autoryzowanym serwisie.

Postępowanie z użytym sprzętem

Zgodnie z Dyrektywą 2002/96/WE oraz przepisami UE, sprzęt elektroniczny nie może być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi.

- Urządzenie należy oddać do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).
- Prawidłowa utylizacja zapobiega szkodliwemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi.
- Informacje na temat lokalnych punktów zbiórki można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy detalicznego.





Android



iOS

DH-12S WAVE ION tak jak wiele urządzeń **Climative** możesz połączyć we wspólną sieć Tuya / Smart Life




1. Użyj swojego smartfona z **Android 6.0+** lub **iOS11+**, aby pobrać aplikację **Smart Life** z **Google Play** lub **AppStore**. Można też pobrać aplikację **Tuya Smart**, i postępować analogicznie.

3. Podłącz do **zasilania** urządzenie **Climative DH-12S WAVE ION**.

4. Dokonaj rejestracji w aplikacji podając swój numer telefonu.

Pamiętaj połączyć telefon z siecią **WiFi 2,4GHz**. Produkt nie działa z 5GHz. Włącz **Bluetooth**.

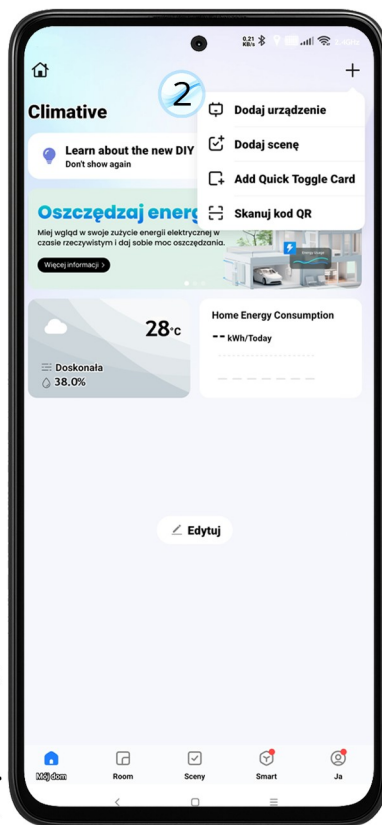

2. Kliknij w rogu ekranu „+” oraz „**Dodaj urządzenie**”




5. Przytrzymaj guzik „**TIMER**” na górze urządzenia **5s**. Dioda na górze urządzenia zacznie szybko mrgać.



7. Podaj swoje hasło do WiFi i kliknij „**Dalej**”.

8. Następnie poczekaj, aż urządzenie się sparuje. Zasygnalizuje to zielona ikona i kliknij „**Dalej**”.

Jeśli automatyczne parowanie nie powiedzie się, przytrzymaj przycisk **TIMER** przez 5 sekund, aż ikonka Wi-Fi zacznie migać wolno – to tryb ręczny (AP). W aplikacji **Smart Life** wybierz „Tryb AP”, połącz się z siecią **SmartLife_...**, a następnie dokończ konfigurację, wybierając swoją sieć **Wi-Fi 2,4 GHz**.

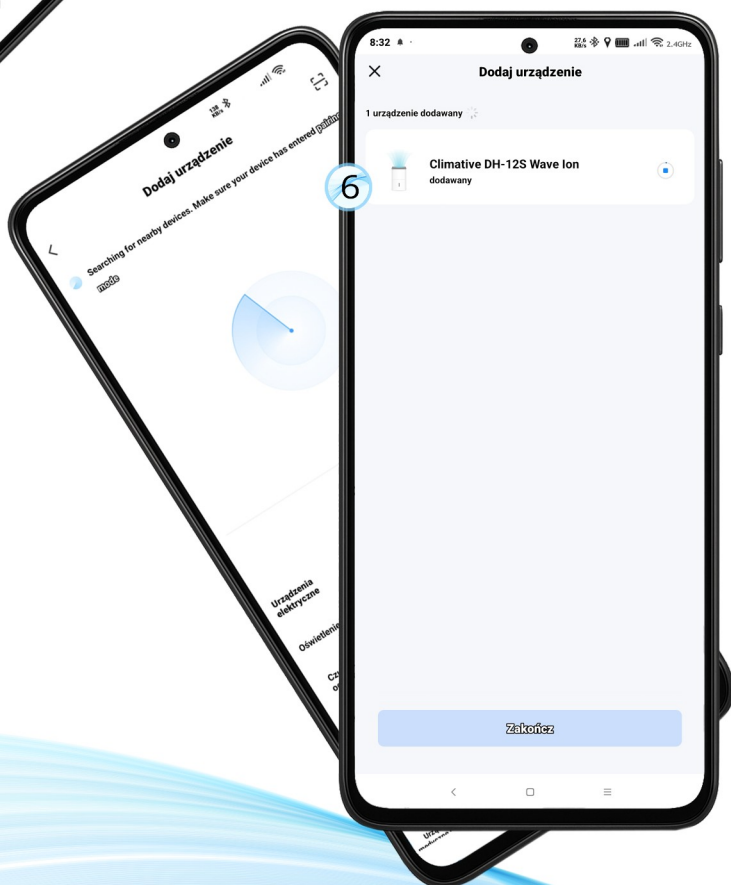

6. Aplikacja automatycznie wykryje nowe urządzenie. W przypadku, gdy wybierzesz tryb połączenia manualnego urządzenie znajdziesz w „**Małe urządzenia domowe**” jako „**Odwilżacz (WiFi)**”.

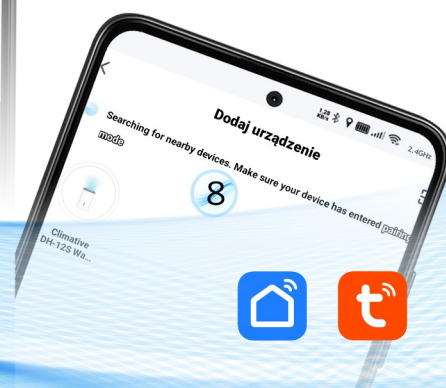
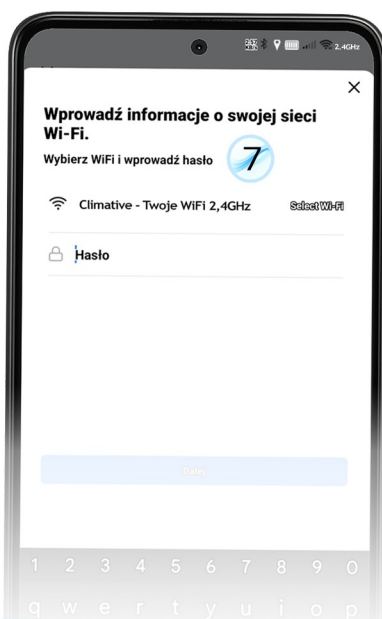


climative






W aplikacji Smart Life (Tuya Smart) dostępne jest pełne menu funkcji – po sparowaniu urządzenia z siecią Wi-Fi możesz sterować wszystkim z poziomu telefonu. Po kliknięciu ikony urządzenia w głównym ekranie aplikacji widoczne są m.in. poniższe funkcje.

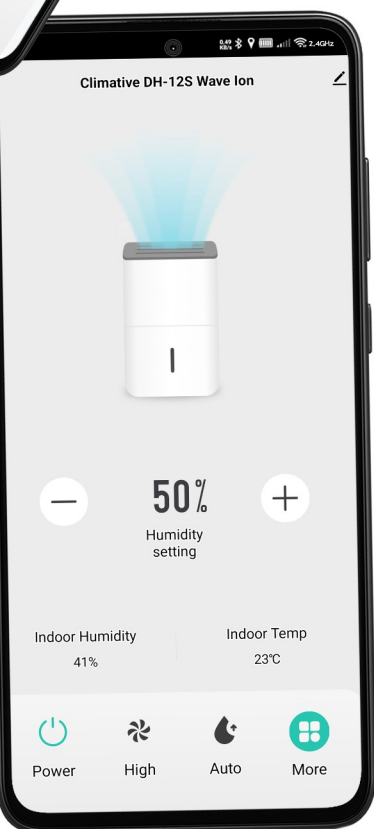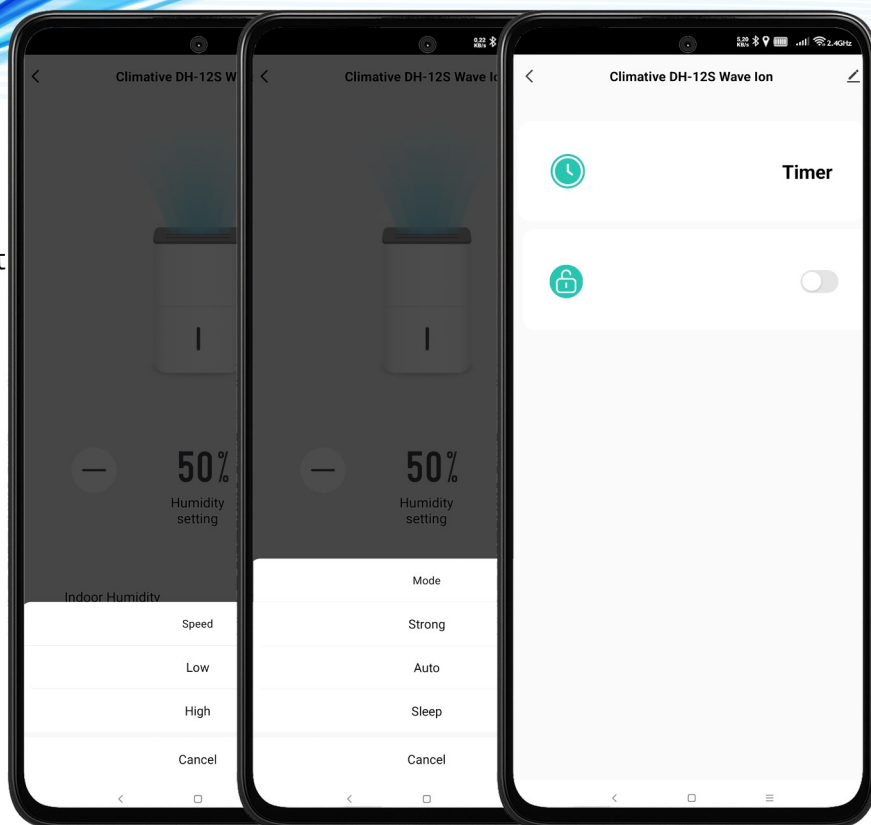

- Tryb Smart (automatyczny) – samoczynnie reguluje pracę osuszacza w zależności od poziomu wilgotności w pomieszczeniu.
- Tryb manualny – umożliwia ręczne ustawienie docelowej wilgotności w zakresie 30–80% RH.
- Tryb suszenia prania (Drying) – praca ciągła z maksymalną mocą w celu szybkiego usuwania wilgoci.
- Tryb snu (Sleep) – cicha praca z obniżoną prędkością wentylatora i przygaszonymi wskaźnikami.
- Regulacja prędkości wentylatora – dwa poziomy intensywności nawiewu do wyboru.
- Timer (1–24 h) – ustawienie czasu automatycznego włączenia lub wyłączenia urządzenia.
- Jonizator (ION) – włączanie lub wyłączanie funkcji jonizacji powietrza.
- Podgląd wilgotności i temperatury – odczyt aktualnych danych z czujników urządzenia w czasie rzeczywistym.
- Blokada rodzicielska – zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień.
- Automatyzacje i harmonogramy – możliwość uruchomienia urządzenia o wskazanej porze dnia.

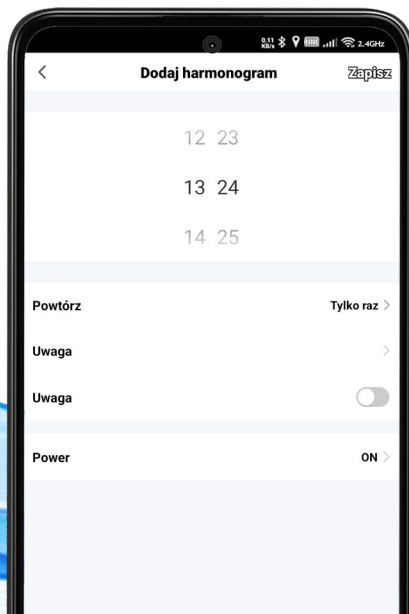

Specyfikacja DH-12S Wave ION

Wymiary urządzenia:	24,7 x 45,5 x 19,8 cm
Wymiary opakowania:	29,5 x 50 x 24,5 cm
Wydajność:	12/24h [30°C, RH 80%]
Pojemność zbiornika:	1,8l
Przepływ powietrza:	120 m³/h
Wi-Fi Protokół i standard:	2.4GHz IEEE802.11 b/g/n
Poziom hałas:	Maks. 38 dB(A)
Pobór mocy:	220 W (silnik DC)
Czynnik chłodniczy:	R290
Waga netto:	9,5 kg
Waga brutto:	10,5 kg



9. Urządzenia pozwala na automatyzację oraz tworzenie scenariuszy. Kliknij „Sceny”, a następnie wybierz „dodaj scenę”.



10. Wybierz opcję: „Launch tap-to-run” akcja na żądanie „When device status changes” kiedy zmieni się status innego urządzenia

„Harmonogram” działanie wg. czasu

„When weather changes”

Kiedy zmieni się pogoda

Dostępne są też inne opcje zależne od lokalizacji statusu czujnika alarmu lub informacji o potencjalnym zagrożeniu

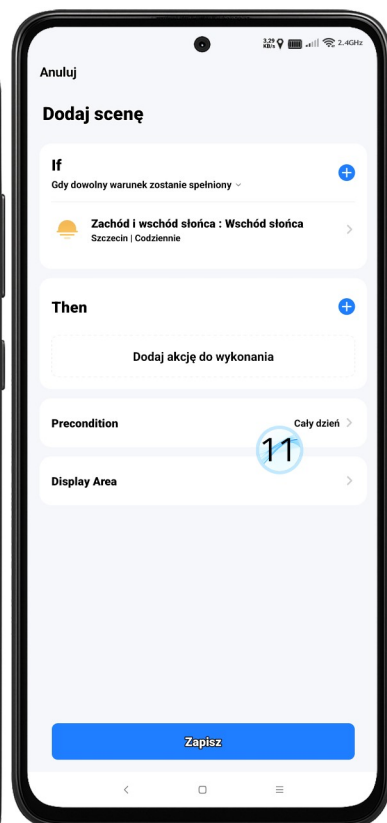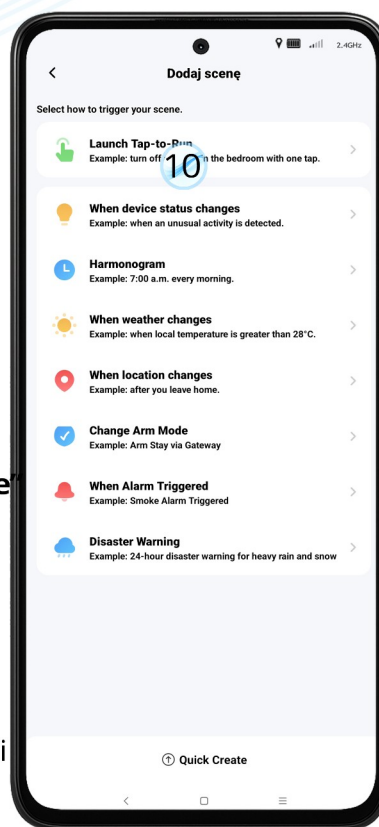

11. Przykład dla zmiany statusu dla AC41-S. Wybierz urządzenie np. klimatyzator ze „**Wszystkie urządzenia**”. Następnie „**Wybierz funkcję**” w zależności od urządzenia dostępne są np. temperatura, stan zasilania, prędkość nawiewu, tryb pracy, tryb swing i inne. Wybierz następnie urządzenie zależne „**Control single device**”, lub inną scenę „**Select Smart Scenes**”. Wykonaj opóźnienie, zaalarmuj lub wyślij powiadomienie. Jeżeli wybrano 12. „Control single device” podaje się warunek kończący np. włącz wentylator. Ostatnim krokiem może być warunek „**Precondition**” np. pora dnia. Ostatnią funkcją jest dopisanie do obszaru np. salon „**Display Area**”.

13. W aplikacji można też dodawać członków. Kliknij „Ja”. Następnie ustawienia. Tutaj możesz „**dodać rodzinę**” tj. lokalizację budynku lub przyłączyć się kodem do lokalizacji.

14. Kod generuje się klikając domek. „Zarządzanie domem” i nazwa domu.

Następnie „Dodaj członków”. Z tego samego miejsca możemy dodać pokoje „Zarządzanie pokojami”. 13. W menu „Ja” można dodać Google Assistant, głośnik Alexa. W tym menu jest też możliwość połączenia z Google Home Devices.

