

## **Dane identyfikacyjne produktu**

Nazwa produktu: Climative DH-20 Cube ION

Model / EAN: 5905204696118

Producent: CLIMATIVE Sp. z o.o.

Adres: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin, Polska

E-mail kontaktowy: office@climative.eu

## **Poznaj produkt Climative**

Nowoczesny, kompaktowy i stylowy – Cube ION to domowy osuszacz powietrza, który skutecznie usuwa wilgoć i jednocześnie dba o świeżość powietrza. Dzięki połączeniu z aplikacją Smart Life / Tuya Smart możesz zdalnie zarządzać jego kluczowymi funkcjami, takimi jak:

- ustawienie poziomu wilgotności,
- wybór trybu pracy (SMART, manualny, suszenie prania, nocny),
- regulacja prędkości wentylatora,
- harmonogram (timer) i podgląd warunków w pomieszczeniu w czasie rzeczywistym.

## **Środki ostrożności**

- Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję.
- Używaj urządzenia wyłącznie w zakresie temperatur i wilgotności wskazanych w karcie technicznej.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (np. grzejniki).
- Chronić przed upadkiem i wstrząsami mechanicznymi.
- Czyść tylko miękką, szmatką flanelową – nie używaj detergentów chemicznych ani ściernych.
- Nie demontuj urządzenia samodzielnie – wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie w autoryzowanym serwisie.

## **Postępowanie z zużytym sprzętem**

Zgodnie z Dyrektywą 2002/96/WE oraz przepisami UE, sprzęt elektroniczny nie może być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi.

- Urządzenie należy oddać do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).
- Prawidłowa utylizacja zapobiega szkodliwemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi.
- Informacje na temat lokalnych punktów zbiórki można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy detalicznego.





Android



iOS

DH-20S Cube ION tak jak wiele urządzeń **Climative** możesz połączyć we wspólną sieć Tuya / Smart Life




1. Użyj swojego smartfona z **Android 6.0+** lub **iOS11+**, aby pobrać aplikację **Smart Life** z **Google Play** lub **AppStore**. Można też pobrać aplikację **Tuya Smart**, i postępować analogicznie.

3. Podłącz do **zasilania** urządzenie **Climative DH-20S Cube ION**.

4. Dokonaj rejestracji w aplikacji podając swój numer telefonu.

Pamiętaj połączyć telefon z siecią **WiFi 2,4GHz**. Produkt nie działa z 5GHz. Włącz **Bluetooth**.

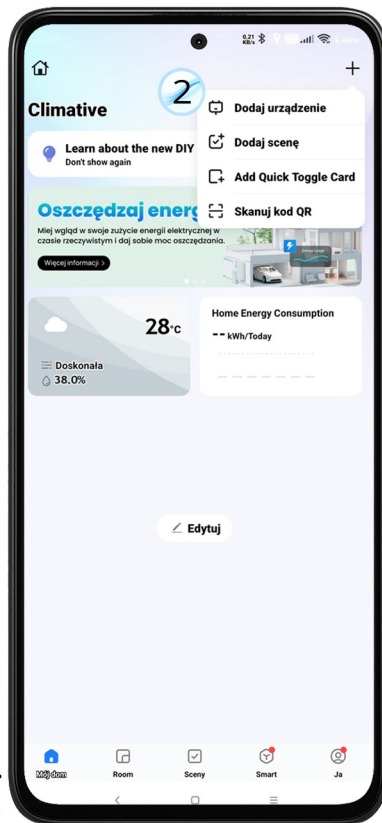

2. Kliknij w rogu ekranu „+” oraz „**Dodaj urządzenie**”



5. Przytrzymaj guzik „**TIMER**” na górze urządzenia **5s**. Dioda na górze urządzenia zacznie szybko mrgać.


7. Podaj swoje hasło do WiFi i kliknij „**Dalej**”.

8. Następnie poczekaj, aż urządzenie się sparuje. Zasygnalizuje to zielona ikona i kliknij „**Dalej**”.

Jeśli automatyczne parowanie nie powiedzie się, przytrzymaj przycisk **TIMER** przez 5 sekund, aż ikonka Wi-Fi zacznie migać wolno – to tryb ręczny (AP). W aplikacji **Smart Life** wybierz „Tryb AP”, połącz się z siecią **SmartLife\_...**, a następnie dokończ konfigurację, wybierając swoją sieć **Wi-Fi 2,4 GHz**.



6. Aplikacja automatycznie wykryje nowe urządzenie. W przypadku, gdy wybierzesz tryb połączenia manualnego urządzenie znajdziesz w „**Małe urządzenia domowe**” jako „**Odwilżacz (WiFi)**”.


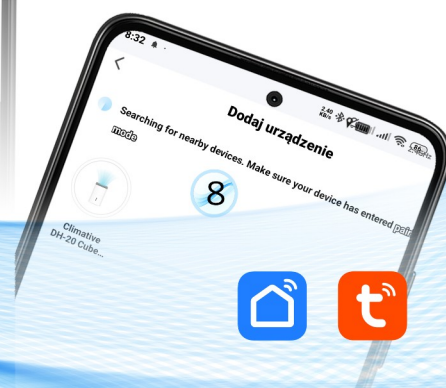


climative





W aplikacji Smart Life (Tuya Smart) dostępne jest pełne menu funkcji – po sparowaniu urządzenia z siecią Wi-Fi możesz sterować wszystkim z poziomu telefonu. Po kliknięciu ikony urządzenia w głównym ekranie aplikacji widoczne są m.in. poniższe funkcje.

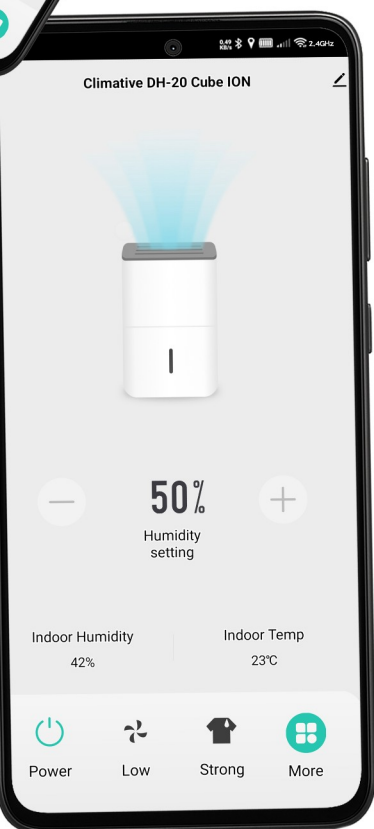
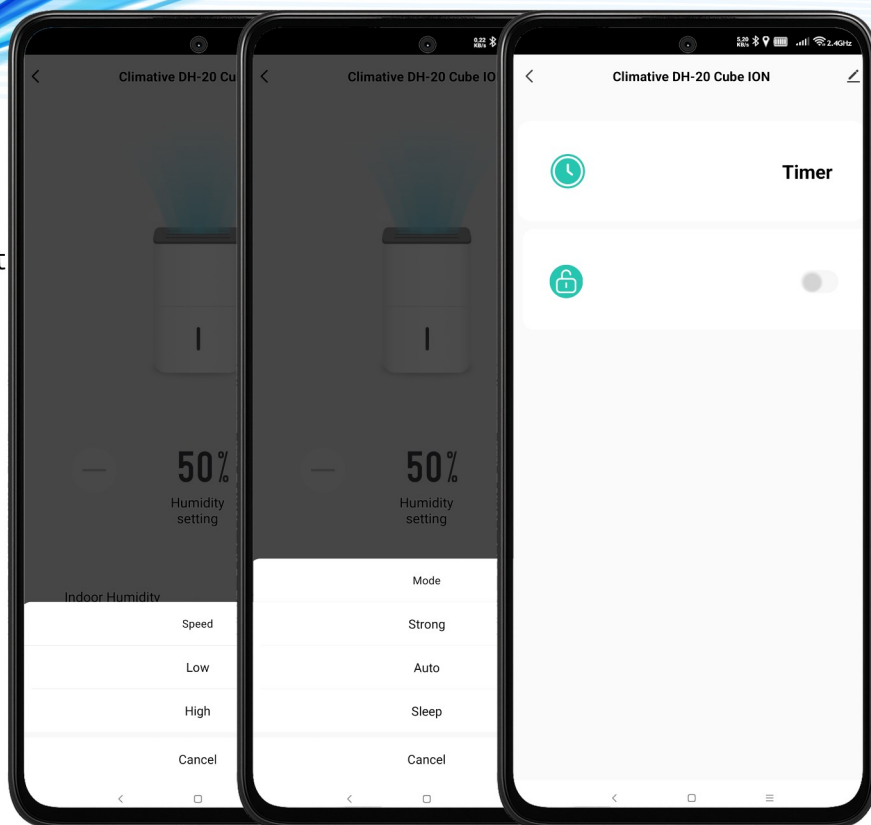


Aplikacja po połączeniu z siecią Wi-Fi udostępnia pełny panel sterowania, odpowiadający fizycznym przyciskom na panelu urządzenia, ale rozszerzony o automatyzację i harmonogramy. Z poziomu telefonu można:

- Włączać i wyłączać urządzenie w dowolnym momencie, także poza domem.
- Wybierać tryby pracy:
  - Smart – automatyczne utrzymanie optymalnej wilgotności,
  - Manualny – ręczne ustawienie poziomu 30–80% RH,
  - Drying (Suszenie prania) – praca ciągła dla szybszego usuwania wilgoci,
  - Sleep – cicha nocna praca,
- Ustawiać timer (1–24 h) – planowanie automatycznego startu lub wyłączenia.
- Kontrolować prędkość wentylatora – dwa poziomy intensywności nawiewu.
- Odczytywać w czasie rzeczywistym wilgotność i temperaturę z czujnika urządzenia.
- Tworzyć automatyzacje.

#### Specyfikacja DH-20S UV Silent

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Wymiary urządzenia:        | 34 × 57 × 24 cm         |
| Wymiary opakowania:        | 38 × 66 × 27,5 cm       |
| Wydajność:                 | 20 l/24h (30°C, 80% RH) |
| Pojemność zbiornika:       | 6,5l                    |
| Przepływ powietrza:        | 195 m³/h                |
| Wi-Fi Protokół i standard: | 2.4GHz IEEE802.11 b/g/n |
| Poziom hałas:              | Maks. 48 dB(A)          |
| Pobór mocy:                | 420 W (silnik DC)       |
| Czynnik chłodniczy:        | R290                    |
| Waga netto:                | 13,5 kg                 |
| Waga brutto:               | 14,5 kg                 |

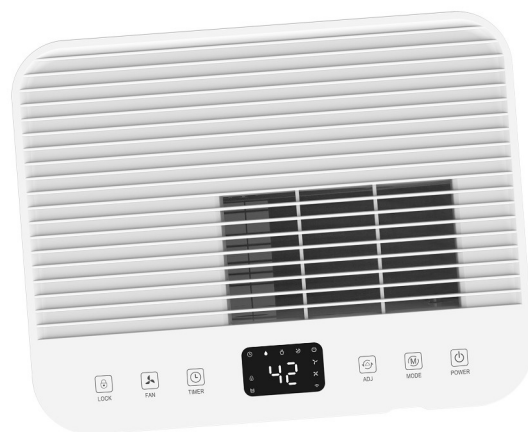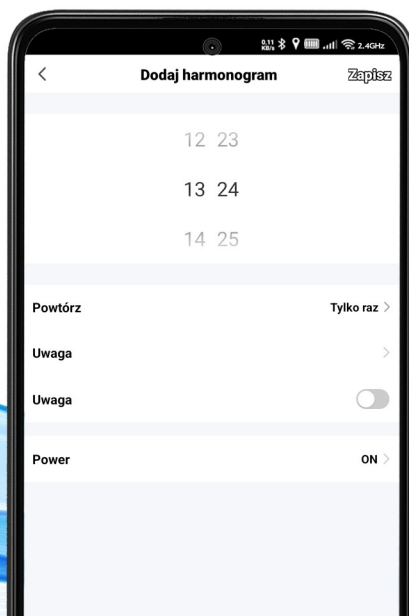



9. Urządzenia pozwala na automatyzację oraz tworzenie scenariuszy. Kliknij „Sceny”, a następnie wybierz „dodaj scenę”.



10. Wybierz opcję: „Launch tap-to-run” akcja na żądanie „When device status changes” kiedy zmieni się status innego urządzenia

„Harmonogram” działanie wg. czasu

„When weather changes”

Kiedy zmieni się pogoda

Dostępne są też inne opcje zależne od lokalizacji statusu czujnika alarmu lub informacji o potencjalnym zagrożeniu

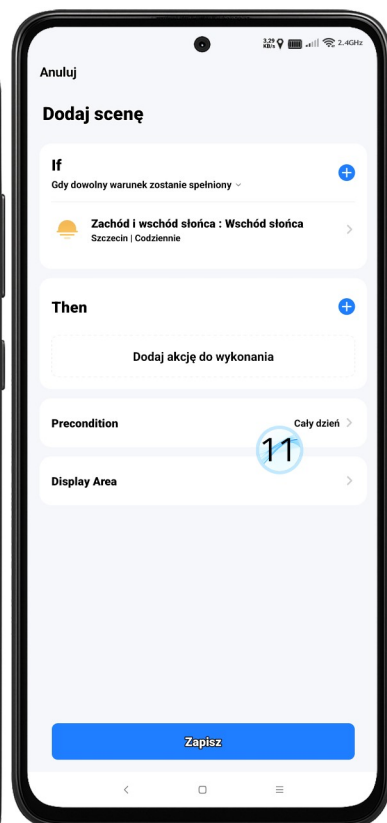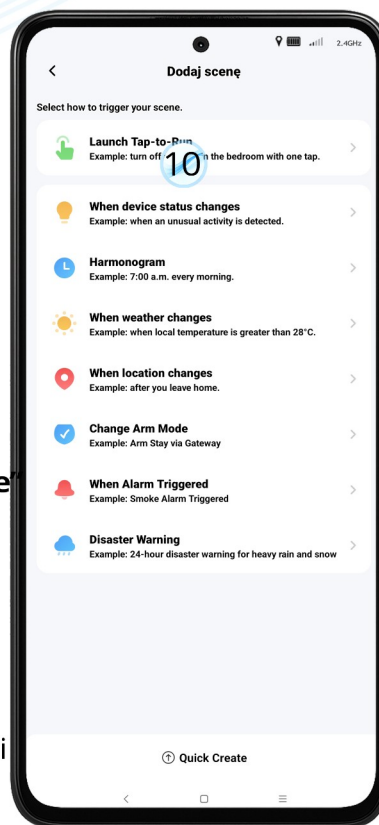

11. Przykład dla zmiany statusu dla AC41-S. Wybierz urządzenie np. klimatyzator ze „**Wszystkie urządzenia**”. Następnie „**Wybierz funkcję**” w zależności od urządzenia dostępne są np. temperatura, stan zasilania, prędkość nawiewu, tryb pracy, tryb swing i inne. Wybierz następnie urządzenie zależne „**Control single device**”, lub inną scenę „**Select Smart Scenes**”. Wykonaj opóźnienie, zaalarmuj lub wyślij powiadomienie. Jeżeli wybrano 12. „Control single device” podaje się warunek kończący np. włącz wentylator. Ostatnim krokiem może być warunek „**Precondition**” np. pora dnia. Ostatnią funkcją jest dopisanie do obszaru np. salon „**Display Area**”.

13. W aplikacji można też dodawać członków. Kliknij „Ja”. Następnie ustawienia. Tutaj możesz „**dodać rodzinę**” tj. lokalizację budynku lub przyłączyć się kodem do lokalizacji.

14. Kod generuje się klikając domek. „Zarządzanie domem” i nazwa domu.

Następnie „Dodaj członków”. Z tego samego miejsca możemy dodać pokoje „Zarządzanie pokojami”. 13. W menu „Ja” można dodać Google Assistant, głośnik Alexa. W tym menu jest też możliwość połączenia z Google Home Devices.

