

## **Dane identyfikacyjne produktu**

Nazwa produktu: Climative DH-20S UV Silent

Model / EAN: 5908275914495

Producent: CLIMATIVE Sp. z o.o.

Adres: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin, Polska

E-mail kontaktowy: office@climative.eu

## **Poznaj produkt Climative**

Odkryj nowoczesny osuszacz powietrza 2w1 Climative Silent UV ION WiFi HEPA, który nie tylko usuwa wilgoć – aż do 20 litrów na dobę, ale też oczyszcza powietrze z alergenów, kurzu i zapachów. To inteligentne urządzenie o mocy 420 W, przeznaczone do pomieszczeń do 40 m<sup>2</sup>, łączy w sobie skuteczność, technologię i wygodę użytkowania.

Czym jest Tuya (Smart Life):

Tuya Smart to intuicyjna aplikacja, która łączy urządzenia Climative z Twoim smartfonem. Umożliwia pełne sterowanie online – włączanie, wyłączanie, ustawianie trybów, harmonogramów i monitorowanie warunków w czasie rzeczywistym. Działa w chmurze, więc masz kontrolę nad osuszaczem z dowolnego miejsca na świecie.

## **Środki ostrożności**

- Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję.
- Używaj urządzenia wyłącznie w zakresie temperatur i wilgotności wskazanych w karcie technicznej.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (np. grzejniki).
- Chronić przed upadkiem i wstrząsami mechanicznymi.
- Czyść tylko miękką, szmatką flanelową – nie używaj detergentów chemicznych ani ściernych.
- Nie demontuj urządzenia samodzielnie – wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie w autoryzowanym serwisie.

## **Postępowanie z zużytym sprzętem**

Zgodnie z Dyrektywą 2002/96/WE oraz przepisami UE, sprzęt elektroniczny nie może być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi.

- Urządzenie należy oddać do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).
- Prawidłowa utylizacja zapobiega szkodliwemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi.
- Informacje na temat lokalnych punktów zbiórki można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy detalicznego.





DH-20S UV Silent tak jak wiele urządzeń **Climative** możesz połączyć we wspólną sieć Tuya / Smart Life

**Android**

**iOS**

1. Użyj swojego smartfona z **Android 6.0+** lub **iOS11+**, aby pobrać aplikację **Smart Life** z **Google Play** lub **AppStore**. Można też pobrać aplikację **Tuya Smart** i postępować analogicznie.

3. Podłącz do zasilania DH-20S. I nie włączaj klawisza **POWER!**  
**URUCHOMIONE URZĄDZENIE SIĘ NIE PARUJE!**

4. Dokonaj rejestracji w aplikacji podając swój numer telefonu.

Pamiętaj połączyć telefon z siecią **WiFi 2,4GHz**. Produkt nie działa z 5GHz. Włącz **Bluetooth**.

6. Aplikacja automatycznie wykryje nowe urządzenie. W przypadku, gdy wybierzesz tryb połączenia manualnego urządzenie znajdziesz w „**Małe urządzenia domowe**” jako „**Odwilżacz (WiFi)**”.

2. Kliknij w rogu ekranu „+” oraz „**Dodaj urządzenie**”

5. Przytrzymaj guzik „**DEHUMIDIFY MODE**” na górze urządzenia **5s**. Dioda na górze urządzenia zacznie szybko mrgać.

7. Podaj swoje hasło do WiFi i kliknij „**Dalej**”.

8. Następnie poczekaj, aż urządzenie się sparuje. Zasygnalizuje to zielona ikona i kliknij „**Dalej**”.

Jeśli automatyczne parowanie nie powiedzie się, przytrzymaj przycisk **TIMER** przez 5 sekund, aż ikonka Wi-Fi zacznie migać wolno – to tryb ręczny (AP). W aplikacji **Smart Life** wybierz „Tryb AP”, połącz się z siecią **SmartLife\_...**, a następnie dokończ konfigurację, wybierając swoją sieć **Wi-Fi 2,4 GHz**.

**climative**






W aplikacji Smart Life (Tuya Smart) dostępne jest pełne menu funkcji – po sparowaniu urządzenia z siecią Wi-Fi możesz sterować wszystkim z poziomu telefonu. Po kliknięciu ikony urządzenia w głównym ekranie aplikacji widoczne są m.in.:




#### Funkcje sterowania z aplikacji Tuya Smart / Smart Life

- Włączanie / wyłączanie urządzenia – zdalne uruchomienie lub zatrzymanie pracy.
- Wybór trybu pracy – przełączanie między:
  - trybem SMART (automatyczne utrzymanie ok. 55% wilgotności),
  - trybem MANUALNYM (ustawienie poziomu 35–80% RH),
  - trybem SUSZENIA PRANIA (ciągła praca dla szybszego schnięcia),
  - trybem FAN / AIR CLEAN (oczyszczanie powietrza – UV + jonizacja bez osuszania),
  - trybem SLEEP (cicha praca nocna).
- Ustawienie wilgotności docelowej – precyzyjna regulacja w zakresie 35–80% w krokach co 5%.
- Sterowanie prędkością wentylatora – dwustopniowa regulacja intensywności nawiewu.
- Aktywacja lampy UV i jonizatora (ION) – możliwość włączania lub wyłączania funkcji oczyszczania niezależnie od osuszania.
- Timer 1–24 h – zaplanowanie automatycznego wyłączenia lub uruchomienia.
- Tryb automatycznego odszraniania (AUTO DEFROST) – monitorowanie i automatyczne uruchamianie odszraniania (informacja widoczna w aplikacji).
- Podgląd parametrów środowiska – bieżące dane o wilgotności i temperaturze z czujnika w urządzeniu.
- Powiadomienia o stanie – komunikaty o napełnieniu zbiornika, konieczności czyszczenia filtra czy zmianie trybu.
- Monitorowanie filtrów – status filtra HEPA/węglowego (czas użytkowania, przypomnienia o czyszczeniu).
- Sterowanie oświetleniem wskaźnika wilgotności – kolorowy wskaźnik poziomu RH (czerwony, zielony, niebieski).
- Zabezpieczenie rodzicielskie (Child Lock) – blokada panelu dotykowego z aplikacji.

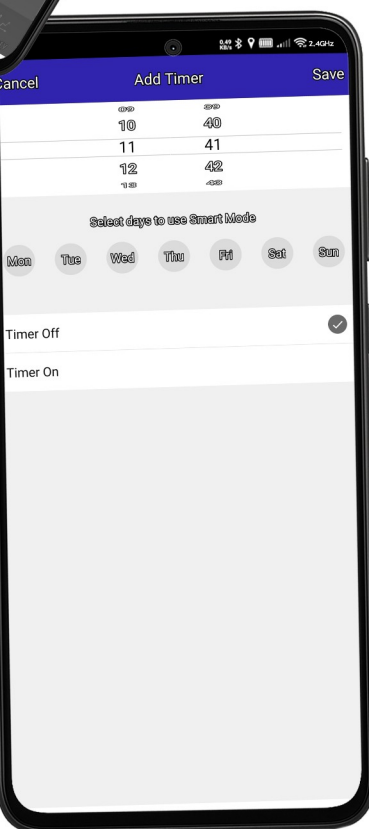

#### Specyfikacja DH-20S UV Silent

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Wymiary urządzenia:        | 34 × 57 × 24 cm         |
| Wymiary opakowania:        | 38 × 66 × 27,5 cm       |
| Wydajność:                 | 20 l/24h (30°C, 80% RH) |
| Pojemność zbiornika:       | 6,5l                    |
| Przepływ powietrza:        | 195 m³/h                |
| Wi-Fi Protokół i standard: | 2.4GHz IEEE802.11 b/g/n |
| Poziom hałasu:             | Maks. 48 dB(A)          |
| Pobór mocy:                | 420 W (silnik DC)       |
| Czynnik chłodniczy:        | R290                    |
| Waga netto:                | 13,5 kg                 |
| Waga brutto:               | 14,5 kg                 |

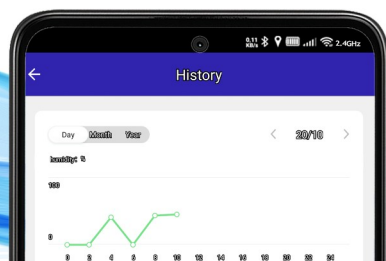



9. Urządzenia pozwala na automatyzację oraz tworzenie scenariuszy. Kliknij „Sceny”, a następnie wybierz „dodaj scenę”.



10. Wybierz opcję: „Launch tap-to-run” akcja na żądanie „When device status changes” kiedy zmieni się status innego urządzenia

„Harmonogram” działanie wg. czasu

„When weather changes”

Kiedy zmieni się pogoda

Dostępne są też inne opcje zależne od lokalizacji statusu czujnika alarmu lub informacji o potencjalnym zagrożeniu

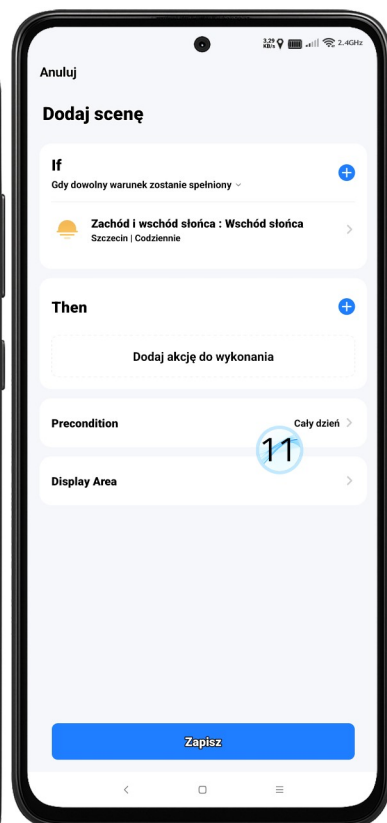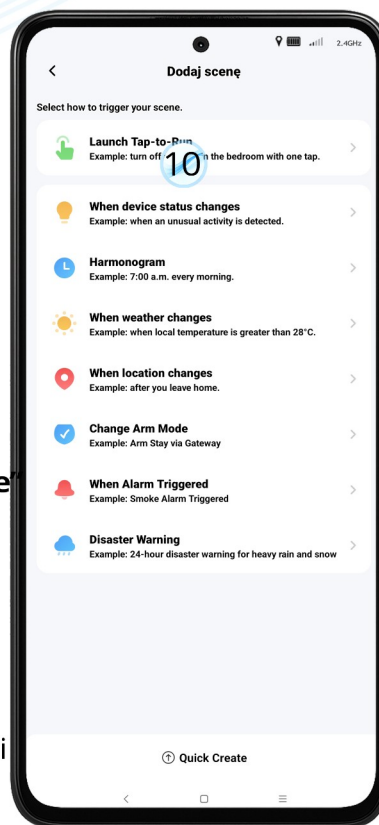

11. Przykład dla zmiany statusu dla AC41-S. Wybierz urządzenie np. klimatyzator ze „**Wszystkie urządzenia**”. Następnie „**Wybierz funkcję**” w zależności od urządzenia dostępne są np. temperatura, stan zasilania, prędkość nawiewu, tryb pracy, tryb swing i inne. Wybierz następnie urządzenie zależne „**Control single device**”, lub inną scenę „**Select Smart Scenes**”. Wykonaj opóźnienie, zaalarmuj lub wyślij powiadomienie. Jeżeli wybrano 12. „Control single device” podaje się warunek kończący np. włącz wentylator. Ostatnim krokiem może być warunek „**Precondition**” np. pora dnia. Ostatnią funkcją jest dopisanie do obszaru np. salon „**Display Area**”.

13. W aplikacji można też dodawać członków. Kliknij „Ja”. Następnie ustawienia. Tutaj możesz „**dodać rodzinę**” tj. lokalizację budynku lub przyłączyć się kodem do lokalizacji.

14. Kod generuje się klikając domek. „Zarządzanie domem” i nazwa domu.

Następnie „Dodaj członków”. Z tego samego miejsca możemy dodać pokoje „Zarządzanie pokojami”. 13. W menu „Ja” można dodać Google Assistant, głośnik Alexa. W tym menu jest też możliwość połączenia z Google Home Devices.

