

Dane identyfikacyjne produktu

Nazwa produktu: Climative HF-2000 MISTIQ WIFI

Model / EAN: 5905204696675

Producent: CLIMATIVE Sp. z o.o.

Adres: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin, Polska

E-mail kontaktowy: office@climative.eu

Poznaj produkt Climative

Termowentylator z nawilżaczem HF-2000 MISTIQ WiFi 2w1 to inteligentne urządzenie, które zadba o idealny klimat w Twoim domu przez cały rok. Łączy funkcję grzania i nawilżania powietrza, oferując komfort ciepły i zdrowe powietrze w jednym kompaktowym urządzeniu. Dzięki mocy 1300/2000 W i nowoczesnej grzałce PTC, MISTIQ szybko ogrzewa pomieszczenie, a wbudowany nawilżacz ultradźwiękowy (50 ml/h) eliminuje suchość powietrza. W trybie ECO urządzenie automatycznie dostosowuje moc grzewczą do temperatury otoczenia, zapewniając oszczędność energii i przyjazną środowisku pracę. Sterowanie odbywa się za pomocą panelu dotykowego LED, pilota lub zdalnie przez WiFi (aplikacja Tuya / Smart Life)

Środki ostrożności

- Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję.
- Używaj urządzenia wyłącznie w zakresie temperatur i wilgotności wskazanych w karcie technicznej.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (np. grzejniki).
- Chronić przed upadkiem i wstrząsami mechanicznymi.
- Czyść tylko miękką, szmatką flanelową – nie używaj detergentów chemicznych ani ściernych.
- Nie demontuj urządzenia samodzielnie – wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie w autoryzowanym serwisie.

Postępowanie z użytym sprzętem

Zgodnie z Dyrektywą 2002/96/WE oraz przepisami UE, sprzęt elektroniczny nie może być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi.

- Urządzenie należy oddać do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).
- Prawidłowa utylizacja zapobiega szkodliwemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi.
- Informacje na temat lokalnych punktów zbiórki można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy detalicznego.





Android



iOS

HF-2000 MISTIQ tak jak wiele urządzeń **Climative** możesz połączyć we wspólną sieć Tuya / Smart Life




1. Użyj swojego smartfona z **Android 6.0+** lub **iOS11+**, aby pobrać aplikację **Smart Life** z **Google Play** lub **AppStore**. Można też pobrać aplikację **Tuya Smart** i postępować analogicznie.

3. Włącz klawiszem zasilania urządzenie **Climative HF-2000 MISTIQ**.

4. Dokonaj rejestracji w aplikacji podając swój numer telefonu.

Pamiętaj połączyć telefon z siecią **WiFi 2,4GHz**. Produkt nie działa z 5GHz. Włącz **Bluetooth**.

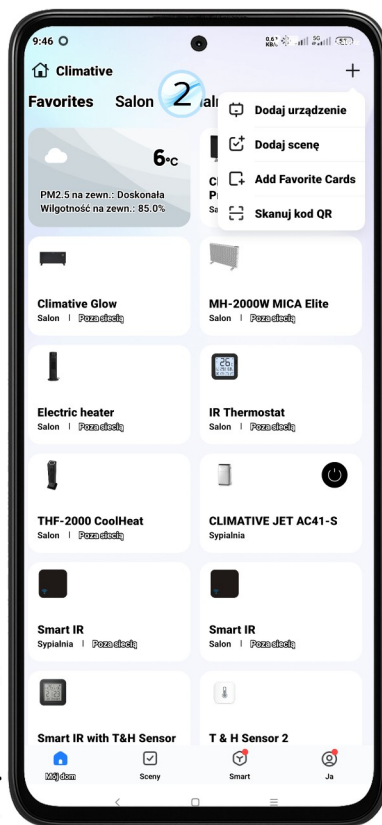

2. Kliknij w rogu ekranu „+” oraz „**Dodaj urządzenie**”




5. Przytrzymaj guzik „**Wi-Fi**” na górze urządzenia **5s**. Dioda na górze urządzenia zacznie szybko mrugać.


7. Podaj swoje hasło do WiFi i kliknij „**Dalej**”.

8. Następnie poczekaj, aż urządzenie się sparuje. Zasygnalizuje to zielona ikona i kliknij „**Dalej**”.

Jeśli automatyczne parowanie nie powiedzie się, przytrzymaj przycisk „**Wi-Fi**” przez **5s**, aż ikonka Wi-Fi zacznie migać wolno – to tryb ręczny (AP). W aplikacji Smart Life wybierz „Tryb AP”, połącz się z siecią SmartLife_..., a następnie dokończ konfigurację, wybierając swoją sieć Wi-Fi 2,4 GHz.

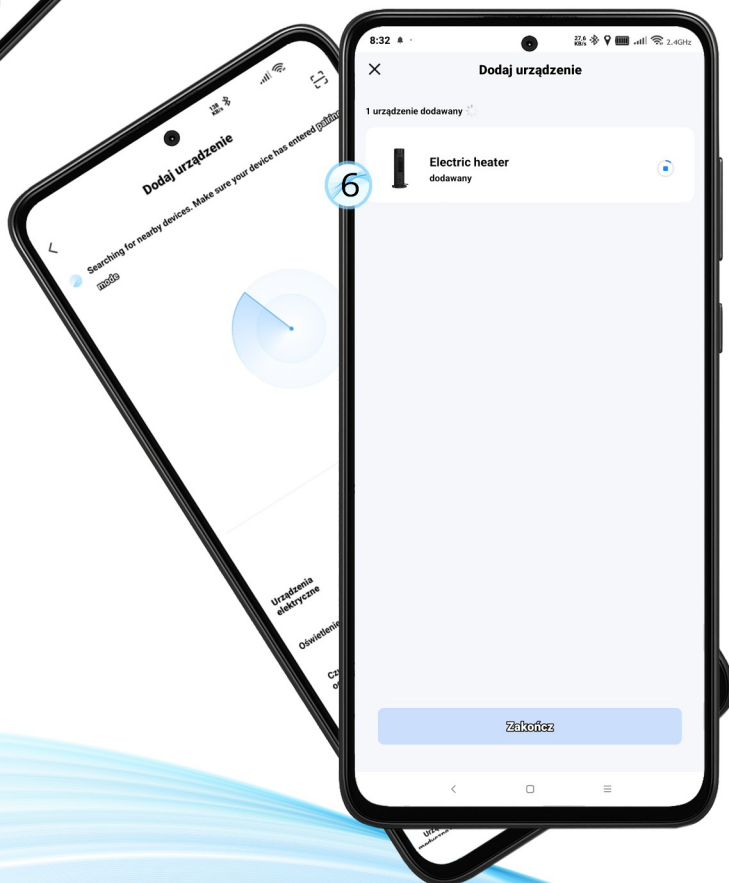

6. Aplikacja automatycznie wykryje nowe urządzenie. W przypadku, gdy wybierzesz tryb połączenia manualnego urządzenie znajdziesz w „**Małe urządzenia domowe**” jako „**Grzejnik (WiFi)**”.

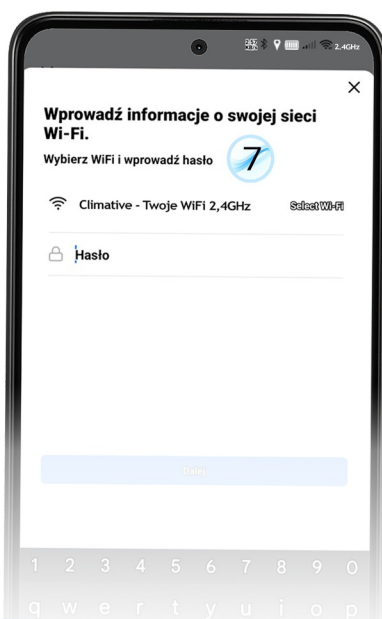


climative






W aplikacji Smart Life (Tuya Smart) dostępne jest pełne menu funkcji – po sparowaniu urządzenia z siecią Wi-Fi możesz sterować wszystkim z poziomu telefonu. Po kliknięciu ikony urządzenia w głównym ekranie aplikacji widoczne są m.in. poniższe funkcje.

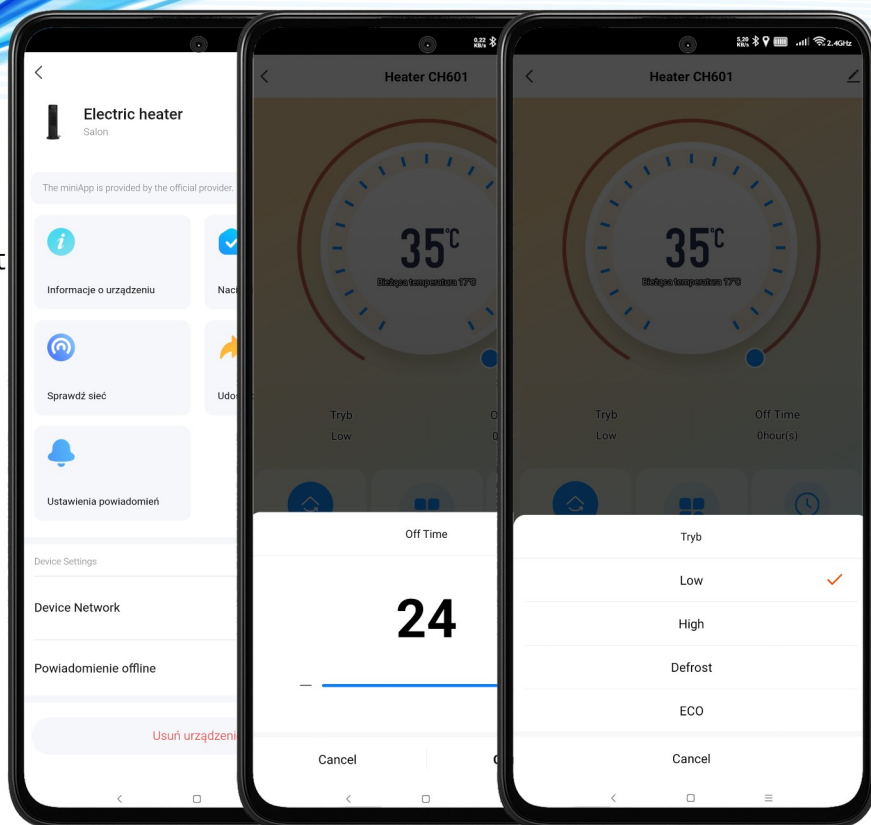

- Sterowanie temperaturą – regulacja w zakresie 15–35°C z podglądem aktualnej wartości i możliwością ustawienia docelowej temperatury z poziomu aplikacji.
- Harmonogram – planowanie godzin pracy grzania i nawilżania dla każdego dnia tygodnia z pełną automatyzacją.
- Timer 24 h – ustawienie czasu automatycznego włączenia lub wyłączenia urządzenia w ciągu doby.
- Zdalne sterowanie WiFi – pełna kontrola nad ogrzewaniem i nawilżaniem z dowolnego miejsca przez aplikację Tuya lub Smart Life.
- Tryb pracy – wybór pomiędzy grzaniem, nawilżaniem lub trybem łączonym, w zależności od potrzeb użytkownika.
- Powiadomienia push – informacje o stanie pracy, konieczności czyszczenia zbiornika oraz braku wody.
- Udostępnienie urządzenia – możliwość współdzielenia sterowania z innymi użytkownikami aplikacji.
- Wygaszanie ekranu – możliwość zdalnego przyciemnienia lub wyłączenia wyświetlacza LED dla komfortu nocnego użytkowania.

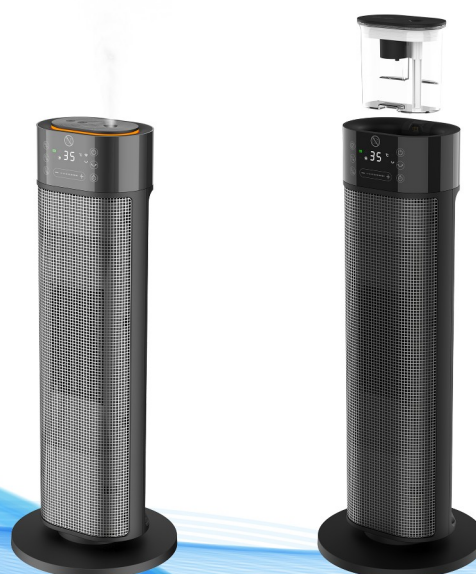

Specyfikacja HF-2000 MISTIQ WIFI

Wymiary urządzenia :	26 x 26 x 65,9 cm
Wymiary paczki:	70,6 x 22,3 x 27,8 cm
Moc grzewcza:	1300W / 2000W
Zakres temperatury:	od 15°C do 35°C
Zasilanie:	220–240 V ~ 50/60 Hz
Wi-Fi Protokół i standard:	2,4GHz IEEE802.11 b/g/n
Technologia:	Grzałka PTC
Rodzaj grzania:	Termowentylator
Sterowanie:	Pilot, aplikacja WiFi, panel
Waga netto:	3,72 kg
Waga brutto:	5,0 kg



9. Urządzenia pozwala na automatyzację oraz tworzenie scenariuszy. Kliknij „Sceny”, a następnie wybierz „dodaj scenę”.

10. Wybierz opcję: „Launch tap-to-run” akcja na żądanie „When device status changes” kiedy zmieni się status innego urządzenia



„Harmonogram”

działanie wg. czasu

„When weather changes”

Kiedy zmieni się pogoda

Dostępne są też inne opcje zależne od lokalizacji statusu czujnika alarmu lub informacji o potencjalnym zagrożeniu

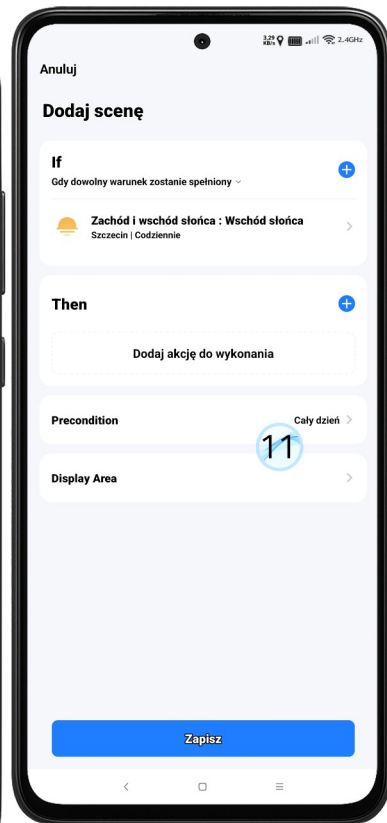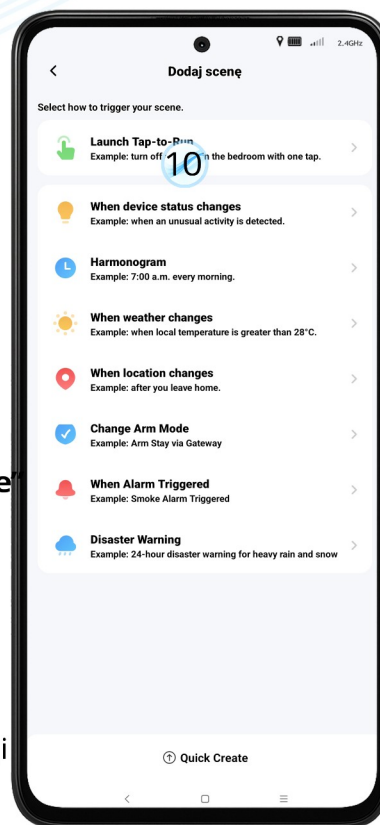

11. Przykład dla zmiany statusu dla AC41-S. Wybierz urządzenie np. klimatyzator ze „**Wszystkie urządzenia**”. Następnie „**Wybierz funkcję**” w zależności od urządzenia dostępne są np. temperatura, stan zasilania, prędkość nawiewu, tryb pracy, tryb swing i inne. Wybierz następnie urządzenie zależne „**Control single device**”, lub inną scenę „**Select Smart Scenes**”. Wykonaj opóźnienie, zaalarmuj lub wyślij powiadomienie. Jeżeli wybrano 12. „Control single device” podaje się warunek kończący np. włącz wentylator. Ostatnim krokiem może być warunek „**Precondition**” np. pora dnia. Ostatnią funkcją jest dopisanie do obszaru np. salon „**Display Area**”.

13. W aplikacji można też dodawać członków. Kliknij „Ja”. Następnie ustawienia. Tutaj możesz „**dodać rodzinę**” tj. lokalizację budynku lub przyłączyć się kodem do lokalizacji.

14. Kod generuje się klikając domek. „Zarządzanie domem” i nazwa domu.

Następnie „Dodaj członków”. Z tego samego miejsca możemy dodać pokoje „Zarządzanie pokojami”. 13. W menu „Ja” można dodać Google Assistant, głośnik Alexa. W tym menu jest też możliwość połączenia z Google Home Devices.

