

Climative

Glow CH-25W / CH-25B

1. Polski – Instrukcja obsługi Smart Life, Tuya – **pl**
2. English – Smart Life, Tuya user manual – **en**
3. Deutsch – Bedienungsanleitung für Smart Life, Tuya – **de**
4. Čeština – Návod k obsluze Smart Life, Tuya – **cs**
5. Slovenčina – Návod na obsluhu Smart Life, Tuya – **sk**
6. Magyar – Smart Life, Tuya használati útmutató – **hu**
7. Română – Manual de utilizare Smart Life, Tuya – **ro**
8. Български – Ръководство за употреба на Smart Life, Tuya – **bg**
9. Italiano – Manuale d'uso Smart Life, Tuya – **it**
10. Français – Manuel d'utilisation Smart Life, Tuya – **fr**
11. Lietuvių – Smart Life, Tuya naudotojo vadovas – **lt**
12. Latviešu – Smart Life, Tuya lietošanas pamācība – **lv**
13. Eesti – Smart Life, Tuya kasutusjuhend – **et**
14. Svenska – Bruksanvisning för Smart Life, Tuya – **sv**
15. Ελληνικά – Εγχειρίδιο χρήσης Smart Life, Tuya – **el**
16. Suomi – Smart Life, Tuya -käyttöopas – **fi**
17. Español – Manual de usuario de Smart Life, Tuya – **es**
18. Português – Manual do utilizador Smart Life, Tuya – **pt**



Dane identyfikacyjne produktu

Nazwa produktu: Climative Glow CH-25W/ CH-25B

Model / EAN: 5905204696521 /5905204696514

Producent: CLIMATIVE Sp. z o.o. Adres: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin, Polska

E-mail kontaktowy: office@climative.eu

Poznaj produkt Climative

Grzejnik elektryczny szklany konwektorowy Glow 2500W LED WiFi Tuya to połączenie wyjątkowej mocy, elegancji i inteligentnego sterowania. Z wydajnością 2500 W błyskawicznie ogrzewa pomieszczenia do 30 m², zapewniając równomierne ciepło dzięki nowoczesnemu elementowi grzewczemu „X shape”. Szklany front z hartowanego szkła dostępny w kolorze białym lub czarnym nadaje wnętrzu nowoczesny charakter, a smukła konstrukcja o głębokości zaledwie 7,2 cm idealnie sprawdza się przy montażu ściennym. Wbudowane WiFi i obsługa w aplikacjach Tuya / Smart Life pozwalają na pełną kontrolę z dowolnego miejsca, a harmonogram 7×24 h, tryb ECO, funkcja otwartego okna i timer 24 h zapewniają komfort i oszczędność. Panel LED z dotykowym sterowaniem, pilot, blokada rodzicielska, zabezpieczenie przed przegrzaniem i klasa ochrony IP24 gwarantują bezpieczeństwo.

Środki ostrożności

- Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję.
- Używaj urządzenia wyłącznie w zakresie temperatur i wilgotności wskazanych w karcie technicznej.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (np. grzejniki).
- Chronić przed upadkiem i wstrząsami mechanicznymi.
- Czyść tylko miękką, szmatką flanelową - nie używaj detergentów chemicznych ani ściernych.
- Nie demontuj urządzenia samodzielnie - wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie w autoryzowanym serwisie.

Postępowanie z użytym sprzętem

- Zgodnie z Dyrektywą 2002/96/WE oraz przepisami UE, sprzęt elektroniczny nie może być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi.
- Urządzenie należy oddać do punktu zbiórki użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).
- Prawidłowa utylizacja zapobiega szkodliwemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi.
- Informacje na temat lokalnych punktów zbiórki można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy detalicznego.

Specyfikacja Climative Glow

Wymiary urządzenia:	85 × 43,2 × 22,6 cm
Wymiary paczki:	91,7 × 49 × 13,4 cm
Moc grzewcza:	2500 W
Zakres temperatury:	5–50°C
Zasilanie:	220–240 V ~ 50/60 Hz
Wi-Fi Protokół i standard:	2.4GHz IEEE802.11 b/g/n
Typ:	Grzejnik elektryczny
Rodzaj grzania:	Grzałka „X shape”
Sterowanie:	Pilot, aplikacja WiFi, panel
Waga netto:	7 kg
Waga brutto:	8,9 kg







Android



iOS



- Użyj swojego smartfona z Android 6.0+ lub iOS11+, aby pobrać aplikację Smart Life z Google Play lub AppStore. Można też pobrać aplikację Tuya Smart. i postępować analogicznie.
- Kliknij w rogu ekranu "+" oraz „Dodaj urządzenie”.
- Podłącz do zasilania urządzenie Climative DH-20S Cube ION.
- Dokonaj rejestracji w aplikacji podając swój numer telefonu. Pamiętaj połącz telefon z siecią WiFi 2,4GHz. Produkt nie działa z 5GHz. Włącz Bluetooth.
- Przytrzymaj guzik „Wi-Fi” na górze urządzenia 5s. Dioda na górze urządzenia zacznie szybko mrugać.
- Aplikacja automatycznie wykryje nowe urządzenie. W przypadku, gdy wybierzesz tryb połączenia manualnego urządzenie znajdziesz w „Małe urządzenia domowe” jako „Grzejnik (WiFi)”.
- Podaj swoje hasło do WiFi i kliknij „Dalej”.
- Następnie poczekaj, aż urządzenie się sparuje. Zasygnalizuje to zielona ikona i kliknij „Dalej”.
- Jeśli automatyczne parowanie nie powiedzie się, przytrzymaj przycisk parowania przez 5s. aż ikonka Wi-Fi zacznie migać wolno – to tryb ręczny (AP). W aplikacji Smart Life wybierz „Tryb AP”, połącz się z siecią SmartLife_..., a następnie dokończ konfigurację, wybierając swoją sieć Wi-Fi 2,4 GHz.




climative




W aplikacji Smart Life (Tuya Smart) dostępne jest pełne menu funkcji - po sparowaniu urządzenia z siecią Wi-Fi możesz sterować wszystkim z poziomu telefonu. Po kliknięciu ikony urządzenia w głównym ekranie aplikacji widoczne są m.in. poniższe funkcje.

- Sterowanie temperaturą – regulacja w zakresie 5-50°C z dokładnością do 1°C i podglądem bieżącej wartości.
- Harmonogram tygodniowy – planowanie godzin pracy dla każdego dnia tygodnia z pełną automatyzacją.
- Timer 24 h – ustawienie czasu automatycznego włączenia lub wyłączenia grzejnika w ciągu doby.
- Zdalne sterowanie WiFi – pełna kontrola pracy urządzenia z dowolnego miejsca przez aplikację Tuya lub Smart Life.
- Tryb pracy – wybór pomiędzy ręcznym sterowaniem a pracą według harmonogramu.
- Powiadomienia push – informacje o stanie urządzenia z powiadomień.
- Udostępnienie urządzenia – możliwość współdzielenia sterowania z innymi użytkownikami aplikacji.

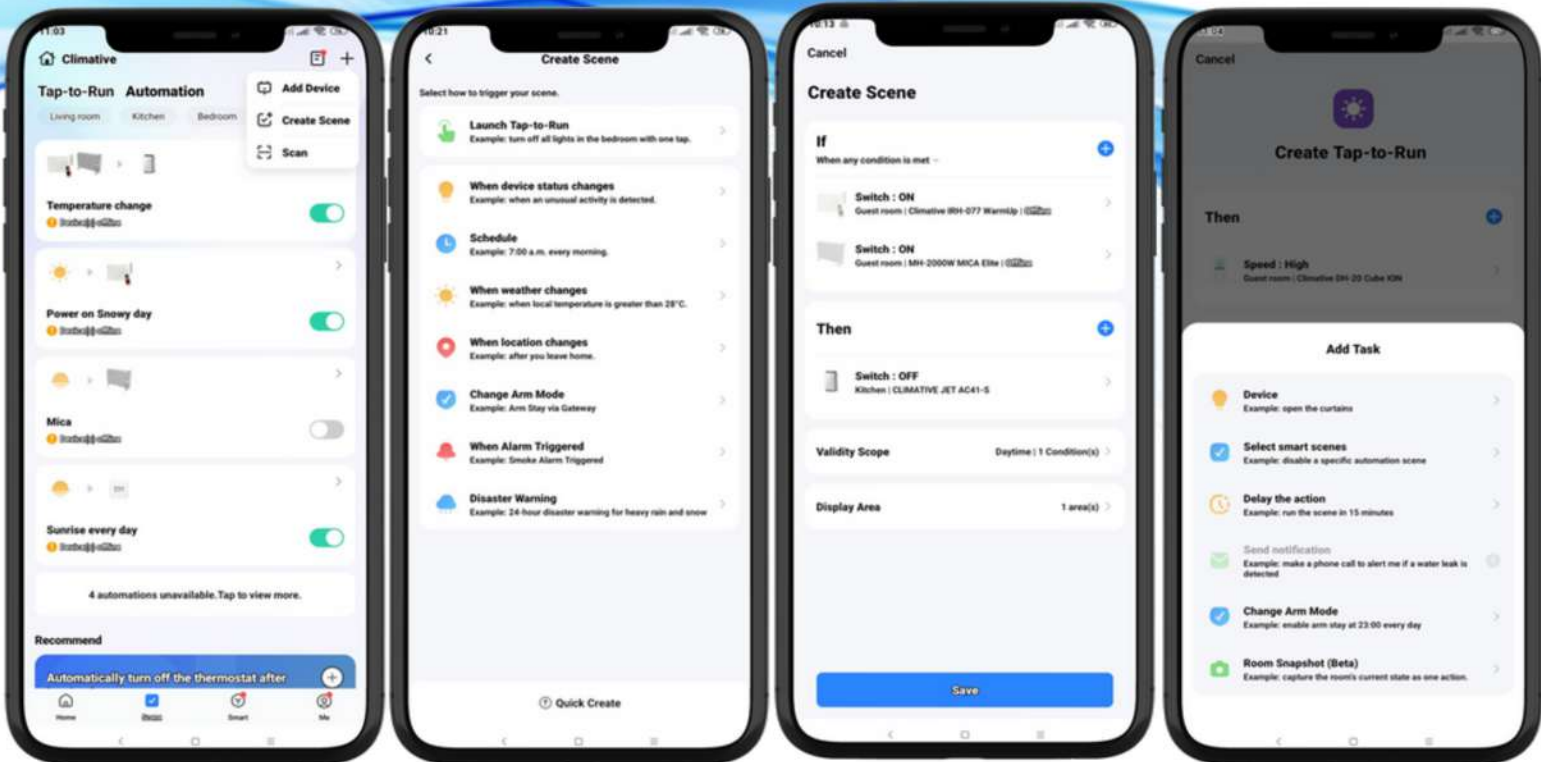

- Urządzenia pozwala na automatyzację oraz tworzenie scenariuszy. Kliknij "Sceny", a następnie wybierz "dodaj scenę".
- Wybierz opcję: "Launch -tap -to-run" akcja na żądanie "When device status change" kiedy zmieni się status innego urządzenia „Harmonogram" działanie wg. czasu "When weather changes" Kiedy zmieni się pogoda Dostępne są też inne opcje zależne od lokalizacji statusu czujnika alarmu lub informacji o potencjalnym zagrożeniu.
- Przykład dla zmiany statusu dla AC41-S. Wybierz urządzenie np. klimatyzator ze "Wszystkie urządzenia". Następnie "Wybierz funkcje" w zależności od urządzenia dostępne są np. temperatura, stan zasilania, prędkość nawiewu, tryb pracy, tryb swing i inne. Wybierz następnie urządzenie zależne "Control single device", lub inną scenę, "Select Smart Scenes". Wykonaj opóźnienie, zaalarmuj lub wyślij powiadomienie.
- Jeżeli wybrano "Control single device" podaje się warunek kończący np. włącz wentylator. Ostatnim krokiem może być warunek "Precondition" np. pora dnia. Ostatnią funkcją jest dopisanie do obszaru np. salon "Display Area".
- W aplikacji można też dodawać członków. Kliknij "Ja". Następnie ustawienia. Tutaj możesz "dodać rodzinę" tj. lokalizację budynku lub przyłączyć się kodem do lokalizacji.
- Kod generuje się klikając domek. "Zarządzenie domem" i nazwa domu. Anuluj Dodaj scenę "If Zachód" Następnie "Dodaj członków". Z tego samego miejsca możemy dodać pokoje "Zarządzanie pokojami". W menu „Ja" można dodać Google Assistant, głośnik Alexa. W tym menu jest też możliwość połączenia z Google Home Devices.

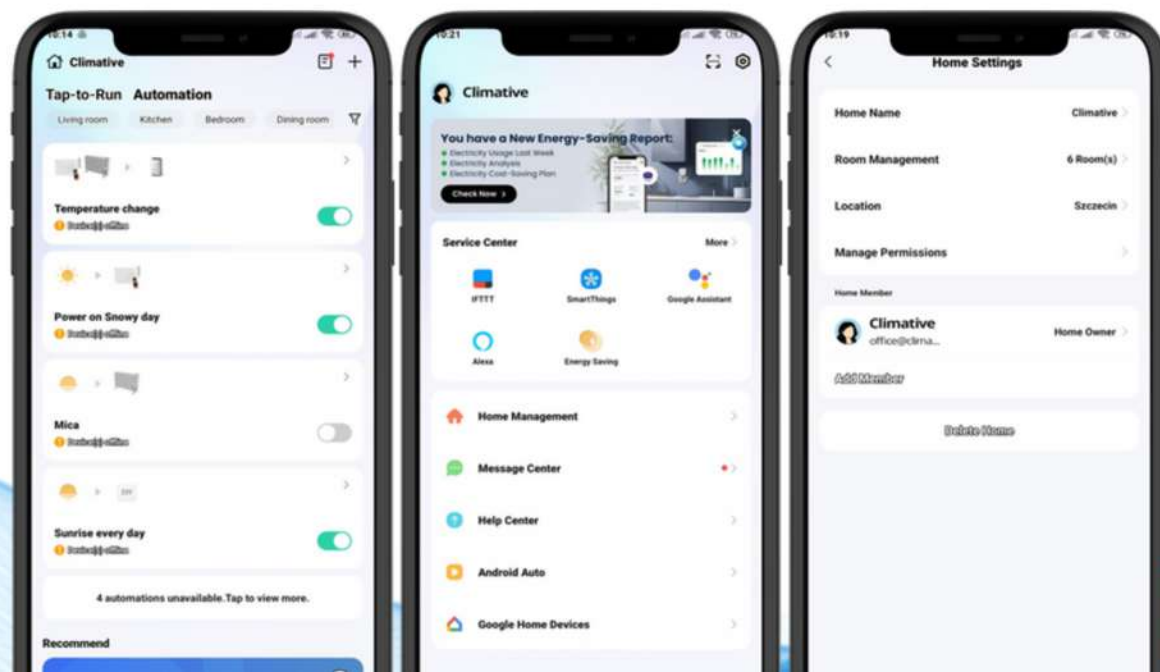

Product identification data

Product name: Climative Glow CH-25W/ CH-25B Model / EAN: 5905204696521 / 5905204696514 Manufacturer: CLIMATIVE Sp. z o.o. Address: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin, Poland Contact e-mail: office@climative.eu

Get to know the Climative product

The Tuya Glow 2500W LED WiFi electric glass convector heater is a combination of exceptional power, elegance, and intelligent control. With a capacity of 2500W, it quickly heats rooms up to 30m², providing even heat thanks to the modern "X-shape" heating element. The tempered glass front, available in white or black, gives the interior a modern character, while the slim design, just 7.2cm deep, is ideal for wall mounting. Built-in WiFi and Tuya / Smart Life app support allow for full control from anywhere, while a 7x24 schedule, ECO mode, open window function, and 24-hour timer ensure comfort and savings. An LED panel with touch control, remote control, parental lock, overheating protection, and IP24 protection class guarantee safety.

Precautions

- Please read this manual carefully before first use.
- Only use the device within the temperature and humidity range indicated in the technical data sheet.
- Do not install the device near heat sources (e.g. radiators).
- Protect against falls and mechanical shocks.
- Clean only with a soft, flannel cloth - do not use chemical or abrasive detergents.
- Do not disassemble the device yourself - all repairs should be performed only by an authorized service center.

Handling of used equipment

- In accordance with Directive 2002/96/EC and EU regulations, electronic equipment cannot be disposed of with municipal waste.
- The device should be taken to a collection point for waste electrical and electronic equipment (WEEE).
- Correct disposal prevents harmful effects on the environment and human health.
- Information about local collection points can be obtained from your municipal office, waste disposal plant or retailer.

Climative Glow Specifications

Device dimensions:	85 × 43,2 × 22,6 cm
Package dimensions:	91,7 × 49 × 13,4 cm
Heating power:	2500 W
Temperature range:	5–50°C
Power supply:	220–240 V ~ 50/60 Hz
Wi-Fi Protocol and Standard:	2.4GHz IEEE802.11 b/g/n
Type:	Electric heater "X shape"
Type of heating:	heater Remote control,
Control:	WiFi application, panel
Net weight:	7 kg
Gross weight:	8,9 kg






Android



iOS

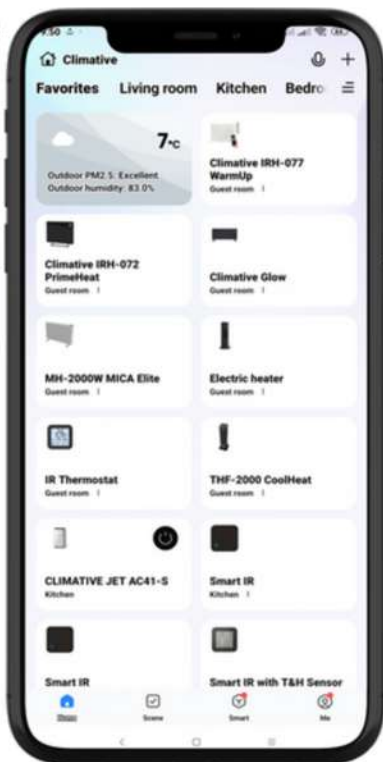

- Use your Android 6.0+ or iOS11+ smartphone to download the Smart Life app from Google Play or the App Store. You can also download the Tuya Smart app and follow the same steps.
- Click "+" in the corner of the screen and "Add device".
- Connect the Climative DH-20S Cube ION to the power supply.
- Register in the app by entering your phone number. Remember to connect your phone to a 2.4GHz Wi-Fi network. This product does not work with 5GHz. Turn on Bluetooth.
- Hold down the "Wi-Fi" button on the top of the device for 5 seconds. The LED on the top of the device will start blinking rapidly.
- The app will automatically detect the new device. If you select manual connection mode, you'll find the device in "Small Home Appliances" as "Heater (WiFi)".
- Enter your WiFi password and click "Next".
- Then wait for the device to pair. This will be indicated by a green icon, and click "Next."
- If automatic pairing fails, hold the pairing button for 5 seconds until the Wi-Fi icon flashes slowly – this is manual (AP) mode. In the Smart Life app, select "AP Mode", connect to the SmartLife_... network, and then complete the setup by selecting your 2.4GHz Wi-Fi network.



climative



The Smart Life (Tuya Smart) app offers a full menu of features. Once you've paired the device with your Wi-Fi network, you can control everything from your phone. Clicking the device icon on the app's main screen reveals the following features, among others.

Temperature control – adjustment in the range of 5–50°C with an accuracy of 1°C and viewing of the current value.

Weekly schedule – planning of working hours for each day of the week with full automation.


24-hour timer – setting the time to automatically turn the heater on or off during the day.

WiFi remote control – full control of the device from anywhere via the Tuya or Smart Life application.

Operating mode – choice between manual control and scheduled operation.

Push notifications – device status information from notifications.

Device sharing – the ability to share control with other application users.

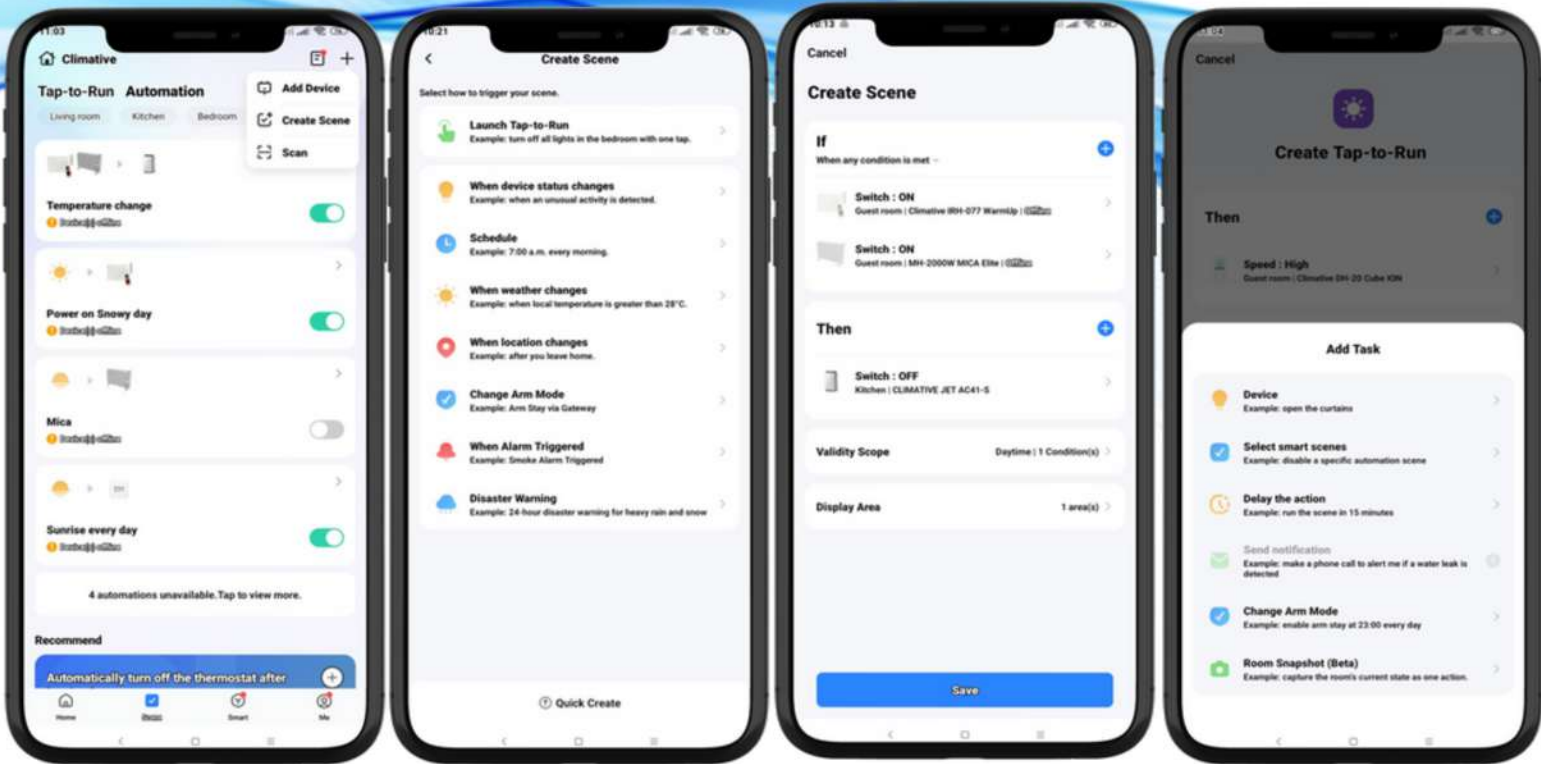

The device allows you to automate and create scenarios. Click "Scenes" and then select "Add Scene."


Select an option: "Launch -tap -to-run" action on demand "When device status change" when the status of another device changes "Schedule" action by time "When weather changes" When the weather changes Other options are also available depending on the location of the alarm sensor status or information about a potential threat.

An example of changing the status for the AC41-S. Select a device, e.g., an air conditioner, from "All Devices." Then, "Select Functions." Depending on the device, available options include temperature, power status, airflow speed, operating mode, swing mode, and more. Then, select a dependent device, "Control Single Device," or another scene, "Select Smart Scenes." Create a delay, trigger an alarm, or send a notification.

If "Control single device" is selected, a terminating condition is provided, e.g., turn on the fan. The final step can be a "Precondition" condition, e.g., time of day. The final function is adding a "Display Area" to an area, e.g., living room.

You can also add members in the app. Click "Me." Then, select Settings. Here you can "add family," i.e., specify the building's location, or join using a location code.

The code is generated by clicking on the house, "House Management" and the house name. Cancel. Add the "If West" scene. Then "Add members." From the same place, you can add rooms in "Room Management." In the "Me" menu, you can add Google Assistant, an Alexa speaker. This menu also allows you to connect to Google Home Devices.

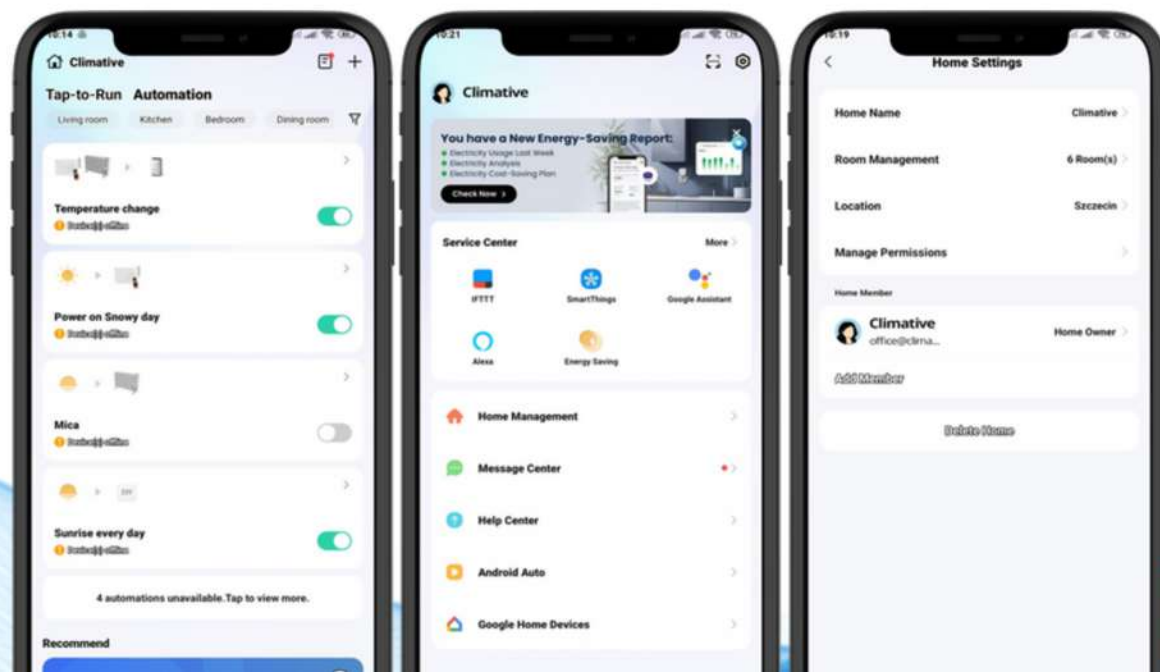

Produktidentifikationsdaten

Produktname: Climative Glow CH-25W/ CH-25B Modell / EAN: 5905204696521 / 5905204696514 Hersteller: CLIMATIVE Sp. z o.o. Adresse: ul. Gryfińska 42, 70-772 Stettin, Polen E-Mail-Adresse: office@climative.eu

Lernen Sie das Climative-Produkt kennen

Der elektrische Glaskonvektor-Heizlüfter Tuya Glow 2500W LED WiFi vereint außergewöhnliche Leistung, Eleganz und intelligente Steuerung. Mit einer Heizleistung von 2500 W heizt er Räume bis zu 30 m² schnell auf und sorgt dank des modernen X-förmigen Heizelements für gleichmäßige Wärme. Die Front aus gehärtetem Glas, erhältlich in Weiß oder Schwarz, verleiht jedem Raum ein modernes Ambiente, während das schlanke Design mit nur 7,2 cm Tiefe die Wandmontage ideal ermöglicht. Dank integriertem WLAN und Unterstützung der Tuya/Smart Life App lässt sich der Heizlüfter bequem von überall aus steuern. Ein 24/7-Programm, der ECO-Modus, die Funktion „Fenster offen“ und der 24-Stunden-Timer garantieren Komfort und Energieeinsparung. Ein LED-Bedienfeld mit Touch-Steuerung, Fernbedienung, Kindersicherung, Überhitzungsschutz und die Schutzart IP24 gewährleisten Sicherheit.

Vorsichtsmaßnahmen

- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch.
- Das Gerät darf nur innerhalb des im technischen Datenblatt angegebenen Temperatur- und Feuchtigkeitsbereichs verwendet werden.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (z. B. Heizkörpern).
- Schutz vor Stürzen und mechanischen Stößen.
- Nur mit einem weichen Flanelltuch reinigen – keine chemischen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht selbst – alle Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden.

Umgang mit gebrauchten Geräten

- Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG und den EU-Vorschriften dürfen elektronische Geräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.
- Das Gerät sollte zu einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE) gebracht werden.
- Eine sachgemäße Entsorgung verhindert schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit.
- Informationen zu örtlichen Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrer Abfallentsorgungsanlage oder Ihrem Einzelhändler.

Spezifikationen für Climate

Glow

Geräteabmessungen:

Verpackungsabmessungen:

Heizleistung:

Temperaturbereich:

Stromversorgung:

Wi-Fi-Protokoll und -Standard:

Typ:

Heizungsart:

Kontrolle:

Nettogewicht:

Bruttogewicht:

85 × 43,2 × 22,6 cm

91,7 × 49 × 13,4 cm

2500 W

5–50 °C

220–240 V ~ 50/60 Hz

2,4-GHz-IEEE802.11

b/g/n-Elektroheizung in

X-Form, Fernbedienung,

WLAN-App, Bedienfeld

7 kg

8,9 kg






Android





iOS



- Laden Sie die Smart Life App von Google Play oder dem App Store mit Ihrem Android-Smartphone (Version 6.0 oder höher) oder iOS-Smartphone (Version 11 oder höher) herunter. Alternativ können Sie auch die Tuya Smart App herunterladen und die gleichen Schritte befolgen.
- Klicken Sie auf das "+" in der Ecke des Bildschirms und dann auf "Gerät hinzufügen".
- Schließen Sie den Climate DH-20S Cube ION an das Netzteil an.
- Registrieren Sie sich in der App mit Ihrer Telefonnummer. Verbinden Sie Ihr Smartphone mit einem 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk. Dieses Produkt ist nicht mit 5 GHz kompatibel. Aktivieren Sie Bluetooth.
- Halten Sie die „Wi-Fi“-Taste oben am Gerät 5 Sekunden lang gedrückt. Die LED oben am Gerät beginnt schnell zu blinken.
- Die App erkennt das neue Gerät automatisch. Wenn Sie den manuellen Verbindungsmodus auswählen, finden Sie das Gerät unter „Kleine Haushaltsgeräte“ als „Heizgerät (WLAN)“.
- Geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein und klicken Sie auf „Weiter“.
- Warten Sie anschließend, bis das Gerät gekoppelt ist. Dies wird durch ein grünes Symbol angezeigt. Klicken Sie dann auf „Weiter“.
- Falls die automatische Kopplung fehlschlägt, halten Sie die Kopplungstaste 5 Sekunden lang gedrückt, bis das WLAN-Symbol langsam blinkt – dies ist der manuelle Modus (AP-Modus). Wählen Sie in der Smart Life App „AP-Modus“ aus, verbinden Sie sich mit dem Netzwerk „SmartLife...“ und schließen Sie die Einrichtung ab, indem Sie Ihr 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk auswählen.



climative

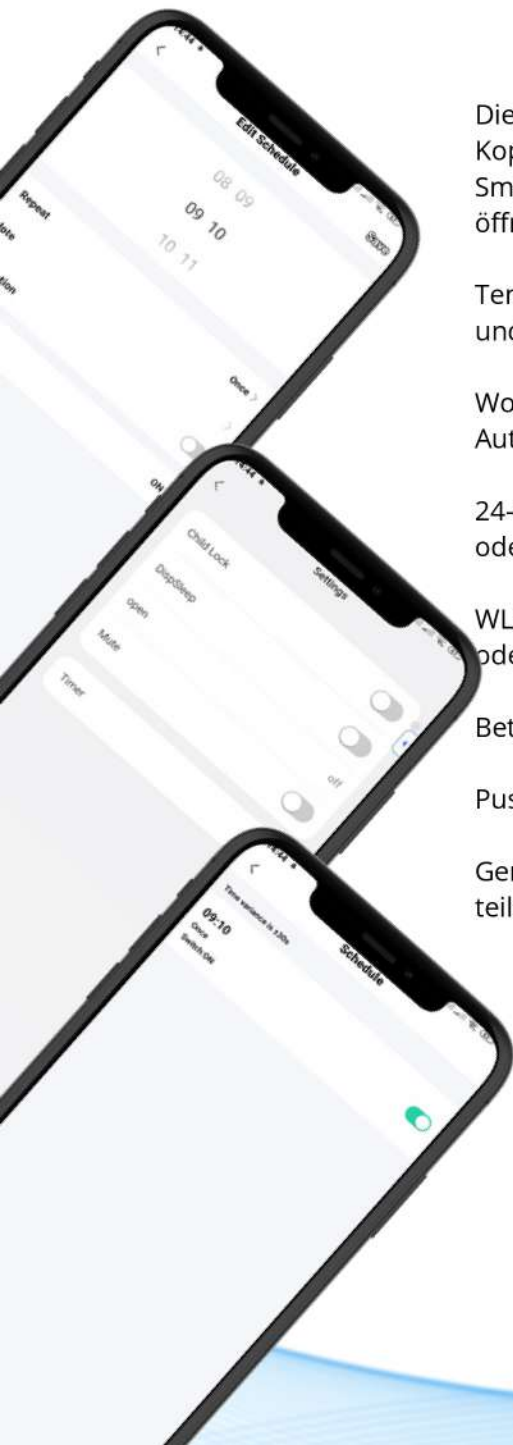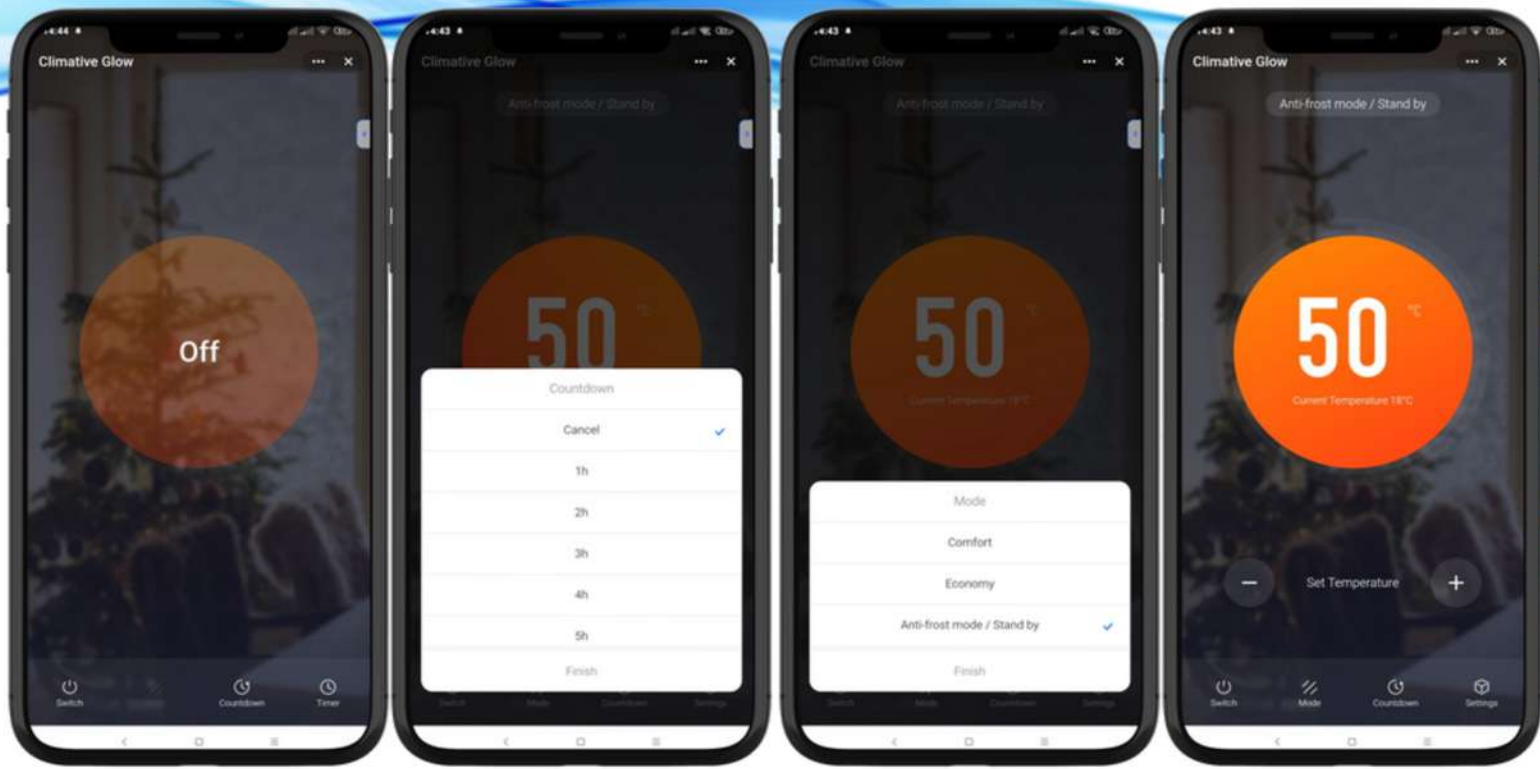

Die Smart Life (Tuya Smart) App bietet ein umfassendes Funktionsspektrum. Nach der Kopplung des Geräts mit Ihrem WLAN-Netzwerk können Sie alles bequem über Ihr Smartphone steuern. Ein Klick auf das Gerätesymbol auf dem Hauptbildschirm der App öffnet unter anderem die folgenden Funktionen.

Temperaturregelung – Einstellung im Bereich von 5–50°C mit einer Genauigkeit von 1°C und Anzeige des aktuellen Werts.

Wochenplan – Planung der Arbeitszeiten für jeden Wochentag mit vollständiger Automatisierung.


24-Stunden-Timer – Einstellen der Zeit, zu der die Heizung tagsüber automatisch ein- oder ausgeschaltet wird.

WLAN-Fernsteuerung – volle Kontrolle über das Gerät von überall aus über die Tuya- oder Smart Life-Anwendung.

Betriebsmodus – Wahl zwischen manueller Steuerung und zeitgesteuertem Betrieb.

Push-Benachrichtigungen – Gerätestatusinformationen aus Benachrichtigungen.

Gerätefreigabe – die Möglichkeit, die Steuerung mit anderen Anwendungsbenutzern zu teilen.

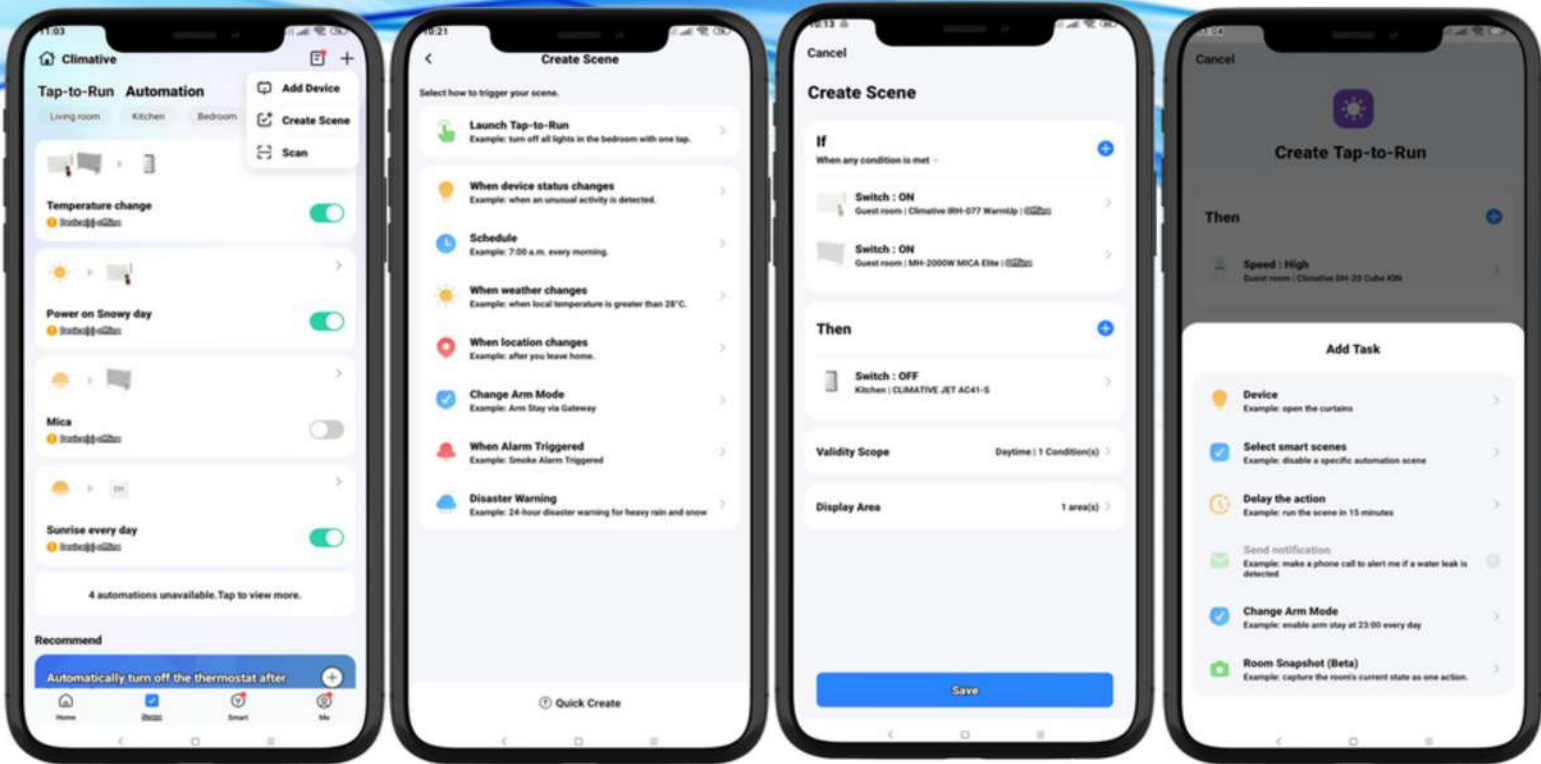

Das Gerät ermöglicht die Automatisierung und Erstellung von Szenarien. Klicken Sie auf „Szenen“ und wählen Sie dann „Szene hinzufügen“.


Wählen Sie eine Option: „Starten – Tippen zum Ausführen“ – Aktion bei Bedarf „Bei Gerätestatusänderung“ – Aktion bei Statusänderung eines anderen Geräts „Zeitplan“ – Aktion nach Zeit „Bei Wetteränderung“ – Aktion bei Wetteränderung Weitere Optionen sind ebenfalls verfügbar, abhängig vom Standort des Alarmsensors, dem Status oder Informationen über eine potenzielle Bedrohung.

Beispiel für die Statusänderung des AC41-S: Wählen Sie unter „Alle Geräte“ ein Gerät, z. B. eine Klimaanlage, aus. Klicken Sie anschließend auf „Funktionen auswählen“. Je nach Gerät stehen Ihnen Optionen wie Temperatur, Betriebsstatus, Luftstromgeschwindigkeit, Betriebsmodus, Schwenkmodus usw. zur Verfügung. Wählen Sie dann ein abhängiges Gerät unter „Einzelnes Gerät steuern“ oder eine andere Szene unter „Intelligente Szenen auswählen“. Erstellen Sie eine Verzögerung, lösen Sie einen Alarm aus oder senden Sie eine Benachrichtigung.

Wenn „Einzelgerät steuern“ ausgewählt ist, wird eine Abbruchbedingung angegeben, z. B. das Einschalten des Ventilators. Der letzte Schritt kann eine Vorbedingung sein, z. B. die Tageszeit. Die letzte Funktion ist das Hinzufügen eines Anzeigebereichs zu einem Raum, z. B. dem Wohnzimmer.

Sie können auch Mitglieder in der App hinzufügen. Klicken Sie auf „Ich“. Wählen Sie dann „Einstellungen“. Hier können Sie „Familienmitglieder hinzufügen“, d. h. den Standort des Gebäudes angeben oder über einen Standortcode beitreten.

Der Code wird generiert, indem Sie auf das Haus, „Hausverwaltung“ und den Hausnamen klicken. Abbrechen. Fügen Sie die Szene „Wenn Westen“ hinzu. Dann „Mitglieder hinzufügen“. Von dort aus können Sie unter „Raumverwaltung“ Räume hinzufügen. Im Menü „Ich“ können Sie Google Assistant und einen Alexa-Lautsprecher hinzufügen. Über dieses Menü können Sie auch Google Home-Geräte verbinden.

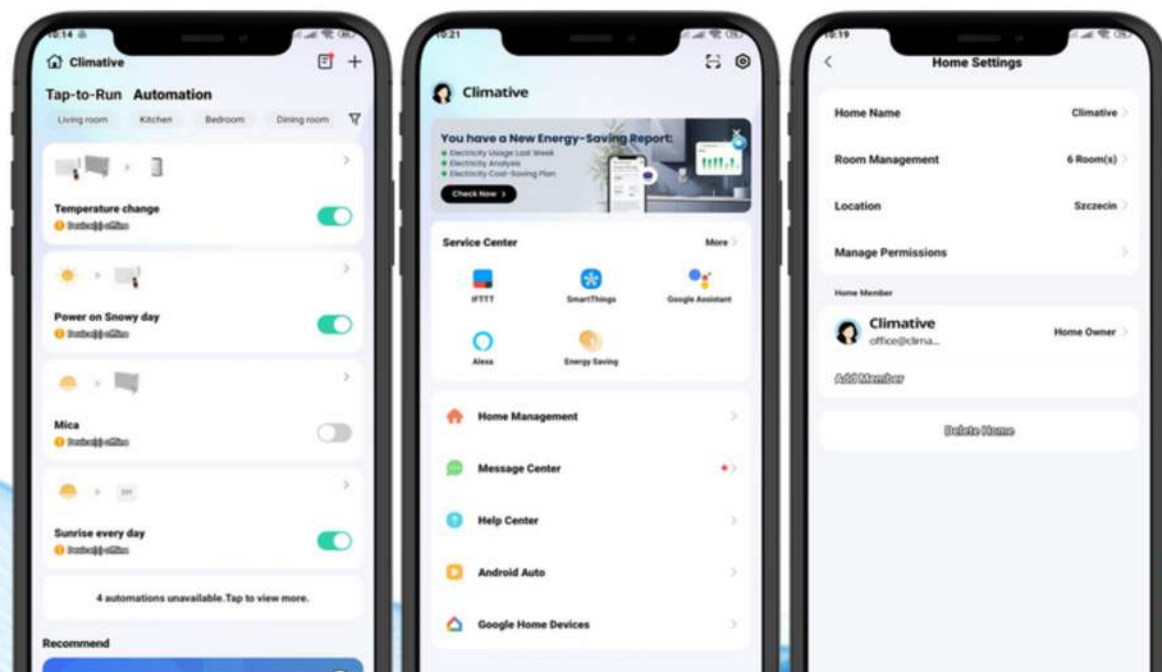

Identifikační údaje produktu

Název produktu: Climative Glow CH-25W/ CH-25B Model / EAN: 5905204696521 / 5905204696514 Výrobce: CLIMATIVE Sp. z o.o. Adresa: ul. Gryfińska 42, 70-772 Śtětín, Polsko Kontaktní e-mail: office@climative.eu

Seznamte se s produktem Climative

Elektrický skleněný konvektor Tuya Glow 2500W LED WiFi je kombinací výjimečného výkonu, elegance a inteligentního ovládání. S výkonem 2500 W rychle vyhřeje místnosti o velikosti až 30 m² a díky modernímu topnému tělesu ve tvaru X zajišťuje rovnoměrné vytápění. Přední strana z tvrzeného skla, dostupná v bílé nebo černé barvě, dodává interiéru moderní charakter, zatímco štíhlý design s hloubkou pouhých 7,2 cm je ideální pro montáž na zeď. Vestavěná WiFi a podpora aplikace Tuya / Smart Life umožňují plnou kontrolu odkudkoli, zatímco 7x24 program, ECO režim, funkce otevřeného okna a 24hodinový časovač zajišťují pohodlí a úspory. LED panel s dotykovým ovládáním, dálkové ovládání, rodičovský zámek, ochrana proti přehřátí a třída krytí IP24 zaručují bezpečnost.

Opatření

- Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod.
- Používejte zařízení pouze v rozsahu teplot a vlhkosti uvedeném v technickém listu.
- Neinstalujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla (např. radiátorů).
- Chraňte před pády a mechanickými nárazy.
- Čistěte pouze měkkým flanelovým hadříkem – nepoužívejte chemické ani abrazivní čisticí prostředky.
- Nerozebírejte zařízení sami - veškeré opravy by mělo provádět pouze autorizované servisní středisko.

Manipulace s použitým vybavením

- V souladu se směrnicí 2002/96/ES a předpisy EU nelze elektronická zařízení likvidovat s komunálním odpadem.
- Zařízení by mělo být odvezeno do sběrného dvora pro elektroodpad (OEEZ).
- Správná likvidace zabraňuje škodlivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.
- Informace o místních sběrných místech získáte na obecním úřadě, v zařízení na likvidaci odpadu nebo u prodejce.

Specifikace Climative Glow

Rozměry zařízení:	85 × 43,2 × 22,6 cm
Rozměry balení:	91,7 × 49 × 13,4 cm
Topný výkon:	2500 W
Teplotní rozsah:	5–50 °C
Napájení:	220–240 V ~ 50/60 Hz
Protokol a standard Wi-Fi:	2,4 GHz IEEE802.11 b/g/n
Typ:	Elektrický ohříváč "X shape"
Typ ohřevu:	Dálkové ovládání, WiFi aplikace, panel
Řízení:	
Čistá hmotnost:	7 kg
Hrubá hmotnost:	8,9 kg






Android



iOS

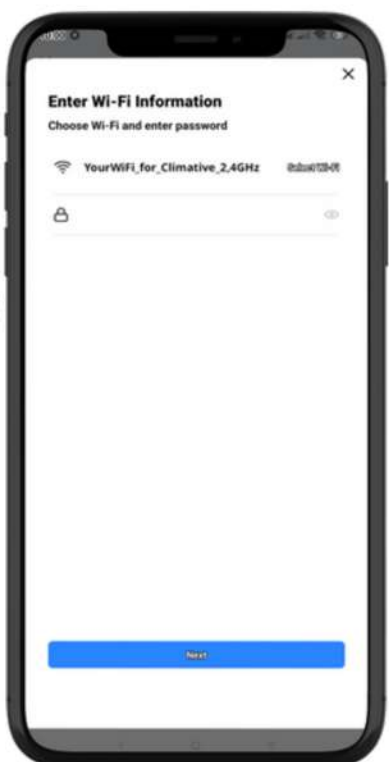

- Použijte svůj chytrý telefon se systémem Android 6.0+ nebo iOS 11+ ke stažení aplikace Smart Life z Google Play nebo App Storu. Můžete si také stáhnout aplikaci Tuya Smart a postupovat podle stejných kroků.
- Klikněte na „+“ v rohu obrazovky a poté na „Přidat zařízení“.
- Připojte Climative DH-20S Cube ION k napájení.
- Zaregistrujte se v aplikaci zadáním svého telefonního čísla. Nezapomeňte připojit telefon k síti Wi-Fi s frekvencí 2,4 GHz. Tento produkt nefunguje s frekvencí 5 GHz. Zapněte Bluetooth.
- Podržte tlačítko „Wi-Fi“ na horní straně zařízení po dobu 5 sekund. LED dioda na horní straně zařízení začne rychle blikat.
- Aplikace automaticky detekuje nové zařízení. Pokud zvolíte ruční režim připojení, najdete zařízení v sekci „Malé domácí spotřebiče“ jako „Topič (WiFi)“.
- Zadejte heslo k Wi-Fi a klikněte na tlačítko „Další“.
- Poté počkejte, až se zařízení spáruje. To bude signalizováno zelenou ikonou, a klikněte na tlačítko „Další“.
- Pokud se automatické párování nezdaří, podržte tlačítko párování po dobu 5 sekund, dokud ikona Wi-Fi nezačne pomalu blikat – jedná se o manuální režim (AP). V aplikaci Smart Life vyberte „Režim AP“, připojte se k síti SmartLife_... a poté dokončete nastavení výběrem vaší sítě Wi-Fi 2,4 GHz.



climative



Aplikace Smart Life (Tuya Smart) nabízí kompletní nabídku funkcí. Jakmile zařízení spárujete se sítí Wi-Fi, můžete vše ovládat ze svého telefonu. Kliknutím na ikonu zařízení na hlavní obrazovce aplikace se mimo jiné zobrazí následující funkce.

Regulace teploty – nastavení v rozsahu 5–50 °C s přesností 1 °C a zobrazení aktuální hodnoty.

Týdenní rozvrh – plánování pracovní doby pro každý den v týdnu s plnou automatizací.


24hodinový časovač – nastavení času pro automatické zapnutí nebo vypnutí topení během dne.

Dálkové ovládání přes WiFi – plné ovládání zařízení odkudkoli prostřednictvím aplikace Tuya nebo Smart Life.

Provozní režim – volba mezi ručním ovládáním a plánovaným provozem.

Push notifikace – informace o stavu zařízení z notifikací.

Sdílení zařízení – možnost sdílet ovládání s ostatními uživateli aplikace.

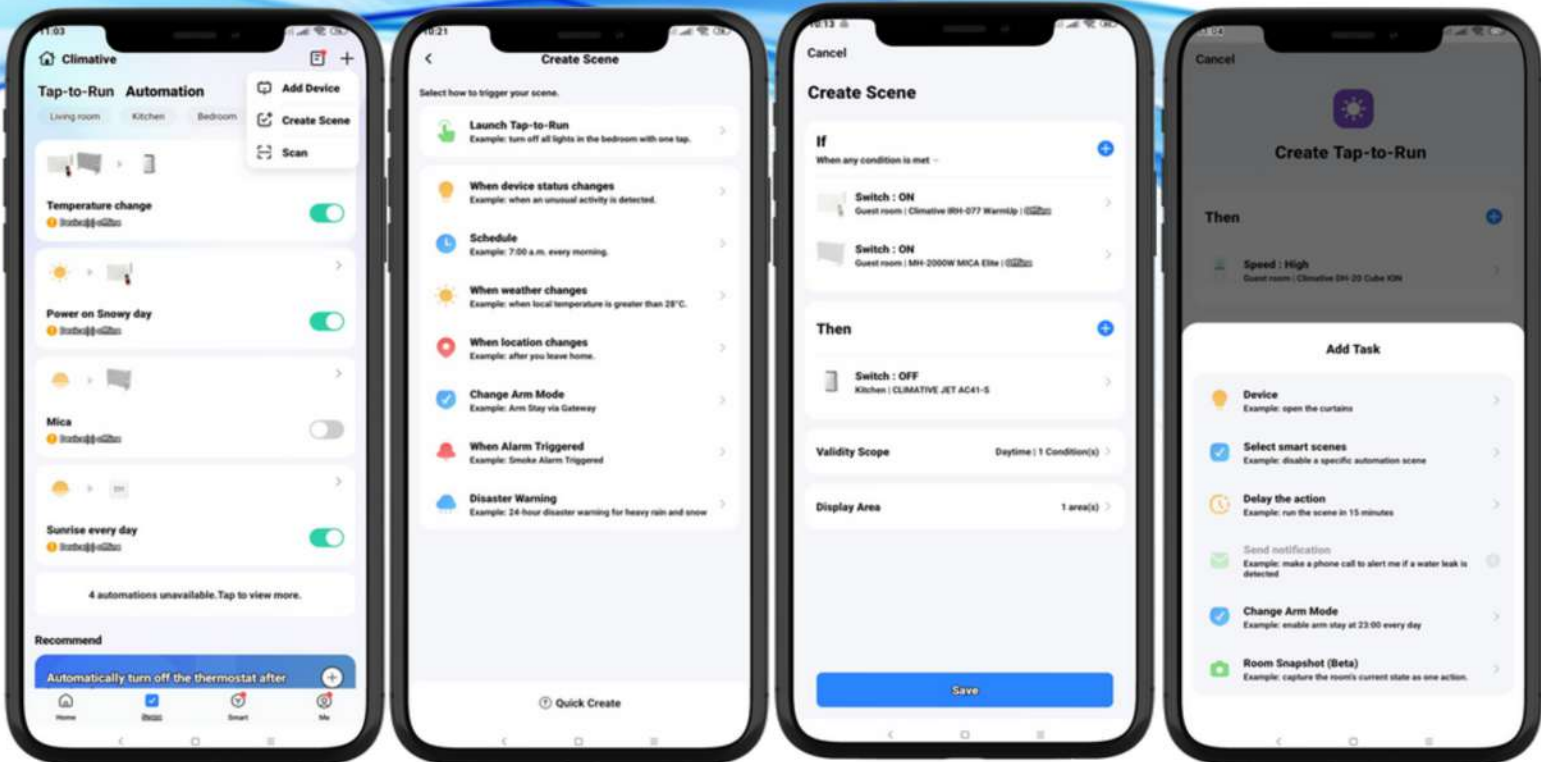

Zařízení umožňuje automatizovat a vytvářet scénáře. Klikněte na „Scény“ a poté vyberte „Přidat scénu“.


Vyberte možnost: Akce „Spustit klepnutím“ na vyžádání „Při změně stavu zařízení“ při změně stavu jiného zařízení „Naplánovat“ akce podle času „Při změně počasí“ Při změně počasí K dispozici jsou i další možnosti v závislosti na umístění stavu senzoru alarmu nebo informacích o potenciální hrozbě.

Příklad změny stavu zařízení AC41-S. Vyberte zařízení, např. klimatizaci, z nabídky „Všechna zařízení“. Poté klikněte na „Vybrat funkce“. V závislosti na zařízení jsou k dispozici možnosti jako teplota, stav napájení, rychlost proudění vzduchu, provozní režim, režim kývání a další. Poté vyberte závislé zařízení, „Ovládání jednoho zařízení“, nebo jinou scénu, „Vybrat inteligentní scény“. Vytvořte zpoždění, spusťte alarm nebo odešlete oznámení.

Pokud je vybrána možnost „Ovládání jednoho zařízení“, je zadána ukončovací podmínka, např. zapnutí ventilátoru. Posledním krokem může být „předběžná podmínka“, např. denní čas. Poslední funkcí je přidání „zobrazovací oblasti“ do oblasti, např. do obývacího pokoje.

Členy můžete přidat také v aplikaci. Klikněte na „Já“. Poté vyberte Nastavení. Zde můžete „přidat rodinu“, tj. zadat umístění budovy nebo se připojit pomocí kódu lokality.

Kód se vygeneruje kliknutím na dům, „Správa domu“ a název domu. Zrušit. Přidejte scénu „Pokud je to West“. Poté „Přidat členy“. Ze stejného místa můžete v nabídce „Správa pokojů“ přidávat místnosti. V nabídce „Já“ můžete přidat Google Assistant, reproduktor Alexa. Tato nabídka vám také umožňuje připojení k domácím zařízením Google.

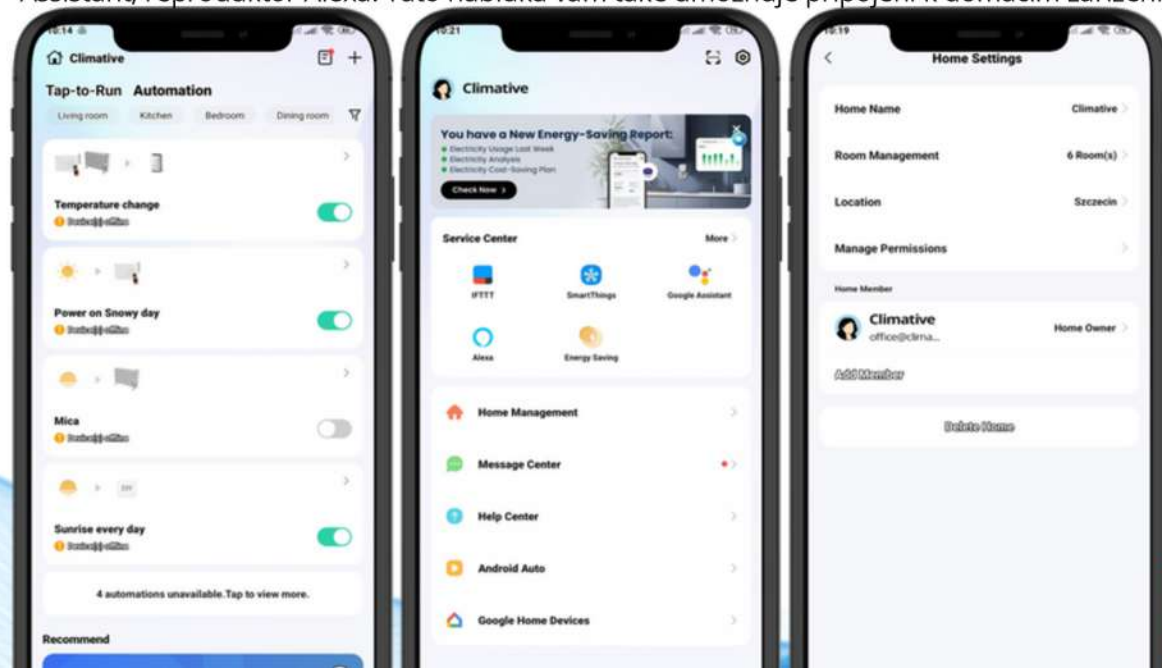

Údaje o identifikácii produktu

Názov produktu: Climative Glow CH-25W/ CH-25B Model / EAN:
5905204696521 /5905204696514 Výrobca: CLIMATIVE Sp. z o.o. Adresa: ul.
Gryfińska 42, 70-772 Śtětín, Poľsko Kontaktný e-mail: office@climative.eu

Zoznámte sa s produktom Climative

Elektrický sklenený konvektor TuYa Glow 2500W LED WiFi je kombináciou výnimočného výkonu, elegancie a inteligentného ovládania. S výkonom 2500W rýchlo vykuruje miestnosti s rozlohou až 30 m² a vďaka modernému vykurovaciemu telesu v tvare X poskytuje rovnomerné vykurovanie. Predná strana z tvrdeného skla, dostupná v bielej alebo čiernej farbe, dodáva interiéru moderný charakter, zatiaľ čo štíhly dizajn s hĺbkou iba 7,2 cm je ideálny na montáž na stenu. Vstavaná WiFi a podpora aplikácie TuYa/Smart Life umožňujú plnú kontrolu odkiaľkoľvek, zatiaľ čo 7x24 program, ECO režim, funkcia otvoreného okna a 24-hodinový časovač zabezpečujú pohodlie a úspory. LED panel s dotykovým ovládaním, diaľkové ovládanie, rodičovský zámok, ochrana proti prehriatiu a trieda ochrany IP24 zaručujú bezpečnosť.

Prevencia

- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod.
- Zariadenie používajte iba v rozsahu teplôt a vlhkosti uvedenom v technickom liste.
- Neinštalujte zariadenie v blízkosti zdrojov tepla (napr. radiátorov).
- Chráňte pred pádmi a mechanickými nárazmi.
- Čistite iba mäkkou flanelovou handričkou – nepoužívajte chemické ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Nerozoberajte zariadenie sami - všetky opravy by malo vykonávať iba autorizované servisné stredisko.

Manipulácia s použitým vybavením

- V súlade so smernicou 2002/96/ES a nariadeniami EÚ sa elektronické zariadenia nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom.
- Zariadenie by malo byť odovzdané na zbernom mieste pre elektrický a elektronický odpad (OEEZ).
- Správna likvidácia zabraňuje škodlivým účinkom na životné prostredie a ľudské zdravie.
- Informácie o miestnych zberných miestach získate na obecnom úrade, v zariadení na likvidáciu odpadu alebo u predajcu.

Špecifikácie Climative Glow

Rozmery zariadenia:

Rozmery balenia:

Vykurovací výkon:

Teplotný rozsah:

Napájanie:

Protokol a štandard Wi-Fi:

Typ:

Typ kúrenia:

Ovládanie:

Čistá hmotnosť:

Hrubá hmotnosť:

85 × 43,2 × 22,6 cm

91,7 × 49 × 13,4 cm

2500 W

5–50 °C

220–240 V ~ 50/60 Hz

2,4 GHz IEEE802.11 b/g/n

Elektrický ohrievač „X-shape“
Diaľkové ovládanie,
WiFi aplikácia, panel

7 kg

8,9 kg






Android




iOS

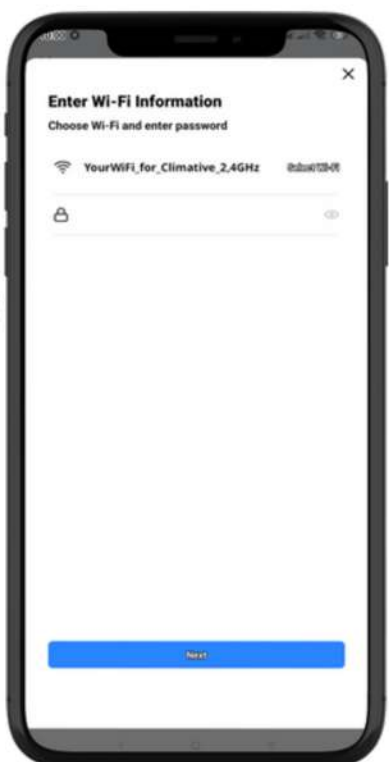

- Na stiahnutie aplikácie Smart Life z obchodu Google Play alebo App Store použite svoj smartfón so systémom Android 6.0+ alebo iOS 11+. Môžete si tiež stiahnuť aplikáciu Tuya Smart a postupovať podľa rovnakých krokov.
- Kliknite na „+“ v rohu obrazovky a potom na „Pridať zariadenie“.
- Pripojte Climative DH-20S Cube ION k zdroju napájania.
- Zaregistrujte sa v aplikácii zadaním svojho telefónneho čísla. Nezabudnite pripojiť telefón k sieti Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz. Tento produkt nefunguje s frekvenciou 5 GHz. Zapnite Bluetooth.
- Podržte stlačené tlačidlo „Wi-Fi“ na hornej strane zariadenia na 5 sekúnd. LED dióda na hornej strane zariadenia začne rýchlo blikať.
- Aplikácia automaticky rozpozná nové zariadenie. Ak vyberiete manuálny režim pripojenia, zariadenie nájdete v časti „Malé domáce spotrebiče“ ako „Ohrievač (WiFi)“.
- Zadaťte heslo k WiFi a kliknite na tlačidlo „Ďalej“.
- Potom počkajte, kým sa zariadenie spáruje. Toto bude signalizované zelenou ikonou, a kliknite na tlačidlo „Ďalej“.
- Ak automatické párovanie zlyhá, podržte tlačidlo párovania 5 sekúnd, kým ikona Wi-Fi nezačne pomaly blikať – ide o manuálny režim (AP). V aplikácii Smart Life vyberte možnosť „Režim AP“, pripojte sa k sieti SmartLife_... a potom dokončite nastavenie výberom vašej siete Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz.



climative

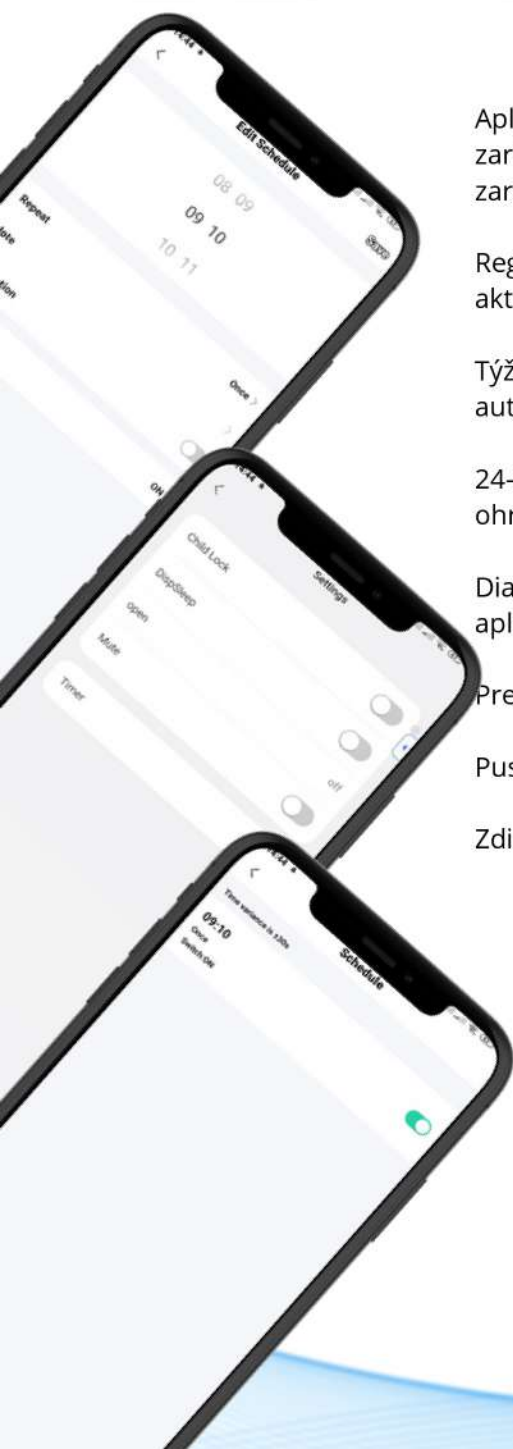

Aplikácia Smart Life (Tuya Smart) ponúka kompletnú ponuku funkcií. Po spárovaní zariadenia so sieťou Wi-Fi môžete všetko ovládať z telefónu. Kliknutím na ikonu zariadenia na hlavnej obrazovke aplikácie sa okrem iného zobrazia nasledujúce funkcie.

Regulácia teploty – nastavenie v rozsahu 5–50 °C s presnosťou 1 °C a zobrazenie aktuálnej hodnoty.

Týždenný rozvrh – plánovanie pracovnej doby na každý deň v týždni s plnou automatizáciou.


24-hodinový časovač – nastavenie času automatického zapnutia alebo vypnutia ohrievača počas dňa.

Diaľkové ovládanie cez WiFi – plná kontrola zariadenia odkiaľkoľvek prostredníctvom aplikácie Tuya alebo Smart Life.

Prevádzkový režim – výber medzi manuálnym ovládaním a plánovanou prevádzkou.

Push notifikácie – informácie o stave zariadenia z notifikácií.

Zdieľanie zariadení – možnosť zdieľať ovládanie s ostatnými používateľmi aplikácie.

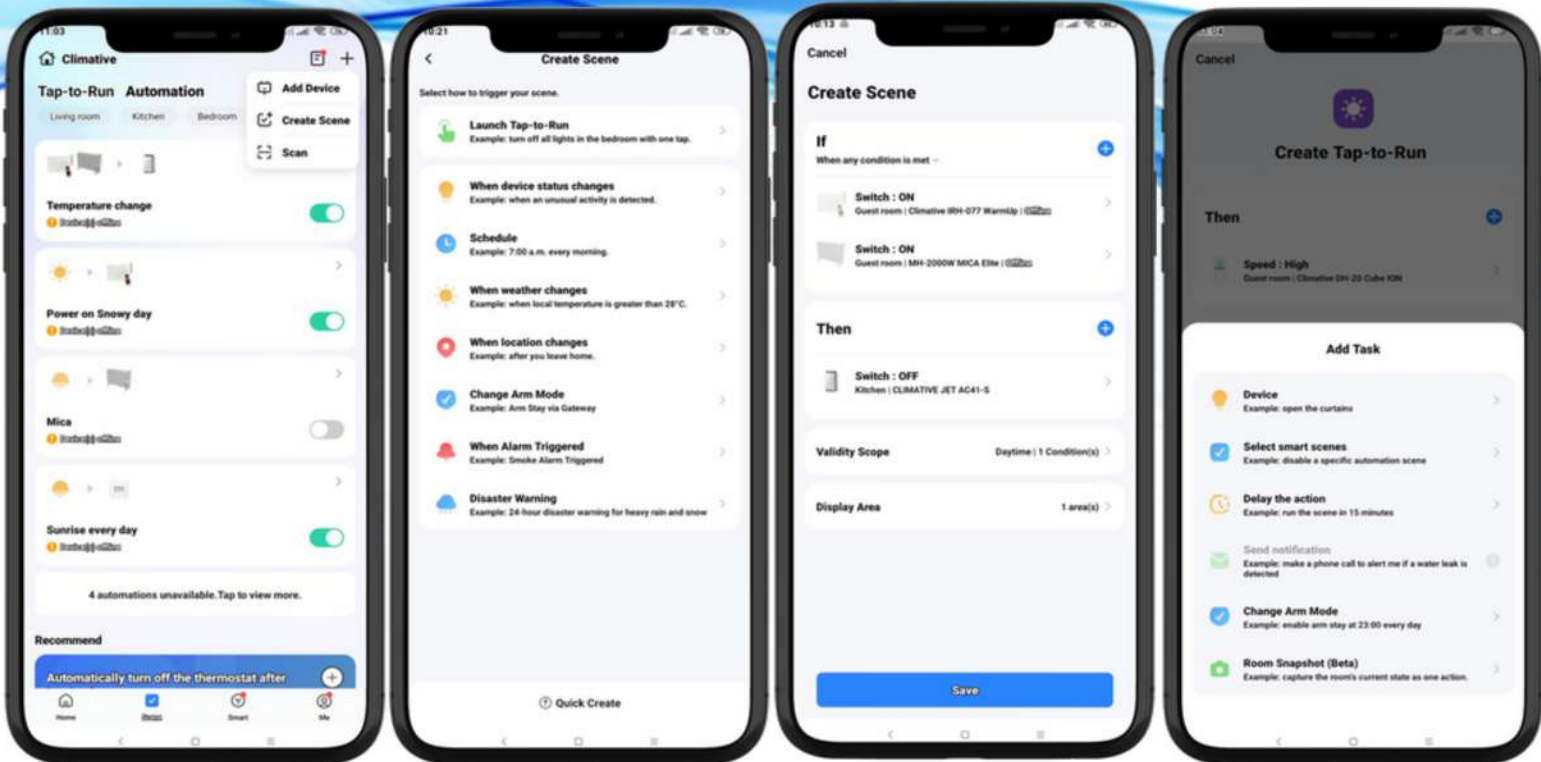

Zariadenie umožňuje automatizovať a vytvárať scenáre. Kliknite na „Scény“ a potom vyberte „Pridať scénu“.


Vyberte možnosť: Akcia „Spustiť – klepnutím spustí“ na požiadanie „Pri zmene stavu zariadenia“ pri zmene stavu iného zariadenia „Naplánovať“ akciu podľa času „Pri zmene počasia“ Pri zmene počasia K dispozícii sú aj ďalšie možnosti v závislosti od umiestnenia stavu senzora alarmu alebo informácií o potenciálnej hrozbe.

Príklad zmeny stavu zariadenia AC41-S. Vyberte zariadenie, napr. klimatizáciu, z ponuky „Všetky zariadenia“. Potom vyberte možnosť „Vybrať funkcie“. V závislosti od zariadenia sú k dispozícii možnosti ako teplota, stav napájania, rýchlosť prúdenia vzduchu, prevádzkový režim, režim kývania a ďalšie. Potom vyberte závislé zariadenie, „Ovládať jedno zariadenie“, alebo inú scénu, „Vybrať inteligentné scény“. Vytvorte oneskorenie, spustíte alarm alebo odošlite upozornenie.

Ak je vybratá možnosť „Ovládanie jedného zariadenia“, je poskytnutá ukončovacia podmienka, napr. zapnutie ventilátora. Posledným krokom môže byť „predbežná podmienka“, napr. čas. Poslednou funkciou je pridanie „oblasti zobrazenia“ do oblasti, napr. do obývačky.

Členov môžete pridať aj v aplikácii. Kliknite na „Ja“. Potom vyberte Nastavenia. Tu môžete „pridať rodinu“, t. j. zadať polohu budovy alebo sa pripojiť pomocou kódu lokality.

Kód sa vygeneruje kliknutím na dom, „Správa domu“ a názov domu. Zrušiť. Pridajte scénu „Ak je to West“. Potom „Pridať členov“. Z rovnakého miesta môžete v časti „Správa izieb“ pridať miestnosti. V ponuke „Ja“ môžete pridať Google Assistant, reproduktor Alexa. Táto ponuka vám tiež umožňuje pripojiť sa k zariadeniam Google Home.

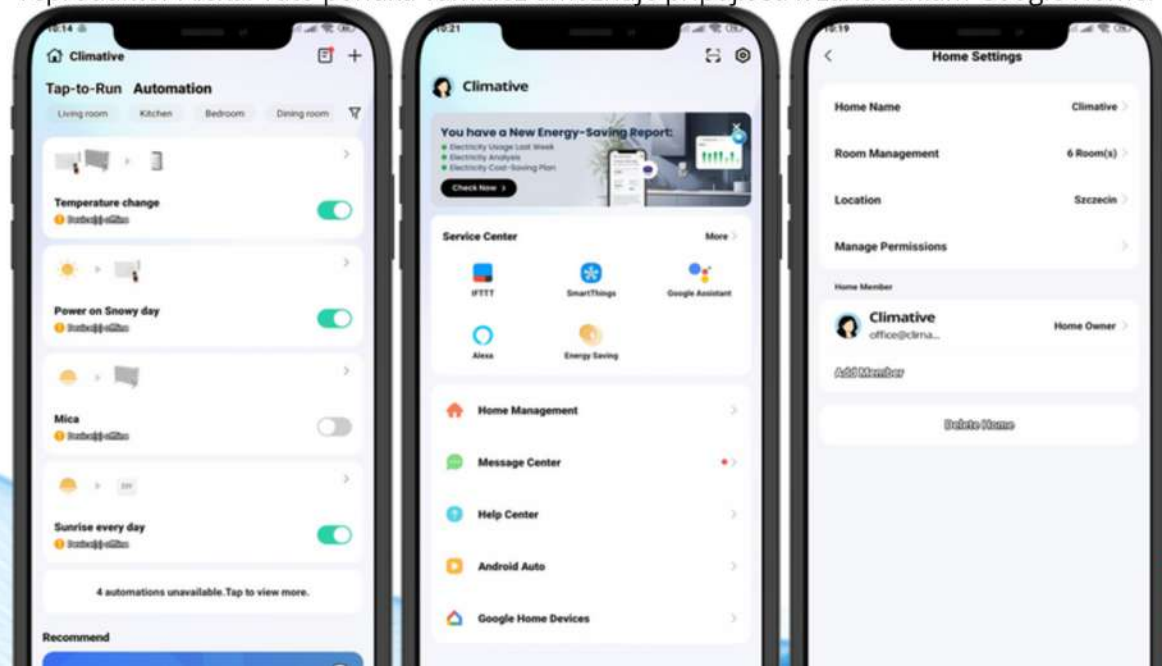

Termékazonosító adatok

Termék neve: Climative Glow CH-25W/ CH-25B Modell / EAN: 5905204696521
/5905204696514 Gyártó: CLIMATIVE Sp. z o.o. Cím: ul. Gryfińska 42, 70-772
Szczecin, Lengyelország Kapcsolattartási e-mail: office@climative.eu

Ismerje meg a Climative terméket

A Tuya Glow 2500W LED WiFi elektromos üveg konvektor a kivételes teljesítmény, az elegancia és az intelligens vezérlés ötvözte. 2500 W teljesítményével gyorsan felmelegíti akár 30 m²-es helyiségeket is, a modern "X alakú" fűtőelemnek köszönhetően egyenletes hőeloszlást biztosítva. Az edzett üveg előlap, amely fehér vagy fekete színben kapható, modern karaktert kölcsönöz a belső térnek, míg a mindössze 7,2 cm mély karcsú kialakítás ideális fali szereléshez. A beépített WiFi és a Tuya / Smart Life alkalmazás támogatása teljes körű vezérlést tesz lehetővé bárhol, míg a 7x24-es ütemterv, az ECO mód, a nyitott ablak funkció és a 24 órás időzítő kényelmet és megtakarítást biztosít. Az érintőképernyős vezérlésű LED panel, távirányító, szülői zár, túlmelegedés elleni védelem és az IP24-es védettség garantálja a biztonságot.

Óvintézkedések

- Kérjük, első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
- A készüléket csak a műszaki adatlapon feltüntetett hőmérsékleti és páratartalom-tartományon belül használja.
- Ne telepítse a készüléket hőforrások (pl. radiátorok) közelébe.
- Védje az esésektől és a mechanikai behatásoktól.
- Kizárólag puha, flanel kendővel tisztítsa – ne használjon vegyi vagy súrolószereket.
- Ne szerelje szét a készüléket – minden javítást csak hivatalos szervizközpont végezhet.

Használt berendezések kezelése

- A 2002/96/EK irányelv és az EU rendeletek értelmében az elektronikus berendezéseket tilos a kommunális hulladékkal együtt ártalmatlanítani.
- A készüléket elektromos és elektronikus hulladékok (WEEE) gyűjtőhelyére kell vinni.
- A megfelelő ártalmatlanítás megelőzi a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat.
- A helyi gyűjtőpontokról a helyi önkormányzatnál, hulladékkezelő telepen vagy a kereskedőnél kérhet információt.

Climative Glow specifikációk

Eszköz méretei:

Csomag méretei:

Fűtőteljesítmény:

Hőmérséklet-tartomány:

Tápegység:

Wi-Fi protokoll és szabvány:

Típus:

Fűtés típusa:

Ellenőrzés:

Nettó tömeg:

Bruttó súly:

85 × 43,2 × 22,6 cm
91,7 × 49 × 13,4 cm
2500 W
5–50°C
220–240 V ~ 50/60 Hz
2,4 GHz-es IEEE802.11 b/g/n
elektromos fűtőberendezés
"X alakú" fűtőberendezés
Távirányító, WiFi
alkalmazás, panel
7 kg
8,9 kg






Android



iOS

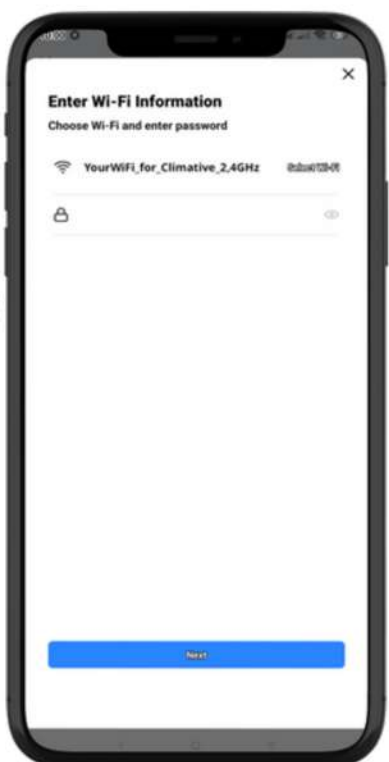

- Android 6.0+ vagy iOS 11+ rendszerű okostelefonoddal töltsd le a Smart Life alkalmazást a Google Play áruházból vagy az App Store-ból. Letöltheted a Tuya Smart alkalmazást is, és követheted ugyanazokat a lépéseket.
- Kattintson a képernyő sarkában található „+” jelre, majd az „Eszköz hozzáadása” lehetőségre.
- Csatlakoztassa a Climative DH-20S Cube ION-t a tápegységhez.
- Regisztrálj az alkalmazásban a telefonszámod megadásával. Ne felejtse el 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatni a telefonodat. Ez a termék nem működik 5 GHz-en. Kapcsolja be a Bluetooth-t.
- Tartsa lenyomva a készülék tetején található „Wi-Fi” gombot 5 másodpercig. A készülék tetején található LED gyorsan villogni kezd.
- Az alkalmazás automatikusan felismeri az új eszközt. Ha a manuális csatlakozási módot választja, az eszközt a „Kis háztartási gépek” között találja „Fűtőberendezés (WiFi)” néven.
- Írja be a WiFi jelszavát, majd kattintson a „Tovább” gombra.
- Ezután várjon, amíg az eszköz párosul. Ezt egy zöld ikon jelzi, majd kattintson a „Tovább” gombra.
- Ha az automatikus párosítás sikertelen, tartsa lenyomva a párosítás gombot 5 másodpercig, amíg a Wi-Fi ikon lassan villogni nem kezd – ez a manuális (AP) mód. A Smart Life alkalmazásban válassza az „AP mód” lehetőséget, csatlakozzon a SmartLife_... hálózathoz, majd fejezze be a beállítást a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózat kiválasztásával.



climative



A Smart Life (Tuya Smart) alkalmazás teljes funkciómenüt kínál. Miután párosította az eszközt a Wi-Fi hálózattal, mindent a telefonjáról vezérelhet. Az alkalmazás főképernyőjén az eszköz ikonjára kattintva többek között a következő funkciók jelennek meg.

Hőmérséklet-szabályozás – 5–50°C tartományban állítható, 1°C pontossággal, és az aktuális érték kijelzésével.

Heti beosztás – a munkaidő megtervezése a hét minden napjára, teljes automatizálással.


24 órás időzítő – a fűtés automatikus be- vagy kikapcsolásának beállítása a nap folyamán.

WiFi távirányító – a készülék teljes vezérlése bárhol a Tuya vagy a Smart Life alkalmazáson keresztül.

Üzem mód – választás a kézi vezérlés és az ütemezett működés között.

Push értesítések – eszközállapot-információk az értesítésekből.

Eszközmegosztás – a vezérlés megosztásának lehetősége más alkalmazásfelhasználókkal.

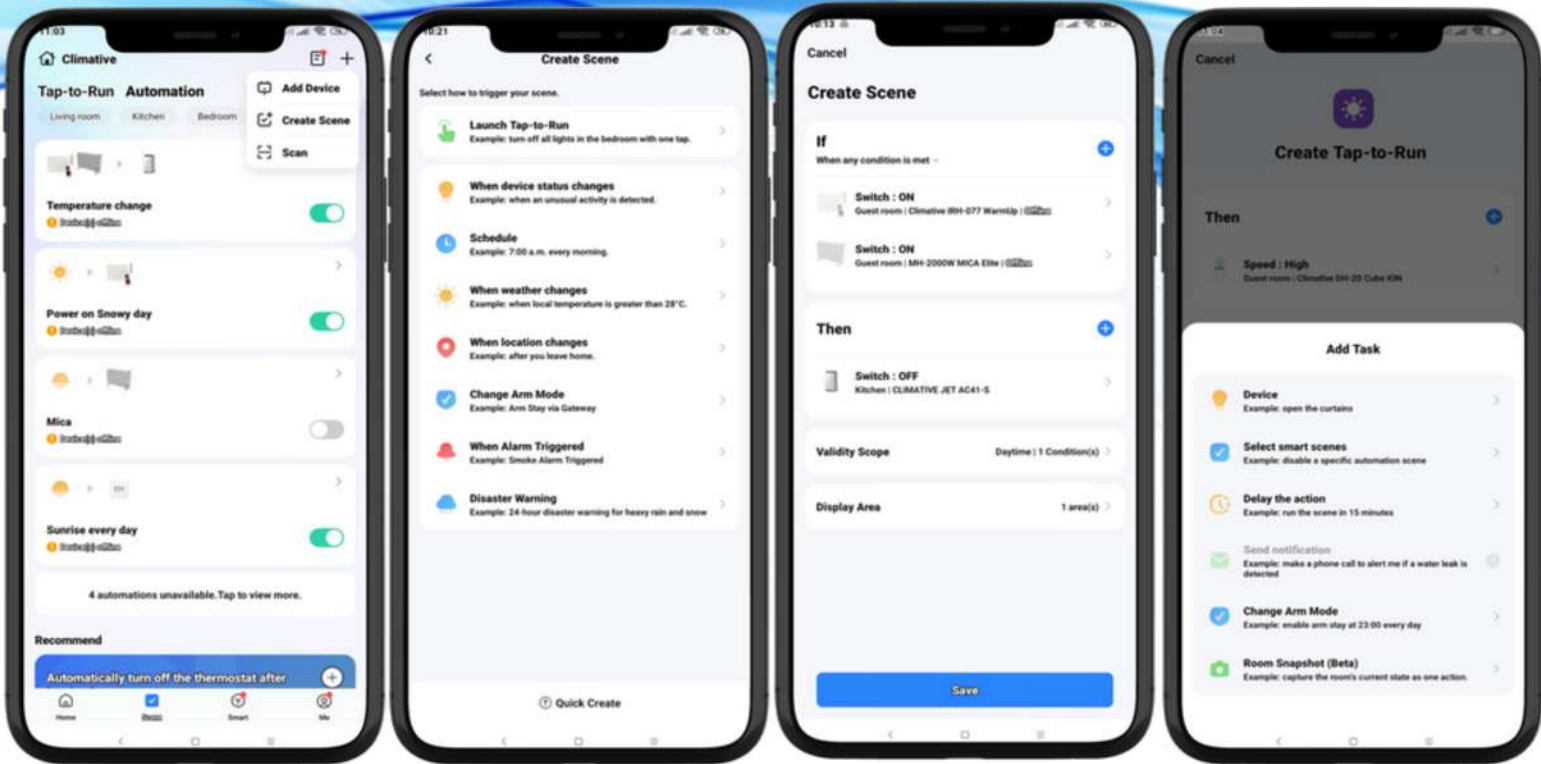

Az eszköz lehetővé teszi a forgatókönyvek automatizálását és létrehozását. Kattintson a „Jelenek” gombra, majd válassza a „Jelenet hozzáadása” lehetőséget.


Válasszon egy lehetőséget: „Indítás koppintással” – igény szerinti művelet „Eszközállapot-változáskor” – egy másik eszköz állapotának megváltozásakor „Ütemezés” – idő szerinti művelet „Időjárás-változáskor” – az időjárás változása esetén További lehetőségek is elérhetők a riasztásérzékelő állapotának helyétől vagy a potenciális fenyegetéssel kapcsolatos információktól függően.

Példa az AC41-S állapotának megváltoztatására. Válasszon ki egy eszközt, pl. egy légkondicionálót, az „Összes eszköz” menüpontból. Ezután válassza a „Funkciók kiválasztása” lehetőséget. Az eszköztől függően az elérhető opciók közé tartozik a hőmérséklet, az energiaellátás állapota, a légáramlás sebessége, az üzemmód, a lengési mód és egyebek. Ezután válasszon ki egy függő eszközt, az „Egyetlen eszköz vezérlése” lehetőséget, vagy egy másik jelenetet, az „Intelligens jelenetek kiválasztása” lehetőséget. Hozzon létre késleltetést, indítson riasztást vagy küldjön értesítést.

Ha az „Egyetlen eszköz vezérlése” lehetőséget választjuk, akkor egy befejező feltétel kerül megadásra, pl. a ventilátor bekapcsolása. Az utolsó lépés lehet egy „Előfeltétel” feltétel, pl. a napszak. Az utolsó funkció egy „Megjelenítési terület” hozzáadása egy területhez, pl. a nappalihoz.

Tagokat az alkalmazásban is hozzáadhatsz. Kattints az „Én” lehetőségre. Ezután válaszd a Beállítások lehetőséget. Itt „hozzáadhatsz családot”, azaz megadhatod az épület helyét, vagy csatlakozhatsz egy helyköddel.

A kód a házra, a „Házkezelés” lehetőségre és a ház nevére kattintva generálható. Mégsem. Adja hozzá az „If West” jelenetet. Ezután a „Tagok hozzáadása” lehetőséget. Ugyanitt a „Helyiségkezelés” menüpontban adhat hozzá szobákat. Az „Én” menüben hozzáadhatja a Google Asszisztenst, egy Alexa hangszórót. Ez a menü lehetővé teszi a Google Home eszközökhöz való csatlakozást is.

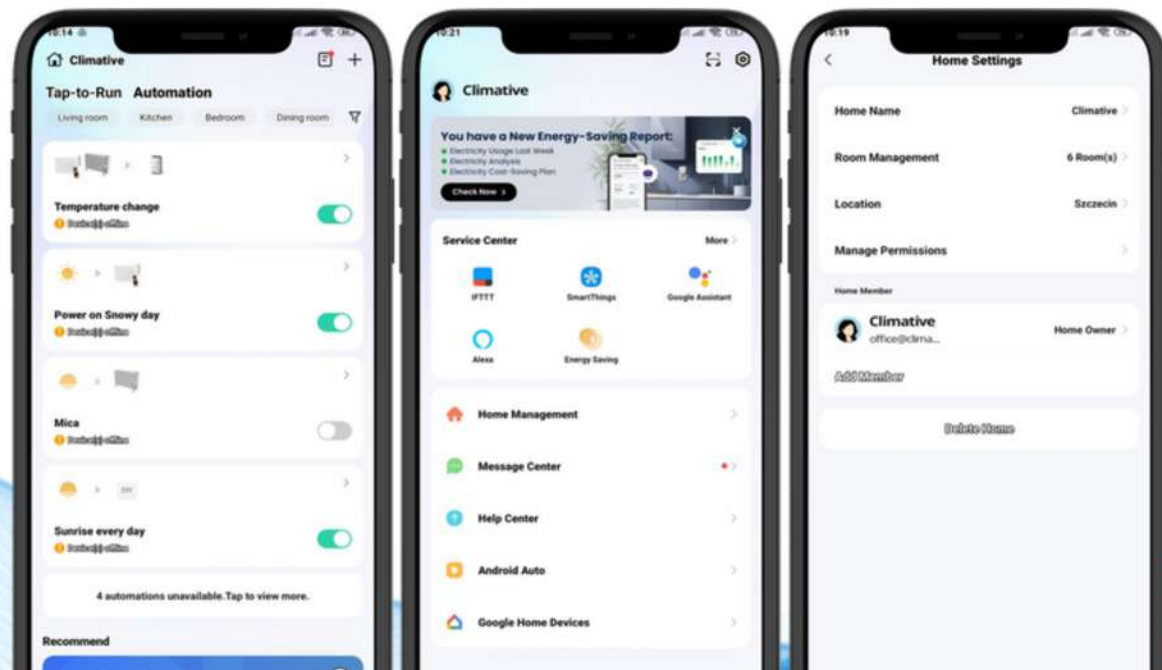

Date de identificare a produsului

Nume produs: Climative Glow CH-25W/ CH-25B Model / EAN: 5905204696521 / 5905204696514 Producător: CLIMATIVE Sp. z o.o. Adresă: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin, Polonia E-mail de contact: office@climative.eu

Faceți cunoștință cu produsul Climative

Convecteurul electric din sticlă Tuya Glow 2500W LED WiFi este o combinație între putere excepțională, eleganță și control inteligent. Cu o capacitate de 2500W, încălzește rapid camere de până la 30m², oferind căldură uniformă datorită elementului de încălzire modern în formă de „X”. Partea frontală din sticlă securizată, disponibilă în alb sau negru, conferă interiorului un caracter modern, în timp ce designul subțire, cu o adâncime de doar 7,2 cm, este ideal pentru montarea pe perete. WiFi-ul încorporat și suportul pentru aplicația Tuya / Smart Life permit controlul complet de oriunde, în timp ce un program 7x24, modul ECO, funcția de fereastră deschisă și temporizatorul de 24 de ore asigură confort și economii. Un panou LED cu control tactil, telecomandă, blocare parentală, protecție la supraîncălzire și clasa de protecție IP24 garantează siguranța.

Precauții

- Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de prima utilizare.
- Utilizați dispozitivul numai în intervalul de temperatură și umiditate indicat în fișa tehnică.
- Nu instalați dispozitivul în apropierea surselor de căldură (de exemplu, calorifere).
- Protejați împotriva căderilor și șocurilor mecanice.
- Curățați doar cu o lavetă moale, din flanel - nu folosiți detergenți chimici sau abrazivi.
- Nu dezamblați dispozitivul singur - toate reparațiile trebuie efectuate numai de către un centru de service autorizat.

Manipularea echipamentelor uzate

- În conformitate cu Directiva 2002/96/CE și cu reglementările UE, echipamentele electronice nu pot fi eliminate împreună cu deșeurile municipale.
- Dispozitivul trebuie dus la un punct de colectare pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE).
- Eliminarea corectă previne efectele nocive asupra mediului și sănătății umane.
- Informații despre punctele locale de colectare pot fi obținute de la primărie, de la instalația de eliminare a deșeurilor sau de la comerciant.

Specificații Climative Glow

Dimensiunile dispozitivului:

Dimensiunile pachetului:

Putere de încălzire:

Interval de temperatură:

Alimentare electrică:

Protocol și standard Wi-Fi:

Tip:

Tip de încălzire:

Controla:

Greutate netă:

Greutate brută:

85 × 43,2 × 22,6 cm
91,7 × 49 × 13,4 cm
2500 W
5-50°C
220-240 V ~ 50/60 Hz
Încălzitor electric 2.4GHz
IEEE802.11 b/g/n Încălzitor în
formă de X Telecomandă,
aplicație WiFi, panou
7 kilograme
8,9 kg






Android



iOS

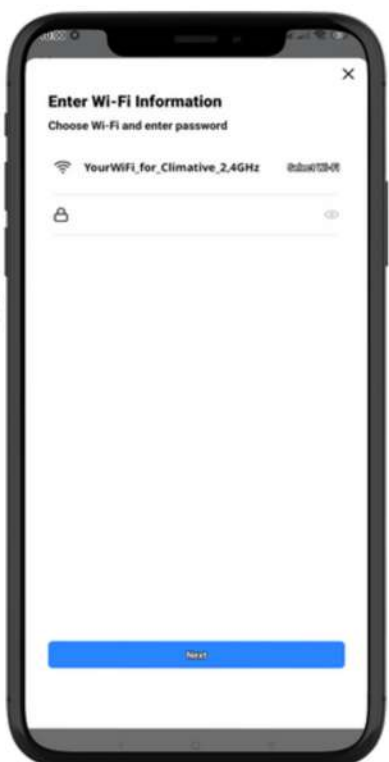

- Folosește-ți smartphone-ul cu Android 6.0+ sau iOS 11+ pentru a descărca aplicația Smart Life din Google Play sau App Store. De asemenea, poți descărca aplicația Tuya Smart și urma aceiași pași.
- Faceți clic pe „+” în colțul ecranului și pe „Adăugați dispozitiv”.
- Conectați Climative DH-20S Cube ION la sursa de alimentare.
- Înregistrează-te în aplicație introducând numărul tău de telefon. Nu uita să conectezi telefonul la o rețea Wi-Fi de 2,4 GHz. Acest produs nu funcționează cu 5 GHz. Activează Bluetooth.
- Țineți apăsat butonul „Wi-Fi” din partea superioară a dispozitivului timp de 5 secunde. LED-ul din partea superioară a dispozitivului va începe să clipească rapid.
- Aplicația va detecta automat noul dispozitiv. Dacă selectați modul de conectare manuală, veți găsi dispozitivul în „Electrocasnice mici” ca „Încălzitor (Wi-Fi)”.
- Introduceți parola Wi-Fi și faceți clic pe „Următorul”.
- Apoi așteptați ca dispozitivul să se conecteze. Acest lucru va fi indicat printr-o pictogramă verde și faceți clic pe „Următorul”.
- Dacă asocierea automată eșuează, țineți apăsat butonul de asociere timp de 5 secunde până când pictograma Wi-Fi clipește lent – acesta este modul manual (AP). În aplicația Smart Life, selectați „Mod AP”, conectați-vă la rețeaua SmartLife_... și apoi finalizați configurarea selectând rețeaua Wi-Fi de 2,4 GHz.



climative



Aplicația Smart Life (Tuya Smart) oferă o gamă completă de funcții. După ce ați asociat dispozitivul cu rețeaua Wi-Fi, puteți controla totul de pe telefon. Dacă faceți clic pe pictograma dispozitivului de pe ecranul principal al aplicației, veți vedea următoarele funcții, printre altele.

Controlul temperaturii – reglare în intervalul 5–50°C cu o precizie de 1°C și vizualizare a valorii curente.

Program săptămânal – planificarea orelor de lucru pentru fiecare zi a săptămânii cu automatizare completă.


Temporizator de 24 de ore – setează ora pentru pornirea sau oprirea automată a încălzitorului în timpul zilei.

Telecomandă WiFi – control complet al dispozitivului de oriunde prin intermediul aplicației Tuya sau Smart Life.

Mod de funcționare – alegere între control manual și funcționare programată.

Notificări push – informații despre starea dispozitivului din notificări.

Partajarea dispozitivelor – posibilitatea de a partaja controlul cu alți utilizatori ai aplicației.

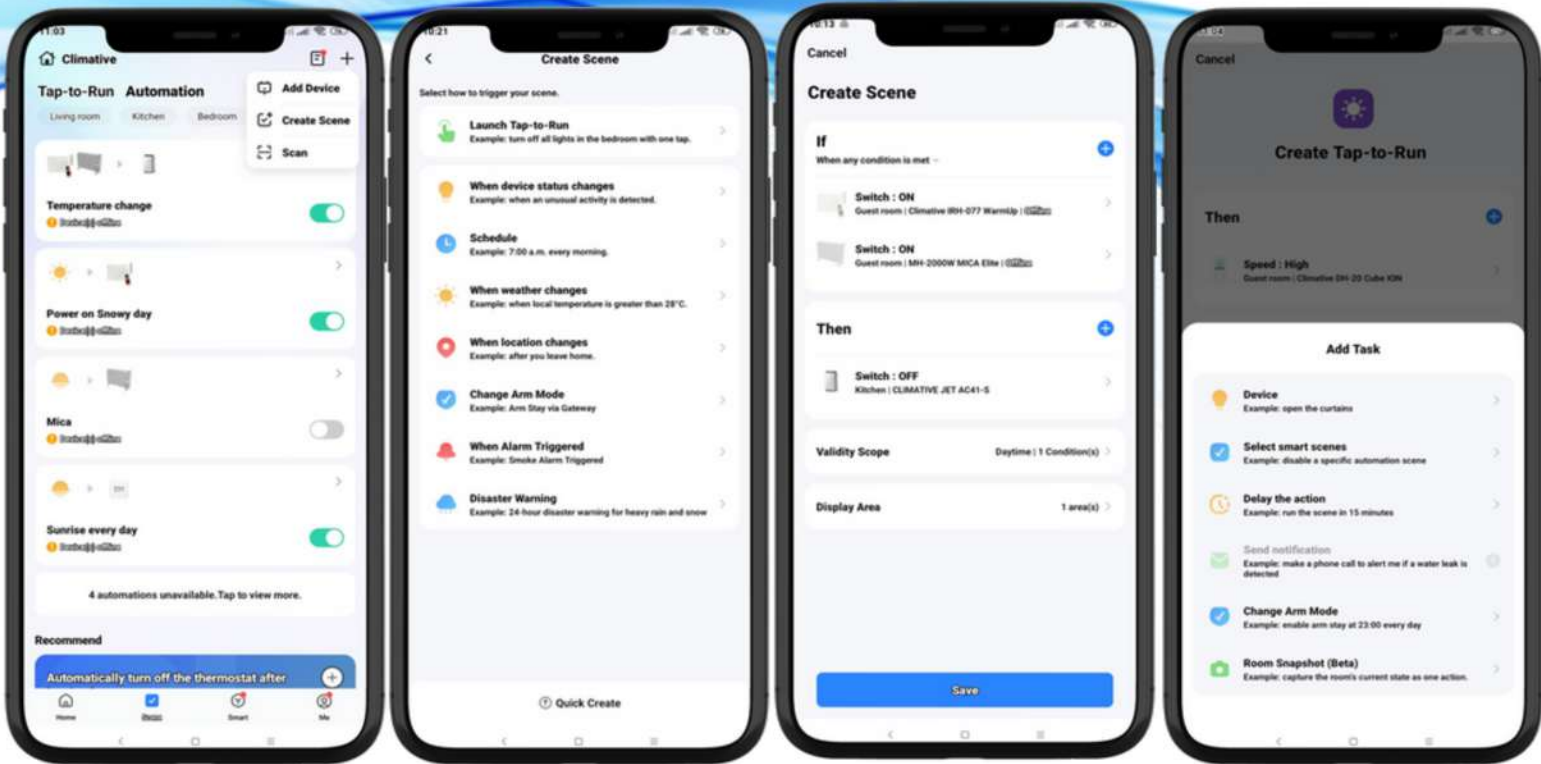

Dispozitivul vă permite să automatizați și să creați scenarii. Faceți clic pe „Scene” și apoi selectați „Adăugați scenă”.


Selectați o opțiune: „Lansare - atingere - pentru a rula” acțiune la cerere „Când se schimbă starea dispozitivului” când se schimbă starea unui alt dispozitiv „Programare” acțiune în funcție de oră „Când se schimbă vremea” Când se schimbă vremea Sunt disponibile și alte opțiuni în funcție de locația senzorului de alarmă sau de informațiile despre o potențială amenințare.

Un exemplu de modificare a stării pentru AC41-S. Selectați un dispozitiv, de exemplu, un aparat de aer condiționat, din „Toate dispozitivele”. Apoi, „Selectați funcții”. În funcție de dispozitiv, opțiunile disponibile includ temperatura, starea alimentării, viteza fluxului de aer, modul de funcționare, modul oscilant și multe altele. Apoi, selectați un dispozitiv dependent, „Controlați un singur dispozitiv” sau o altă scenă, „Selectați scene inteligente”. Creați o întârziere, declanșați o alarmă sau trimiteți o notificare.

Dacă este selectată opțiunea „Control unic dispozitiv”, este furnizată o condiție finală, de exemplu, pornirea ventilatorului. Pasul final poate fi o condiție de „Precondiție”, de exemplu, ora din zi. Funcția finală este adăugarea unei „Zone de afișare” într-o zonă, de exemplu, camera de zi.

De asemenea, puteți adăuga membri în aplicație. Faceți clic pe „Eu”. Apoi, selectați Setări. Aici puteți „adăuga familie”, adică puteți specifica locația clădirii sau vă puteți alătura folosind un cod de locație.

Codul este generat făcând clic pe casă, pe „Administrare casă” și pe numele casei. Anulați. Adăugați scena „Dacă este Vest”. Apoi, pe „Adăugați membri”. Din același loc, puteți adăuga camere în „Administrare camere”. În meniul „Eu”, puteți adăuga Asistentul Google, o boxă Alexa. Acest meniu vă permite, de asemenea, să vă conectați la dispozitive Google Home.

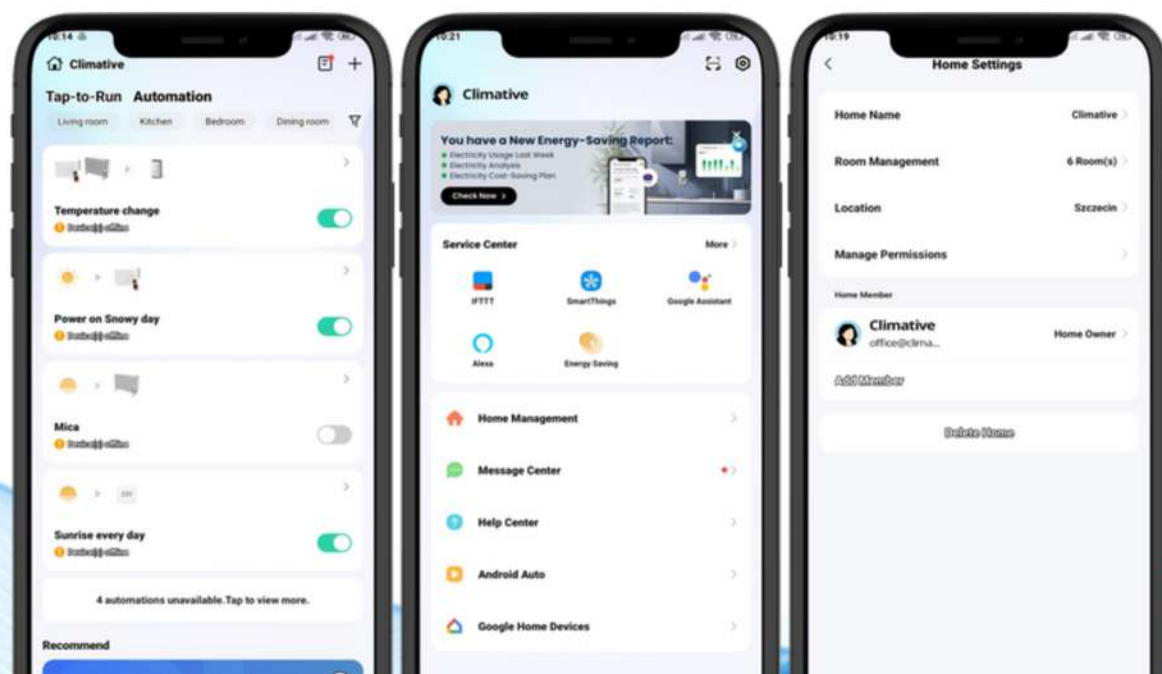

Данни за идентификация на продукта

Име на продукта: Climative Glow CH-25W/ CH-25B Модел / EAN:
5905204696521 /5905204696514 Производител: CLIMATIVE Sp. z o.o. Адрес:
ул. Грифинска 42, 70-772 Шчечин, Полша Имейл за контакт:
office@climative.eu

Запознайте се с продукта Climative

Електрическият стъклен конвектор TuYa Glow 2500W LED WiFi е комбинация от изключителна мощност, елегантност и интелигентно управление. С капацитет от 2500W, той бързо затопля помещения до 30 м², осигурявайки равномерно нагряване благодарение на модерния нагревателен елемент с "X-образна форма". Предната част от закалено стъкло, предлагана в бяло или черно, придава на интериора модерен характер, а тънкият дизайн, дълбок само 7,2 см, е идеален за стенен монтаж. Вграденият WiFi и поддръжката на приложението TuYa / Smart Life позволяват пълен контрол от всяко място, а 7×24-часов график, ECO режим, функция за отворен прозорец и 24-часов таймер осигуряват комфорт и спестявания. LED панел с тъч контрол, дистанционно управление, родителско заключване, защита от прегряване и клас на защита IP24 гарантират безопасност.

Предпазни мерки

- Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първата употреба.
- Използвайте устройството само в диапазона на температура и влажност, посочен в техническия лист с данни.
- Не инсталирайте устройството в близост до източници на топлина (например радиатори).
- Пазете от падания и механични удари.
- Почиствайте само с мека фланелена кърпа - не използвайте химически или абразивни препарати.
- Не разглобявайте устройството сами - всички ремонти трябва да се извършват само от оторизиран сервизен център.

Работа с използвано оборудване

- В съответствие с Директива 2002/96/ЕО и разпоредбите на ЕС, електронното оборудване не може да се изхвърля заедно с битовите отпадъци.
- Устройството трябва да се занесе в пункт за събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО).
- Правилното изхвърляне предотвратява вредни последици за околната среда и човешкото здраве.
- Информация за местните пунктове за събиране можете да получите от вашата общинска служба, завод за обезвреждане на отпадъци или търговец на дребно.

Спецификации на Climative

Glow

Размери на устройството:

Размери на опаковката:

Отоплителна мощност:

Температурен диапазон:

Захранване:

Wi-Fi протокол и стандарт:

Тип:

Вид отопление:

Контрол:

Нетно тегло:

Бруто тегло:

85 × 43,2 × 22,6 см

91,7 × 49 × 13,4 см

2500 W

5-50°C

220-240 V ~ 50/60 Hz

2.4GHz IEEE802.11 b/g/n

Електрически нагревател

"X shape" нагревател

Дистанционно управление,

WiFi приложение, панел

7 кг

8,9 кг







Android




iOS

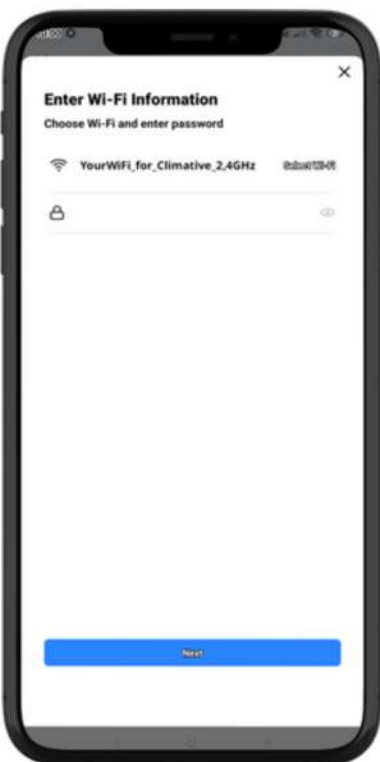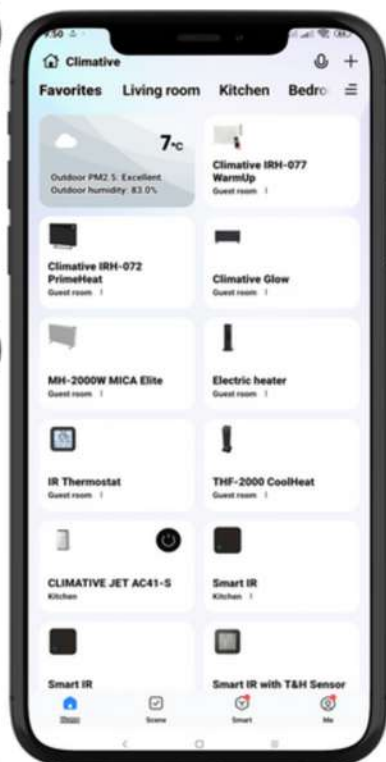

- Използвайте вашия смартфон с Android 6.0+ или iOS 11+, за да изтеглите приложението Smart Life от Google Play или App Store. Можете също да изтеглите приложението TuYa Smart и да следвате същите стъпки.
- Кликнете върху „+“ в ъгъла на екрана и след това върху „Добавяне на устройство“.
- Свържете Climative DH-20S Cube ION към захранването.
- Регистрирайте се в приложението, като въведете телефонния си номер. Не забравяйте да свържете телефона си към 2.4GHz Wi-Fi мрежа. Този продукт не работи с 5GHz. Включете Bluetooth.
- Задръжте натиснат бутона "Wi-Fi" в горната част на устройството за 5 секунди. Светодиодът в горната част на устройството ще започне да мига бързо.
- Приложението автоматично ще открие новото устройство. Ако изберете режим на ръчно свързване, ще намерите устройството в „Малки домакински уреди“ като „Отоплител (WiFi)“.
- Въведете паролата си за WiFi и кликнете върху „Напред“.
- След това изчакайте устройството да се сдвои. Това ще бъде обозначено със зелена икона и щракнете върху „Напред“.
- Ако автоматичното сдвояване не успее, задръжте бутона за сдвояване за 5 секунди, докато иконата за Wi-Fi започне да мига бавно – това е ръчен (AP) режим. В приложението Smart Life изберете „AP Mode“, свържете се с мрежата SmartLife_... и след това завършете настройката, като изберете вашата 2.4GHz Wi-Fi мрежа.



climative

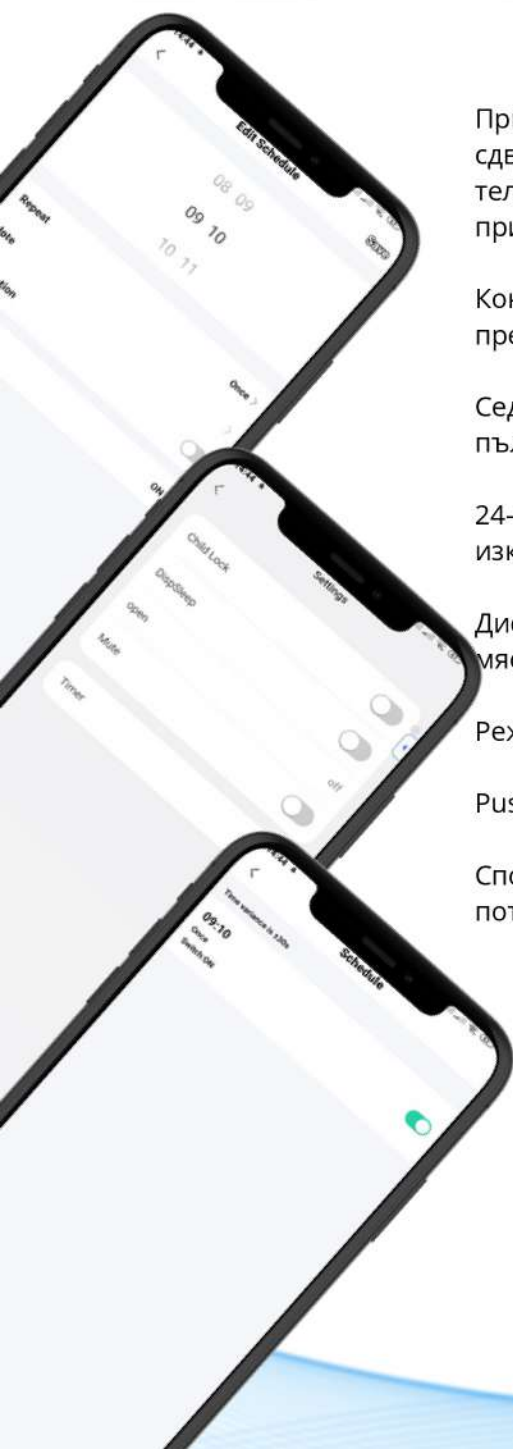

Приложението Smart Life (TuYa Smart) предлага пълно меню от функции. След като сдвоите устройството с вашата Wi-Fi мрежа, можете да контролирате всичко от телефона си. Щракването върху иконата на устройството на главния екран на приложението разкрива следните функции, наред с други.

Контрол на температурата – регулиране в диапазона 5–50°C с точност до 1°C и преглед на текущата стойност.

Седмичен график – планиране на работното време за всеки ден от седмицата с пълна автоматизация.


24-часов таймер – задаване на времето за автоматично включване или изключване на нагревателя през деня.

Дистанционно управление чрез WiFi – пълен контрол на устройството от всяко място чрез приложението TuYa или Smart Life.

Режим на работа – избор между ръчно управление и работа по график.

Push известия – информация за състоянието на устройството от известия.

Споделяне на устройства – възможност за споделяне на контрола с други потребители на приложението.

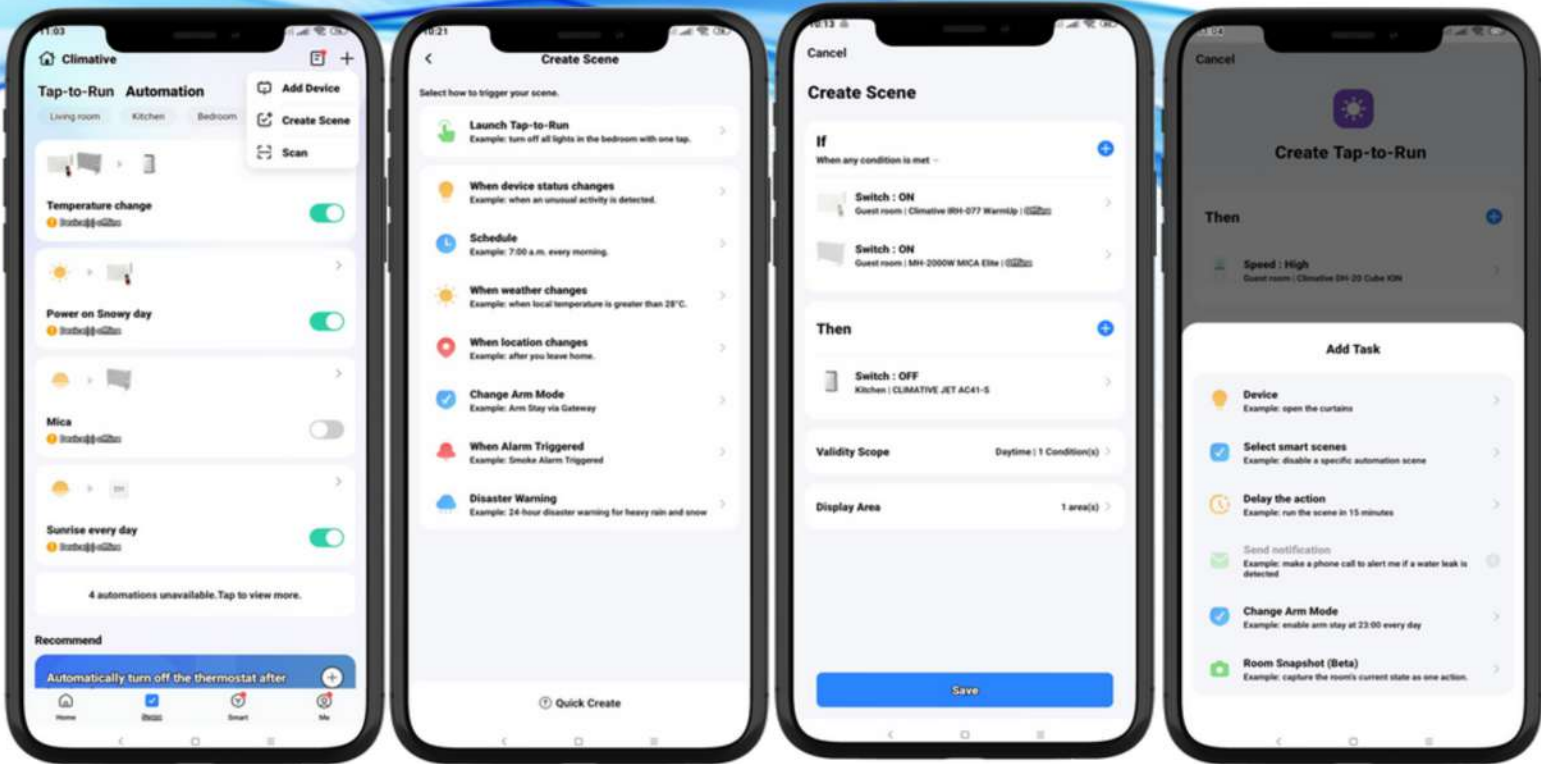

Устройството ви позволява да автоматизирате и създавате сценарии. Кликнете върху „Сцени“ и след това изберете „Добавяне на сцена“.


Изберете опция: „Стартиране - докосване за изпълнение“ действие при поискване „При промяна на състоянието на устройството“ при промяна на състоянието на друго устройство „Планиране“ действие по време „При промяна на времето“ При промяна на времето Налични са и други опции в зависимост от местоположението на алармения сензор, състоянието му или информацията за потенциална заплаха.

Пример за промяна на състоянието на AC41-S. Изберете устройство, например климатик, от „Всички устройства“. След това „Избор на функции“. В зависимост от устройството, наличните опции включват температура, състояние на захранване, скорост на въздушния поток, режим на работа, режим на люлеене и други. След това изберете зависимо устройство, „Управление на едно устройство“, или друга сцена, „Избор на интелигентни сцени“. Създайте закъснение, задействайте аларма или изпратете известие.

Ако е избрано „Управление на едно устройство“, се предоставя условие за прекратяване, например включване на вентилатора. Последната стъпка може да бъде условие „Предварително условие“, например час от деня. Последната функция е добавяне на „Област за показване“ към дадена област, например хол.

Можете също да добавяте членове в приложението. Кликнете върху „Аз“. След това изберете „Настройки“. Тук можете да „добавите семейство“, т.е. да посочите местоположението на сградата или да се присъедините, използвайки код за местоположение.

Кодът се генерира, като щракнете върху къщата, „Управление на къща“ и името на къщата. Отказ. Добавете сцената „Ако е Запад“. След това „Добавяне на членове“. От същото място можете да добавяте стаи в „Управление на стаи“. В менюто „Аз“ можете да добавите Google Assistant, високоговорител Alexa. Това меню ви позволява също да се свързвате с устройства на Google Home.

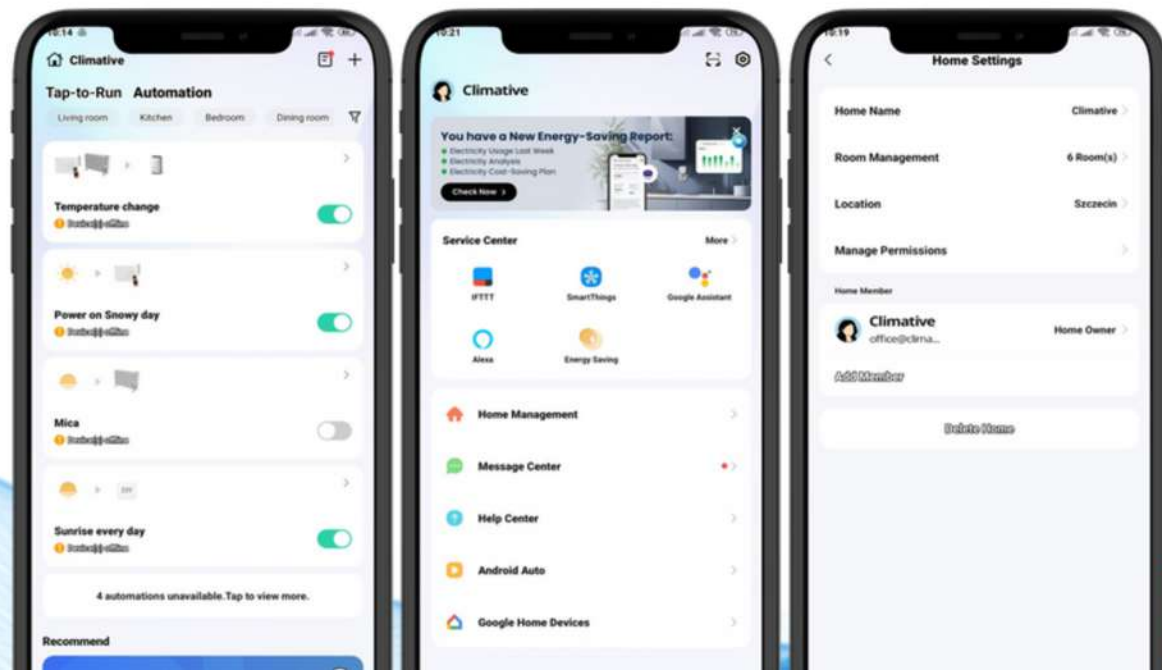

Dati identificativi del prodotto

Nome del prodotto: Climative Glow CH-25W/ CH-25B Modello / EAN:
5905204696521 /5905204696514 Produttore: CLIMATIVE Sp. z o.o. Indirizzo: ul.
Gryfińska 42, 70-772 Szczecin, Polonia E-mail di contatto: office@climative.eu

Scopri il prodotto Climative

Il termoconvettore elettrico in vetro Wi-Fi a LED Tuya Glow da 2500 W è una combinazione di potenza eccezionale, eleganza e controllo intelligente. Con una capacità di 2500 W, riscalda rapidamente ambienti fino a 30 m², garantendo un calore uniforme grazie al moderno elemento riscaldante a "X". Il frontale in vetro temperato, disponibile in bianco o nero, conferisce agli interni un carattere moderno, mentre il design sottile, profondo solo 7,2 cm, è ideale per il montaggio a parete. Il Wi-Fi integrato e il supporto dell'app Tuya / Smart Life consentono il pieno controllo da qualsiasi luogo, mentre la programmazione 7x24, la modalità ECO, la funzione finestra aperta e il timer 24 ore su 24 garantiscono comfort e risparmio. Un pannello LED con controllo touch, telecomando, blocco parentale, protezione contro il surriscaldamento e grado di protezione IP24 garantiscono la sicurezza.

Precauzioni

- Si prega di leggere attentamente questo manuale prima del primo utilizzo.
- Utilizzare il dispositivo solo entro i limiti di temperatura e umidità indicati nella scheda tecnica.
- Non installare il dispositivo vicino a fonti di calore (ad esempio termosifoni).
- Protegga da cadute e urti meccanici.
- Pulire solo con un panno morbido di flanella, non utilizzare detergenti chimici o abrasivi.
- Non smontare il dispositivo da soli: tutte le riparazioni devono essere eseguite solo da un centro di assistenza autorizzato.

Gestione delle attrezzature usate

- In conformità alla direttiva 2002/96/CE e alle normative UE, le apparecchiature elettroniche non possono essere smaltite insieme ai rifiuti urbani.
- Il dispositivo deve essere portato presso un punto di raccolta per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
- Uno smaltimento corretto previene effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana.
- Per informazioni sui punti di raccolta locali, rivolgersi all'ufficio comunale, all'impianto di smaltimento rifiuti o al rivenditore.

Specifiche Climative Glow
Dimensioni del dispositivo:
Dimensioni della confezione:
Potenza di riscaldamento:
Intervallo di temperatura:
Alimentazione elettrica:
Protocollo e standard Wi-Fi:
Tipo:
Tipo di riscaldamento:
Controllare:
Peso netto:
Peso lordo:

85 × 43,2 × 22,6 centimetri
 91,7 × 49 × 13,4 centimetri
 2500 W
 5-50°C
 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Riscaldatore elettrico a
 forma di "X" IEE802.11
 b/g/n da 2,4 GHz
 Telecomando, applicazione
 WiFi, pannello
 7 kg
 8,9 kg






Android




iOS

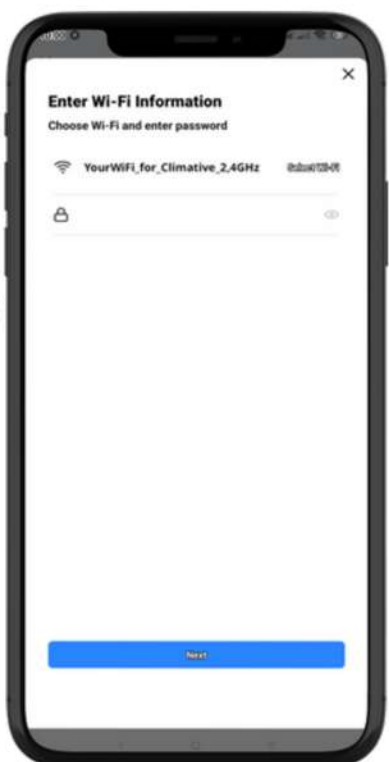

- Utilizza il tuo smartphone Android 6.0+ o iOS11+ per scaricare l'app Smart Life da Google Play o dall'App Store. Puoi anche scaricare l'app Tuya Smart e seguire gli stessi passaggi.
- Fare clic su "+" nell'angolo dello schermo e su "Aggiungi dispositivo".
- Collegare il Climative DH-20S Cube ION all'alimentazione.
- Registrati nell'app inserendo il tuo numero di telefono. Ricordati di connettere il telefono a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz. Questo prodotto non funziona con la banda a 5 GHz. Attiva il Bluetooth.
- Tieni premuto il pulsante "Wi-Fi" sulla parte superiore del dispositivo per 5 secondi. Il LED sulla parte superiore del dispositivo inizierà a lampeggiare rapidamente.
- L'app rileverà automaticamente il nuovo dispositivo. Se selezioni la modalità di connessione manuale, troverai il dispositivo in "Piccoli elettrodomestici" come "Riscaldatore (WiFi)".
- Inserisci la password del tuo Wi-Fi e clicca su "Avanti".
- Attendi quindi che il dispositivo si associ. L'associazione sarà indicata da un'icona verde. Fai clic su "Avanti".
- Se l'associazione automatica fallisce, tieni premuto il pulsante di associazione per 5 secondi finché l'icona Wi-Fi non lampeggia lentamente: questa è la modalità manuale (AP). Nell'app Smart Life, seleziona "Modalità AP", connettiti alla rete SmartLife_... e completa la configurazione selezionando la tua rete Wi-Fi a 2,4 GHz.



climative

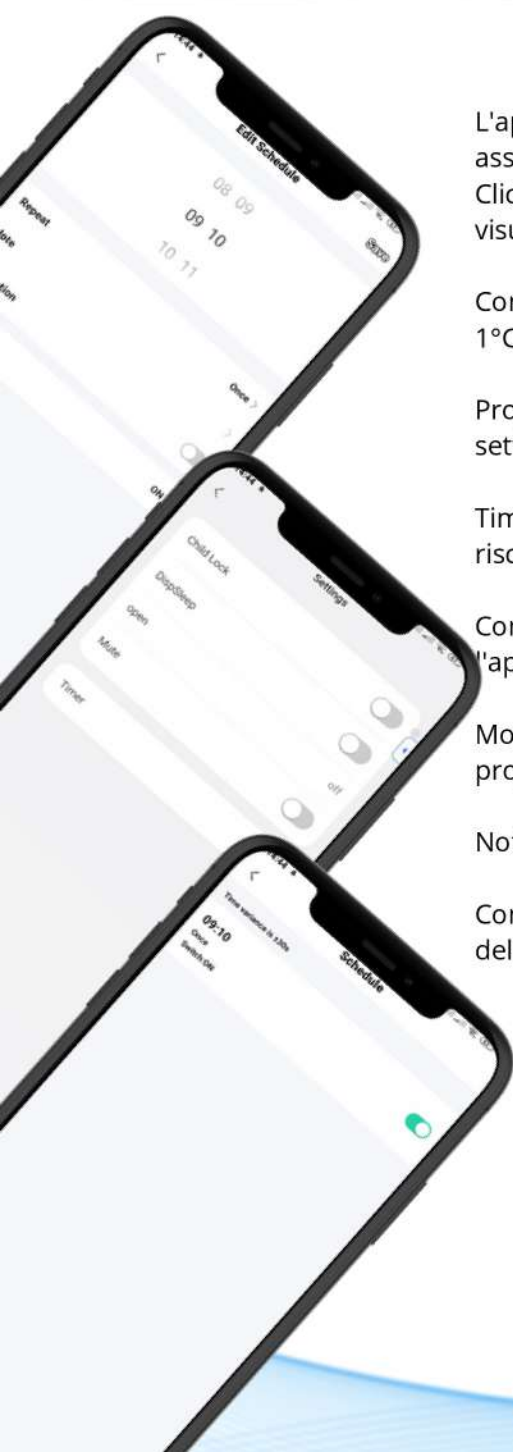

L'app Smart Life (Tuya Smart) offre un menu completo di funzionalità. Una volta associato il dispositivo alla rete Wi-Fi, è possibile controllare tutto dal telefono. Cliccando sull'icona del dispositivo nella schermata principale dell'app, vengono visualizzate, tra le altre, le seguenti funzionalità.

Controllo della temperatura: regolazione nell'intervallo 5-50°C con una precisione di 1°C e visualizzazione del valore corrente.

Programmazione settimanale: pianificazione degli orari di lavoro per ogni giorno della settimana con completa automazione.


Timer 24 ore: impostazione dell'orario di accensione o spegnimento automatico del riscaldatore durante il giorno.

Controllo remoto WiFi: controllo completo del dispositivo da qualsiasi luogo tramite l'applicazione Tuya o Smart Life.

Modalità di funzionamento: scelta tra controllo manuale e funzionamento programmato.

Notifiche push: informazioni sullo stato del dispositivo dalle notifiche.

Condivisione del dispositivo: possibilità di condividere il controllo con altri utenti dell'applicazione.

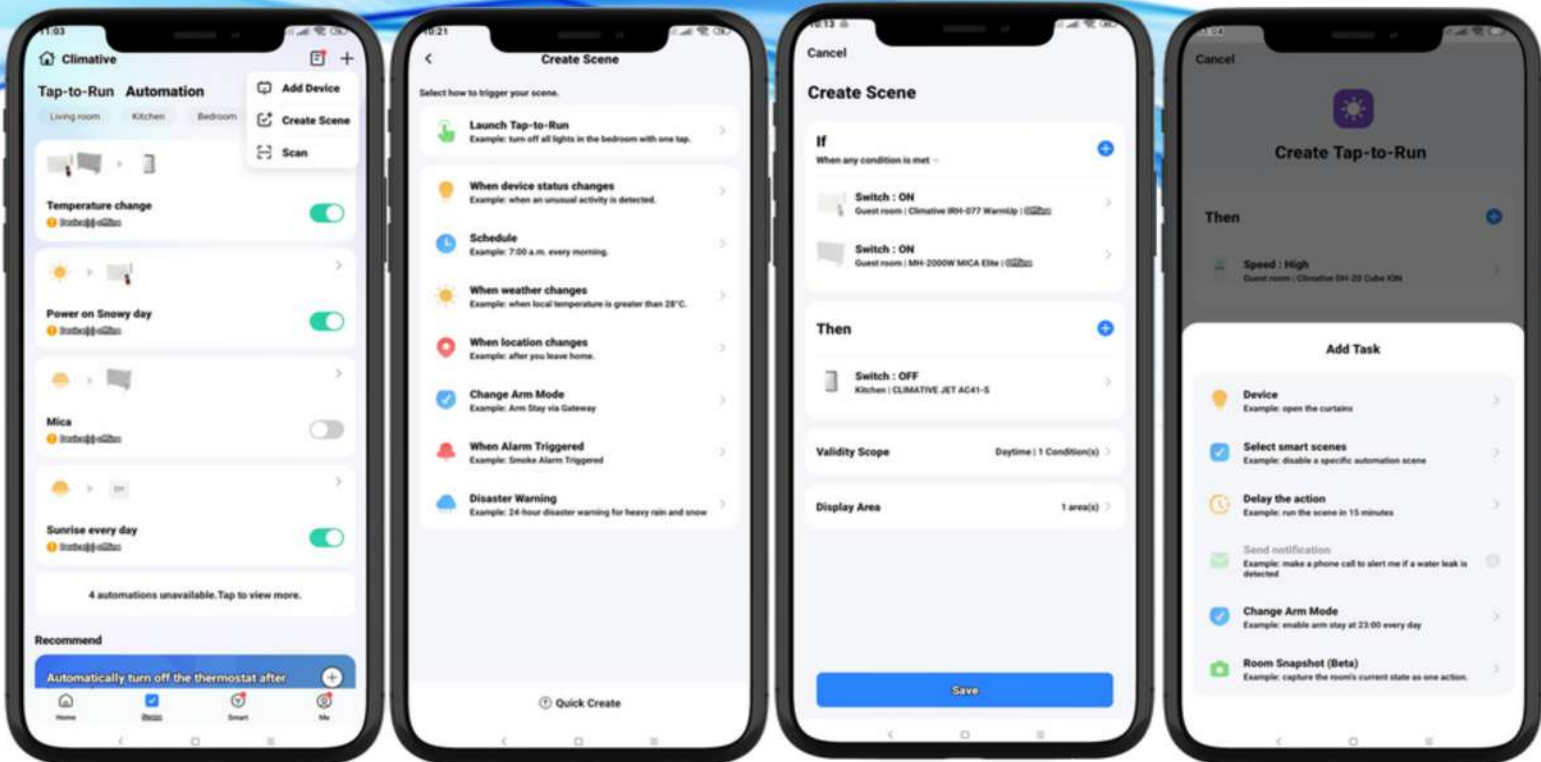

Il dispositivo consente di automatizzare e creare scenari. Fare clic su "Scene" e quindi selezionare "Aggiungi scena".


Seleziona un'opzione: "Avvia -tocca -per-eseguire" azione su richiesta "Quando cambia lo stato del dispositivo" quando cambia lo stato di un altro dispositivo "Pianifica" azione in base all'ora "Quando cambia il meteo" Quando cambia il meteo Sono disponibili anche altre opzioni a seconda della posizione dello stato del sensore di allarme o delle informazioni su una potenziale minaccia.

Un esempio di modifica dello stato per l'AC41-S. Selezionare un dispositivo, ad esempio un condizionatore, da "Tutti i dispositivi". Quindi, selezionare "Seleziona funzioni". A seconda del dispositivo, le opzioni disponibili includono temperatura, stato di alimentazione, velocità del flusso d'aria, modalità operativa, modalità di oscillazione e altro ancora. Quindi, selezionare un dispositivo dipendente, "Controlla singolo dispositivo", o un'altra scena, "Seleziona scene intelligenti". Creare un ritardo, attivare un allarme o inviare una notifica.

Selezionando "Controlla singolo dispositivo", viene fornita una condizione di terminazione, ad esempio l'accensione del ventilatore. Il passaggio finale può essere una condizione di "Precondizione", ad esempio l'ora del giorno. La funzione finale è l'aggiunta di un'"Area di visualizzazione" a un'area, ad esempio il soggiorno.

Puoi anche aggiungere membri tramite l'app. Clicca su "Io". Quindi, seleziona Impostazioni. Qui puoi "Aggiungere famiglia", ovvero specificare la posizione dell'edificio, o unirti utilizzando un codice di posizione.

Il codice viene generato cliccando sulla casa, su "Gestione Casa" e sul nome della casa. Annulla. Aggiungi la scena "If West". Quindi, fai clic su "Aggiungi membri". Dalla stessa posizione, puoi aggiungere stanze in "Gestione Stanza". Nel menu "Io", puoi aggiungere Google Assistant, un altoparlante Alexa. Questo menu ti consente anche di connetterti ai dispositivi Google Home.

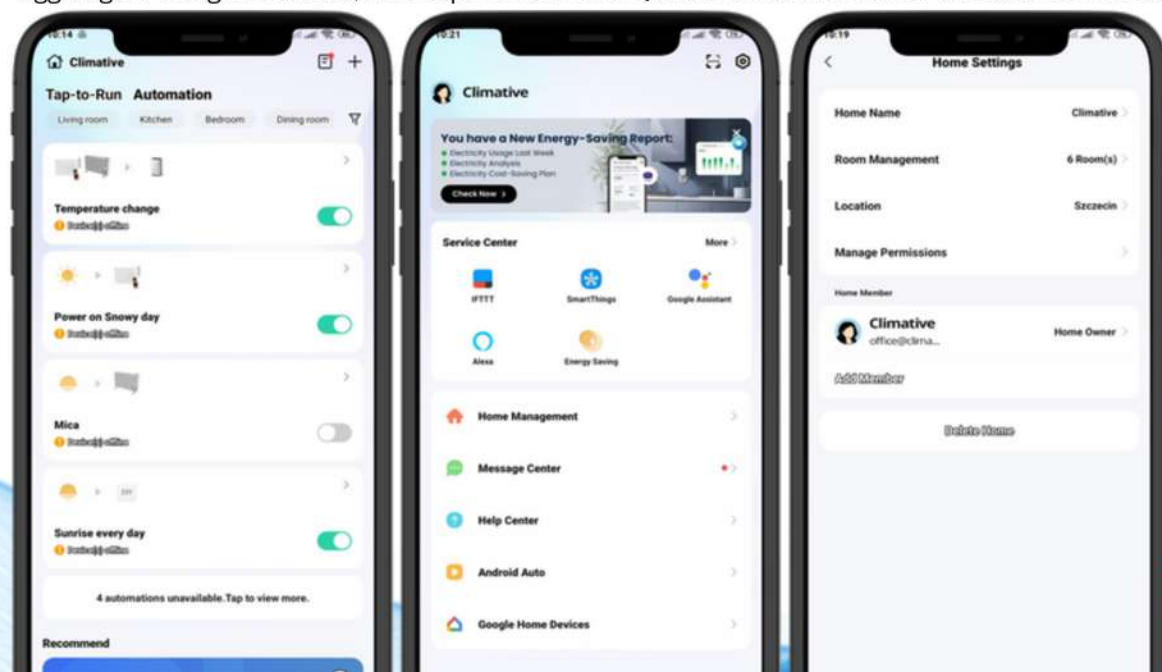

données d'identification du produit

Nom du produit : Climative Glow CH-25W/CH-25B Modèle / EAN :
5905204696521 / 5905204696514 Fabricant : CLIMATIVE Sp. z o.o. Adresse : ul.
Gryfińska 42, 70-772 Szczecin, Pologne Adresse e-mail : office@climative.eu

Découvrez le produit Climative

Le convecteur électrique en verre Tuya Glow 2500W LED WiFi allie puissance exceptionnelle, élégance et contrôle intelligent. D'une puissance de 2500 W, il chauffe rapidement des pièces jusqu'à 30 m² et diffuse une chaleur homogène grâce à son élément chauffant moderne en forme de « X ». Sa façade en verre trempé, disponible en blanc ou noir, apporte une touche de modernité à votre intérieur, tandis que son design extra-plat (seulement 7,2 cm d'épaisseur) est idéal pour une installation murale. Le WiFi intégré et la compatibilité avec l'application Tuya/Smart Life permettent un contrôle total à distance. Programmation 24h/24 et 7j/7, mode ECO, fonction fenêtre ouverte et minuterie 24 heures garantissent confort et économies. Panneau LED tactile, télécommande, verrouillage parental, protection contre la surchauffe et indice de protection IP24 assurent une sécurité optimale.

Précautions

- Veuillez lire attentivement ce manuel avant la première utilisation.
- N'utilisez l'appareil que dans la plage de température et d'humidité indiquée dans la fiche technique.
- Ne pas installer l'appareil à proximité de sources de chaleur (par exemple, des radiateurs).
- Protéger contre les chutes et les chocs mécaniques.
- Nettoyer uniquement avec un chiffon doux en flanelle – ne pas utiliser de détergents chimiques ou abrasifs.
- Ne démontez pas l'appareil vous-même ; toutes les réparations doivent être effectuées uniquement par un centre de service agréé.

Manutention des équipements usagés

- Conformément à la directive 2002/96/CE et à la réglementation européenne, les équipements électroniques ne peuvent pas être éliminés avec les ordures ménagères.
- L'appareil doit être déposé dans un point de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
- Une élimination correcte permet d'éviter les effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine.
- Vous pouvez obtenir des informations sur les points de collecte locaux auprès de votre mairie, de votre centre de traitement des déchets ou de votre commerçant.

Spécifications de Climative

Glow

Dimensions de l'appareil :

Dimensions de l'emballage :

Puissance de chauffage :

Plage de températures :

Alimentation électrique :

Protocole et norme Wi-Fi :

Taper:

Type de chauffage :

Contrôle:

Poids net :

Poids brut :

85 × 43,2 × 22,6 cm

91,7 × 49 × 13,4 cm

2500 W

5-50°C

220-240 V ~ 50/60 Hz

Chauffage électrique 2,4 GHz

IEEE 802.11 b/g/n en forme

de « X », télécommande,

application Wi-Fi, panneau

de commande

7 kg

8,9 kg






Android



iOS

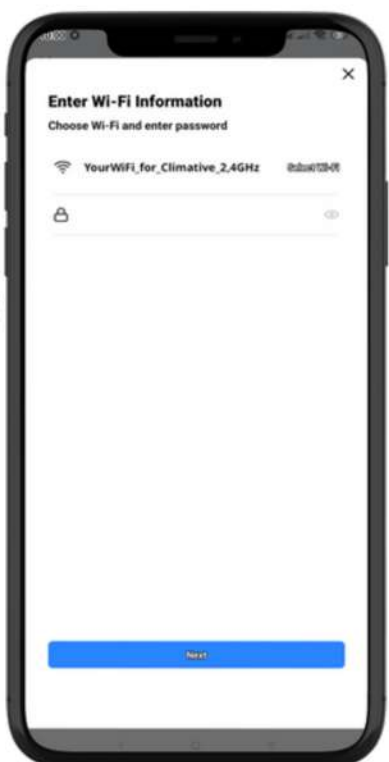

- Utilisez votre smartphone Android 6.0+ ou iOS 11+ pour télécharger l'application Smart Life depuis Google Play ou l'App Store. Vous pouvez également télécharger l'application Tuya Smart et suivre les mêmes étapes.
- Cliquez sur « + » dans le coin de l'écran et sur « Ajouter un appareil ».
- Connectez le Climative DH-20S Cube ION à l'alimentation électrique.
- Inscrivez-vous dans l'application en saisissant votre numéro de téléphone. N'oubliez pas de connecter votre téléphone à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Ce produit n'est pas compatible avec le Wi-Fi 5 GHz. Activez le Bluetooth.
- Maintenez enfoncé le bouton « Wi-Fi » situé sur le dessus de l'appareil pendant 5 secondes. La LED située sur le dessus de l'appareil se mettra à clignoter rapidement.
- L'application détectera automatiquement le nouvel appareil. Si vous sélectionnez le mode de connexion manuelle, vous trouverez l'appareil dans la catégorie « Petit électroménager » sous le nom « Chauffage (WiFi) ».
- Saisissez votre mot de passe WiFi et cliquez sur « Suivant ».
- Attendez ensuite que l'appareil soit jumelé. Cela sera indiqué par une icône verte, puis cliquez sur « Suivant ».
- Si le jumelage automatique échoue, maintenez le bouton de jumelage enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'icône Wi-Fi clignote lentement : vous êtes alors en mode manuel (point d'accès). Dans l'application Smart Life, sélectionnez « Mode point d'accès », connectez-vous au réseau SmartLife... puis terminez la configuration en sélectionnant votre réseau Wi-Fi 2,4 GHz.



climative



L'application Smart Life (Tuya Smart) offre un large éventail de fonctionnalités. Une fois l'appareil connecté à votre réseau Wi-Fi, vous pouvez tout contrôler depuis votre téléphone. En cliquant sur l'icône de l'appareil sur l'écran principal de l'application, vous accédez notamment aux fonctionnalités suivantes.

Contrôle de la température – réglage dans la plage de 5 à 50 °C avec une précision de 1 °C et affichage de la valeur actuelle.

Planning hebdomadaire – planification des heures de travail pour chaque jour de la semaine avec une automatisation complète.


Minuterie 24 heures – permet de programmer l'allumage ou l'extinction automatique du chauffage pendant la journée.

Contrôle à distance via WiFi – contrôle total de l'appareil depuis n'importe où via l'application Tuya ou Smart Life.

Mode de fonctionnement – choix entre commande manuelle et fonctionnement programmé.

Notifications push – informations sur l'état de l'appareil provenant des notifications.

Partage d'appareil – la possibilité de partager le contrôle avec d'autres utilisateurs de l'application.

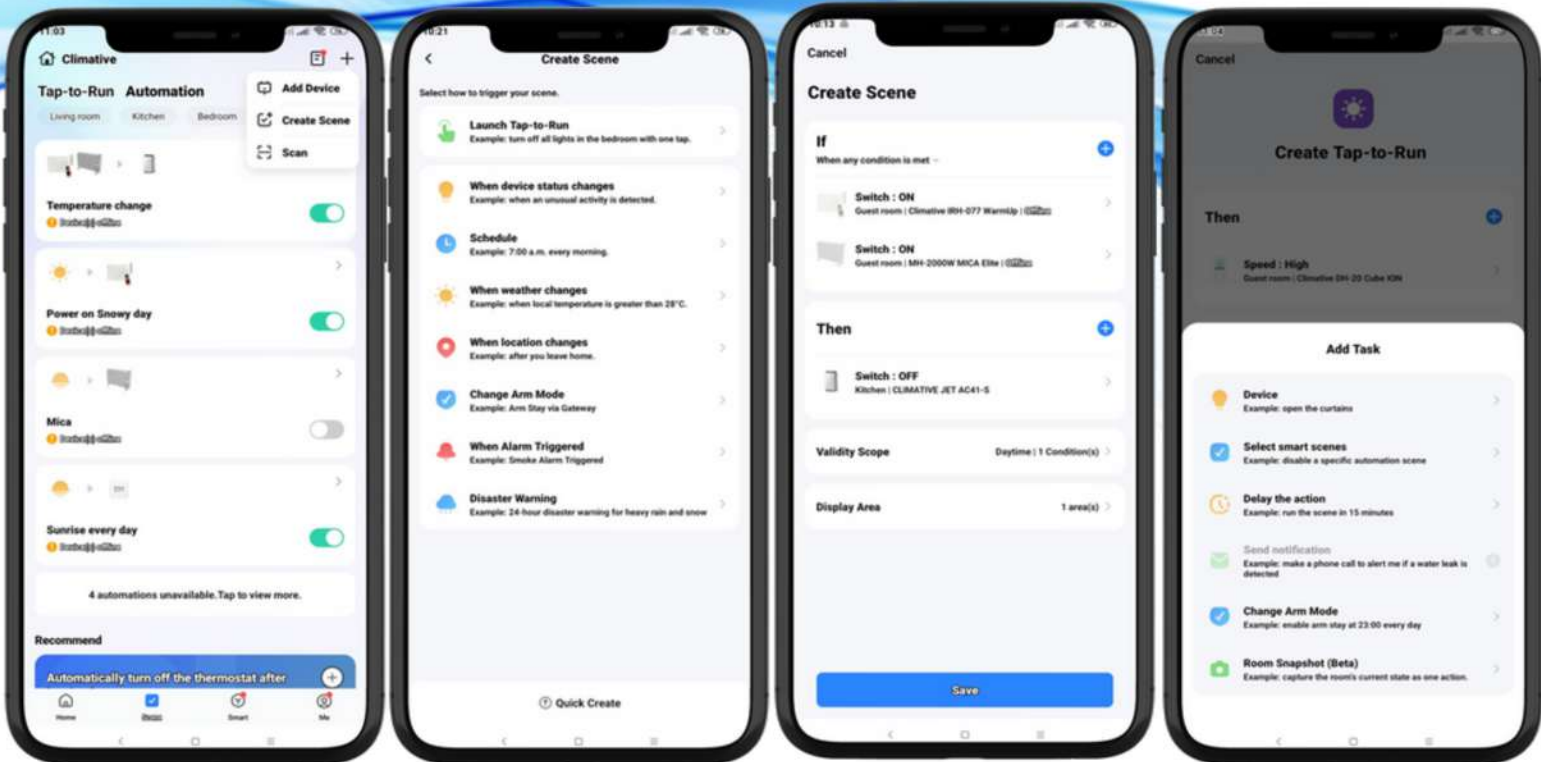

Cet appareil vous permet d'automatiser et de créer des scénarios. Cliquez sur « Scènes », puis sélectionnez « Ajouter une scène ».


Sélectionnez une option : « Lancer -tap-to-run » action à la demande « Lorsque l'état de l'appareil change » lorsque l'état d'un autre appareil change « Planifier » action à une heure « Lorsque les conditions météorologiques changent » lorsque les conditions météorologiques changent. D'autres options sont également disponibles en fonction de l'emplacement de l'état du capteur d'alarme ou des informations concernant une menace potentielle.

Voici un exemple de modification de l'état du climatiseur AC41-S. Sélectionnez un appareil, par exemple un climatiseur, dans « Tous les appareils ». Ensuite, cliquez sur « Sélectionner les fonctions ». Selon l'appareil, les options disponibles incluent la température, l'état de l'alimentation, la vitesse du flux d'air, le mode de fonctionnement, le mode d'oscillation, etc. Sélectionnez ensuite un appareil dépendant, « Contrôler un seul appareil », ou une autre scène, « Sélectionner les scènes intelligentes ». Créez un délai, déclenchez une alarme ou envoyez une notification.

Si l'option « Contrôler un seul appareil » est sélectionnée, une condition d'arrêt est définie, par exemple, allumer le ventilateur. L'étape finale peut être une condition préalable, par exemple, l'heure. La dernière fonction consiste à ajouter une zone d'affichage à une pièce, par exemple, le salon.

Vous pouvez également ajouter des membres dans l'application. Cliquez sur « Moi », puis sélectionnez « Paramètres ». Vous pouvez alors « ajouter de la famille », c'est-à-dire préciser l'emplacement du bâtiment, ou vous inscrire à l'aide d'un code de localisation.

Le code est généré en cliquant sur la maison, « Gestion de la maison » puis sur le nom de la maison. Annulez. Ajoutez la scène « Si Ouest ». Ensuite, cliquez sur « Ajouter des membres ». Depuis le même endroit, vous pouvez ajouter des chambres dans « Gestion des chambres ». Dans le menu « Moi », vous pouvez ajouter l'Assistant Google et une enceinte Alexa. Ce menu vous permet également de vous connecter à des appareils Google Home.

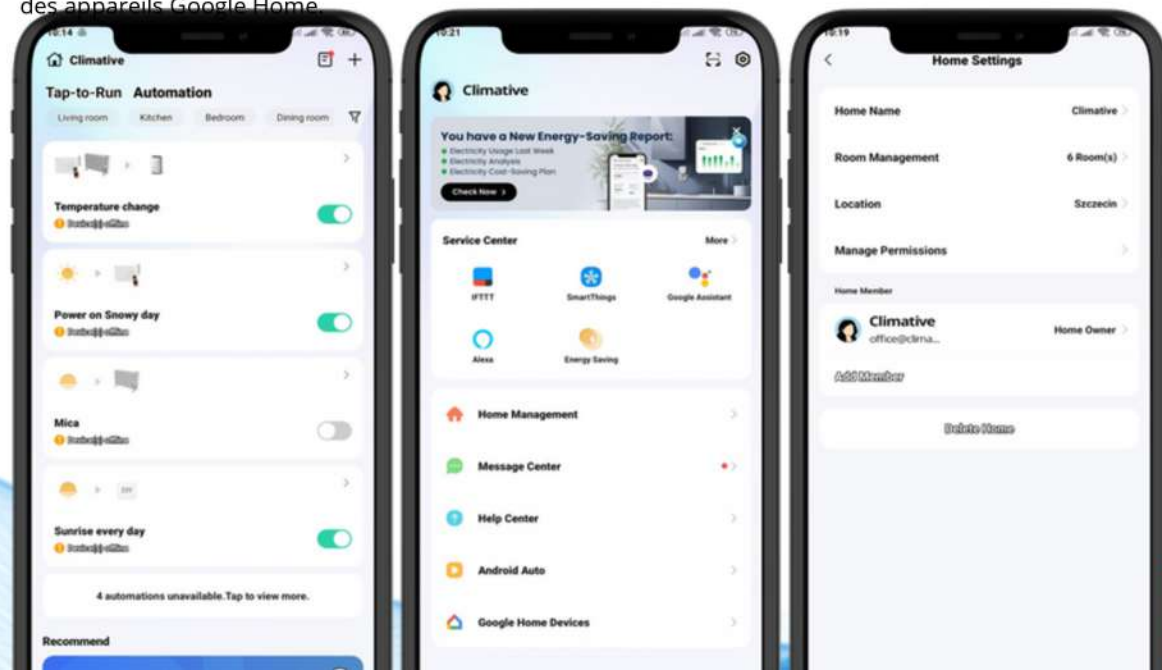

climative

Produkto identifikavimo duomenys

Produkto pavadinimas: „Climative Glow CH-25W/ CH-25B“ Modelis / EAN:
5905204696521 /5905204696514 Gamintojas: „CLIMATIVE Sp. z o.o.“ Adresas:
ul. Gryfińska 42, 70-772 Ščecinas, Lenkija Kontaktinis el. paštas:
office@climative.eu

Susipažinkite su „Climative“ produktu

„Tuya Glow 2500W LED WiFi“ elektrinis stiklinis konvektorius – tai išskirtinės galios, elegancijos ir išmanaus valdymo derinys. 2500 W galios šildytuvas greitai sušildo iki 30 m² ploto patalpas, tolygiai šildydamas dėl modernaus „X formos“ kaitinimo elemento. Grūdinto stiklo priekinė dalis, baltos arba juodos spalvos, suteikia interjerui modernumo, o plonas, vos 7,2 cm gylio, dizainas idealiai tinka montuoti prie sienos. Integruotas WiFi ir „Tuya“ / „Smart Life“ programėlės palaikymas leidžia visiškai valdyti šildytuvą iš bet kurios vietos, o 7x24 tvarkaraštis, ECO režimas, atviro lango funkcija ir 24 valandų laikmatis užtikrina komfortą ir taupymą. LED skydelis su jutikliniu valdymu, nuotolinio valdymo pultu, tėvų užraktu, apsauga nuo perkaitimo ir IP24 apsaugos klase garantuoja saugumą.

Atsargumo priemonės

- Prieš pirmą kartą naudodami, atidžiai perskaitykite šį vadovą.
- Naudokite prietaisą tik techninių duomenų lape nurodytame temperatūros ir drėgmės diapazone.
- Nemontuokite prietaiso šalia šilumos šaltinių (pvz., radiatorių).
- Apsaugokite nuo kritimų ir mechaninių smūgių.
- Valykite tik minkštu, flaneliniu audiniu – nenaudokite cheminių ar abrazyvinių valiklių.
- Neardykite įrenginio patys – visus remonto darbus turėtų atlikti tik įgaliotasis techninės priežiūros centras.

Naudotos įrangos tvarkymas

- Pagal Direktyvą 2002/96/EB ir ES reglamentus, elektroninės įrangos negalima išmesti kartu su komunalinėmis atliekomis.
- Įrenginį reikia pristatyti į elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA) surinkimo punktą.
- Tinkamas atliekų šalinimas padeda išvengti žalingo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.
- Informacijos apie vietinius surinkimo punktus galite gauti savo savivaldybės administracijoje, atliekų šalinimo įmonėje arba parduotuvėje.

Klimatinio švytėjimo

specifikacijos

Įrenginio matmenys:

Pakuotės matmenys:

Šildymo galia:

Temperatūros diapazonas:

Maitinimo šaltinis:

„Wi-Fi“ protokolas ir standartas:

Tipas:

Šildymo tipas:

Valdymas:

Grynasis svoris:

Bendras svoris:

85 × 43,2 × 22,6 cm

91,7 × 49 × 13,4 cm

2500 W

5–50 °C

220–240 V ~ 50/60 Hz

2,4 GHz IEEE802.11 b/g/n

Elektrinis šildytuvas „X

formos“ šildytuvas

Nuotolinio valdymo pultas,

„WiFi“ programėlė, skydelis

7 kg

8,9 kg






Android



iOS

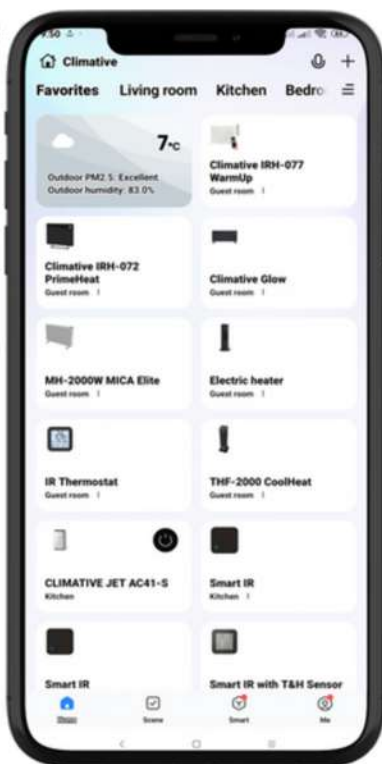

- Norėdami atsisiųsti programėlę „Smart Life“ iš „Google Play“ arba „App Store“, naudokite savo išmanųjį telefoną su „Android 6.0+“ arba „iOS 11+“. Taip pat galite atsisiųsti programėlę „Tuya Smart“ ir atlikti tuos pačius veiksmus.
- Ekrano kampe spustelėkite „+“ ir „Pridėti įrenginį“.
- Prijunkite „Climative DH-20S Cube ION“ prie maitinimo šaltinio.
- Užsiregistruokite programėlėje įvesdami savo telefono numerį. Nepamirškite prijungti telefono prie 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklo. Šis produktas neveikia su 5 GHz. Įjunkite „Bluetooth“.
- 5 sekundes palaikykite nuspaudę įrenginio viršuje esantį mygtuką „Wi-Fi“. Įrenginio viršuje esantis šviesos diodas pradės greitai mirksėti.
- Programėlė automatiškai aptiks naują įrenginį. Jei pasirinksite rankinio prijungimo režimą, įrenginį rasite skiltyje „Smulkūs buitiniai prietaisai“ kaip „Šildytuvai (WiFi)“.
- Įveskite savo „Wi-Fi“ slaptažodį ir spustelėkite „Toliau“.
- Tada palaukite, kol įrenginys bus suporuotas. Tai bus pažymėta žalia piktograma, ir spustelėkite „Toliau“.
- Jei automatinis susiejimas nepavyksta, 5 sekundes palaikykite susiejimo mygtuką, kol „Wi-Fi“ piktograma lėtai mirksės – tai rankinis (AP) režimas. „Smart Life“ programėlėje pasirinkite „AP režimas“, prisijunkite prie „SmartLife_...“ tinklo ir užbaikite sąranką pasirinkdami 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklą.



climative



„Smart Life“ („Tuya Smart“) programėlė siūlo visą funkcijų meniu. Susieję įrenginį su „Wi-Fi“ tinklu, galite viską valdyti telefonu. Spustelėjus įrenginio piktogramą pagrindiniame programėlės ekrane, pamatysite, be kita ko, šias funkcijas.

Temperatūros valdymas – reguliavimas 5–50 °C diapazone su 1 °C tikslumu ir esamos vertės peržiūra.

Savaitės grafikas – darbo valandų planavimas kiekvienai savaitės dienai su visišku automatizavimu.


24 valandų laikmatis – nustato laiką, kada šildytuvas automatiškai įsijungs arba išsijungs dienos metu.

Nuotolinis valdymas per „WiFi“ – visiškai įrenginio valdymas iš bet kurios vietos naudojant „Tuya“ arba „Smart Life“ programėlę.

Veikimo režimas – pasirinkimas tarp rankinio valdymo ir pagal grafiką valdomo veikimo.

Tiesioginiai pranešimai – įrenginio būsenos informacija iš pranešimų.

Įrenginio bendrinimas – galimybė bendrinti valdymą su kitais programos naudotojais.

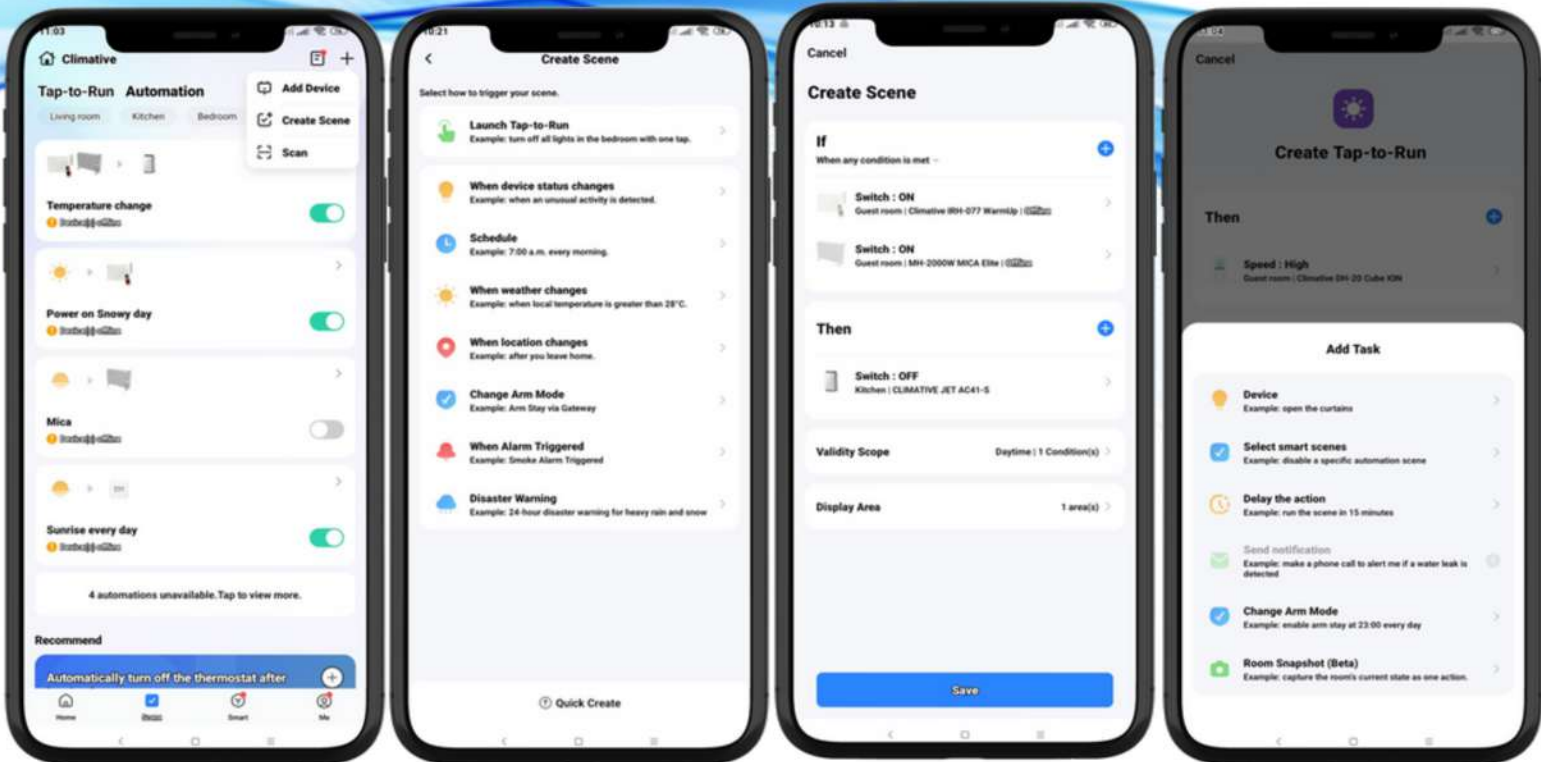

Įrenginys leidžia automatizuoti ir kurti scenariusius. Spustelėkite „Scenos“ ir pasirinkite „Pridėti sceną“.


Pasirinkite parinktį: „Paleisti bakstelint, kad paleistumėte“ – veiksmas pagal poreikį „Kai pasikeičia įrenginio būseną“ – kai pasikeičia kito įrenginio būseną „Planuoti“ – veiksmas pagal laiką „Kai pasikeičia oras“ – kai pasikeičia oras. Priklausomai nuo signalizacijos jutiklio būsenos vietos arba informacijos apie galimą grėsmę, taip pat galimos kitos parinktys.

AC41-S būsenos keitimo pavyzdys. Pasirinkite įrenginį, pvz., oro kondicionierių, iš „Visi įrenginiai“. Tada „Pasirinkite funkcijas“. Priklausomai nuo įrenginio, galimos parinktys apima temperatūrą, maitinimo būseną, oro srauto greitį, veikimo režimą, svyravimo režimą ir kt. Tada pasirinkite priklausomą įrenginį – „Valdyti vieną įrenginį“ arba kitą sceną – „Pasirinkti išmaniąsias scenas“. Sukurkite delsą, įjunkite aliarmą arba išsiųskite pranešimą.

Jei pasirinkta „Valdyti vieną įrenginį“, pateikiama baigiamoji sąlyga, pvz., įjungti ventiliatorių. Paskutinis žingsnis gali būti „Išankstinės sąlygos“ sąlyga, pvz., paros laikas. Paskutinė funkcija yra „Rodymo srities“ pridėjimas prie srities, pvz., svetainės.

Narius taip pat galite pridėti programėlėje. Spustelėkite „Aš“. Tada pasirinkite „Nustatymai“. Čia galite „ pridėti šeimą“, t. y. nurodyti pastato vietą arba prisijungti naudodami vietos kodą.

Kodas generuojamas spustelėjus namą, „Namo valdymas“ ir namo pavadinimą. Atšaukti. Pridėti sceną „Jei Vakarai“. Tada „Pridėti narius“. Toje pačioje vietoje galite pridėti kambarius „Kambarių valdymas“. Meniu „Aš“ galite pridėti „Google Assistant“, „Alexa“ garsiakalbį. Šis meniu taip pat leidžia prisijungti prie „Google Home“ įrenginių.

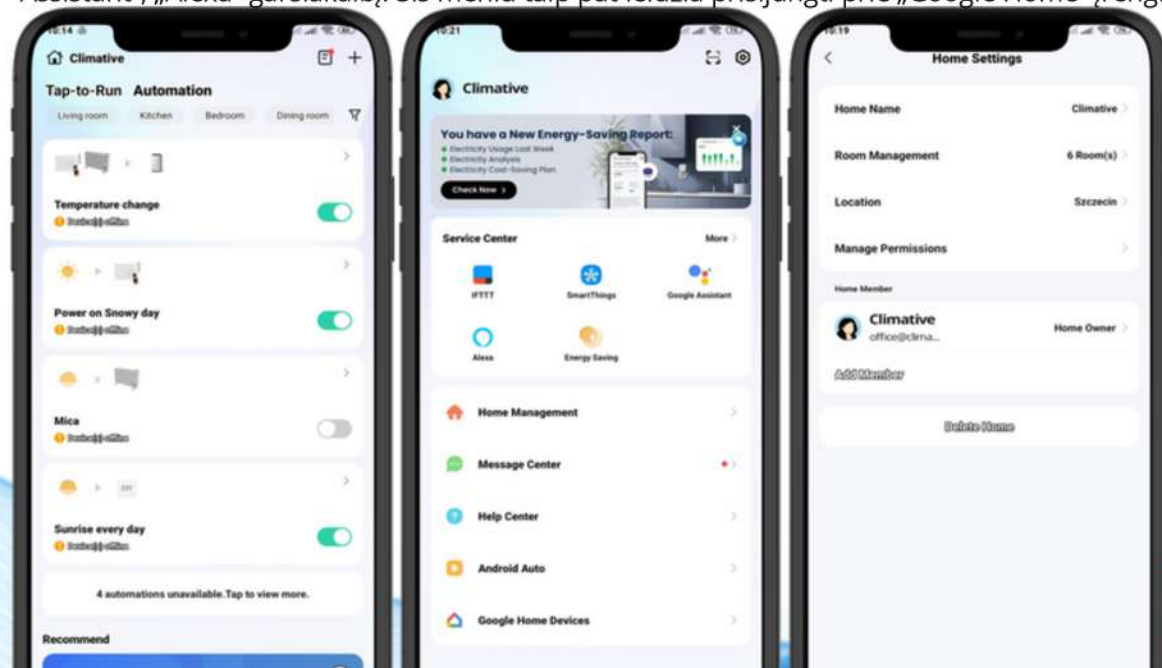

Produkta identifikācijas dati

Produkta nosaukums: Climative Glow CH-25W/ CH-25B Modelis / EAN:
5905204696521 /5905204696514 Ražotājs: CLIMATIVE Sp. z o.o. Adrese: ul.
Gryfińska 42, 70-772 Śłecina, Polija Kontaktinformācijas e-pasts:
office@climative.eu

Iepazīstieties ar Climative produktu

Tuya Glow 2500W LED WiFi elektriskais stikla konvektora sildītājs ir izcilas jaudas, elegances un inteligēntas vadības apvienojums. Ar 2500W jaudu tas ātri uzsilda telpas līdz 30m², nodrošinot vienmērīgu siltumu, pateicoties modernajam "X formas" sildelementam. Rūdītā stikla priekšpuse, kas pieejama baltā vai melnā krāsā, piešķir interjeram modernu raksturu, savukārt plānais dizains, tikai 7,2 cm dziļums, ir ideāli piemērots montāžai pie sienas. Iebūvētais WiFi un Tuya/Smart Life lietotnes atbalsts ļauj pilnībā kontrolēt sildītāju no jebkuras vietas, savukārt 7x24 grafiks, ECO režīms, atvērtā loga funkcija un 24 stundu taimeris nodrošina komfortu un ietaupījumus. LED panelis ar skārienvadību, tālvadības pulti, vecāku slēdzeni, aizsardzību pret pārkaršanu un IP24 aizsardzības klasi garantē drošību.

Piesardzības pasākumi

- Lūdzu, pirms pirmās lietošanas reizes uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
- Lietojiet ierīci tikai tehniskajā datu lapā norādītajā temperatūras un mitruma diapazonā.
- Neuzstādiet ierīci siltuma avotu (piemēram, radiatoru) tuvumā.
- Aizsargāt pret kritieniem un mehāniskiem triecieniem.
- Tīriet tikai ar mīkstu flaneļa drānu — neizmantojiet ķīmiskus vai abrazīvus mazgāšanas līdzekļus.
- Neizjauciet ierīci pašī — visus remontdarbus drīkst veikt tikai pilnvarots servisa centrs.

Lietotu iekārtu apstrāde

- Saskaņā ar Direktīvu 2002/96/EK un ES noteikumiem elektroniskās iekārtas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Ierīce jānogādā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) savākšanas punktā.
- Pareiza utilizācija novērš kaitīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.
- Informāciju par vietējiem savākšanas punktiem var iegūt pašvaldības birojā, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumā vai pie mazumtirgotāja.

Klimatiskās kvēlošanas

specifikācijas

Ierīces izmēri:

Iepakojuma izmēri:

Sildīšanas jauda:

Temperatūras diapazons:

Barošanas avots:

Wi-Fi protokols un standarts:

Tips:

Apkures veids:

Kontrole:

Neto svars:

Bruto svars:

85 × 43,2 × 22,6 cm

91,7 × 49 × 13,4 cm

2500 W

5–50 °C

220–240 V ~ 50/60 Hz

2,4 GHz IEEE802.11 b/g/n

Elektriskais sildītājs "X

formas" sildītājs Tālvadības

pults, WiFi

lietojumprogramma, panelis

7 kg

8,9 kg







Android



iOS

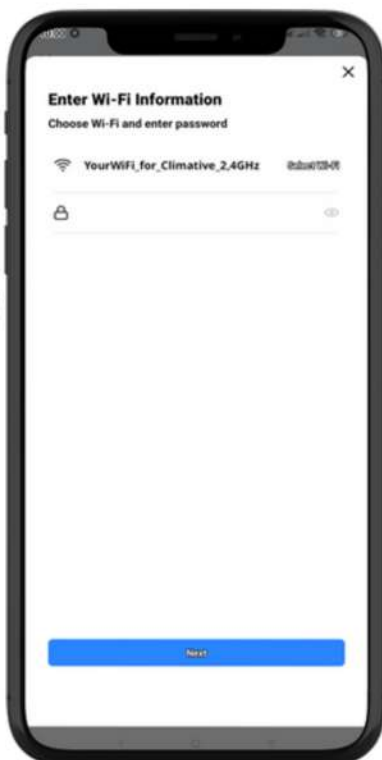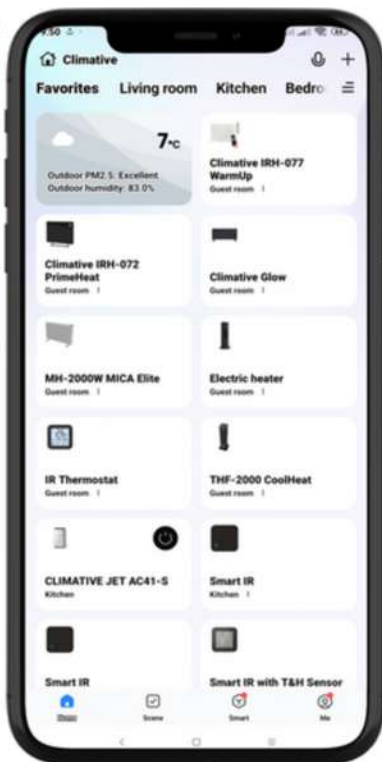

- Izmantojiet savu viedtālruni ar operētājsistēmu Android 6.0+ vai iOS 11+, lai lejupielādētu lietotni Smart Life no Google Play vai App Store. Varat arī lejupielādēt lietotni Tuya Smart un veikt tās pašas darbības.
- Noklikšķiniet uz "+" ekrāna stūrī un "Pievienot ierīci".
- Pievienojiet Climative DH-20S Cube ION barošanas avotam.
- Reģistrējieties lietotnē, ievadot savu tālruņa numuru. Atcerieties savienot tālruni ar 2,4 GHz Wi-Fi tīklu. Šis produkts nedarbojas ar 5 GHz frekvenci. Ieslēdziet Bluetooth.
- 5 sekundes turiet nospiestu ierīces augšpusē esošo pogu "Wi-Fi". Ierīces augšpusē esošā gaismas diode sāks ātri mirgot.
- Lietotne automātiski noteiks jauno ierīci. Ja izvēlēšities manuālo savienojuma režīmu, ierīce tiks atrasta sadaļā "Mazās sadzīves tehnika" kā "Sildītājs (Wi-Fi)".
- Ievadiet savu Wi-Fi paroli un noklikšķiniet uz "Tālāk".
- Pēc tam pagaidiet, līdz ierīce izveido pāra savienojumu. To norādīs zaļa ikona, un noklikšķiniet uz "Tālāk".
- Ja automātiskā savienošana pārī neizdodas, turiet nospiestu savienošanas pārī pogu 5 sekundes, līdz Wi-Fi ikona lēni mirgo — šis ir manuālais (AP) režīms. Lietotnē Smart Life atlasiet "AP režīms", izveidojiet savienojumu ar SmartLife_... tīklu un pēc tam pabeidziet iestatīšanu, atlasot savu 2,4 GHz Wi-Fi tīklu.



climative



Lietotne Smart Life (Tuya Smart) piedāvā pilnu funkciju izvēlni. Kad ierīce ir savienota pārī ar Wi-Fi tīklu, visu var kontrolēt no tālruņa. Noklikšķinot uz ierīces ikonas lietotnes galvenajā ekrānā, cita starpā tiek parādītas šādas funkcijas.

Temperatūras kontrole – regulēšana diapazonā no 5 līdz 50 °C ar precizitāti līdz 1 °C un pašreizējās vērtības apskate.

Nedēļas grafiks – darba laika plānošana katrai nedēļas dienai ar pilnīgu automatizāciju.


24 stundu taimeris – laika iestatīšana sildītāja automātiskai ieslēgšanai vai izslēgšanai dienas laikā.

WiFi tālvadības pults – pilnīga ierīces vadība no jebkuras vietas, izmantojot Tuya vai Smart Life lietojumprogrammu.

Darbības režīms — izvēle starp manuālu vadību un plānoto darbību.

Push paziņojumi — ierīces statusa informācija no paziņojumiem.

Ierīces koplietošana — iespēja koplietot kontroli ar citiem lietojumprogrammu lietotājiem.

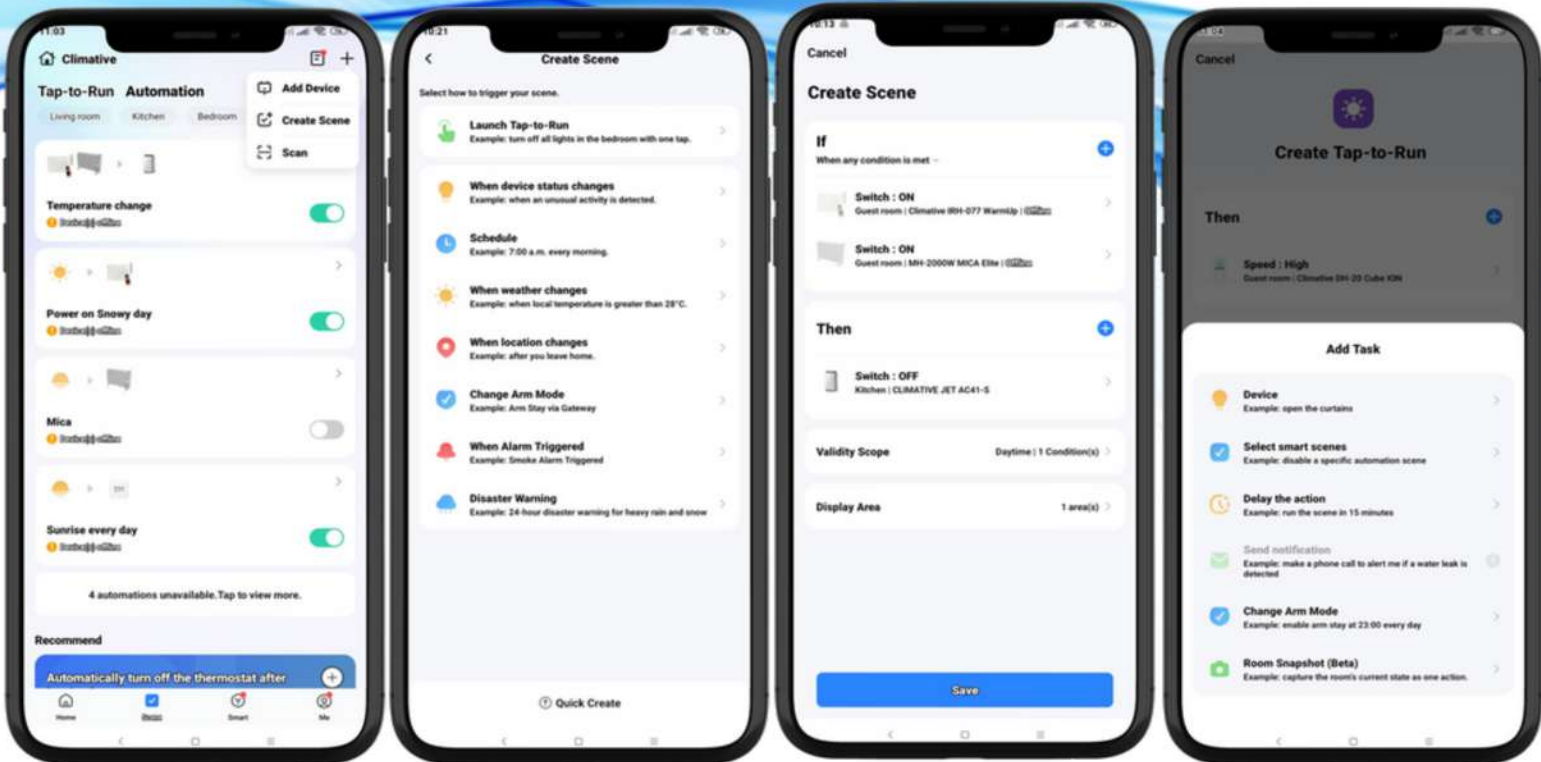

Ierīce ļauj automatizēt un izveidot scenārijus. Noklikšķiniet uz "Ainas" un pēc tam atlasiet "Pievienot ainu".


Atlasiet opciju: Darbība "Palaist, pieskaroties, lai palaistu" pēc pieprasījuma "Kad mainās ierīces statuss", kad mainās citas ierīces statuss "Ieplānot" darbība pēc laika "Kad mainās laika apstākļi", kad mainās laika apstākļi. Atkarībā no trauksmes sensora statusa atrašanās vietas vai informācijas par iespējamiem draudiem ir pieejamas arī citas opcijas.

AC41-S statusa maiņas piemērs. Sadaļā "Visas ierīces" atlasiet ierīci, piemēram, gaisa kondicionieri. Pēc tam "Atlasīt funkcijas". Atkarībā no ierīces pieejamās opcijas ietver temperatūru, barošanas statusu, gaisa plūsmas ātrumu, darbības režīmu, šūpošanās režīmu un citas. Pēc tam atlasiet atkarīgo ierīci — "Vadīt vienu ierīci" vai citu ainu — "Atlasīt viedās ainas". Izveidojiet aizkavi, aktivizējiet trauksmi vai nosūtiet paziņojumu.

Ja ir atlasīta opcija "Vadīt vienu ierīci", tiek nodrošināts beigu nosacījums, piemēram, ventilatora ieslēgšana. Pēdējais solis var būt "Priekšnosacījuma" nosacījums, piemēram, diennakts laiks. Pēdējā funkcija ir "Displeja zonas" pievienošana zonai, piemēram, dzīvojamajai istabai.

Dalībniekus var pievienot arī lietotnē. Noklikšķiniet uz "Es". Pēc tam atlasiet "Iestatījumi". Šeit varat "pievienot ģimeni", t. i., norādīt ēkas atrašanās vietu vai pievienoties, izmantojot atrašanās vietas kodu.

Kods tiek ģenerēts, noklikšķinot uz mājas, "Mājas pārvaldība" un mājas nosaukuma. Atcelt. Pievienojiet ainu "If West". Pēc tam "Pievienot dalībniekus". Tajā pašā vietā sadaļā "Istabu pārvaldība" varat pievienot telpas. Izvēlnē "Es" varat pievienot Google Assistant, Alexa skaļruni. Šī izvēlne ļauj arī izveidot savienojumu ar Google Home ierīcēm.

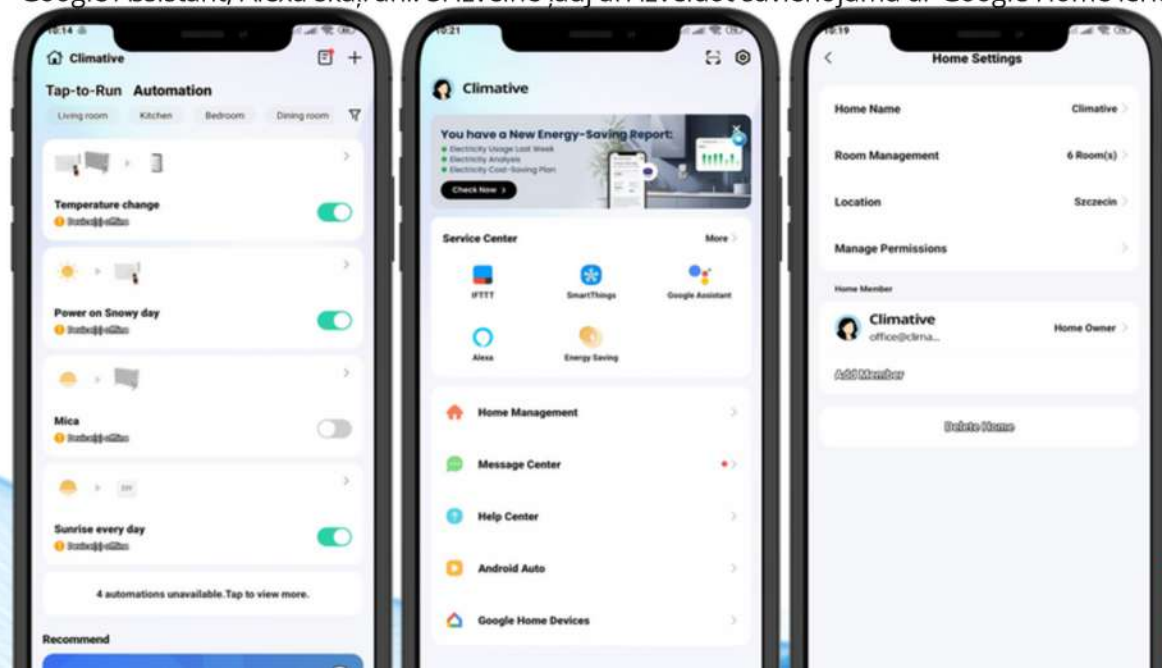

Toote identifitseerimisandmed

Toote nimetus: Climative Glow CH-25W/ CH-25B Mudel / EAN: 5905204696521 / 5905204696514 Tootja: CLIMATIVE Sp. z o.o. Aadress: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin, Poola Kontakt e-post: office@climative.eu

Tutvuge Climative'i tootega

Tuya Glow 2500W LED WiFi elektriline klaasist konvektorkütteseade on erakordse võimsuse, elegantsi ja intelligentse juhtimise kombinatsioon. 2500W võimsusega soojendab see kiiresti kuni 30m² suuruseid ruume, pakkudes tänu moodsale "X-kujulisele" kütteelemendile ühtlast soojust. Karastatud klaasist esikülj, mis on saadaval valge või musta värvi, annab sisemusele moodsa iseloomu, samas kui õhuke, vaid 7,2 cm sügavune disain sobib ideaalselt seinale paigaldamiseks. Sisseehitatud WiFi ja Tuya / Smart Life rakenduse tugi võimaldavad täielikku juhtimist kõikjalt, samas kui 7x24 ajakava, ECO-režiim, avatud akna funktsioon ja 24-tunnine taimer tagavad mugavuse ja säästu. Puutetundliku juhtimisega LED-paneel, kaugjuhtimispult, lapsevanemalukk, ülekuumenemiskaitse ja IP24 kaitseklass tagavad ohutuse.

Ettevaatusabinõud

- Palun lugege see kasutusjuhend enne esmakordset kasutamist hoolikalt läbi.
- Kasutage seadet ainult tehnilisel andmelehel näidatud temperatuuri- ja niiskustahemikus.
- Ärge paigaldage seadet soojusallikate (nt radiaatorite) lähedale.
- Kaitse kukkumiste ja mehaaniliste löökide eest.
- Puhastage ainult pehme flanelllapiga – ärge kasutage keemilisi ega abrasiivseid puhastusvahendeid.
- Ärge seadet ise lahti võtke – kõik remonditööd peaks tegema ainult volitatud teeninduskeskus.

Kasutatud seadmete käitlemine

- Vastavalt direktiivile 2002/96/EÜ ja ELi määrustele ei tohi elektroonikaseadmeid olmeprügi hulka visata.
- Seade tuleb viia elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) kogumispunkti.
- Õige jäätmekäitlus hoiab ära kahjuliku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.
- Teavet kohalike kogumispunktide kohta saate oma linnavalitsusest, jäätmejaamast või jaemüüjalt.

Climative Glow
spetsifikatsioonid
Seadme mõõtmed:
Paki mõõtmed:
Küttevõimsus:
Temperatuurivahemik:
Toiteallikas:
WiFi protokoll ja standard:
Tüüp:
Kütte tüüp:
Kontroll:
Netokaal:
Brutokaal:

85 × 43,2 × 22,6 cm
 91,7 × 49 × 13,4 cm
 2500 W
 5–50 °C
 220–240 V ~ 50/60 Hz
 2,4 GHz IEEE802.11 b/g/n
 Elektriline kütteseade "X-kujuline" kütteseade
 Kaugjuhtimispult, WiFi rakendus, paneel
 7 kg
 8,9 kg






Android



iOS

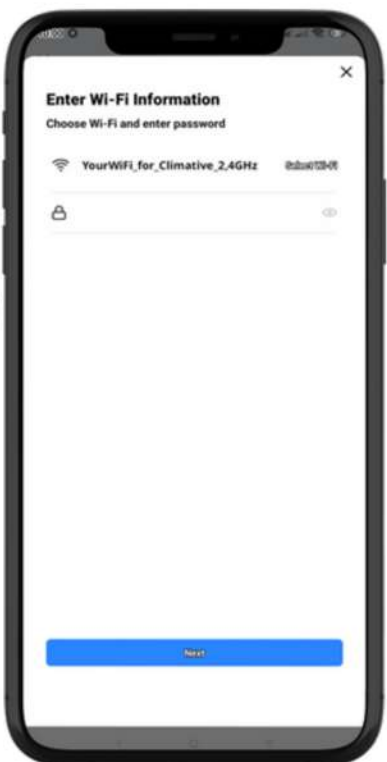

- Kasutage oma Android 6.0+ või iOS 11+ nutitelefoni, et laadida alla Smart Life'i rakendus Google Playst või App Store'ist. Samuti saate alla laadida Tuya Smarti rakenduse ja järgida samu samme.
- Klõpsake ekraani nurgas oleval märgil „+“ ja seejärel valikul „Lisa seade“.
- Ühendage Climative DH-20S Cube ION toiteallikaga.
- Registreeru rakenduses, sisestades oma telefoninumbri. Pea meeles, et ühenda oma telefon 2,4 GHz WiFi-võrguga. See toode ei tööta 5 GHz sagedusel. Lülitage Bluetooth sisse.
- Hoidke seadme ülaosas asuvat "Wi-Fi" nuppu 5 sekundit all. Seadme ülaosas olev LED-tuli hakkab kiiresti vilkuma.
- Rakendus tuvastab uue seadme automaatselt. Kui valite käsitsi ühendusrežiimi, leiate seadme kategooriast „Väikesed kodumasinad“ nime all „Kütteseade (WiFi)“.
- Sisestage oma WiFi parool ja klõpsake nuppu „Järgmine“.
- Seejärel oodake, kuni seade paaristub. Seda tähistab roheline ikoon ja klõpsake nuppu „Järgmine“.
- Kui automaatne sidumine ebaõnnestub, hoidke sidumisnuppu 5 sekundit all, kuni Wi-Fi ikoon hakkab aeglaselt vilkuma – see on käsitsi (AP) režiim. Valige Smart Life'i rakenduses „AP-režiim“, looge ühendus SmartLife_... võrguga ja seejärel viige seadistamine lõpule, valides oma 2,4 GHz Wi-Fi võrgu.



climative



Smart Life'i (Tuya Smart) rakendus pakub täielikku funktsioonide menüüd. Kui olete seadme WiFi-võrguga sidunud, saate kõike oma telefonist juhtida. Rakenduse põhikuval seadme ikoonile klõpsates kuvatakse muuhulgas järgmised funktsioonid.

Temperatuuri reguleerimine – reguleerimine vahemikus 5–50 °C täpsusega 1 °C ja hetkeväärtuse vaatamine.

Nädalagraafik – töötundide planeerimine iga nädalapäeva jaoks täielikult automatiseeritud.


24-tunnine taimer – kütteseadme automaatse sisse- või väljalülitamise aja seadistamine päeva jooksul.

WiFi kaugjuhtimispult – seadme täielik kontroll kõikjalt Tuya või Smart Life rakenduse kaudu.

Töörežiim – valik käsitsi juhtimise ja ajastatud töö vahel.

Push-teavitused – seadme olekuteave teavitustest.

Seadme jagamine – võimalus jagada juhtimist teiste rakenduse kasutajatega.

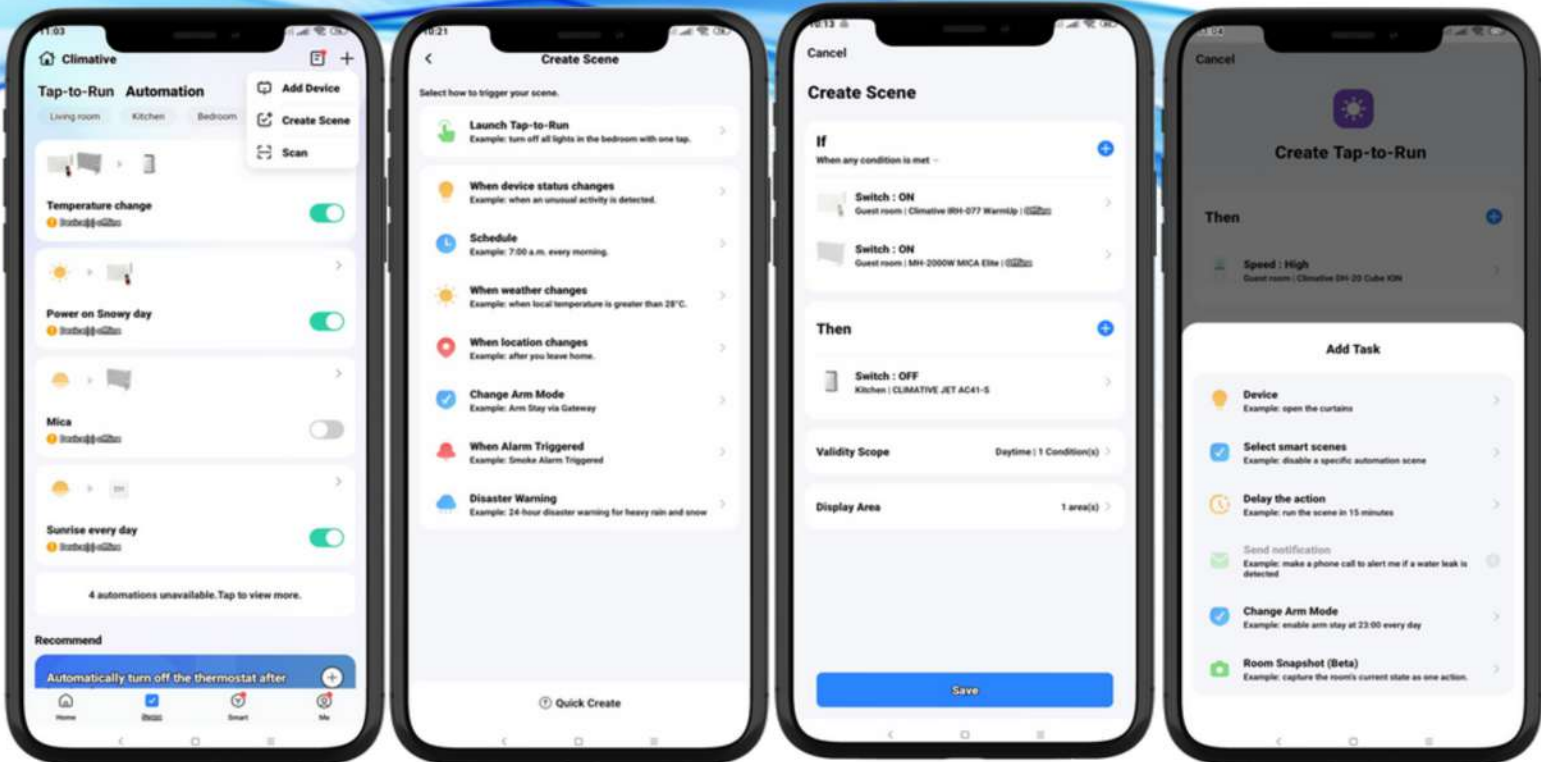

Seade võimaldab teil stsenaariume automatiseerida ja luua. Klõpsake nuppu „Stseenid“ ja seejärel valige „Lisa stseen“.


Tehke valik: „Käivita puudutusega“ toiming nõudmisel „Kui seadme olek muutub“ kui teise seadme olek muutub „Ajasta“ toiming aja järgi „Kui ilm muutub“ kui ilm muutub Saadaval on ka muud valikud, mis sõltuvad häireanduri oleku asukohast või võimaliku ohu teabest.

Näide AC41-S oleku muutmisest. Valige seade, nt konditsioneer, alt „Kõik seadmed“. Seejärel valige „Vali funktsioonid“. Sõltuvalt seadmest on saadaolevate valikute hulka temperatuur, toite olek, õhuvoolu kiirus, töörežiim, kiikumisrežiim ja palju muud. Seejärel valige sõltuv seade „Juhti üksikut seadet“ või mõni muu stseen „Vali nutikad stseenid“. Looge viivitus, käivitage alarm või saatke teade.

Kui valitakse „Ühe seadme juhtimine“, antakse lõpptingimus, nt ventilaatori sisselülitamine. Viimane samm võib olla „eeltingimus“, nt kellaaeg. Viimane funktsioon on „kuvamisala“ lisamine alale, nt elutuppa.

Liikmeid saab lisada ka rakenduses. Klõpsa „Mina“. Seejärel vali „Seaded“. Siin saad „lisada perekonna“, st määrata hoone asukoha või liituda asukohakoodi abil.

Koodi genereerimiseks klõpsake majal, valikul „Majahaldus“ ja maja nimel. Tühista. Lisage stseen „If West“. Seejärel valige „Lisa liikmed“. Samast kohast saate lisada ruume jaotises „Ruumihaldus“. Menüüs „Mina“ saate lisada Google Assistanti, Alexa kõlari. See menüü võimaldab teil luua ühenduse ka Google Home'i seadmetega.

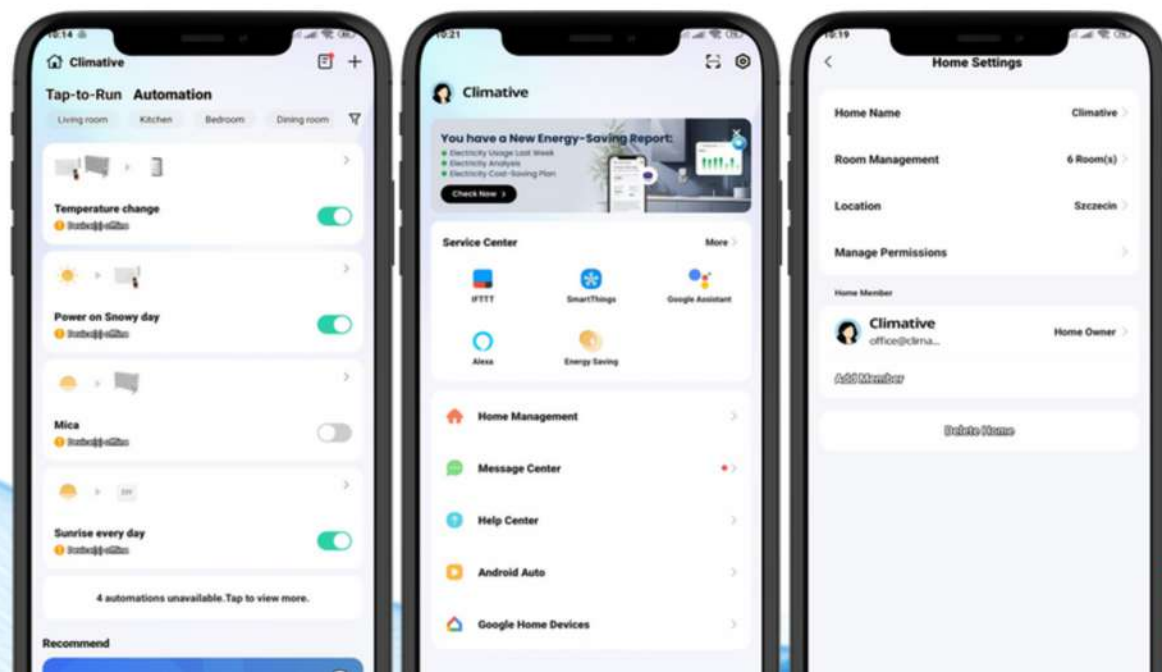

Produktidentifieringsdata

Produktnamn: Climative Glow CH-25W/ CH-25B Modell / EAN: 5905204696521 /5905204696514 Tillverkare: CLIMATIVE Sp. z o.o. Adress: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin, Polen Kontakt e-post: office@climative.eu

Lär känna Climative-produkten

Tuya Glow 2500W LED WiFi elektrisk glaskonvektor är en kombination av exceptionell kraft, elegans och intelligent styrning. Med en kapacitet på 2500 W värmer den snabbt rum upp till 30 m² och ger jämn värme tack vare det moderna "X-formade" värmeelementet. Den härdade glasfronten, tillgänglig i vitt eller svart, ger interiören en modern karaktär, medan den smala designen, bara 7,2 cm djup, är idealisk för väggmontering. Inbyggt WiFi och stöd för Tuya/Smart Life-appen möjliggör full kontroll var som helst, medan ett 7x24-schema, ECO-läge, öppningsfunktion för fönster och 24-timmarstimer säkerställer komfort och besparingar. En LED-panel med pekskärm, fjärrkontroll, föräldralås, överhettningsskydd och IP24-skyddsklass garanterar säkerhet.

Försiktighetsåtgärder

- Läs denna manual noggrant före första användningen.
- Använd endast enheten inom det temperatur- och luftfuktighetsområde som anges i det tekniska databladet.
- Installera inte enheten nära värmekällor (t.ex. element).
- Skydda mot fall och mekaniska stötar.
- Rengör endast med en mjuk flanellduk – använd inte kemiska eller slipande rengöringsmedel.
- Demontera inte enheten själv – alla reparationer bör endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad.

Hantering av begagnad utrustning

- I enlighet med direktiv 2002/96/EG och EU-förordningar får elektronisk utrustning inte kasseras med hushållsavfallet.
- Enheten ska lämnas till en samlingsplats för elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE).
- Korrekt avfallshantering förhindrar skadliga effekter på miljön och människors hälsa.
- Information om lokala samlingsplatser kan fås från ditt kommunkontor, avfallshanteringsstation eller återförsäljare.

Climative Glow Specifikationer

Enhetens mått:	85 × 43,2 × 22,6 cm
Paketets mått:	91,7 × 49 × 13,4 cm
Värmeeffekt:	2500 W
Temperaturområde:	5–50°C
Strömförsörjning:	220–240 V ~ 50/60 Hz
Wi-Fi-protokoll och standard:	2,4 GHz IEEE802.11 b/g/n
Typ:	Elvärmare "X-formad"
Typ av uppvärmning:	värmare Fjärrkontroll,
Kontrollera:	WiFi-applikation, panel
Nettovikt:	7 kg
Bruttovikt:	8,9 kg






Android



iOS

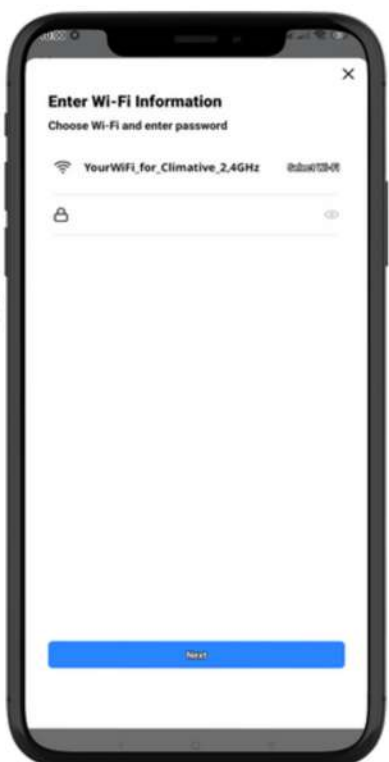

- Använd din smartphone med Android 6.0+ eller iOS11+ för att ladda ner Smart Life-appen från Google Play eller App Store. Du kan också ladda ner Tuya Smart-appen och följa samma steg.
- Klicka på "+" i hörnet av skärmen och "Lägg till enhet".
- Anslut Climative DH-20S Cube ION till strömförsörjningen.
- Registrera dig i appen genom att ange ditt telefonnummer. Kom ihåg att ansluta din telefon till ett 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk. Den här produkten fungerar inte med 5 GHz. Aktivera Bluetooth.
- Håll ner "Wi-Fi"-knappen på enhetens ovansida i 5 sekunder. LED-lampan på enhetens ovansida börjar blinka snabbt.
- Appen kommer automatiskt att upptäcka den nya enheten. Om du väljer manuellt anslutningsläge hittar du enheten i "Små hushållsapparater" som "Värmare (WiFi)".
- Ange ditt WiFi-lösenord och klicka på "Nästa".
- Vänta sedan tills enheten har parats ihop. Detta indikeras med en grön ikon och klicka sedan på "Nästa".
- Om den automatiska parkopplingen misslyckas, håll ner parkopplingsknappen i 5 sekunder tills Wi-Fi-ikonen blinkar långsamt – detta är manuellt läge (AP). I Smart Life-appen väljer du "AP-läge", ansluter till SmartLife_...-nätverket och slutför sedan installationen genom att välja ditt 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk.



climative



Smart Life-appen (Tuya Smart) erbjuder en komplett meny med funktioner. När du har parat ihop enheten med ditt Wi-Fi-nätverk kan du styra allt från din telefon. Genom att klicka på enhetsikonen på appens huvudskärm visas bland annat följande funktioner.

Temperaturkontroll – justering i intervallet 5–50 °C med en noggrannhet på 1 °C och visning av aktuellt värde.

Veckoschema – planering av arbetstider för varje veckodag med full automatisering.


24-timmarstimer – inställning av tiden för att automatiskt slå på eller av värmaren under dagen.

WiFi-fjärrkontroll – full kontroll över enheten varifrån som helst via Tuya- eller Smart Life-appen.

Driftläge – val mellan manuell styrning och schemalagd drift.

Push-meddelanden – information om enhetens status från aviseringar.

Enhetsdelning – möjligheten att dela kontroll med andra applikationsanvändare.

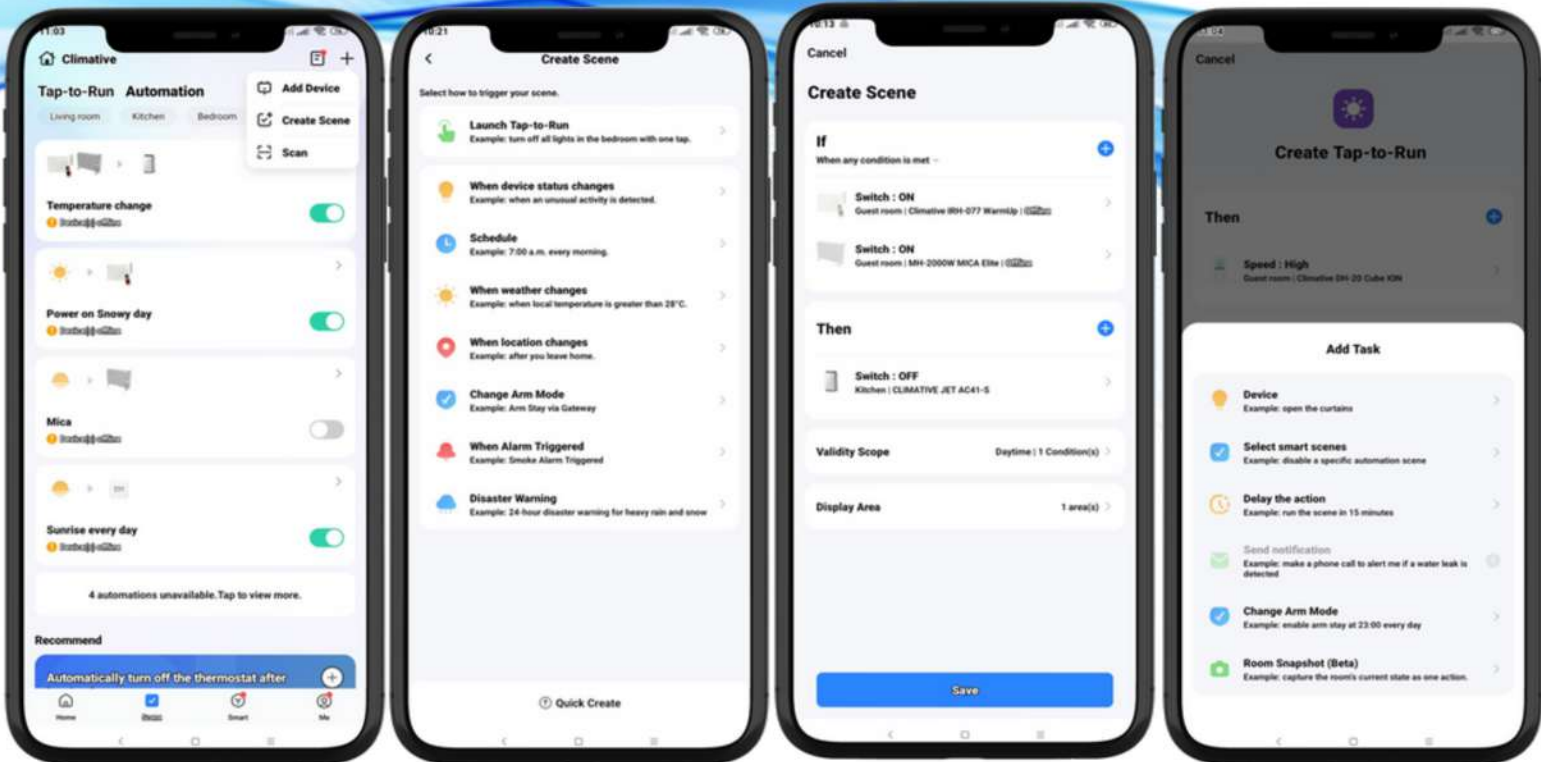

Enheten låter dig automatisera och skapa scenarier. Klicka på "Scener" och välj sedan "Lägg till scen".


Välj ett alternativ: "Starta -tryck-för-att-kör"-åtgärden på begäran "När enhetens status ändras" när statusen för en annan enhet ändras "Schemalägg"-åtgärd efter tid "När vädret ändras" När vädret ändras Andra alternativ är också tillgängliga beroende på platsen för larmsensorns status eller information om ett potentiellt hot.

Ett exempel på att ändra status för AC41-S. Välj en enhet, t.ex. en luftkonditionering, från "Alla enheter". Sedan "Välj funktioner". Beroende på enheten inkluderar tillgängliga alternativ temperatur, strömstatus, luftflödes hastighet, driftläge, svängningsläge med mera. Välj sedan en beroende enhet, "Styr enskild enhet", eller en annan scen, "Välj smarta scener". Skapa en fördröjning, utlös ett larm eller skicka en avisering.

Om "Styr enskild enhet" väljs, anges ett avslutande villkor, t.ex. att slå på fläkten. Det sista steget kan vara ett "Förutsättningsvillkor", t.ex. tid på dagen. Den sista funktionen är att lägga till ett "Visningsområde" till ett område, t.ex. vardagsrummet.

Du kan också lägga till medlemmar i appen. Klicka på "Mig". Välj sedan Inställningar. Här kan du "lägga till familj", dvs. ange byggnadens plats, eller gå med med hjälp av en platskod.

Koden genereras genom att klicka på huset, "Hushantering" och husnamnet. Avbryt. Lägg till scenen "Om väst". Sedan "Lägg till medlemmar". Från samma ställe kan du lägga till rum i "Rumshantering". I "Jag"-menyn kan du lägga till Google Assistant, en Alexa-högtalare. Den här menyn låter dig också ansluta till Google Home-enheter.

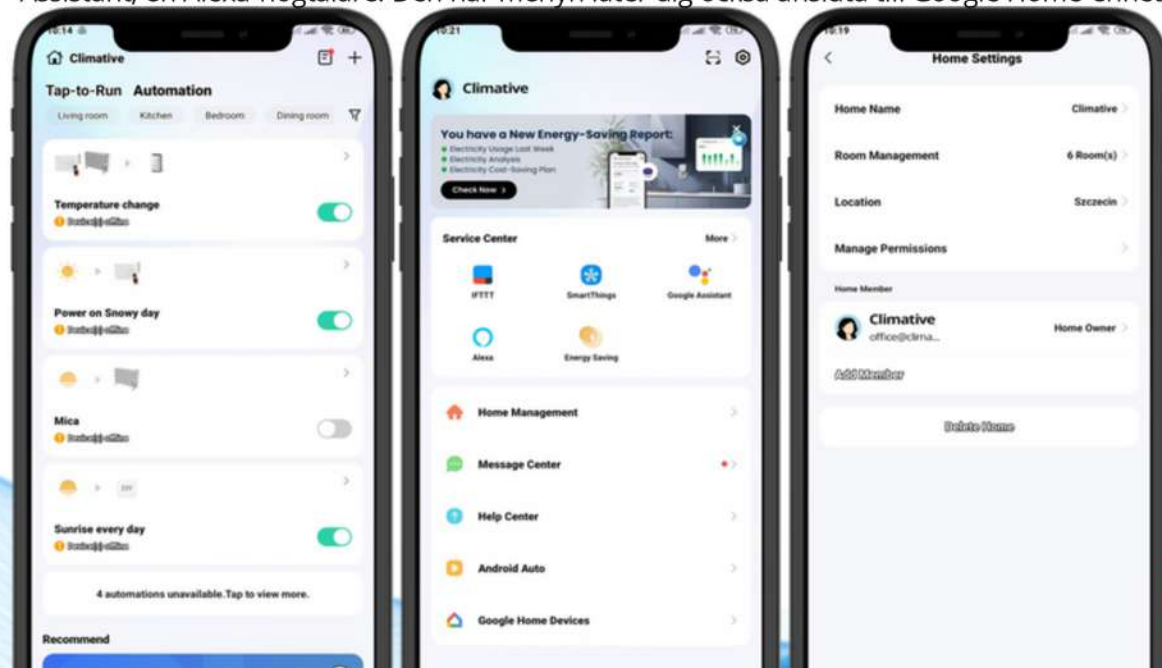

Δεδομένα ταυτοποίησης προϊόντος

Όνομα προϊόντος: Climative Glow CH-25W/ CH-25B Μοντέλο / EAN:
5905204696521 /5905204696514 Κατασκευαστής: CLIMATIVE Sp. z o.o.
Διεύθυνση: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin, Πολωνία Email επικοινωνίας:
office@climative.eu

Γνωρίστε το προϊόν Climative

Ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας TuYa Glow 2500W LED WiFi από γυαλί είναι ένας συνδυασμός εξαιρετικής ισχύος, κομψότητας και έξυπνου ελέγχου. Με χωρητικότητα 2500W, θερμαίνει γρήγορα δωμάτια έως και 30m², παρέχοντας ομοιόμορφη θερμότητα χάρη στο μοντέρνο θερμαντικό στοιχείο "σχήματος Χ". Η πρόσοψη από σκληρυμένο γυαλί, διαθέσιμη σε λευκό ή μαύρο χρώμα, δίνει στο εσωτερικό έναν μοντέρνο χαρακτήρα, ενώ ο λεπτός σχεδιασμός, με βάθος μόλις 7,2 cm, είναι ιδανικός για τοποθέτηση σε τοίχο. Το ενσωματωμένο WiFi και η υποστήριξη εφαρμογών TuYa / Smart Life επιτρέπουν τον πλήρη έλεγχο από οπουδήποτε, ενώ το πρόγραμμα 7x24, η λειτουργία ECO, η λειτουργία ανοιχτού παραθύρου και ο χρονοδιακόπτης 24 ωρών εξασφαλίζουν άνεση και εξοικονόμηση. Ένας πίνακας LED με χειριστήριο αφής, τηλεχειριστήριο, γονικό κλείδωμα, προστασία υπερθέρμανσης και κλάση προστασίας IP24 εγγυώνται ασφάλεια.

Προφυλάξεις

- Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από την πρώτη χρήση.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο εντός του εύρους θερμοκρασίας και υγρασίας που αναφέρεται στο τεχνικό δελτίο δεδομένων.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας (π.χ. καλοριφέρ).
- Προστατέψτε από πτώσεις και μηχανικούς κραδασμούς.
- Καθαρίζετε μόνο με ένα μαλακό, φανελένιο πανί - μην χρησιμοποιείτε χημικά ή λειαντικά απορρυπαντικά.
- Μην αποσυναρμολογείτε μόνοι σας τη συσκευή - όλες οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Χειρισμός μεταχειρισμένου εξοπλισμού

- Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/EK και τους κανονισμούς της ΕΕ, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός δεν μπορεί να απορριφθεί μαζί με τα αστικά απόβλητα.
- Η συσκευή θα πρέπει να παραδίδεται σε σημείο συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
- Η σωστή απόρριψη αποτρέπει τις επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
- Πληροφορίες σχετικά με τα τοπικά σημεία συλλογής μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό σας γραφείο, τη μονάδα διάθεσης απορριμμάτων ή τον πωλητή λιανικής.

Προδιαγραφές Κλιματικής

Λάμψη

Διαστάσεις συσκευής:

Διαστάσεις συσκευασίας:

Ισχύς θέρμανσης:

Εύρος θερμοκρασίας:

Τροφοδοσία ρεύματος:

Πρωτόκολλο και πρότυπο Wi-Fi:

Τύπος:

Τύπος θέρμανσης:

Ελεγχος:

Καθαρό βάρος:

Μικτό βάρος:

85 × 43,2 × 22,6 εκ.

91,7 × 49 × 13,4 εκ.

2500 W

5-50°C

220-240 V ~ 50/60 Hz

Ηλεκτρικός θερμαντήρας

2.4GHz IEEE802.11 b/g/n

Θερμαντήρας "σχήματος Χ"

Τηλεχειριστήριο, εφαρμογή

WiFi, πίνακας

7 κιλά

8,9 κιλά







Android





iOS

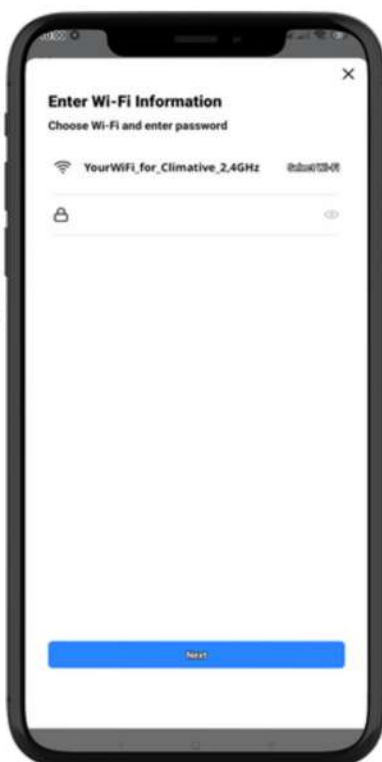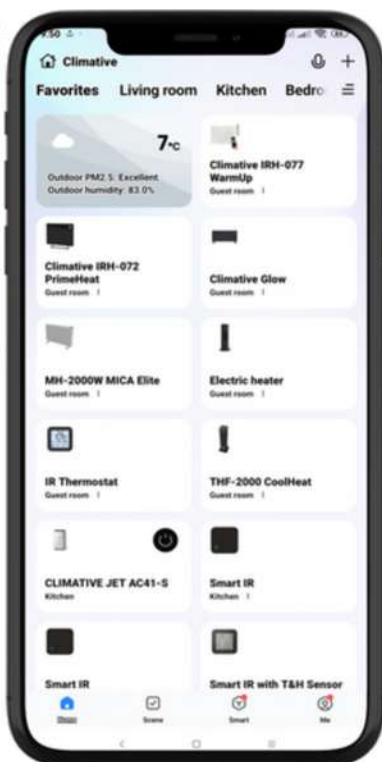

- Χρησιμοποιήστε το smartphone σας Android 6.0+ ή iOS11+ για να κατεβάσετε την εφαρμογή Smart Life από το Google Play ή το App Store. Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε την εφαρμογή Tuya Smart και να ακολουθήσετε τα ίδια βήματα.
- Κάντε κλικ στο "+" στη γωνία της οθόνης και επιλέξτε "Προσθήκη συσκευής".
- Συνδέστε το Climative DH-20S Cube ION στην παροχή ρεύματος.
- Εγγραφείτε στην εφαρμογή εισάγοντας τον αριθμό τηλεφώνου σας. Μην ξεχάσετε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας σε ένα δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz. Αυτό το προϊόν δεν λειτουργεί με 5 GHz. Ενεργοποιήστε το Bluetooth.
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί "Wi-Fi" στο πάνω μέρος της συσκευής για 5 δευτερόλεπτα. Η λυχνία LED στο πάνω μέρος της συσκευής θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα.
- Η εφαρμογή θα εντοπίσει αυτόματα τη νέα συσκευή. Εάν επιλέξετε τη λειτουργία χειροκίνητης σύνδεσης, θα βρείτε τη συσκευή στις "Μικρές Οικιακές Συσκευές" ως "Θερμαντήρας (WiFi)".
- Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης WiFi και κάντε κλικ στο "Επόμενο".
- Στη συνέχεια, περιμένετε να ολοκληρωθεί η σύζευξη της συσκευής. Αυτό θα υποδεικνύεται από ένα πράσινο εικονίδιο και κάντε κλικ στο "Επόμενο".
- Εάν η αυτόματη σύζευξη αποτύχει, κρατήστε πατημένο το κουμπί σύζευξης για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήνει αργά το εικονίδιο Wi-Fi - αυτή είναι η χειροκίνητη (AP) λειτουργία. Στην εφαρμογή Smart Life, επιλέξτε "Λειτουργία AP", συνδεθείτε στο δίκτυο SmartLife_... και, στη συνέχεια, ολοκληρώστε τη ρύθμιση επιλέγοντας το δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz.



climative

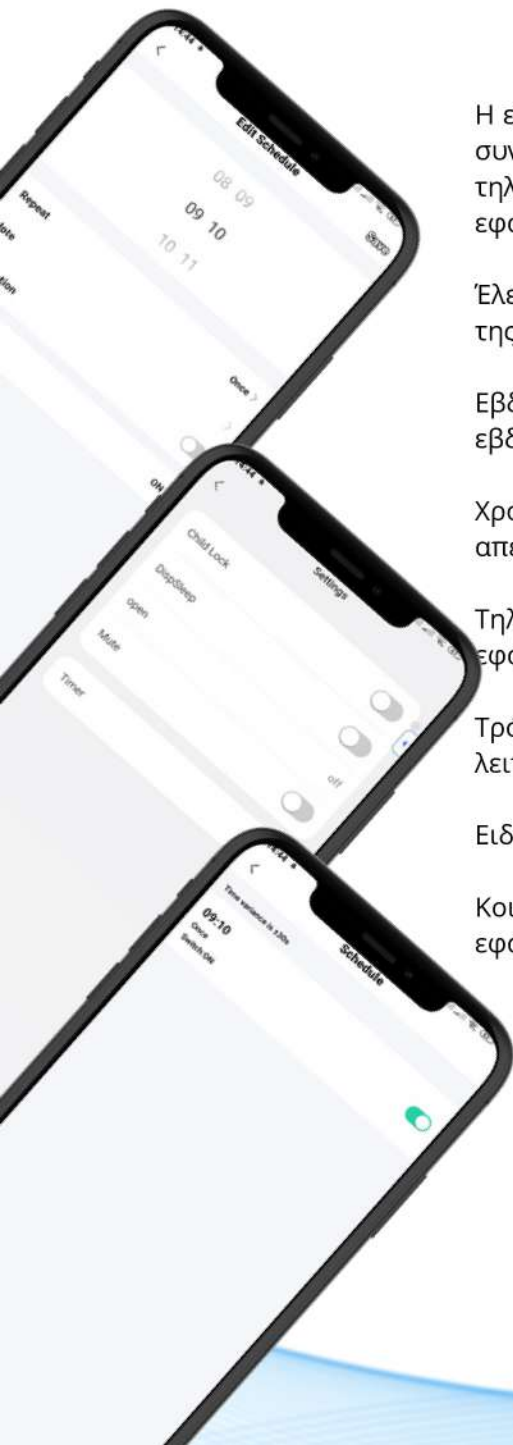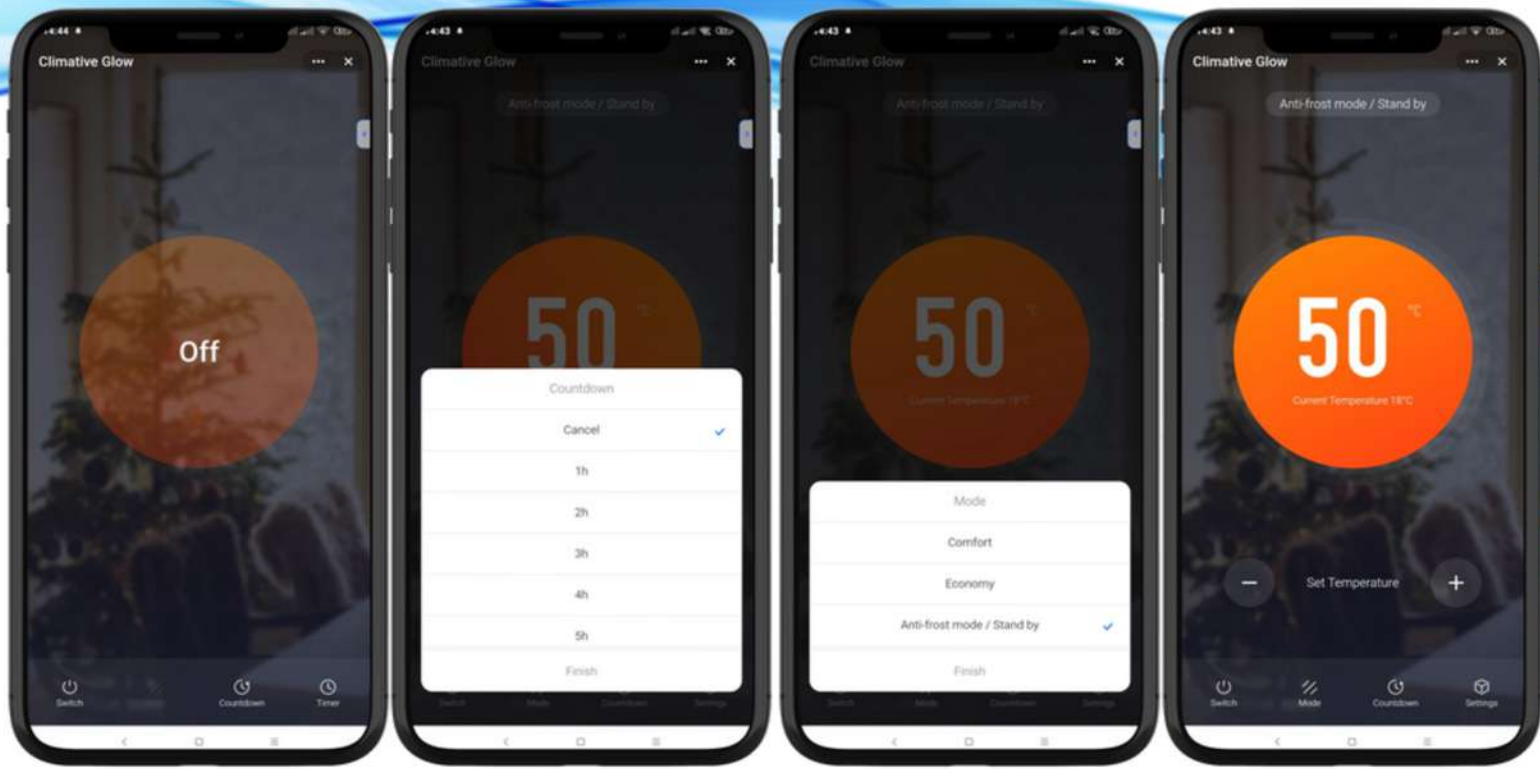

Η εφαρμογή Smart Life (Tuya Smart) προσφέρει ένα πλήρες μενού λειτουργιών. Μόλις συνδέσετε τη συσκευή με το δίκτυο Wi-Fi σας, μπορείτε να ελέγχετε τα πάντα από το τηλέφωνό σας. Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο της συσκευής στην κύρια οθόνη της εφαρμογής, θα εμφανιστούν, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες λειτουργίες.

Έλεγχος θερμοκρασίας – ρύθμιση στην περιοχή 5–50°C με ακρίβεια 1°C και προβολή της τρέχουσας τιμής.

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα – προγραμματισμός ωρών εργασίας για κάθε ημέρα της εβδομάδας με πλήρη αυτοματοποίηση.


Χρονοδιακόπτης 24 ωρών – ρύθμιση της ώρας για αυτόματη ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του θερμαντήρα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Τηλεχειριστήριο WiFi – πλήρης έλεγχος της συσκευής από οπουδήποτε μέσω της εφαρμογής Tuya ή Smart Life.

Τρόπος λειτουργίας – επιλογή μεταξύ χειροκίνητου ελέγχου και προγραμματισμένης λειτουργίας.

Ειδοποιήσεις push – πληροφορίες κατάστασης συσκευής από ειδοποιήσεις.

Κοινή χρήση συσκευής – η δυνατότητα κοινής χρήσης ελέγχου με άλλους χρήστες εφαρμογών.

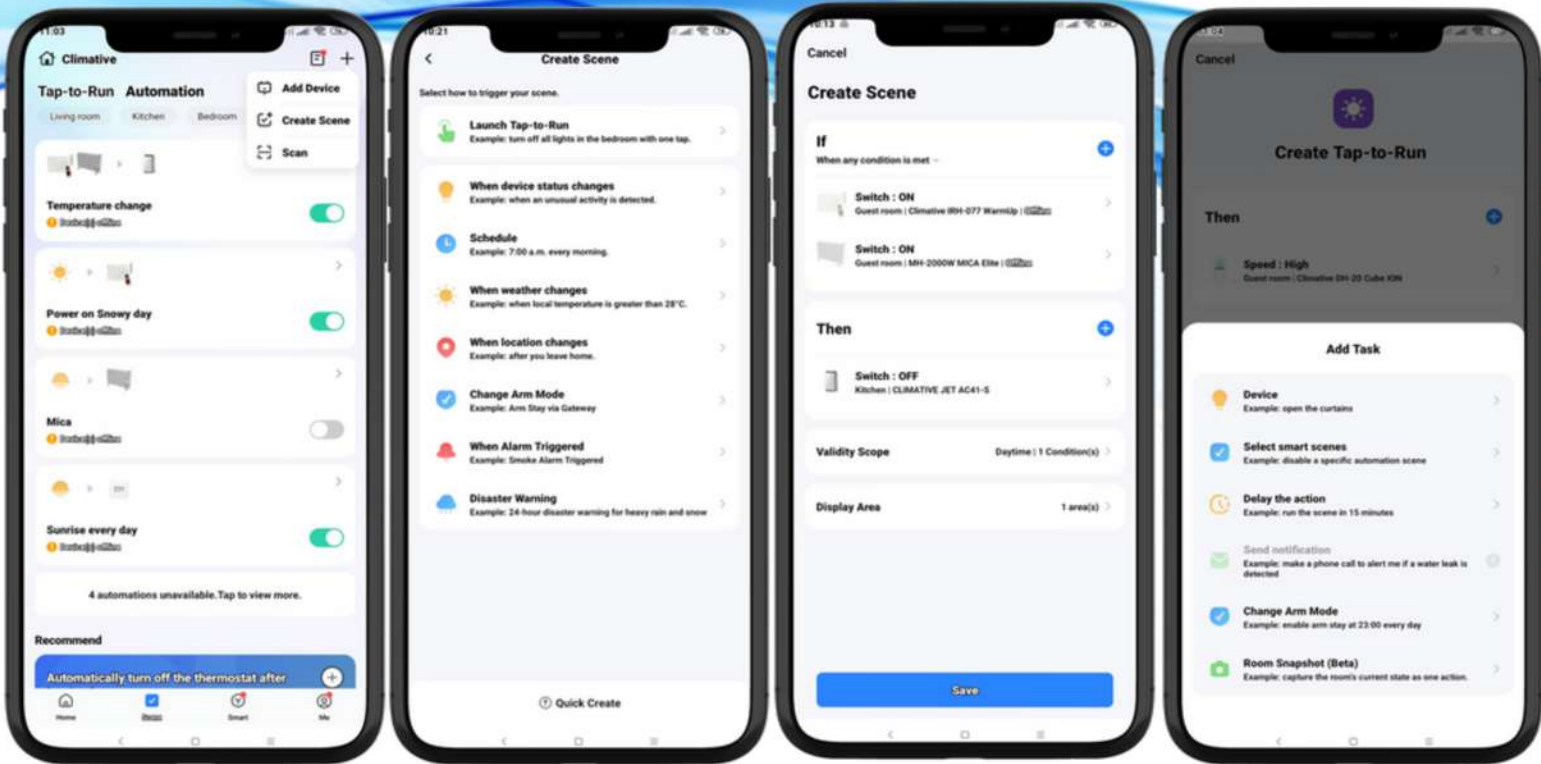

Η συσκευή σας επιτρέπει να αυτοματοποιείτε και να δημιουργείτε σενάρια. Κάντε κλικ στην επιλογή "Σκηνές" και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Προσθήκη σκηνής".


Ορίστε μια επιλογή: Ενέργεια «Εκκίνηση - άγγιγμα -εκτέλεση» κατ' απαίτηση «Όταν αλλάζει η κατάσταση της συσκευής» όταν αλλάζει η κατάσταση μιας άλλης συσκευής Ενέργεια «Προγραμματισμός» ανά ώρα «Όταν αλλάζει ο καιρός» Όταν αλλάζει ο καιρός Διατίθενται επίσης και άλλες επιλογές ανάλογα με την τοποθεσία της κατάστασης του αισθητήρα συναγερμού ή τις πληροφορίες σχετικά με μια πιθανή απειλή.

Ένα παράδειγμα αλλαγής της κατάστασης για το AC41-S. Επιλέξτε μια συσκευή, π.χ. ένα κλιματιστικό, από το "Όλες οι συσκευές". Στη συνέχεια, "Επιλογή λειτουργιών". Ανάλογα με τη συσκευή, οι διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνουν τη θερμοκρασία, την κατάσταση ισχύος, την ταχύτητα ροής αέρα, τον τρόπο λειτουργίας, τη λειτουργία ταλάντωσης και άλλα. Στη συνέχεια, επιλέξτε μια εξαρτώμενη συσκευή, "Έλεγχος μίας συσκευής" ή μια άλλη σκηνή, "Επιλογή έξυπνων σκηνών". Δημιουργήστε μια καθυστέρηση, ενεργοποιήστε έναν συναγερμό ή στείλτε μια ειδοποίηση.

Εάν επιλεγεί η επιλογή "Έλεγχος μίας συσκευής", παρέχεται μια συνθήκη τερματισμού, π.χ. ενεργοποίηση του ανεμιστήρα. Το τελικό βήμα μπορεί να είναι μια συνθήκη "Προϋπόθεσης", π.χ. ώρα της ημέρας. Η τελική λειτουργία είναι η προσθήκη μιας "Περιοχής Εμφάνισης" σε μια περιοχή, π.χ. σαλόνι.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μέλη στην εφαρμογή. Κάντε κλικ στην επιλογή "Εγώ". Στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις. Εδώ μπορείτε να "προσθέσετε οικογένεια", δηλαδή να καθορίσετε την τοποθεσία του κτιρίου ή να γίνετε μέλος χρησιμοποιώντας έναν κωδικό τοποθεσίας.

Ο κώδικας δημιουργείται κάνοντας κλικ στο σπίτι, στη "Διαχείριση Σπιτιού" και στο όνομα του σπιτιού. Ακύρωση. Προσθέστε τη σκηνή "Αν Δύση". Στη συνέχεια, "Προσθήκη μελών". Από το ίδιο σημείο, μπορείτε να προσθέσετε δωμάτια στη "Διαχείριση Δωματίων". Στο μενού "Εγώ", μπορείτε να προσθέσετε τον Βοηθό Google, ένα ηχείο Alexa. Αυτό το μενού σας επιτρέπει επίσης να συνδεθείτε με τις συσκευές Google Home.

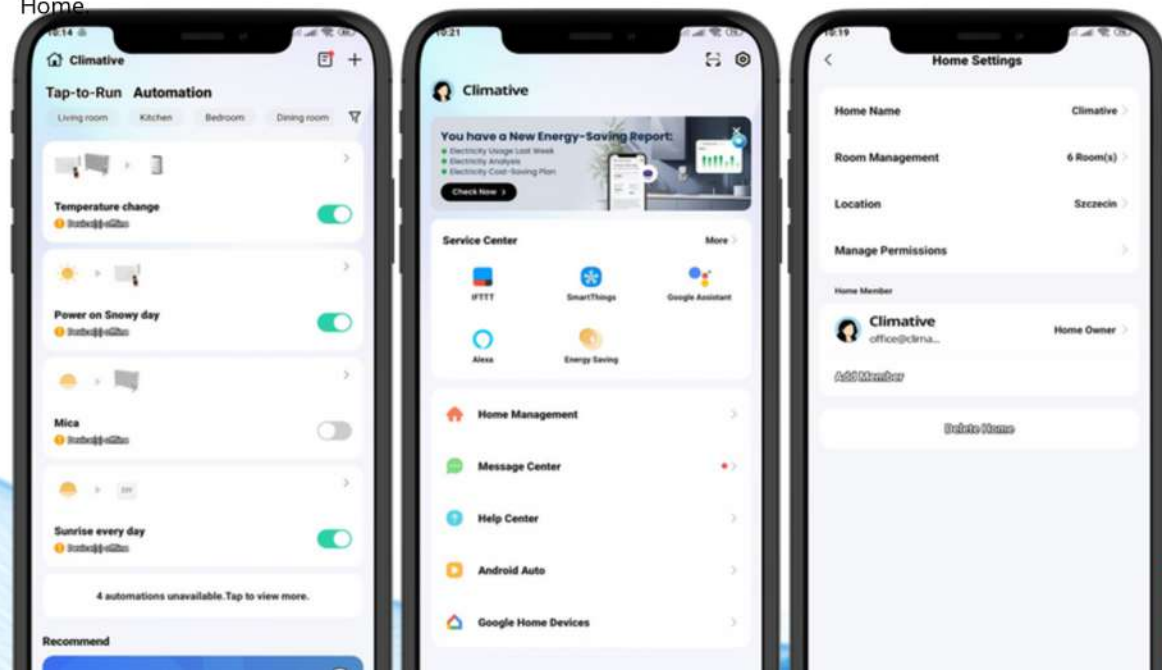

Tuotteen tunnistetiedot

Tuotteen nimi: Climative Glow CH-25W/ CH-25B Malli / EAN: 5905204696521 /5905204696514 Valmistaja: CLIMATIVE Sp. z o.o. Osoite: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin, Puola Sähköpostiosoite: office@climative.eu

Tutustu Climative-tuotteeseen

Tuya Glow 2500W LED WiFi -sähkökäyttöinen lasikonvektorilämmitin on yhdistelmä poikkeuksellista tehoa, tyylikkyyttä ja älykästä ohjausta. 2500 W:n teholla se lämmittää nopeasti jopa 30 m²:n huoneet ja varmistaa tasaisen lämmön modernin "X-muotoisen" lämmityselementin ansiosta. Karkaistusta lasista valmistettu etuosa, joka on saatavana valkoisena tai mustana, antaa sisätiloille modernin ilmeen, ja vain 7,2 cm syvä ohut muotoilu sopii erinomaisesti seinäasennukseen. Sisäänrakennettu WiFi ja Tuya/Smart Life -sovellustuki mahdollistavat täyden hallinnan mistä tahansa, kun taas 7 × 24 tunnin aikataulu, ECO-tila, avoimen ikkunan toiminto ja 24 tunnin ajastin takaavat mukavuuden ja säästön. LED-paneeli kosketusohjauksella, kaukosäätimellä, lapsilukolla, ylikuumenemissuojalla ja IP24-suojaluokalla takaavat turvallisuuden.

Varotoimenpiteet

- Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Käytä laitetta vain teknisessä tietolehdessä ilmoitetulla lämpötila- ja kosteusalueella.
- Älä asenna laitetta lämmönlähteiden (esim. patterien) lähelle.
- Suojaa putoamisilta ja mekaanisilta iskuilta.
- Puhdista ainoastaan pehmeällä flaneliliinalla – älä käytä kemiallisia tai hankaavia puhdistusaineita.
- Älä pura laitetta itse – kaikki korjaukset saa suorittaa vain valtuutettu huoltokeskus.

Käytettyjen laitteiden käsittely

- Direktiivin 2002/96/EY ja EU-asetusten mukaisesti elektroniikkalaitteita ei saa hävittää yhdyskuntajätteen mukana.
- Laitte tulee viedä sähkö- ja elektroniikkalaiteromut (SER) keräyspisteeseen.
- Oikea hävittäminen estää haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
- Tietoa paikallisista keräyspisteistä saat kunnanvirastosta, jätehuoltoasemalta tai jälleenmyyjältä.

Climative Glow -tiedot

Laitteen mitat:

Pakkauksen mitat:

Lämmitysteho:

Lämpötila-alue:

Virtalähde:

Wi-Fi-protokolla ja -standardi:

Tyyppi:

Lämmitystyyppi:

Ohjaus:

Nettopaino:

Kokonaispaino:

85 × 43,2 × 22,6 cm

91,7 × 49 × 13,4 cm

2500 W

5–50 °C

220–240 V ~ 50/60 Hz

2,4 GHz:n IEEE802.11 b/g/n

sähkölämmitin "X-

muotoinen" lämmitin

Kaukosäädin, WiFi-sovellus,

paneeli

7 kg

8,9 kg






Android




iOS

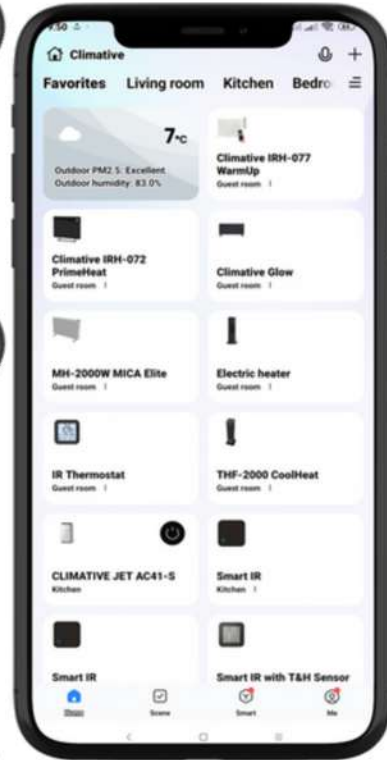

- Lataa Smart Life -sovellus Google Playsta tai App Storesta Android 6.0+- tai iOS 11+ -älypuhelimellasi. Voit myös ladata Tuya Smart -sovelluksen ja noudattaa samoja ohjeita.
- Napsauta näytön kulmassa olevaa "+"-merkkiä ja sitten "Lisää laite".
- Kytke Climative DH-205 Cube ION virtalähteeseen.
- Rekisteröidy sovellukseen syöttämällä puhelinnumerosi. Muista yhdistää puhelimesi 2,4 GHz:n Wi-Fi-verkkoon. Tämä tuote ei toimi 5 GHz:n taajuudella. Ota Bluetooth käyttöön.
- Pidä laitteen päällä olevaa "Wi-Fi"-painiketta painettuna 5 sekunnin ajan. Laitteen päällä oleva LED-valo alkaa vilkkua nopeasti.
- Sovellus tunnistaa uuden laitteen automaattisesti. Jos valitset manuaalisen yhteystilan, löydät laitteen "Pienet kodinkoneet" -luettelosta nimellä "Lämmitin (WiFi)".
- Anna WiFi-salasanasi ja napsauta "Seuraava".
- Odota sitten, että laitepari muodostuu. Tämä ilmaistaan vihreällä kuvakkeella, ja napsauta "Seuraava".
- Jos automaattinen pariliitos epäonnistuu, pidä pariliitospainiketta painettuna 5 sekuntia, kunnes Wi-Fi-kuvake vilkkuu hitaasti – tämä on manuaalinen (AP) tila. Valitse Smart Life -sovelluksessa "AP-tila", muodosta yhteys SmartLife_...-verkkoon ja viimeistelee sitten asennus valitsemalla 2,4 GHz:n Wi-Fi-verkkosi.



climative

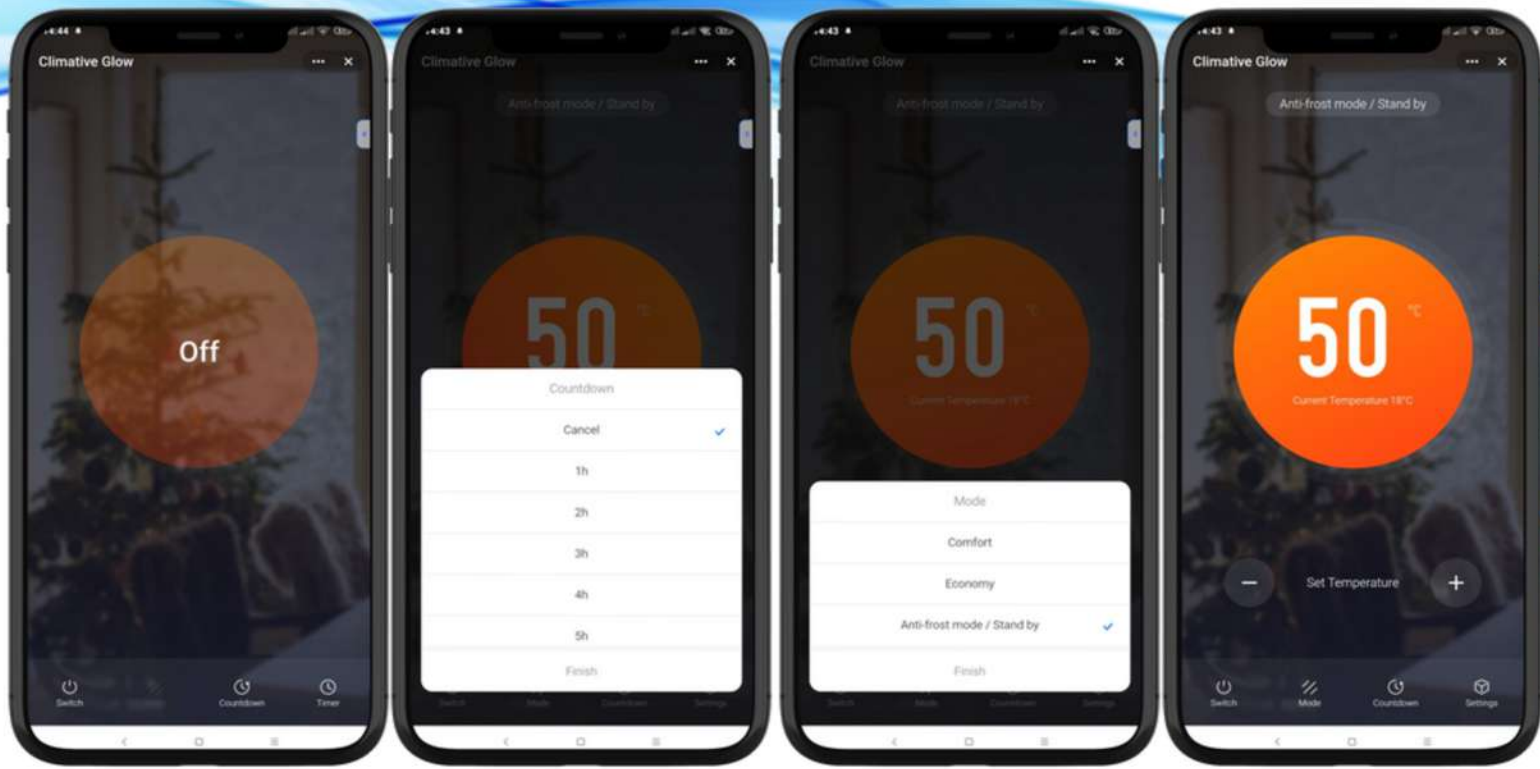

Smart Life (Tuya Smart) -sovellus tarjoaa täyden valikoiman ominaisuuksia. Kun olet yhdistänyt laitteen Wi-Fi-verkkoosi, voit hallita kaikkea puhelimellasi. Sovelluksen päänäytössä olevaa laitekuvaketta napsauttamalla saat näkyviin muun muassa seuraavat ominaisuudet.

Lämpötilan säätö – säätö alueella 5–50 °C 1 °C:n tarkkuudella ja nykyisen arvon näyttö.

Viikko-ohjelma – työaikojen suunnittelu viikon jokaiselle päivälle täysin automatisoituna.


24 tunnin ajastin – lämmittimen automaattisen päälle- tai poiskytkentäajan asettaminen päivän aikana.

WiFi-kaukosäädin – laitteen täysi hallinta mistä tahansa Tuya- tai Smart Life -sovelluksen kautta.

Käyttötila – valinta manuaalisen ohjauksen ja ajastetun käytön välillä.

Push-ilmoitukset – laitteen tilatiedot ilmoituksista.

Laitteen jakaminen – mahdollisuus jakaa hallinta muiden sovelluksen käyttäjien kanssa.

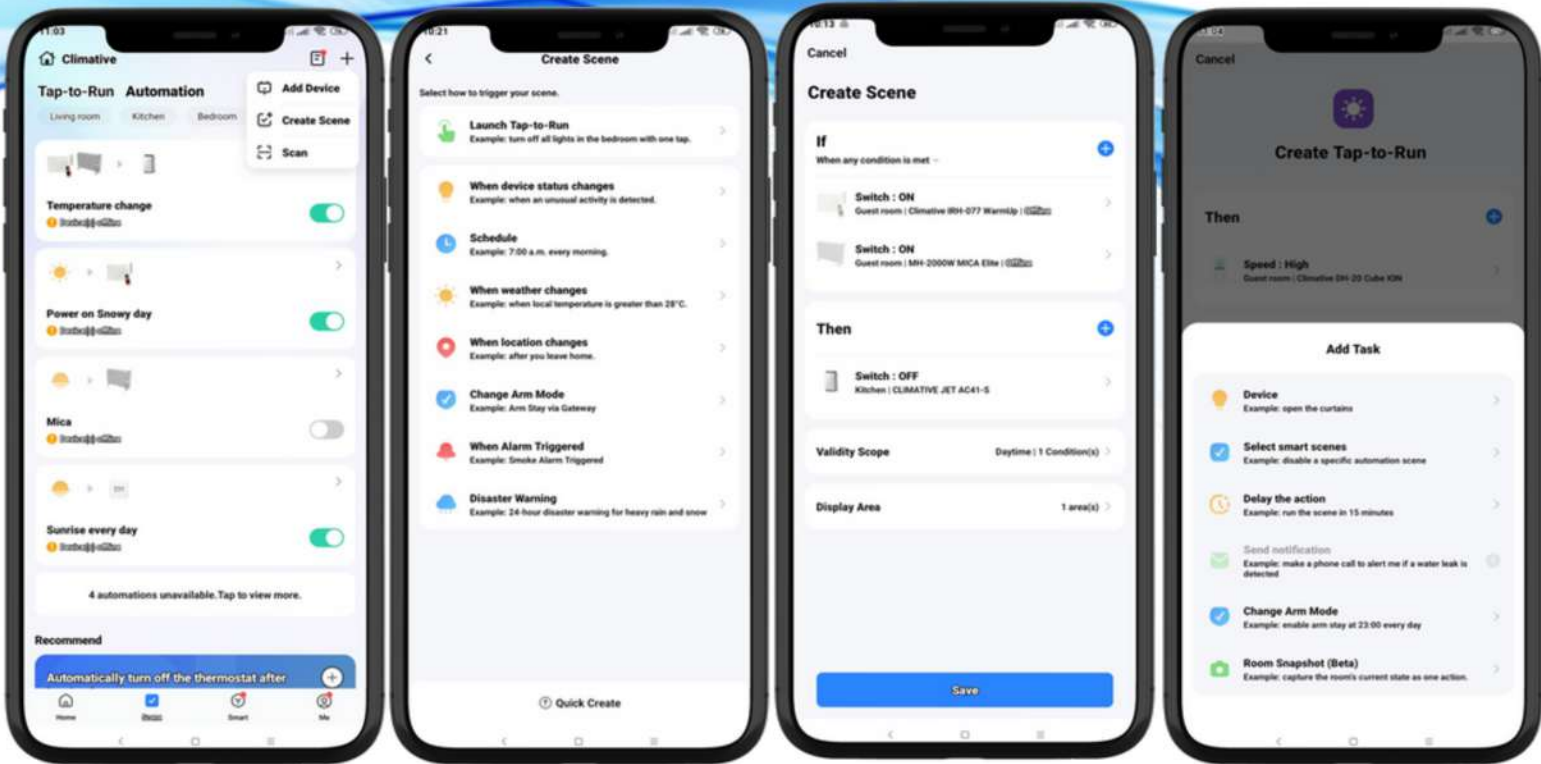

Laitteen avulla voit automatisoida ja luoda skenaarioita. Napsauta "Kohtauksia" ja valitse sitten "Lisää kohtaus".


Valitse vaihtoehto: "Käynnistä napauttamalla" toiminto tarvittaessa "Kun laitteen tila muuttuu", kun toisen laitteen tila muuttuu "Aikatauluta" toiminto ajan mukaan "Kun sää muuttuu", kun sää muuttuu. Muita vaihtoehtoja on saatavilla hälytysanturin tilan sijainnista tai mahdollisen uhan tiedoista riippuen.

Esimerkki AC41-S:n tilan muuttamisesta. Valitse laite, esim. ilmastointilaitte, kohdasta "Kaikki laitteet". Sitten "Valitse toiminnot". Laitteesta riippuen käytettävissä olevia vaihtoehtoja ovat lämpötila, virran tila, ilmastoinnin nopeus, käyttötila, heilahdustila ja paljon muuta. Valitse sitten riippuva laite, "Ohjaa yhtä laitetta", tai toinen tilanne, "Valitse älykkäät tilanteet". Luo viive, laukaise hälytys tai lähetä ilmoitus.

Jos valitaan "Yksittäisen laitteen ohjaaminen", annetaan lopetusehto, esim. tuulettimen käynnistäminen. Viimeinen vaihe voi olla "Edellytys"-ehto, esim. kellonaika. Viimeinen toiminto on "Näyttöalueen" lisääminen alueelle, esim. olohuoneeseen.

Voit lisätä jäseniä myös sovelluksessa. Klikkaa "Minä". Valitse sitten Asetukset. Täällä voit "lisätä perheen" eli määrittää rakennuksen sijainnin tai liittyä sijaintikoodilla.

Koodi luodaan napsauttamalla taloa, "Talon hallinta" ja talon nimeä. Peruuta. Lisää "Jos länsi" -kohtaus. Sitten "Lisää jäseniä". Samasta paikasta voit lisätä huoneita kohdassa "Huoneiden hallinta". "Minä"-valikossa voit lisätä Google Assistantin, Alexa-kaiuttimen. Tämän valikon avulla voit myös muodostaa yhteyden Google Home -laitteisiin.

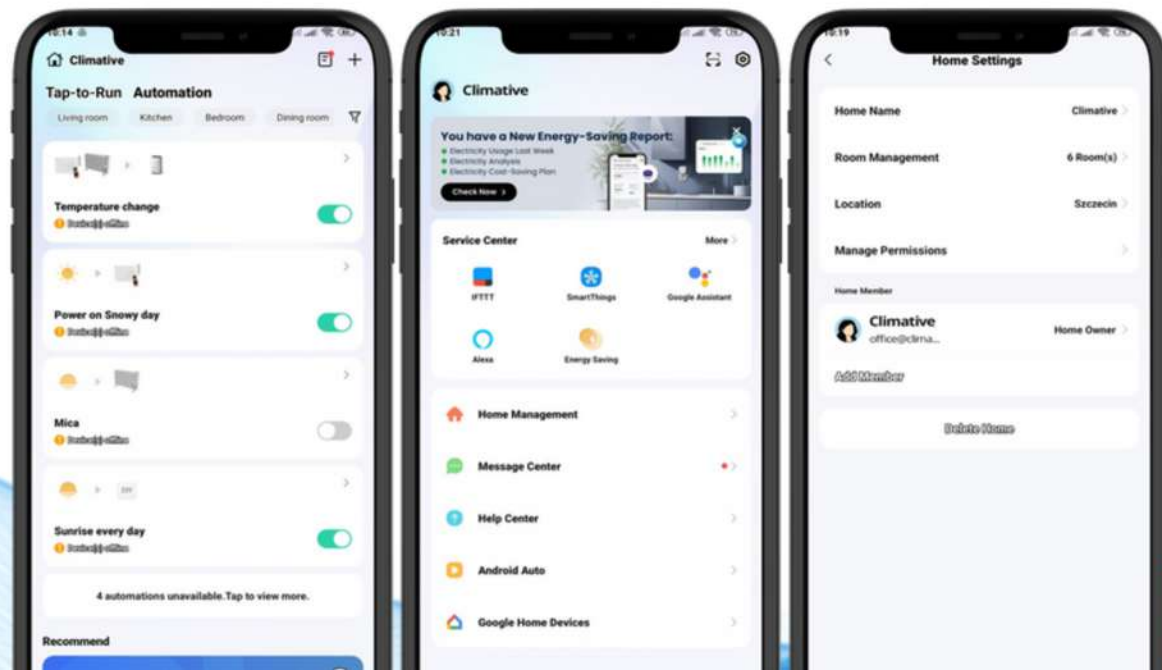

Datos de identificación del producto

Nombre del producto: Climative Glow CH-25W/ CH-25B Modelo / EAN:
5905204696521 /5905204696514 Fabricante: CLIMATIVE Sp. z o.o. Dirección: ul.
Gryfińska 42, 70-772 Szczecin, Polonia Correo electrónico de contacto:
office@climative.eu

Conozca el producto Climative

El calefactor eléctrico de convección Tuya Glow 2500W LED WiFi combina una potencia excepcional, elegancia y control inteligente. Con una capacidad de 2500 W, calienta rápidamente habitaciones de hasta 30 m², proporcionando un calor uniforme gracias a su moderno elemento calefactor en forma de "X". El frontal de cristal templado, disponible en blanco o negro, aporta un toque moderno a cualquier interior, mientras que su diseño delgado, de tan solo 7,2 cm de profundidad, es ideal para montaje en pared. La conexión WiFi integrada y la compatibilidad con la aplicación Tuya/Smart Life permiten un control total desde cualquier lugar, mientras que la programación 24/7, el modo ECO, la función de apertura de ventana y el temporizador de 24 horas garantizan confort y ahorro energético. Un panel LED táctil, mando a distancia, bloqueo parental, protección contra sobrecalentamiento y grado de protección IP24 garantizan la seguridad.

Precauciones

- Lea atentamente este manual antes del primer uso.
- Utilice el dispositivo únicamente dentro del rango de temperatura y humedad indicado en la ficha técnica.
- No instale el dispositivo cerca de fuentes de calor (por ejemplo, radiadores).
- Proteger contra caídas y golpes mecánicos.
- Limpiar únicamente con un paño suave de franela; no utilizar detergentes químicos ni abrasivos.
- No desmonte el dispositivo usted mismo; todas las reparaciones deben ser realizadas únicamente por un centro de servicio autorizado.

Manejo de equipos usados

- De conformidad con la Directiva 2002/96/CE y la normativa de la UE, los equipos electrónicos no pueden desecharse con la basura doméstica.
- El dispositivo debe llevarse a un punto de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
- Una correcta eliminación evita efectos nocivos para el medio ambiente y la salud humana.
- Puede obtener información sobre los puntos de recogida locales en su ayuntamiento, planta de eliminación de residuos o comercio minorista.

Especificaciones de brillo

climático

Dimensiones del dispositivo:

Dimensiones del paquete:

Potencia calorífica:

Rango de temperatura:

Fuente de alimentación:

Protocolo y estándar Wi-Fi:

Tipo:

Tipo de calefacción:

Control:

Peso neto:

Peso bruto:

85 × 43,2 × 22,6 cm

91,7 × 49 × 13,4 cm

2500 W

5-50 °C

220-240 V ~ 50/60 Hz

Calentador eléctrico de 2,4

GHz IEEE 802.11 b/g/n con

forma de "X". Control

remoto, aplicación WiFi,

panel de control.

7 kg

8,9 kg






Android




iOS

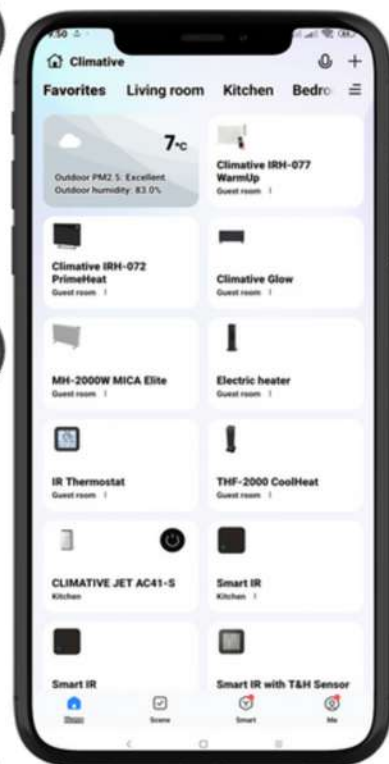

- Utiliza tu smartphone Android 6.0+ o iOS 11+ para descargar la aplicación Smart Life desde Google Play o la App Store. También puedes descargar la aplicación Tuya Smart y seguir los mismos pasos.
- Haz clic en "+" en la esquina de la pantalla y en "Agregar dispositivo".
- Conecte el Climative DH-20S Cube ION a la fuente de alimentación.
- Regístrate en la aplicación introduciendo tu número de teléfono. Recuerda conectar tu teléfono a una red Wi-Fi de 2,4 GHz. Este producto no funciona con 5 GHz. Activa el Bluetooth.
- Mantén pulsado el botón "Wi-Fi" situado en la parte superior del dispositivo durante 5 segundos. El LED situado en la parte superior del dispositivo comenzará a parpadear rápidamente.
- La aplicación detectará automáticamente el nuevo dispositivo. Si selecciona el modo de conexión manual, encontrará el dispositivo en "Pequeños electrodomésticos" como "Calentador (WiFi)".
- Introduce tu contraseña de WiFi y haz clic en "Siguiente".
- A continuación, espere a que el dispositivo se empareje. Esto se indicará mediante un icono verde; haga clic en "Siguiente".
- Si falla el emparejamiento automático, mantén pulsado el botón de emparejamiento durante 5 segundos hasta que el icono de Wi-Fi parpadee lentamente; este es el modo manual (AP). En la aplicación Smart Life, selecciona «Modo AP», conéctate a la red SmartLife_... y, a continuación, completa la configuración seleccionando tu red Wi-Fi de 2,4 GHz.



climative

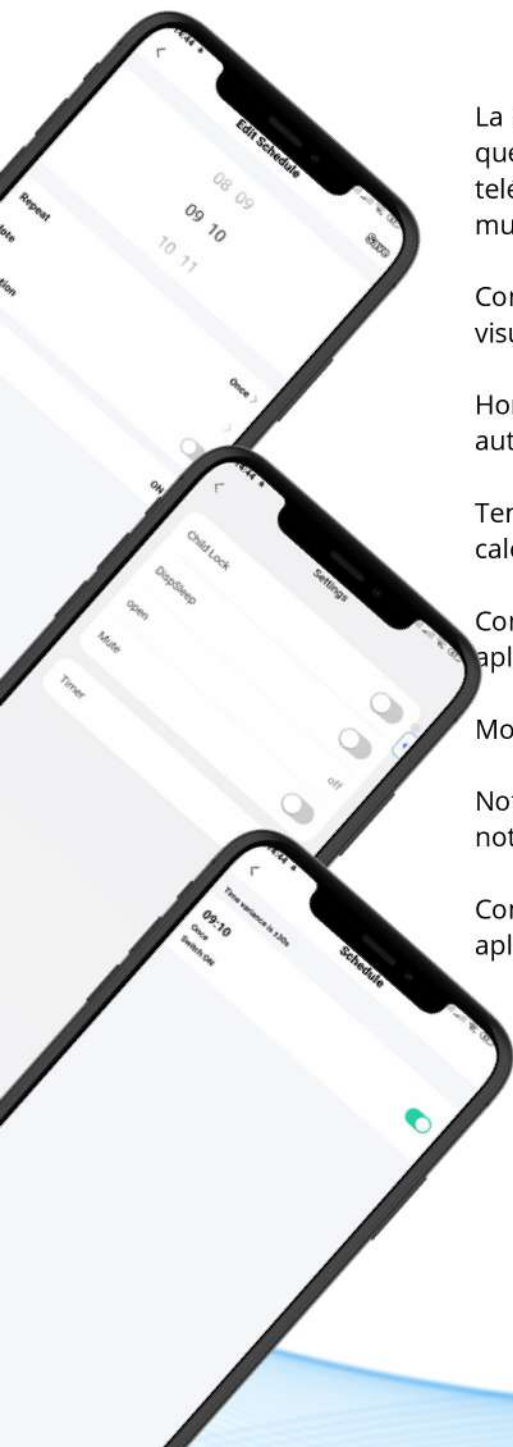

La aplicación Smart Life (Tuya Smart) ofrece un menú completo de funciones. Una vez que hayas vinculado el dispositivo a tu red Wi-Fi, podrás controlarlo todo desde tu teléfono. Al pulsar el icono del dispositivo en la pantalla principal de la aplicación, se muestran, entre otras, las siguientes funciones.

Control de temperatura: ajuste en el rango de 5 a 50 °C con una precisión de 1 °C y visualización del valor actual.

Horario semanal: planificación de las horas de trabajo para cada día de la semana con automatización completa.


Temporizador de 24 horas: permite programar el encendido y apagado automático del calefactor durante el día.

Control remoto WiFi: control total del dispositivo desde cualquier lugar a través de la aplicación Tuya o Smart Life.

Modo de funcionamiento: opción entre control manual y funcionamiento programado.

Notificaciones push: información sobre el estado del dispositivo a partir de notificaciones.

Compartir dispositivo: la capacidad de compartir el control con otros usuarios de la aplicación.

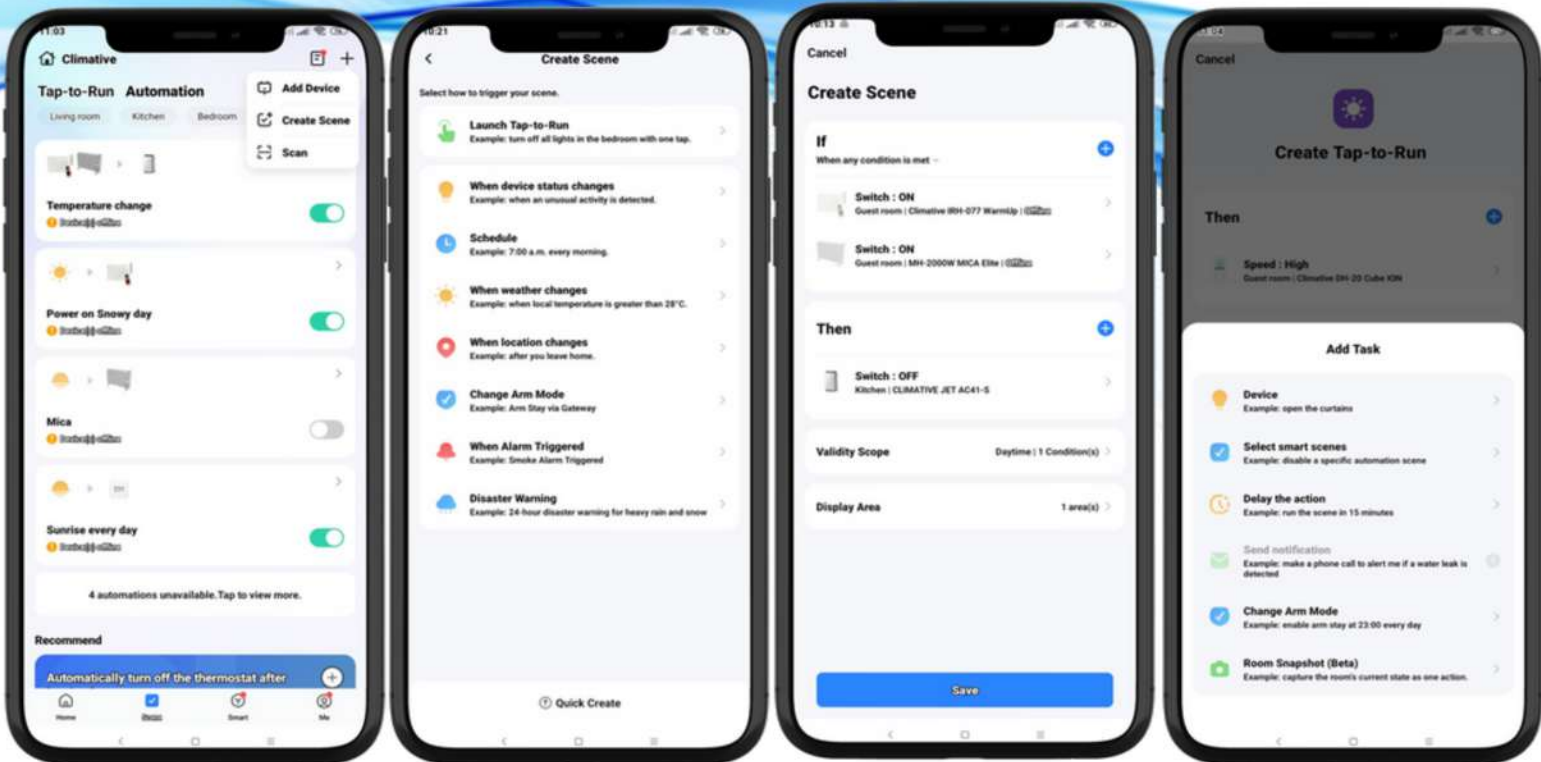

El dispositivo te permite automatizar y crear escenarios. Haz clic en "Escenas" y luego selecciona "Añadir escena".


Seleccione una opción: "Iniciar -tocar -ejecutar" acción a demanda, "Cuando cambie el estado del dispositivo" cuando cambie el estado de otro dispositivo, "Programar" acción por hora, "Cuando cambie el clima" cuando cambie el clima. También hay otras opciones disponibles según la ubicación del estado del sensor de alarma o la información sobre una posible amenaza.

Ejemplo de cómo cambiar el estado del AC41-S. Seleccione un dispositivo, por ejemplo, un aire acondicionado, en "Todos los dispositivos". A continuación, seleccione "Funciones". Según el dispositivo, las opciones disponibles incluyen temperatura, estado de alimentación, velocidad del flujo de aire, modo de funcionamiento, modo de oscilación y más. Después, seleccione un dispositivo dependiente, "Controlar un solo dispositivo", u otra escena, "Seleccionar escenas inteligentes". Cree un retardo, active una alarma o envíe una notificación.

Si se selecciona «Controlar un solo dispositivo», se proporciona una condición de finalización, por ejemplo, encender el ventilador. El paso final puede ser una condición de preacondicionamiento, por ejemplo, la hora del día. La función final consiste en añadir un «Área de visualización» a una zona, por ejemplo, el salón.

También puedes añadir miembros en la app. Pulsa "Yo". A continuación, selecciona Ajustes. Aquí puedes "añadir familia", es decir, especificar la ubicación del edificio o unirte mediante un código de ubicación.

El código se genera haciendo clic en la casa, luego en "Gestión de la casa" y, finalmente, en el nombre de la casa. Cancelar. Añadir la escena "If West". A continuación, "Añadir miembros". Desde el mismo lugar, puedes añadir habitaciones en "Gestión de habitaciones". En el menú "Yo", puedes añadir el Asistente de Google y un altavoz Alexa. Este menú también te permite conectarte a dispositivos Google Home.

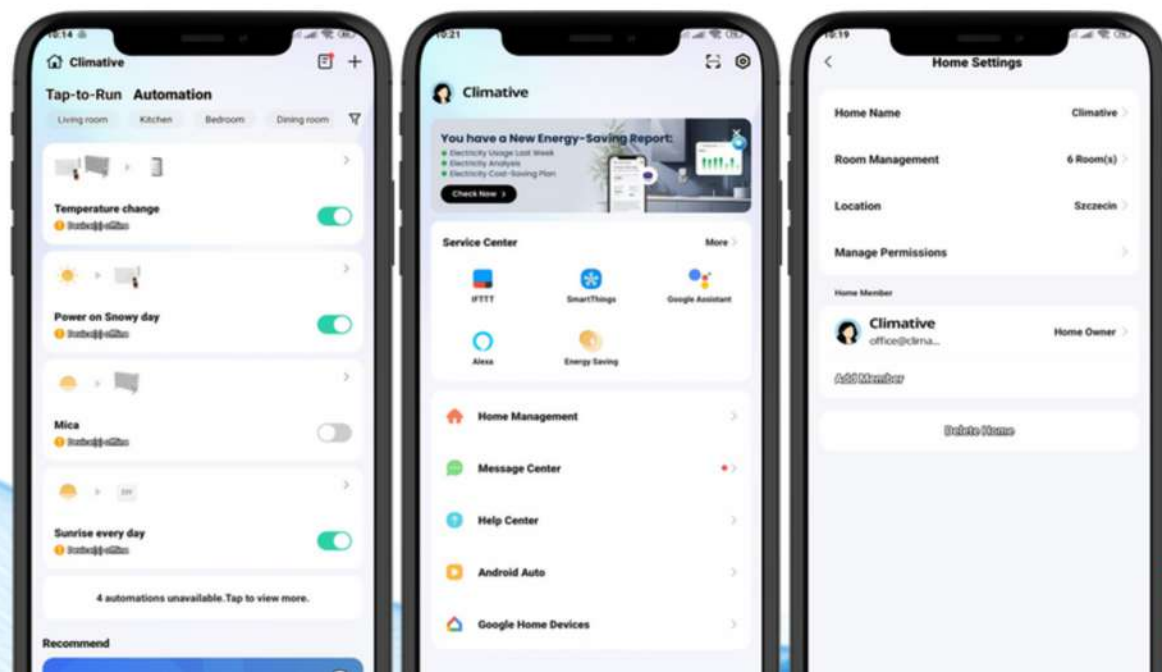

Dados de identificação do produto

Nome do produto: Climative Glow CH-25W/ CH-25B Modelo / EAN:
5905204696521 / 5905204696514 Fabricante: CLIMATIVE Sp. z o.o. Endereço:
ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin, Polônia E-mail para contato:
office@climative.eu

Conheça o produto Climative

O aquecedor elétrico de convecção Tuya Glow 2500W LED WiFi combina potência excepcional, elegância e controle inteligente. Com 2500W de potência, aquece rapidamente ambientes de até 30m², garantindo aquecimento uniforme graças ao moderno elemento de aquecimento em formato de "X". A frente em vidro temperado, disponível em branco ou preto, confere um toque moderno à decoração, enquanto o design fino, com apenas 7,2 cm de profundidade, é ideal para instalação na parede. O Wi-Fi integrado e a compatibilidade com o aplicativo Tuya/Smart Life permitem o controle total de qualquer lugar, enquanto a programação 24 horas (7x24 horas), o modo ECO, a função de janela aberta e o timer de 24 horas garantem conforto e economia. Um painel de LED com controle por toque, controle remoto, trava parental, proteção contra superaquecimento e classificação de proteção IP24 garantem a segurança.

Precauções

- Leia atentamente este manual antes da primeira utilização.
- Utilize o aparelho somente dentro da faixa de temperatura e umidade indicada na ficha técnica.
- Não instale o dispositivo perto de fontes de calor (por exemplo, radiadores).
- Proteção contra quedas e choques mecânicos.
- Limpe apenas com um pano macio de flanela - não use detergentes químicos ou abrasivos.
- Não desmonte o aparelho você mesmo - todos os reparos devem ser realizados somente por uma assistência técnica autorizada.

Manuseio de equipamentos usados

- De acordo com a Diretiva 2002/96/CE e os regulamentos da UE, os equipamentos eletrônicos não podem ser descartados juntamente com o lixo doméstico.
- O aparelho deve ser levado a um ponto de coleta de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE).
- O descarte correto evita efeitos nocivos ao meio ambiente e à saúde humana.
- Informações sobre os pontos de coleta locais podem ser obtidas na prefeitura, na central de tratamento de resíduos ou no estabelecimento comercial.

Especificações do Climative

Glow

Dimensões do dispositivo:

Dimensões da embalagem:

Potência de aquecimento:

Faixa de temperatura:

Fonte de energia:

Protocolo e padrão Wi-Fi:

Tipo:

Tipo de aquecimento:

Controlar:

Peso líquido:

Peso bruto:

85 × 43,2 × 22,6 cm

91,7 × 49 × 13,4 cm

2500 W

5-50°C

220-240 V ~ 50/60 Hz

Aquecedor elétrico de 2,4

GHz IEEE802.11 b/g/n, em

formato de "X", com

controle remoto, compatível

com Wi-Fi e painel.

7 kg

8,9 kg






Android



iOS

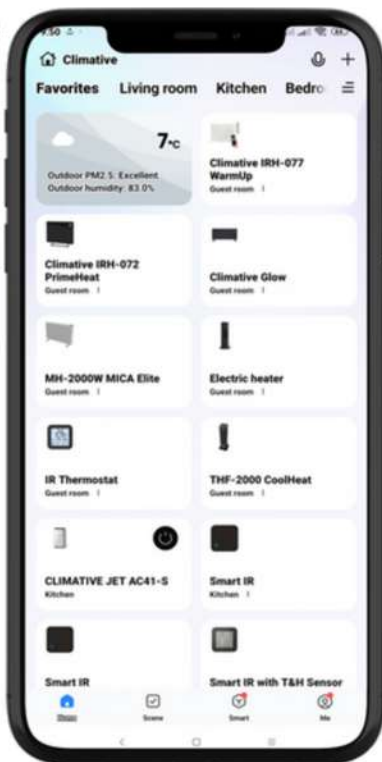

- Use seu smartphone Android 6.0+ ou iOS 11+ para baixar o aplicativo Smart Life na Google Play ou na App Store. Você também pode baixar o aplicativo Tuya Smart e seguir os mesmos passos.
- Clique em "+" no canto da tela e em "Adicionar dispositivo".
- Conecte o Climative DH-20S Cube ION à fonte de alimentação.
- Cadastre-se no aplicativo inserindo seu número de telefone. Lembre-se de conectar seu telefone a uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz. Este produto não funciona com 5 GHz. Ative o Bluetooth.
- Mantenha pressionado o botão "Wi-Fi" na parte superior do dispositivo por 5 segundos. O LED na parte superior do dispositivo começará a piscar rapidamente.
- O aplicativo detectará automaticamente o novo dispositivo. Se você selecionar o modo de conexão manual, encontrará o dispositivo em "Eletrodomésticos de pequeno porte" como "Aquecedor (Wi-Fi)".
- Digite a senha da sua rede Wi-Fi e clique em "Avançar".
- Em seguida, aguarde o emparelhamento do dispositivo. Isso será indicado por um ícone verde; clique em "Avançar".
- Se o emparelhamento automático falhar, mantenha o botão de emparelhamento pressionado por 5 segundos até que o ícone do Wi-Fi pisque lentamente – este é o modo manual (AP). No aplicativo Smart Life, selecione "Modo AP", conecte-se à rede SmartLife_... e conclua a configuração selecionando sua rede Wi-Fi de 2,4 GHz.



climative



O aplicativo Smart Life (Tuya Smart) oferece um menu completo de recursos. Depois de emparelhar o dispositivo com sua rede Wi-Fi, você pode controlar tudo pelo seu celular. Clicar no ícone do dispositivo na tela principal do aplicativo revela, entre outros, os seguintes recursos.

Controle de temperatura – ajuste na faixa de 5 a 50 °C com precisão de 1 °C e visualização do valor atual.

Cronograma semanal – planejamento do horário de trabalho para cada dia da semana com total automação.


Temporizador de 24 horas – permite definir o horário para ligar ou desligar o aquecedor automaticamente durante o dia.

Controle remoto via Wi-Fi – controle total do dispositivo de qualquer lugar através do aplicativo Tuya ou Smart Life.

Modo de operação – escolha entre controle manual e operação programada.

Notificações push – informações sobre o status do dispositivo a partir de notificações.

Compartilhamento de dispositivos – a capacidade de compartilhar o controle com outros usuários do aplicativo.

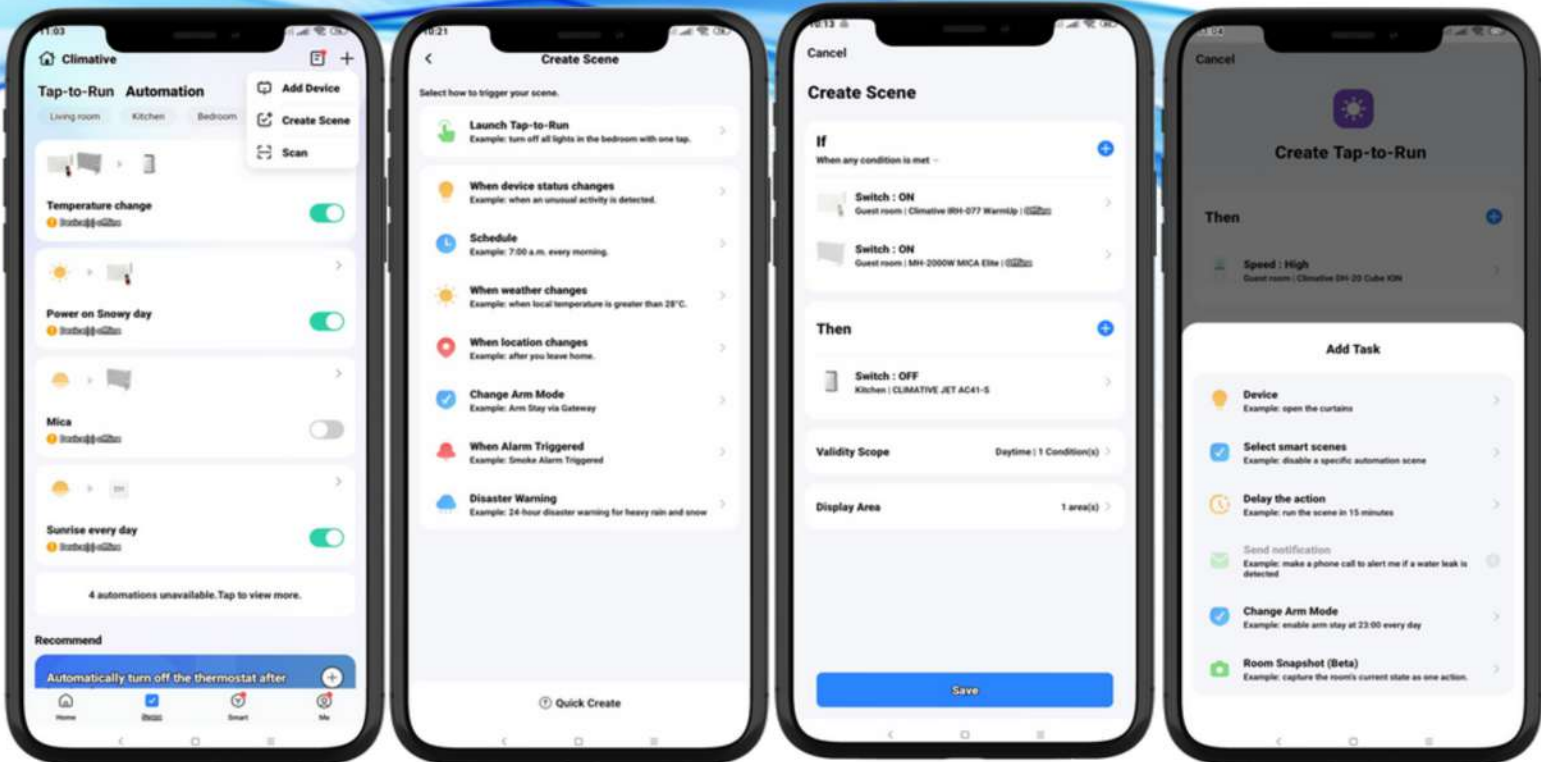

O dispositivo permite automatizar e criar cenários. Clique em "Cenas" e selecione "Adicionar Cena".

Selecione uma opção: "Iniciar ação - toque - para executar" sob demanda; "Quando o status do dispositivo mudar" quando o status de outro dispositivo mudar; "Agendar ação por horário"; "Quando o tempo mudar". Outras opções também estão disponíveis dependendo da localização do sensor de alarme, do status ou de informações sobre uma possível ameaça.

Exemplo de como alterar o status do AC41-S. Selecione um dispositivo, por exemplo, um ar-condicionado, em "Todos os Dispositivos". Em seguida, clique em "Selecionar Funções". Dependendo do dispositivo, as opções disponíveis incluem temperatura, status de energia, velocidade do fluxo de ar, modo de operação, modo oscilante e muito mais. Depois, selecione um dispositivo dependente, "Controlar Dispositivo Único", ou outra cena, "Selecionar Cenas Inteligentes". Crie um atraso, acione um alarme ou envie uma notificação.

Se a opção "Controlar dispositivo único" for selecionada, uma condição de término será definida, por exemplo, ligar o ventilador. A etapa final pode ser uma condição de "Pré-condição", como a hora do dia. A função final é adicionar uma "Área de Exibição" a uma área, como a sala de estar.

Você também pode adicionar membros no aplicativo. Clique em "Eu". Em seguida, selecione Configurações. Aqui você pode "adicionar família", ou seja, especificar a localização do prédio ou entrar usando um código de localização.

O código é gerado clicando na casa, em "Gerenciamento da Casa" e no nome da casa. Cancele. Adicione a cena "If West". Em seguida, clique em "Adicionar membros". No mesmo local, você pode adicionar cômodos em "Gerenciamento de Cômodos". No menu "Eu", você pode adicionar o Google Assistente e uma caixa de som Alexa. Este menu também permite conectar dispositivos Google Home.

