

Climative Nexi DH-12

1. Polski – Instrukcja obsługi Smart Life, Tuya – **pl**
2. English – Smart Life, Tuya user manual – **en**
3. Deutsch – Bedienungsanleitung für Smart Life, Tuya – **de**
4. Čeština – Návod k obsluze Smart Life, Tuya – **cs**
5. Slovenčina – Návod na obsluhu Smart Life, Tuya – **sk**
6. Magyar – Smart Life, Tuya használati útmutató – **hu**
7. Română – Manual de utilizare Smart Life, Tuya – **ro**
8. Български – Ръководство за употреба на Smart Life, Tuya – **bg**
9. Italiano – Manuale d'uso Smart Life, Tuya – **it**
10. Français – Manuel d'utilisation Smart Life, Tuya – **fr**
11. Lietuvių – Smart Life, Tuya naudotojo vadovas – **lt**
12. Latviešu – Smart Life, Tuya lietošanas pamācība – **lv**
13. Eesti – Smart Life, Tuya kasutusjuhend – **et**
14. Svenska – Bruksanvisning för Smart Life, Tuya – **sv**
15. Ελληνικά – Εγχειρίδιο χρήσης Smart Life, Tuya – **el**
16. Suomi – Smart Life, Tuya -käyttöopas – **fi**
17. Español – Manual de usuario de Smart Life, Tuya – **es**
18. Português – Manual do utilizador Smart Life, Tuya – **pt**



Dane identyfikacyjne produktu

Nazwa produktu: Climative Nexi DH-12

Model/ EAN: 5905204696453

Producent: CLIMATIVE Sp. z o.o. Adres: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin, Polska

E-mail kontaktowy: office@climative.eu

Poznaj produkt Climative

Nexi ION UV - inteligentny osuszacz i oczyszczacz powietrza 2w1 z Wi-Fi i filtrem HEPA. Oddychaj świeżym, czystym powietrzem w domu, bez wilgoci, kurzu i zapachów. To nie jest zwykły osuszacz - to smart urządzenie, które samo dba o idealny poziom wilgotności i czystości powietrza. Dzięki aplikacji mobilnej możesz sterować nim z dowolnego miejsca, sprawdzając aktualny poziom wilgotności, temperaturę czy stan filtra.

Czym jest Tuya (Smart Life):

Tuya Smart to intuicyjna aplikacja, która łączy urządzenia Climative z Twoim smartfonem. Umożliwia pełne sterowanie online - włączanie, wyłączanie, ustawianie trybów, harmonogramów i monitorowanie warunków w czasie rzeczywistym. Działa w chmurze, więc masz kontrolę nad osuszaczem z dowolnego miejsca na świecie.

Środki ostrożności

- Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję.
- Używaj urządzenia wyłącznie w zakresie temperatur i wilgotności wskazanych w karcie technicznej.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (np. grzejniki).
- Chronić przed upadkiem i wstrząsami mechanicznymi.
- Czyść tylko miękką, szmatką flanelową - nie używaj detergentów chemicznych ani ściernych.
- Nie demontuj urządzenia samodzielnie - wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie w autoryzowanym serwisie.

Postępowanie z użytym sprzętem

- Zgodnie z Dyrektywą 2002/96/WE oraz przepisami UE, sprzęt elektroniczny nie może być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi.
- Urządzenie należy oddać do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).
- Prawidłowa utylizacja zapobiega szkodliwemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi.
- Informacje na temat lokalnych punktów zbiórki można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy detalicznego.

Specyfikacja Nexi 12	
Wymiary urządzenia:	26×40,5×19 cm
Wymiary opakowania:	30×44,3×22,6 cm
Wydajność:	121/24h (30°C, 80% RH)
Pojemność zbiornika:	2l
Przepływ powietrza:	100 m³/h
Wi-Fi Protokół i standard:	2.4GHz IEEE802.11 b/g/n
Poziom hałasu:	Maks. 39 dB(A)
Pobór mocy:cy.	190 W (silnik DC)
Czynnik chłodniczy:	R290
Waga netto:	8,38 kg
Waga brutto:	10 kg






Android



iOS





1. Użyj swojego smartfona z Android 6.0+ lub iOS11+, aby pobrać aplikację Smart Life z Google Play lub AppStore. Można też pobrać aplikację Tuya Smart. i postępować analogicznie.
2. Kliknij w rogu ekranu "+" oraz „Dodaj urządzenie”
3. Podłącz do zasilania Nexi. I włącz klawiszem POWER.
4. Dokonaj rejestracji w aplikacji podając swój numer telefonu. Pamiętaj połączyć telefon z siecią WiFi 2,4GHz. Produkt nie działa z 5GHz. Włącz Bluetooth.
5. Przytrzymaj guzik „MODE” na górze urządzenia 5s. Dioda na górze urządzenia zacznie szybko mrugać.
6. Aplikacja automatycznie wykryje nowe urządzenie. W przypadku, gdy wybierzesz tryb połączenia manualnego urządzenie znajdziesz w „Małe urządzenia domowe” jako „Odwilżacz (WiFi)”.
7. Podaj swoje hasło do WiFi i kliknij „Dalej”.
8. Następnie poczekaj, aż urządzenie się sparuje. Zasygnalizuje to zielona ikona i kliknij „Dalej”.

Jeśli automatyczne parowanie nie powiedzie się, przytrzymaj przycisk „Wi-Fi” przez 5s. aż ikona Wi-Fi zacznie migać wolno – to tryb ręczny (AP). W aplikacji Smart Life wybierz „Tryb AP”, połącz się z siecią SmartLife_..., a następnie dokończ konfigurację, wybierając swoją sieć Wi-Fi 2,4 GHz.




climative

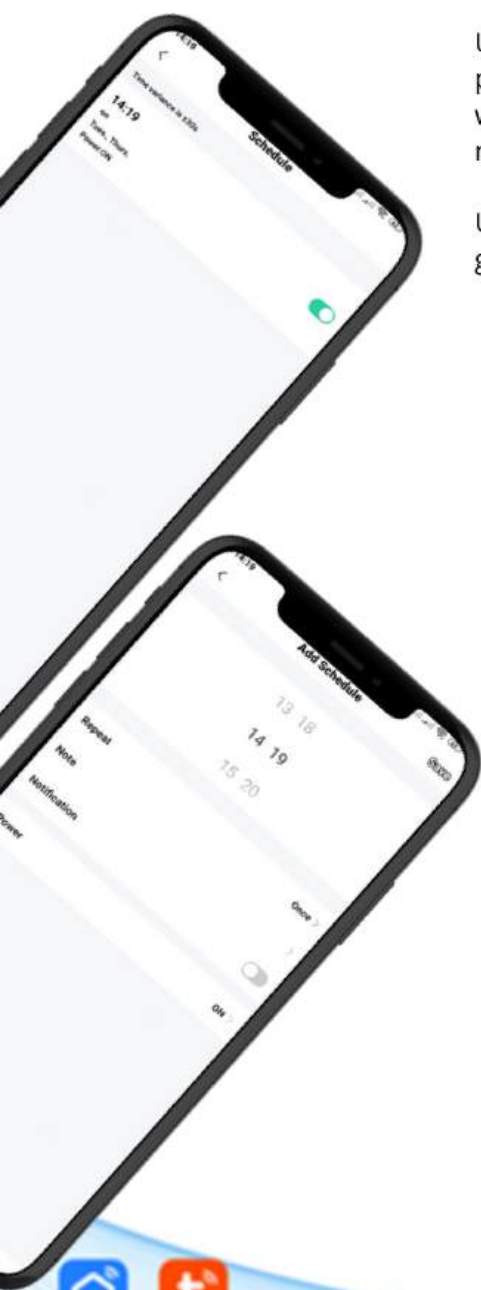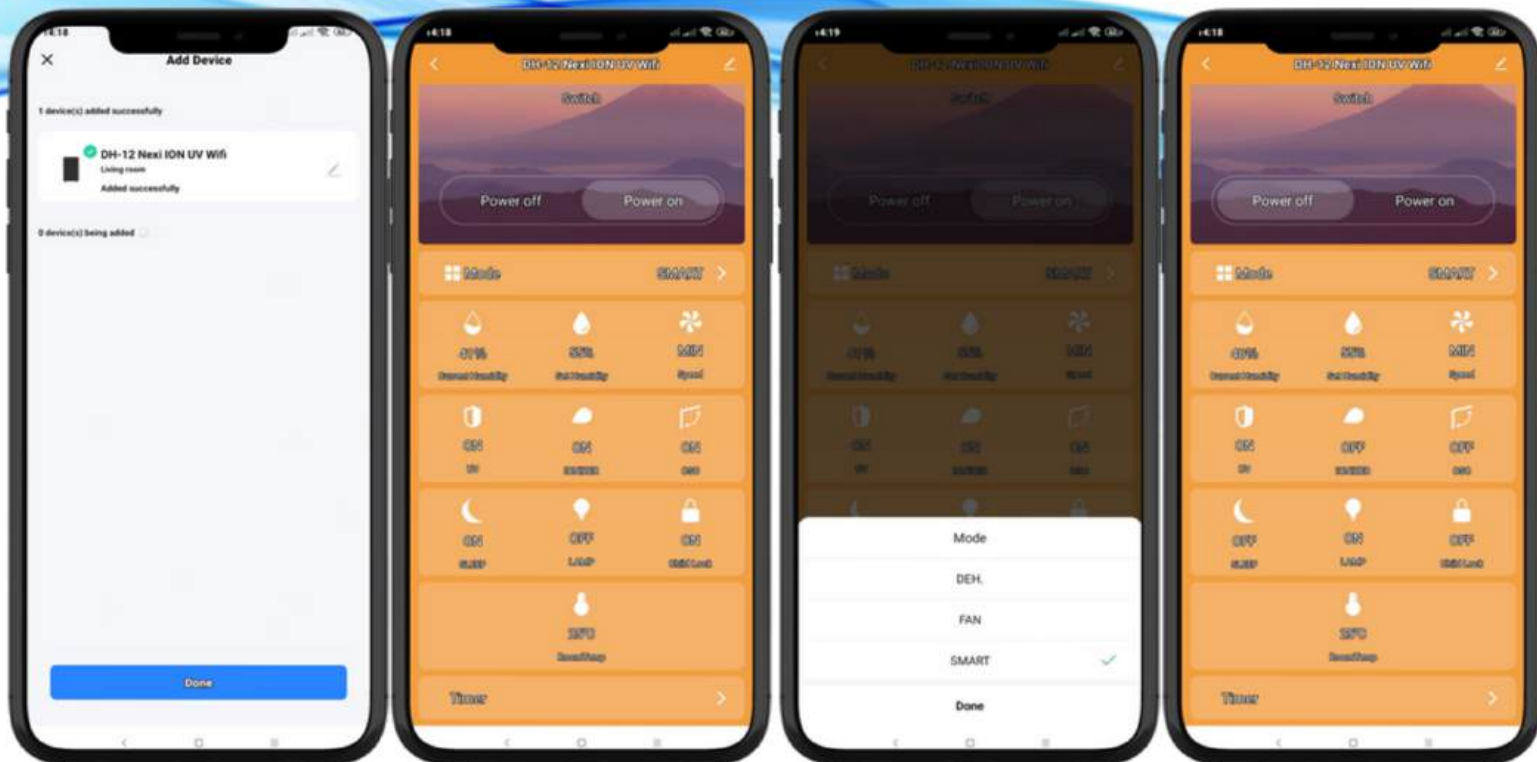


Urządzenie wyposażone jest w termometr i higrometr. Możesz zarządzać trybami z panelu głównego aplikacji. Możesz włączyć lampę ultrafioletową, jonizację, oscylację, włączyć zarządzać trybem snu, diodą wskaźnika wilgotności, czy włączyć blokadę rodzicielską.

Urządzenie umożliwia tworzenie harmonogramu tygodniowego oraz pracę w trzech głównych trybach:

- SMART - automatycznie utrzymuje wilgotność na poziomie 55%, dostosowując się do warunków w pomieszczeniu; przytrzymanie przycisku przez 3 sekundy aktywuje tryb sieciowy.
- FAN - działa sam wentylator z regulacją prędkości (MAX/ MID /MIN) oraz aktywnymi funkcjami UV i jonizacji.
- DEH - tryb osuszania, w którym można ustawić wilgotność (35-80%) i prędkość nawiewu.
- Dodatkowe funkcje:
- HUMI/SET HUMIDITY - ustawianie poziomu wilgotności lub czasu pracy (timer).
- SLEEP - cicha praca przy minimalnej prędkości; dłuższe przytrzymanie przycisku włącza/wyłącza wskaźnik wilgotności.
- UV/ION - włączanie funkcji dezynfekcji i jonizacji.
- OSC/ LOCK - krótkie naciśnięcie uruchamia oscylację, dłuższe (3 sekundy) aktywuje blokadę rodzicielską.
- TIMER - programowanie opóźnionego włączenia lub wyłączenia (1-24 h).

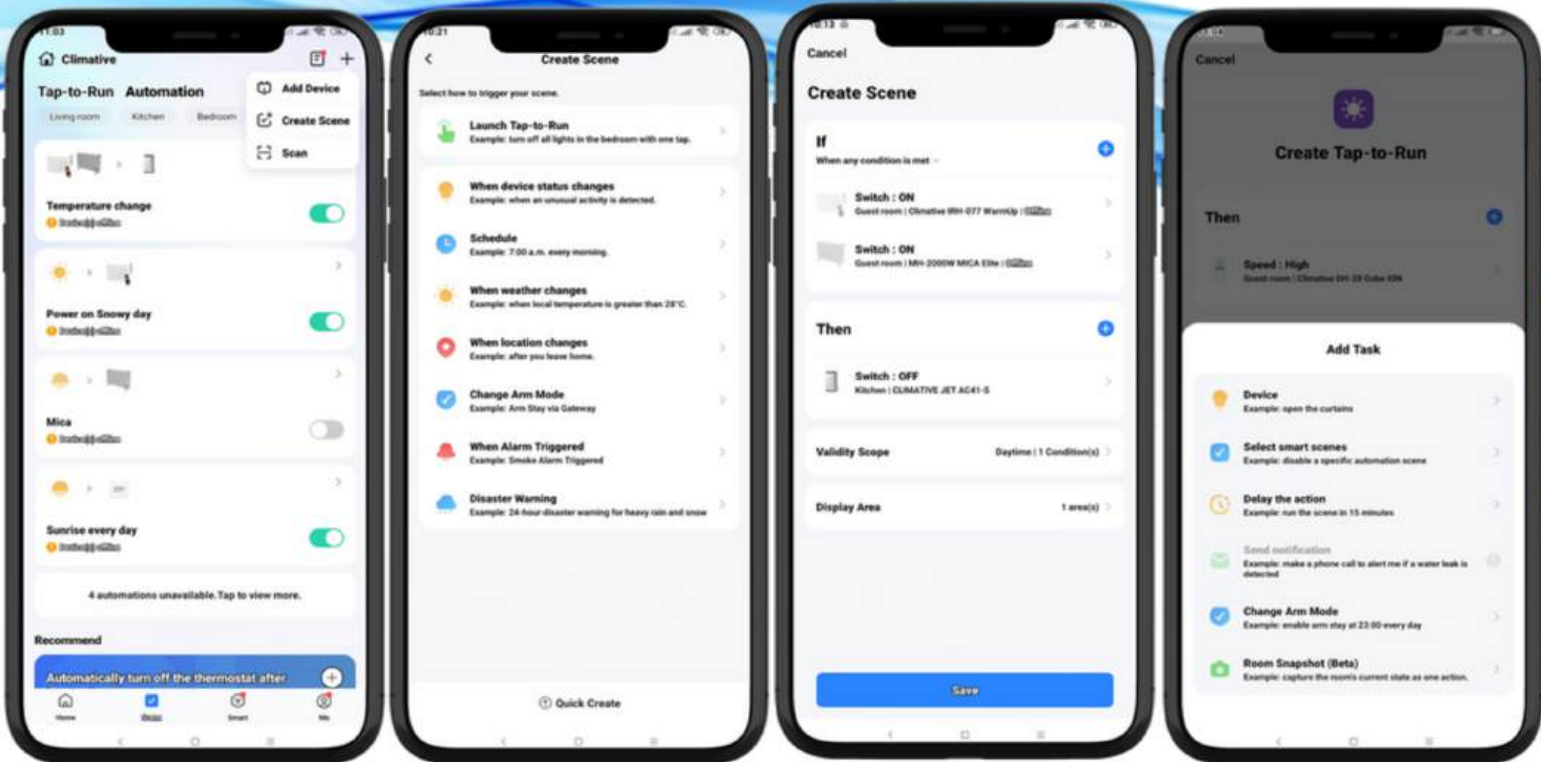

- Urządzenia pozwalają na automatyzację oraz tworzenie scenariuszy. Kliknij "Sceny", a następnie wybierz "dodaj scenę".
- Wybierz opcję: "Launch -tap -to-run" akcja na żądanie "When device status change" kiedy zmieni się status innego urządzenia „Harmonogram" działanie wg. czasu "When weather changes" Kiedy zmieni się pogoda Dostępne są też inne opcje zależne od lokalizacji statusu czujnika alarmu lub informacji o potencjalnym zagrożeniu.
- Przykład dla zmiany statusu dla AC41-S. Wybierz urządzenie np. klimatyzator ze "Wszystkie urządzenia". Następnie "Wybierz funkcje" w zależności od urządzenia dostępne są np. temperatura, stan zasilania, prędkość nawiewu, tryb pracy, tryb swing i inne. Wybierz następnie urządzenie zależne "Control single device", lub inną scenę, "Select Smart Scenes". Wykonaj opóźnienie, zaalarmuj lub wyślij powiadomienie.
- Jeżeli wybrano "Control single device" podaje się warunek kończący np. włącz wentylator. Ostatnim krokiem może być warunek "Precondition" np. pora dnia. Ostatnią funkcją jest dopisanie do obszaru np. salon "Display Area".
- W aplikacji można też dodawać członków. Kliknij "Ja". Następnie ustawienia. Tutaj możesz "dodać rodzinę" tj. lokalizację budynku lub przyłączyć się kodem do lokalizacji.
- Kod generuje się klikając domek. "Zarządzanie domem" i nazwa domu. Anuluj Dodaj scenę "If Zachód" Następnie "Dodaj członków". Z tego samego miejsca możemy dodać pokoje "Zarządzanie pokojami". W menu „Ja" można dodać Google Assistant, głośnik Alexa. W tym menu jest też możliwość połączenia z Google Home Devices.

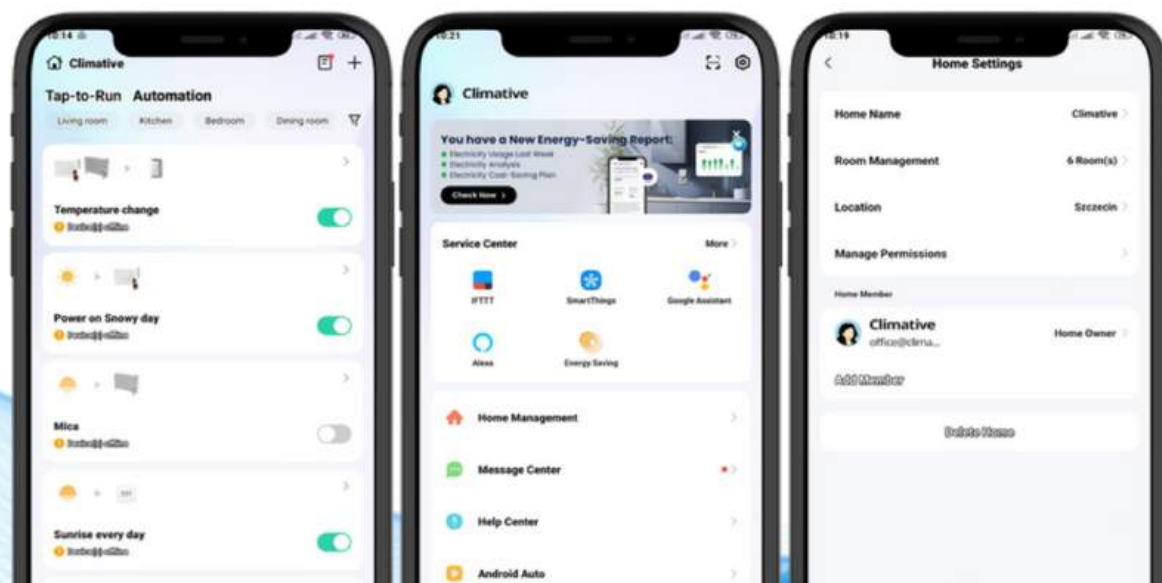

Product identification data

Product name: Climative Nexi DH-12 Model/ EAN: 5905204696453
 Manufacturer: CLIMATIVE Sp. z o.o. Address: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin,
 Poland Contact e-mail: office@climative.eu

Get to know the Climative product

Nexi ION UV - intelligent 2-in-1 dehumidifier and air purifier with Wi-Fi and HEPA filter.

Breathe fresh, clean air at home, free of moisture, dust and odors.

This isn't just an ordinary dehumidifier—it's a smart device that automatically maintains the ideal humidity level and air purity. Thanks to the mobile app, you can control it from anywhere, checking the current humidity level, temperature, and filter status.

What is Tuya (Smart Life):

Tuya Smart is an intuitive app that connects Climative devices to your smartphone.

It allows for complete online control—turning it on and off, setting modes and schedules, and monitoring conditions in real time. It's cloud-based, so you can control your dehumidifier from anywhere in the world.

Precautions

- Please read this manual carefully before first use.
- Only use the device within the temperature and humidity range indicated in the technical data sheet.
- Do not install the device near heat sources (e.g. radiators).
- Protect against falls and mechanical shocks.
- Clean only with a soft, flannel cloth - do not use chemical or abrasive detergents.
- Do not disassemble the device yourself - all repairs should be performed only by an authorized service center.

Handling of used equipment

- In accordance with Directive 2002/96/EC and EU regulations, electronic equipment cannot be disposed of with municipal waste.
- The device should be taken to a collection point for waste electrical and electronic equipment (WEEE).
- Correct disposal prevents harmful effects on the environment and human health.
- Information about local collection points can be obtained from your municipal office, waste disposal plant or retailer.

Nexi 12 Specifications Device

dimensions:	26×40,5×19 cm
Package dimensions:	30×44,3×22,6 cm
Efficiency:	121/24h (30°C, 80% RH)
Tank capacity:	21
Air flow:	100 m³/h
Wi-Fi Protocol and Standard:	2.4GHz IEEE802.11 b/g/n
Noise level:	Maks. 39 dB(A)
Power consumption:cy.	190 W (DC motor) R290
Refrigerant:	8,38 kg
Net weight:	10 kg
Gross weight:	






Android



iOS

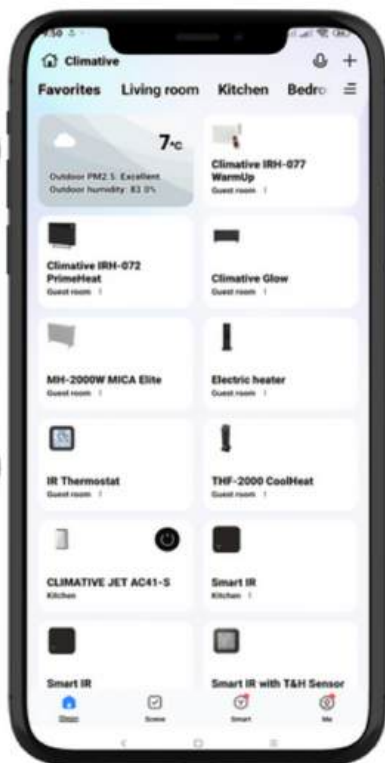

1. Use your Android 6.0+ or iOS11+ smartphone to download the Smart Life app from Google Play or the App Store. You can also download the Tuya Smart app and follow the same steps.

2. Click "+" in the corner of the screen and "Add device"

3. Connect the Nexi to the power supply. And turn it on using the POWER button.

4. Register in the app by entering your phone number. Remember to connect your phone to a 2.4GHz Wi-Fi network. The product does not work with 5GHz. Turn on Bluetooth.

5. Hold down the "MODE" button on the top of the device for 5 seconds. The LED on the top of the device will start flashing rapidly.

6. The app will automatically detect the new device. If you select manual connection mode, the device will be found in "Small Home Appliances" as "Dehumidifier (WiFi)".


7. Enter your WiFi password and click "Next".

8. Then wait for the device to pair. This will be indicated by a green icon, and click "Next."

If automatic pairing fails, hold the "Wi-Fi" button for 5 seconds until the Wi-Fi icon flashes slowly – this is manual (AP) mode. In the Smart Life app, select "AP Mode", connect to the SmartLife_... network, and then complete the setup by selecting your 2.4GHz Wi-Fi network.




climative

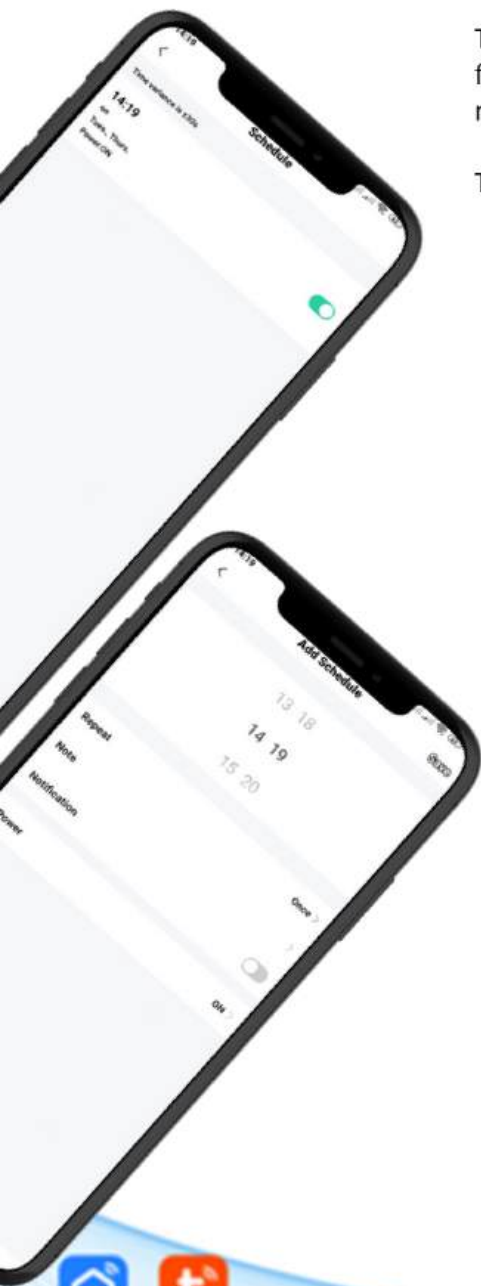

The device is equipped with a thermometer and hygrometer. You can manage modes from the app's main panel. You can turn on the UV lamp, ionization, oscillation, sleep mode, humidity indicator light, or enable the parental lock.

The device allows you to create a weekly schedule and work in three main modes:

- SMART - automatically maintains humidity at 55%, adapting to room conditions; holding the button for 3 seconds activates network mode.
- FAN - the fan itself operates with speed regulation (MAX/MID/MIN) and active UV and ionization functions.
- DEH - dehumidification mode in which you can set the humidity (35-80%) and airflow speed.
- Additional features:
- HUMI/SET HUMIDITY - setting the humidity level or operating time (timer).
- SLEEP - quiet operation at minimum speed; holding the button longer turns the humidity indicator on/off.
- UV/ION - turning on the disinfection and ionization functions.
- OSC/ LOCK - a short press activates oscillation, a longer press (3 seconds) activates the parental lock.
- TIMER - programming delayed turn-on or turn-off (1-24 h).

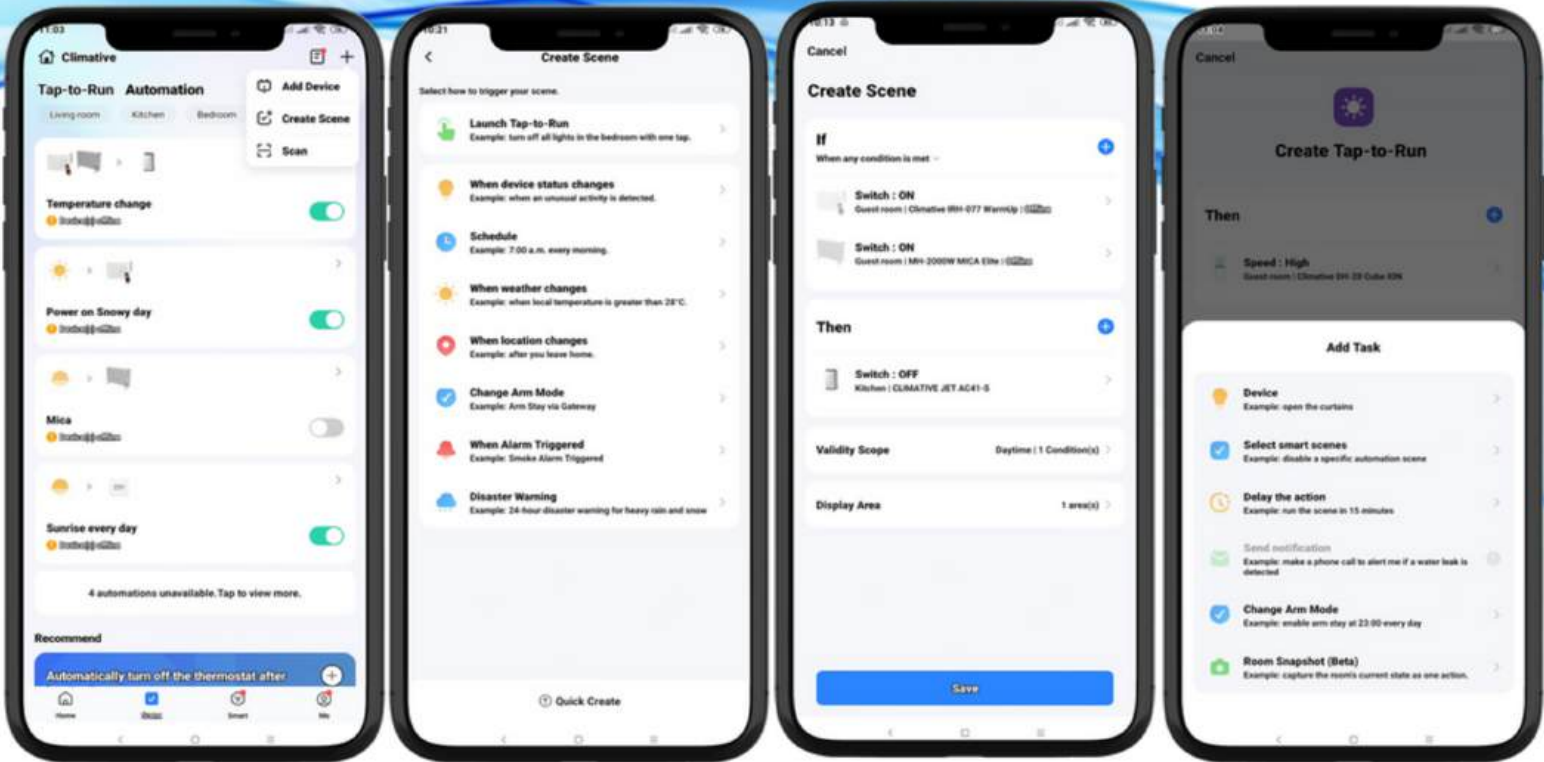

The device allows you to automate and create scenarios. Click "Scenes" and then select "Add Scene."


Select an option: "Launch -tap -to-run" action on demand "When device status change" when the status of another device changes "Schedule" action by time "When weather changes" When the weather changes Other options are also available depending on the location of the alarm sensor status or information about a potential threat.

An example of changing the status for the AC41-S. Select a device, e.g., an air conditioner, from "All Devices." Then, "Select Functions." Depending on the device, available options include temperature, power status, airflow speed, operating mode, swing mode, and more. Then, select a dependent device, "Control Single Device," or another scene, "Select Smart Scenes." Create a delay, trigger an alarm, or send a notification.

If "Control single device" is selected, a terminating condition is provided, e.g., turn on the fan. The final step can be a "Precondition" condition, e.g., time of day. The final function is adding a "Display Area" to an area, e.g., living room.

You can also add members in the app. Click "Me." Then, select Settings. Here you can "add family," i.e., specify the building's location, or join using a location code.

The code is generated by clicking on the house, "House Management" and the house name. Cancel. Add the "If West" scene. Then "Add members." From the same place, you can add rooms in "Room Management." In the "Me" menu, you can add Google Assistant, an Alexa speaker. This menu also allows you to connect to Google Home Devices.

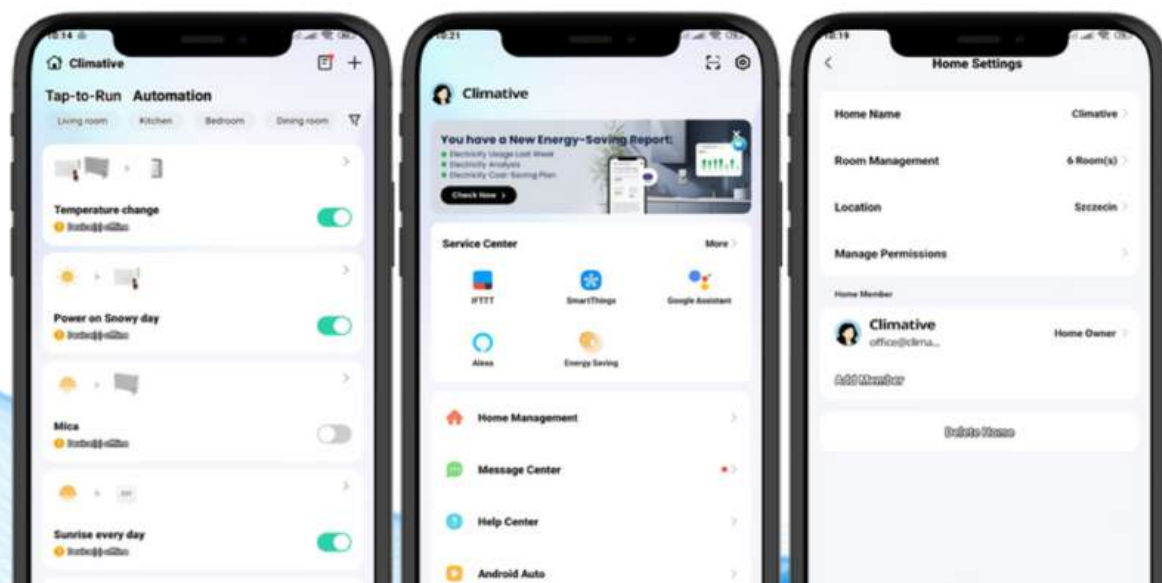

Produktidentifikationsdaten

Produktname: Climative Nexi DH-12 Modell/EAN: 5905204696453 Hersteller:
CLIMATIVE Sp. z o.o. Adresse: ul. Gryfińska 42, 70-772 Stettin, Polen E-Mail-
Adresse: office@climative.eu

Lernen Sie das Climative-Produkt kennen

Nexi ION UV – intelligenter 2-in-1 Luftentfeuchter und Luftreiniger mit WLAN und HEPA-Filter.

Atmen Sie zu Hause frische, saubere Luft, frei von Feuchtigkeit, Staub und Gerüchen.

Dies ist kein gewöhnlicher Luftentfeuchter – es ist ein intelligentes Gerät, das automatisch für optimale Luftfeuchtigkeit und Luftreinheit sorgt. Dank der mobilen App können Sie es von überall aus steuern und die aktuelle Luftfeuchtigkeit, Temperatur und den Filterstatus überprüfen.

Was ist Tuya (Smart Life):

Tuya Smart ist eine intuitive App, die Climative-Geräte mit Ihrem Smartphone verbindet.

Es ermöglicht die vollständige Online-Steuerung – Ein- und Ausschalten, Einstellen von Betriebsmodi und Zeitplänen sowie Überwachung der Bedingungen in Echtzeit. Da es cloudbasiert ist, können Sie Ihren Luftentfeuchter von überall auf der Welt steuern.

Vorsichtsmaßnahmen

- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch.
- Das Gerät darf nur innerhalb des im technischen Datenblatt angegebenen Temperatur- und Feuchtigkeitsbereichs verwendet werden.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (z. B. Heizkörpern).
- Schutz vor Stürzen und mechanischen Stößen.
- Nur mit einem weichen Flanelltuch reinigen – keine chemischen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht selbst – alle Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden.

Umgang mit gebrauchten Geräten

- Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG und den EU-Vorschriften dürfen elektronische Geräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.
- Das Gerät sollte zu einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE) gebracht werden.
- Eine sachgemäße Entsorgung verhindert schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit.
- Informationen zu örtlichen Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrer Abfallentsorgungsanlage oder Ihrem Einzelhändler.

Nexi 12 Spezifikationen

Geräteabmessungen:

Verpackungsabmessungen:

Effizienz:

Tankinhalt:

Luftstrom:

Wi-Fi-Protokoll und -Standard:

Geräuschpegel:

Stromverbrauch:y.

Kältemittel:

Nettogewicht:

Bruttogewicht:

26 × 40,5 × 19 cm
30x44,3x22,6 cm
121/24h (30°C, 80% relative
Luftfeuchtigkeit)
21
100 m³/h
2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n
Max. 39 dB(A)
190 W (Gleichstrommotor)
R290
8,38 kg
10 kg






Android



iOS

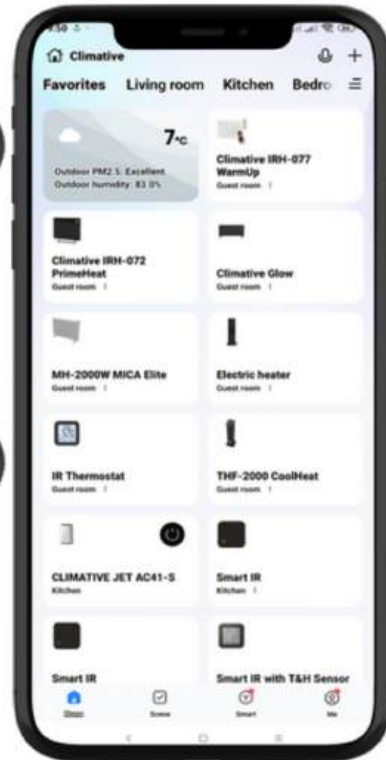

1. Laden Sie mit Ihrem Android-Smartphone (Version 6.0 oder höher) oder iOS-Smartphone (Version 11 oder höher) die Smart Life App von Google Play oder dem App Store herunter. Alternativ können Sie auch die Tuya Smart App herunterladen und die gleichen Schritte befolgen.

2. Klicken Sie auf das "+" in der Ecke des Bildschirms und dann auf "Gerät hinzufügen".

3. Schließen Sie den Nexi an die Stromversorgung an. Schalten Sie ihn anschließend mit dem POWER-Knopf ein.

4. Registrieren Sie sich in der App mit Ihrer Telefonnummer. Verbinden Sie Ihr Smartphone mit einem 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk. Das Produkt ist nicht mit 5 GHz kompatibel. Aktivieren Sie Bluetooth.

5. Halten Sie die „MODE“-Taste oben am Gerät 5 Sekunden lang gedrückt. Die LED oben am Gerät beginnt schnell zu blinken.

6. Die App erkennt das neue Gerät automatisch. Wenn Sie den manuellen Verbindungsmodus auswählen, wird das Gerät unter „Kleine Haushaltsgeräte“ als „Luftentfeuchter (WLAN)“ angezeigt.



7. Geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein und klicken Sie auf „Weiter“.

8. Warten Sie anschließend, bis das Gerät gekoppelt ist. Dies wird durch ein grünes Symbol angezeigt. Klicken Sie dann auf „Weiter“.

Falls die automatische Kopplung fehlschlägt, halten Sie die „Wi-Fi“-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis das Wi-Fi-Symbol langsam blinkt – dies ist der manuelle Modus (AP-Modus). Wählen Sie in der Smart Life App „AP-Modus“ aus, verbinden Sie sich mit dem Netzwerk „SmartLife_...“ und schließen Sie die Einrichtung ab, indem Sie Ihr 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk auswählen.




climative

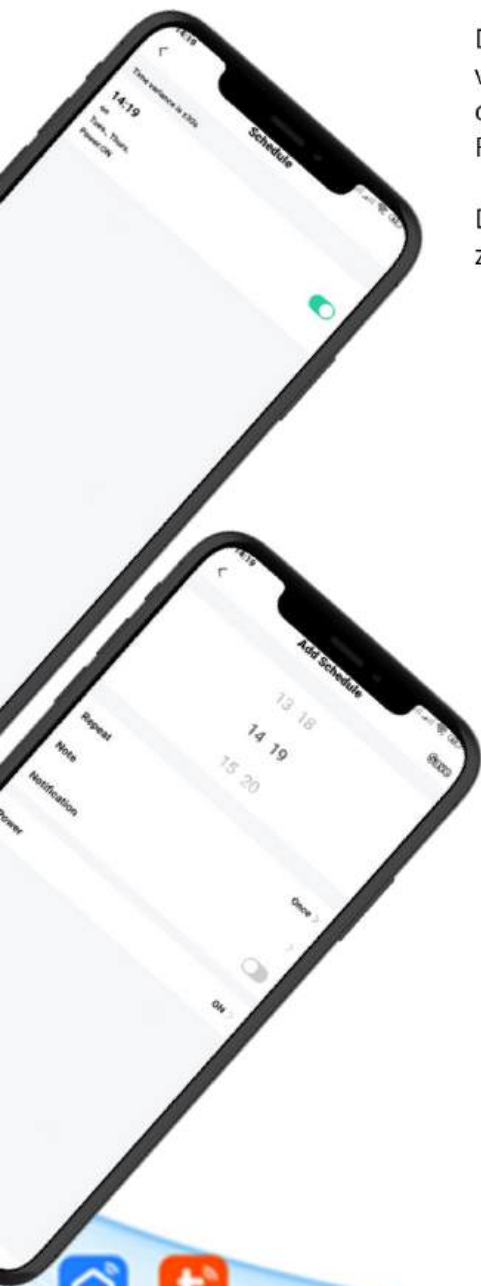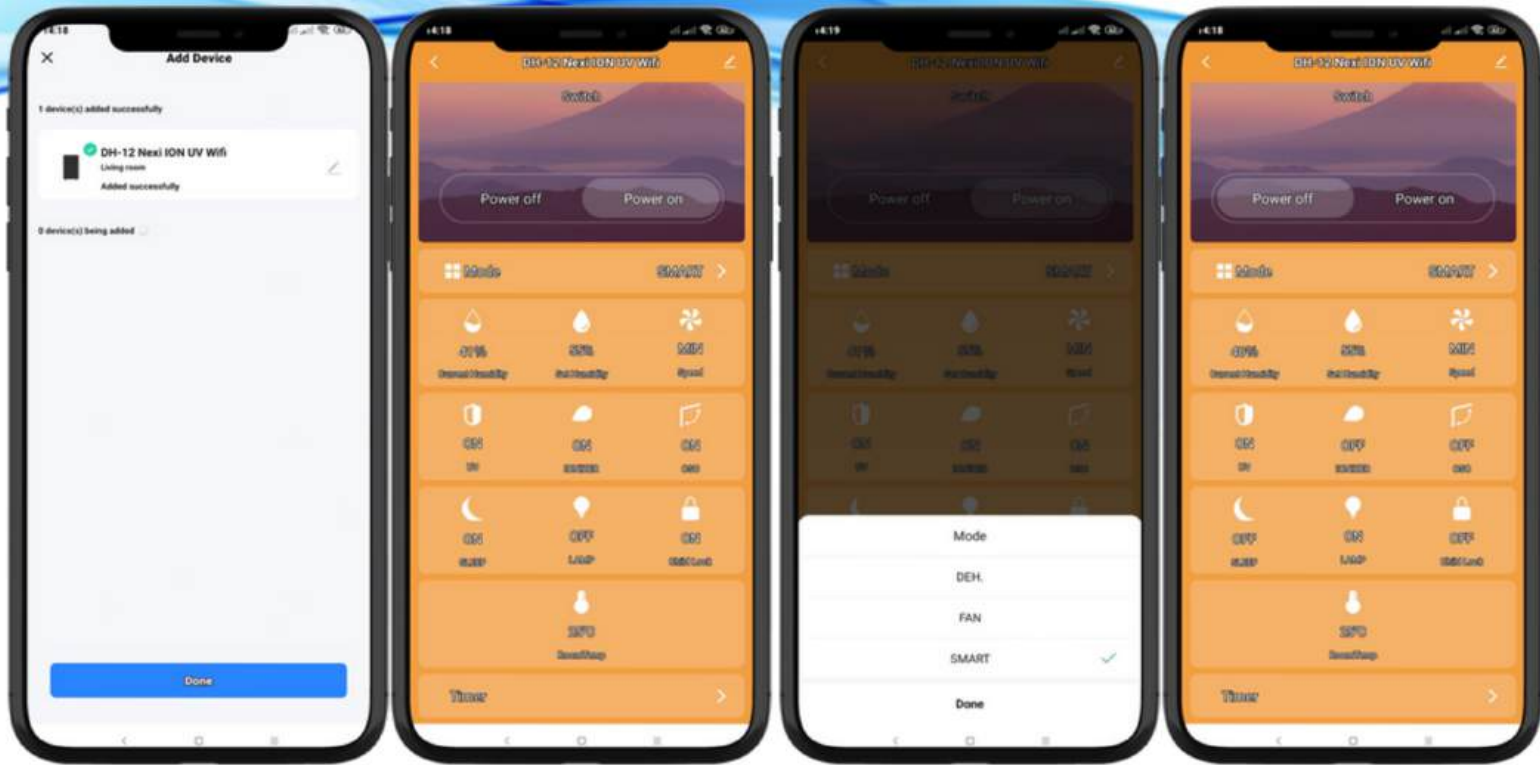

Das Gerät ist mit einem Thermometer und einem Hygrometer ausgestattet. Die verschiedenen Modi lassen sich über das Hauptbedienfeld der App steuern. Sie können die UV-Lampe, die Ionisation, die Oszillation, den Schlafmodus und die Feuchtigkeitsanzeige aktivieren sowie die Kindersicherung einschalten.

Das Gerät ermöglicht es Ihnen, einen Wochenplan zu erstellen und in drei Hauptmodi zu arbeiten:

- SMART - hält die Luftfeuchtigkeit automatisch bei 55% und passt sich den Raumbedingungen an; durch 3-sekündiges Gedrückthalten der Taste wird der Netzwerkmodus aktiviert.
- LÜFTER - Der Lüfter selbst verfügt über eine Drehzahlregelung (MAX/MID/MIN) und aktive UV- und Ionisierungsfunktionen.
- DEH - Entfeuchtungsmodus, in dem Sie die Luftfeuchtigkeit (35-80%) und die Luftstromgeschwindigkeit einstellen können.
- Zusätzliche Funktionen:
- LUFTFEUCHTIGKEIT/FEUCHTIGKEIT EINSTELLEN - Einstellen des Luftfeuchtigkeitswertes oder der Betriebszeit (Timer).
- SCHLAF - leiser Betrieb bei minimaler Geschwindigkeit; durch längeres Gedrückthalten der Taste wird die Feuchtigkeitsanzeige ein- bzw. ausgeschaltet.
- UV/ION - Einschalten der Desinfektions- und Ionisierungsfunktionen.
- OSC/ LOCK - ein kurzer Druck aktiviert die Oszillation, ein längerer Druck (3 Sekunden) aktiviert die Kindersicherung.
- TIMER - Programmierung verzögerter Ein- oder Ausschaltzeiten (1-24 h).

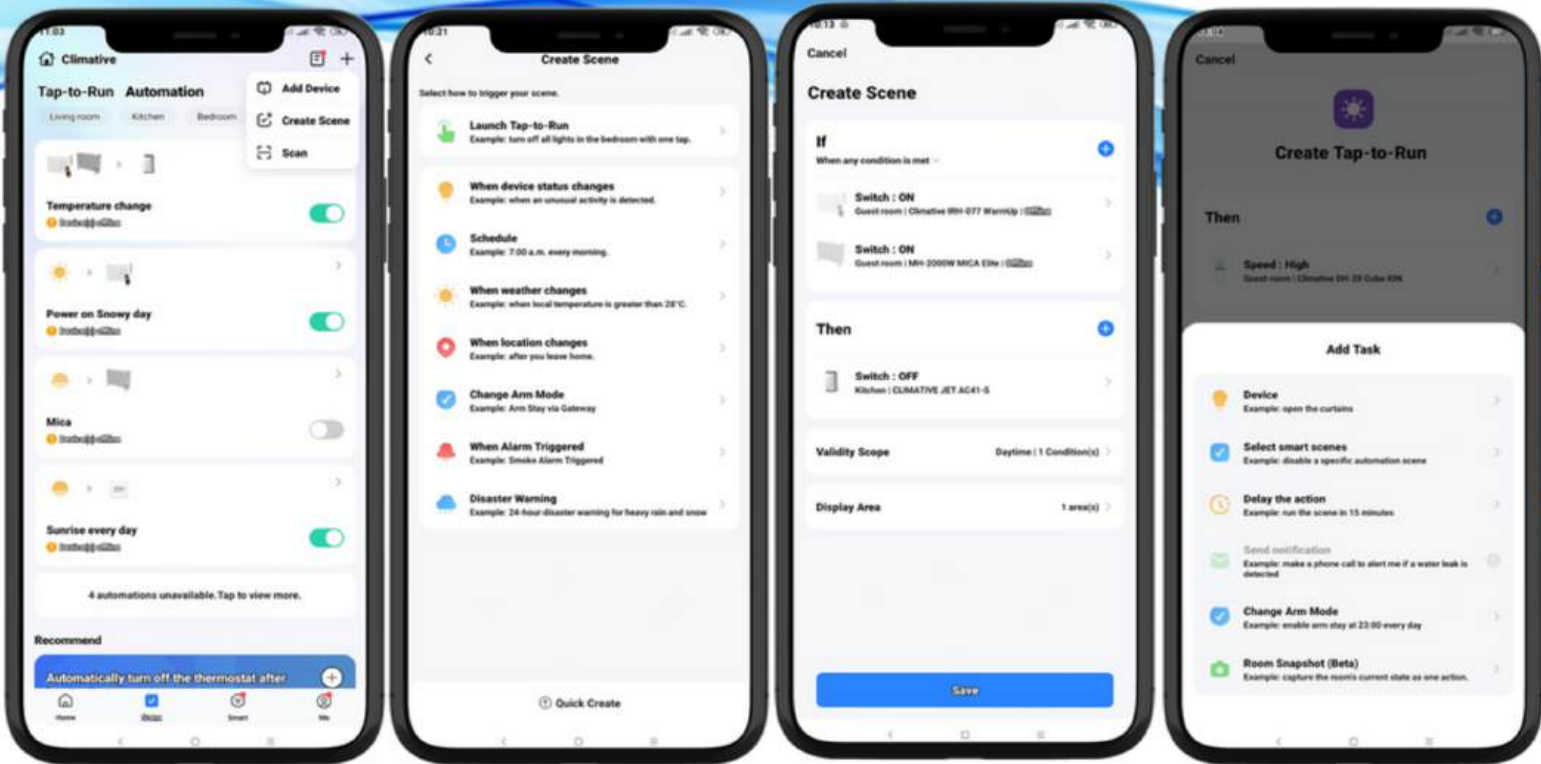

Das Gerät ermöglicht die Automatisierung und Erstellung von Szenarien. Klicken Sie auf „Szenen“ und wählen Sie dann „Szene hinzufügen“.


Wählen Sie eine Option: „Starten – Tippen zum Ausführen“ – Aktion bei Bedarf „Bei Gerätestatusänderung“ – Aktion bei Statusänderung eines anderen Geräts „Zeitplan“ – Aktion nach Zeit „Bei Wetteränderung“ – Aktion bei Wetteränderung Weitere Optionen sind ebenfalls verfügbar, abhängig vom Standort des Alarmsensors, dem Status oder Informationen über eine potenzielle Bedrohung.

Beispiel für die Statusänderung des AC41-S: Wählen Sie unter „Alle Geräte“ ein Gerät, z. B. eine Klimaanlage, aus. Klicken Sie anschließend auf „Funktionen auswählen“. Je nach Gerät stehen Ihnen Optionen wie Temperatur, Betriebsstatus, Luftstromgeschwindigkeit, Betriebsmodus, Schwenkmodus usw. zur Verfügung. Wählen Sie dann ein abhängiges Gerät unter „Einzelnes Gerät steuern“ oder eine andere Szene unter „Intelligente Szenen auswählen“. Erstellen Sie eine Verzögerung, lösen Sie einen Alarm aus oder senden Sie eine Benachrichtigung.

Wenn „Einzelgerät steuern“ ausgewählt ist, wird eine Abbruchbedingung angegeben, z. B. das Einschalten des Ventilators. Der letzte Schritt kann eine Vorbedingung sein, z. B. die Tageszeit. Die letzte Funktion ist das Hinzufügen eines Anzeigebereichs zu einem Raum, z. B. dem Wohnzimmer.

Sie können auch Mitglieder in der App hinzufügen. Klicken Sie auf „Ich“. Wählen Sie dann „Einstellungen“. Hier können Sie „Familienmitglieder hinzufügen“, d. h. den Standort des Gebäudes angeben oder über einen Standortcode beitreten.

Der Code wird generiert, indem Sie auf das Haus, „Hausverwaltung“ und den Hausnamen klicken. Abbrechen. Fügen Sie die Szene „Wenn Westen“ hinzu. Dann „Mitglieder hinzufügen“. Von dort aus können Sie unter „Raumverwaltung“ Räume hinzufügen. Im Menü „Ich“ können Sie Google Assistant und einen Alexa-Lautsprecher hinzufügen. Über dieses Menü können Sie auch Google Home-Geräte verbinden.

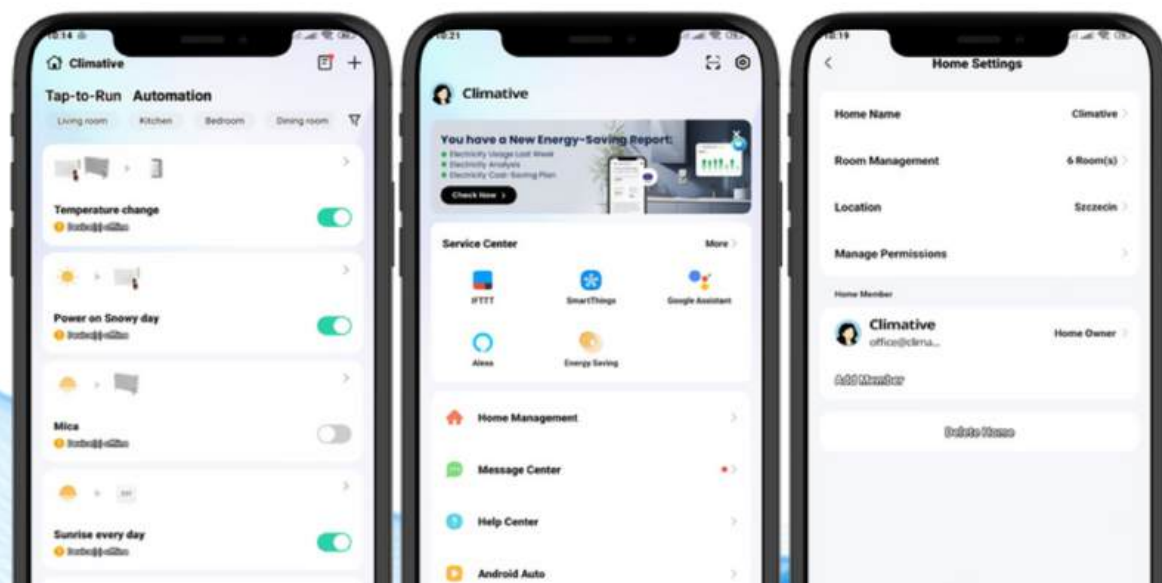

Identifikační údaje produktu

Název produktu: Climative Nexi DH-12 Model/ EAN: 5905204696453 Výrobce:
CLIMATIVE Sp. z o.o. Adresa: ul. Gryfińska 42, 70-772 Śtětín, Polsko Kontaktní e-
mail: office@climative.eu

Seznamte se s produktem Climative

Nexi ION UV - inteligentní odvlhčovač a čistička vzduchu 2 v 1 s Wi-Fi a HEPA filtrem.

Dýchejte doma svěží a čistý vzduch bez vlhkosti, prachu a zápachu.

Není to jen obyčejný odvlhčovač - je to chytré zařízení, které automaticky udržuje ideální úroveň vlhkosti a čistoty vzduchu. Díky mobilní aplikaci jej můžete ovládat odkudkoli a kontrolovat aktuální úroveň vlhkosti, teplotu a stav filtru.

Co je Tuya (chytrý život):

Tuya Smart je intuitivní aplikace, která propojuje zařízení Climative s vaším chytrým telefonem.

Umožňuje kompletní online ovládání - zapínání a vypínání, nastavování režimů a plánů a sledování podmínek v reálném čase. Je založen na cloudu, takže můžete svůj odvlhčovač ovládat odkudkoli na světě.

Opatření

- Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod.
- Používejte zařízení pouze v rozsahu teplot a vlhkosti uvedeném v technickém listu.
- Neinstalujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla (např. radiátorů).
- Chraňte před pády a mechanickými nárazy.
- Čistěte pouze měkkým flanelovým hadříkem - nepoužívejte chemické ani abrazivní čisticí prostředky.
- Nerozebírejte zařízení sami - veškeré opravy by mělo provádět pouze autorizované servisní středisko.

Manipulace s použitým vybavením

- V souladu se směrnicí 2002/96/ES a předpisy EU nelze elektronická zařízení likvidovat s komunálním odpadem.
- Zařízení by mělo být odvezeno do sběrného dvora pro elektroodpad (OEEZ).
- Správná likvidace zabraňuje škodlivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.
- Informace o místních sběrných místech získáte na obecním úřadě, v zařízení na likvidaci odpadu nebo u prodejce.

Specifikace Nexi 12 Rozměry

zařízení:

Rozměry balení:

Účinnost:

Objem nádrže:

Průtok vzduchu:

Protokol a standard Wi-Fi:

Hladina hluku:

Spotřeba energie: su.

Chladivo:

Čistá hmotnost:

Hrubá hmotnost:

26×40,5×19 cm
30×44,3×22,6 cm
12 l/24 h (30 °C, 80 % relativní
vlhkosti)
21
100 m³/h
2,4 GHz IEEE802.11 b/g/n Max.
39 dB(A)
190 W (stejnoseměrný motor)
R290
8,38 kg
10 kg





Android



iOS



1. Použijte svůj chytrý telefon se systémem Android 6.0+ nebo iOS 11+ ke stažení aplikace Smart Life z Google Play nebo App Storu. Můžete si také stáhnout aplikaci Tuya Smart a postupovat podle stejných kroků.

2. Klikněte na „+“ v rohu obrazovky a poté na „Přidat zařízení“.

3. Připojte Nexi k napájení. A zapněte jej tlačítkem POWER.

4. Zaregistrujte se v aplikaci zadáním svého telefonního čísla. Nezapomeňte připojit telefon k síti Wi-Fi s frekvencí 2,4 GHz. Produkt nefunguje s frekvencí 5 GHz. Zapněte Bluetooth.

5. Podržte tlačítko „MODE“ na horní straně zařízení po dobu 5 sekund. LED dioda na horní straně zařízení začne rychle blikat.

6. Aplikace automaticky detekuje nové zařízení. Pokud zvolíte ruční režim připojení, zařízení bude nalezeno v sekci „Malé domácí spotřebiče“ jako „Odvlhčovač (WiFi)“.



7. Zadejte heslo k Wi-Fi a klikněte na tlačítko „Další“.

8. Poté počkejte, až se zařízení spáruje. To bude signalizováno zelenou ikonou, a klikněte na tlačítko „Další“.

Pokud se automatické párování nezdaří, podržte tlačítko „Wi-Fi“ po dobu 5 sekund, dokud ikona Wi-Fi nezačne pomalu blikat – jedná se o manuální režim (AP). V aplikaci Smart Life vyberte „Režim AP“, připojte se k síti SmartLife_... a poté dokončete nastavení výběrem vaší sítě Wi-Fi 2,4 GHz.




climative

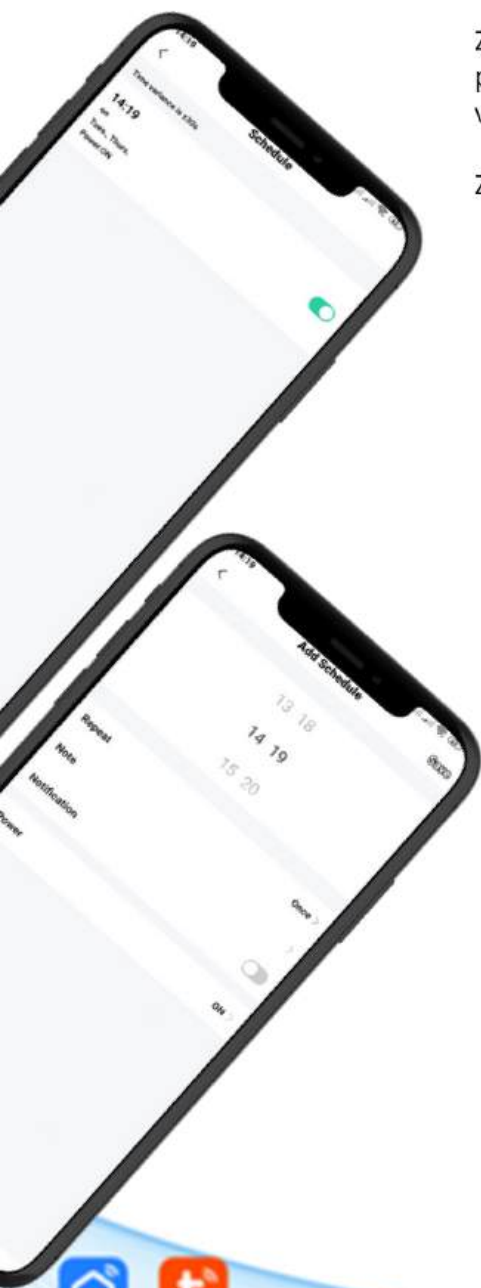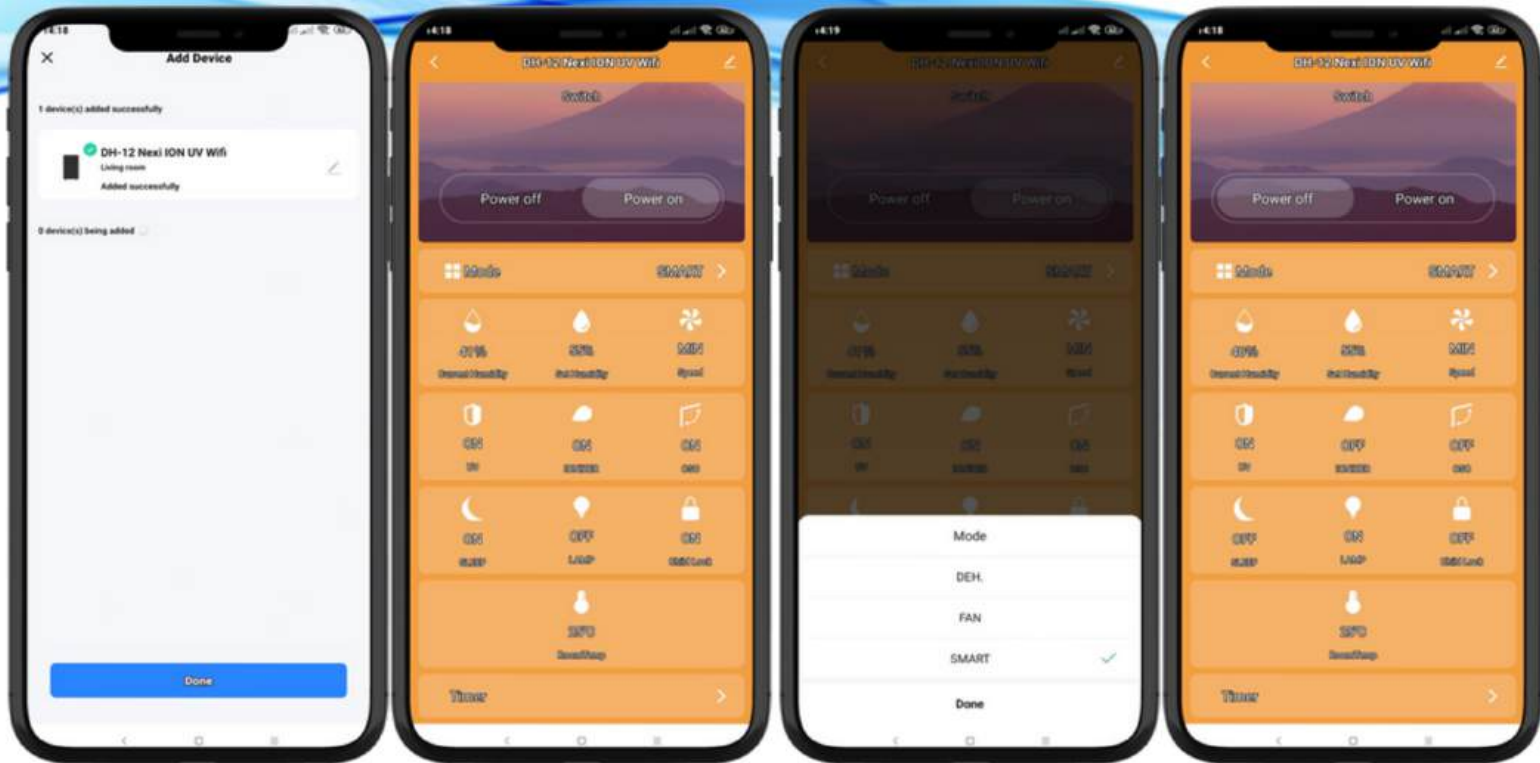

Zařízení je vybaveno teploměrem a vlhkoměrem. Režimy můžete spravovat z hlavního panelu aplikace. Můžete zapnout UV lampu, ionizaci, oscilaci, režim spánku, kontrolku vlhkosti nebo povolit rodičovský zámek.

Zařízení umožňuje vytvořit týdenní rozvrh a pracovat ve třech hlavních režimech:

- SMART - automaticky udržuje vlhkost na 55 % a přizpůsobuje se podmínkám v místnosti; podržením tlačítka po dobu 3 sekund se aktivuje síťový režim.
- VENTILÁTOR - ventilátor pracuje s regulací otáček (MAX/MID/MIN) a aktivními funkcemi UV a ionizace.
- DEH - režim odvlhčování, ve kterém si můžete nastavit vlhkost (35-80 %) a rychlost proudění vzduchu.
- Další funkce:
 - HUMI/SET HUMIDITY - nastavení úrovně vlhkosti nebo doby provozu (časovač).
 - SLEEP - tichý provoz při minimální rychlosti; delším podržením tlačítka se indikátor vlhkosti zapne/vypne.
 - UV/ION - zapnutí dezinfekčních a ionizačních funkcí.
 - OSC/LOCK - krátké stisknutí aktivuje oscilaci, delší stisknutí (3 sekundy) aktivuje rodičovský zámek.
 - ČASOVAČ - programování zpožděného zapnutí nebo vypnutí (1-24 h).

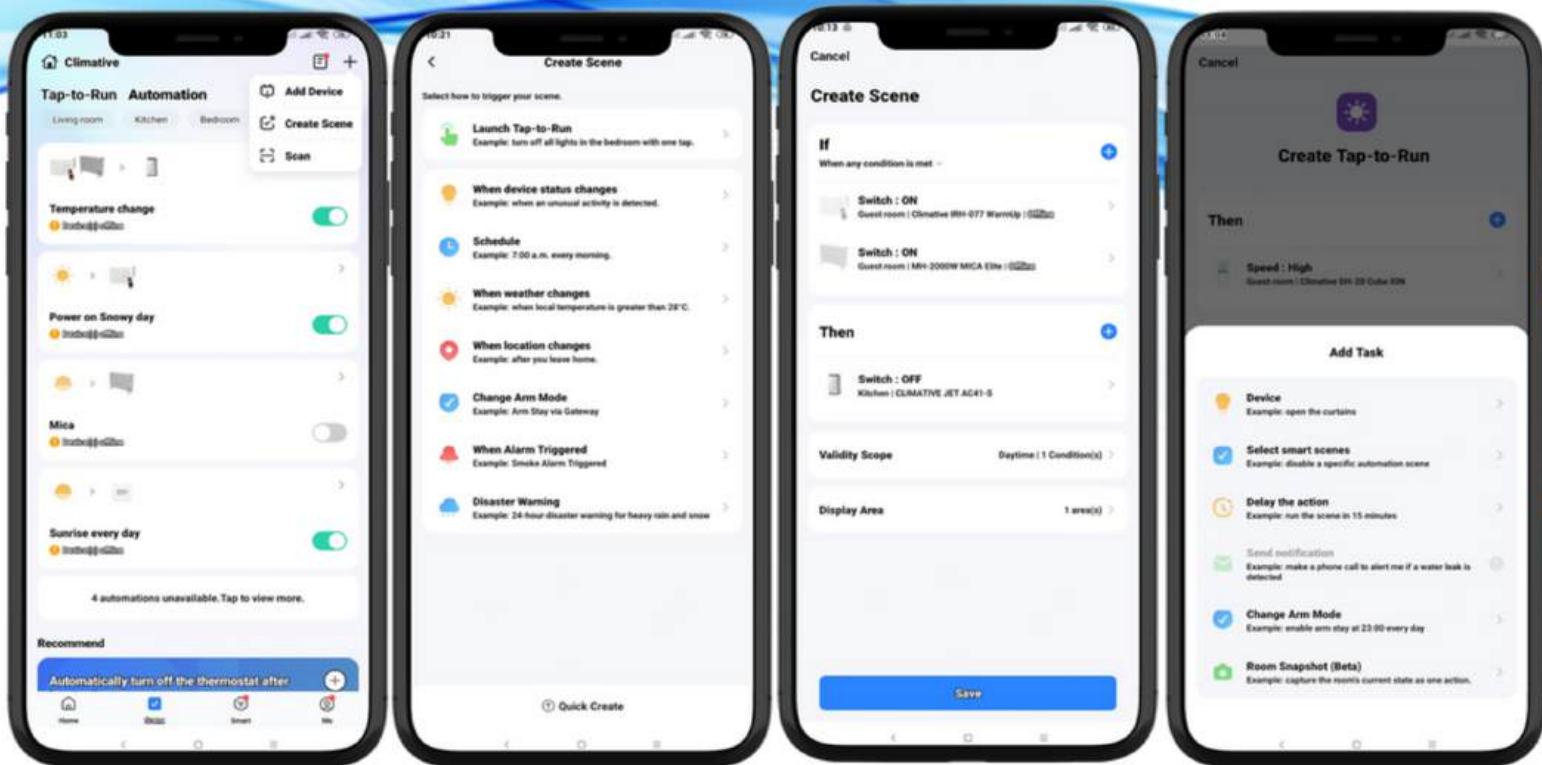

Zařízení umožňuje automatizovat a vytvářet scénáře. Klikněte na „Scény“ a poté vyberte „Přidat scénu“.


Vyberte možnost: Akce „Spustit klepnutím“ na vyžádání „Při změně stavu zařízení“ při změně stavu jiného zařízení „Naplánovat“ akce podle času „Při změně počasí“ Při změně počasí K dispozici jsou i další možnosti v závislosti na umístění stavu senzoru alarmu nebo informacích o potenciální hrozbě.

Příklad změny stavu zařízení AC41-S. Vyberte zařízení, např. klimatizaci, z nabídky „Všechna zařízení“. Poté klikněte na „Vybrat funkci“. V závislosti na zařízení jsou k dispozici možnosti jako teplota, stav napájení, rychlost proudění vzduchu, provozní režim, režim kývání a další. Poté vyberte závislé zařízení, „Ovládání jednoho zařízení“, nebo jinou scénu, „Vybrat inteligentní scény“. Vytvořte zpoždění, spusťte alarm nebo odešlete oznámení.

Pokud je vybrána možnost „Ovládání jednoho zařízení“, je zadána ukončovací podmínka, např. zapnutí ventilátoru. Posledním krokem může být „předběžná podmínka“, např. denní čas. Poslední funkcí je přidání „zobrazovací oblasti“ do oblasti, např. do obývacího pokoje.

Členy můžete přidat také v aplikaci. Klikněte na „Já“. Poté vyberte Nastavení. Zde můžete „přidat rodinu“, tj. zadat umístění budovy nebo se připojit pomocí kódu lokality.

Kód se vygeneruje kliknutím na dům, „Správa domu“ a název domu. Zrušit. Přidejte scénu „Pokud je to West“. Poté „Přidat členy“. Ze stejného místa můžete v nabídce „Správa pokojů“ přidávat místnosti. V nabídce „Já“ můžete přidat Google Assistant, reproduktor Alexa. Tato nabídka vám také umožňuje připojení k domácím zařízením Google.

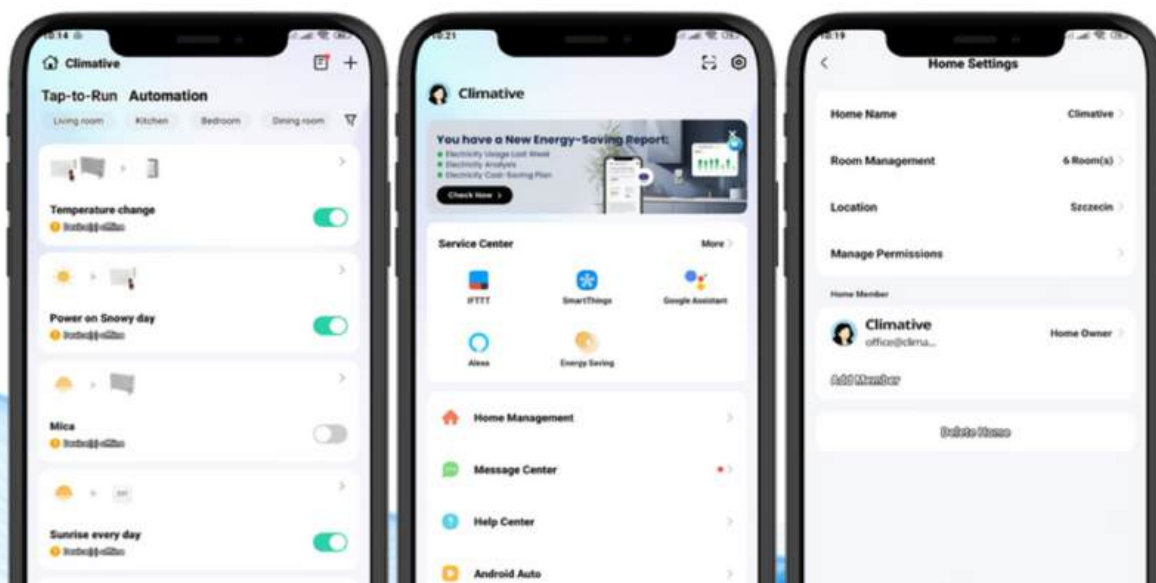

Údaje o identifikácii produktu

Názov produktu: Climative Nexi DH-12 Model/ EAN: 5905204696453 Výrobca:
CLIMATIVE Sp. z o.o. Adresa: ul. Gryfińska 42, 70-772 Ślęsk, Poľsko Kontaktný e-
mail: office@climative.eu

Zoznámte sa s produktom Climative

Nexi ION UV - inteligentný odvlhčovač a čistíčka vzduchu 2 v 1 s Wi-Fi a HEPA filtrom.

Dýchajte doma svieži, čistý vzduch bez vlhkosti, prachu a zápachu.

Nie je to len obyčajný odvlhčovač - je to inteligentné zariadenie, ktoré automaticky udržiava ideálnu úroveň vlhkosti a čistotu vzduchu. Vďaka mobilnej aplikácii ho môžete ovládať odkiaľkoľvek a kontrolovať aktuálnu úroveň vlhkosti, teplotu a stav filtra.

Čo je Tuya (Inteligentný život):

Tuya Smart je intuitívna aplikácia, ktorá prepojuje zariadenia Climative s vaším smartfónom.

Umožňuje úplné online ovládanie - zapínanie a vypínanie, nastavovanie režimov a harmonogramov a monitorovanie podmienok v reálnom čase. Je založený na cloude, takže môžete ovládať svoj odvlhčovač odkiaľkoľvek na svete.

Prevencia

- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod.
- Zariadenie používajte iba v rozsahu teplôt a vlhkosti uvedenom v technickom liste.
- Neinštalujte zariadenie v blízkosti zdrojov tepla (napr. radiátorov).
- Chráňte pred pádmi a mechanickými nárazmi.
- Čistite iba mäkkou flanelovou handričkou - nepoužívajte chemické ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Nerozoberajte zariadenie sami - všetky opravy by malo vykonávať iba autorizované servisné stredisko.

Manipulácia s použitým vybavením

- V súlade so smernicou 2002/96/ES a nariadeniami EÚ sa elektronické zariadenia nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom.
- Zariadenie by malo byť odovzdané na zbernom mieste pre elektrický a elektronický odpad (OEEZ).
- Správna likvidácia zabraňuje škodlivým účinkom na životné prostredie a ľudské zdravie.
- Informácie o miestnych zberných miestach získate na obecnom úrade, v zariadení na likvidáciu odpadu alebo u predajcu.

Špecifikácie Nexi 12 Rozmery

zariadenia:

Rozmery balenia:

Účinnosť:

Objem nádrže:

Prietok vzduchu:

Protokol a štandard Wi-Fi:

Hladina hluku:

Spotreba energie: su.

Chladivo:

Čistá hmotnosť:

Hrubá hmotnosť:

26 × 40,5 × 19 cm
30x44,3x22,6 cm
12 1/24 hod. (30 °C, 80 %
relatívnej vlhkosti)
21
100 m³/h
2,4 GHz IEEE802.11 b/g/n Max.
39 dB(A)
190 W (jednosmerný motor)
R290
8,38 kg
10 kg






Android



iOS

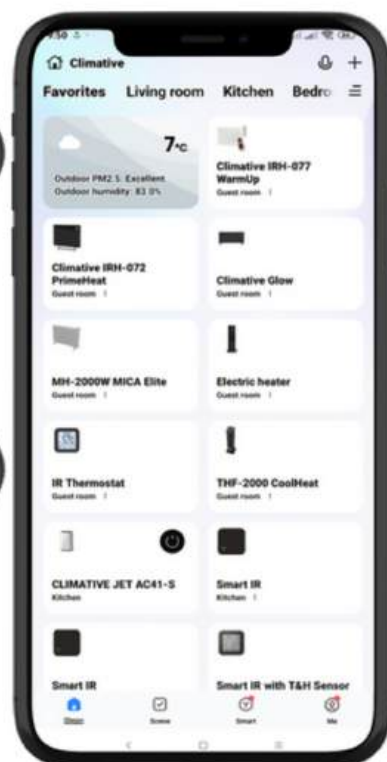

1. Stiahnite si aplikáciu Smart Life z obchodu Google Play alebo App Store pomocou smartfónu so systémom Android 6.0+ alebo iOS 11+. Môžete si tiež stiahnuť aplikáciu Tuya Smart a postupovať podľa rovnakých krokov.

2. Kliknite na „+“ v rohu obrazovky a potom na „Pridať zariadenie“.

3. Pripojte Nexi k zdroju napájania. A zapnite ho pomocou tlačidla POWER.

4. Zaregistrujte sa v aplikácii zadáním svojho telefónneho čísla. Nezabudnite pripojiť telefón k sieti Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz. Produkt nefunguje s frekvenciou 5 GHz. Zapnite Bluetooth.

5. Podržte stlačené tlačidlo „MODE“ na vrchnej strane zariadenia po dobu 5 sekúnd. LED dióda na vrchnej strane zariadenia začne rýchlo blikáť.

6. Aplikácia automaticky rozpozná nové zariadenie. Ak vyberiete manuálny režim pripojenia, zariadenie sa nájde v časti „Malé domáce spotrebiče“ ako „Odvlhčovač (WiFi)“.



7. Zadaťte heslo k sieti Wi-Fi a kliknite na tlačidlo „Ďalej“.

8. Potom počkajte, kým sa zariadenie spáruje. Toto bude signalizované zelenou ikonou, a kliknite na tlačidlo „Ďalej“.

Ak automatické párovanie zlyhá, podržte tlačidlo „Wi-Fi“ 5 sekúnd, kým ikona Wi-Fi nezačne pomaly blikáť – ide o manuálny režim (AP). V aplikácii Smart Life vyberte možnosť „Režim AP“, pripojte sa k sieti SmartLife... a potom dokončíte nastavenie výberom vašej siete Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz.




climative

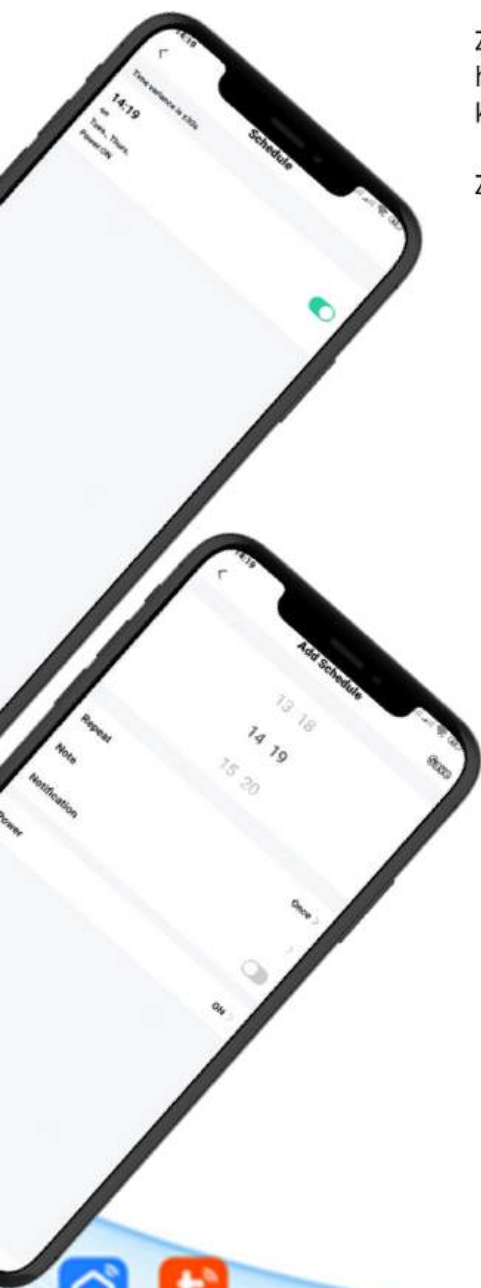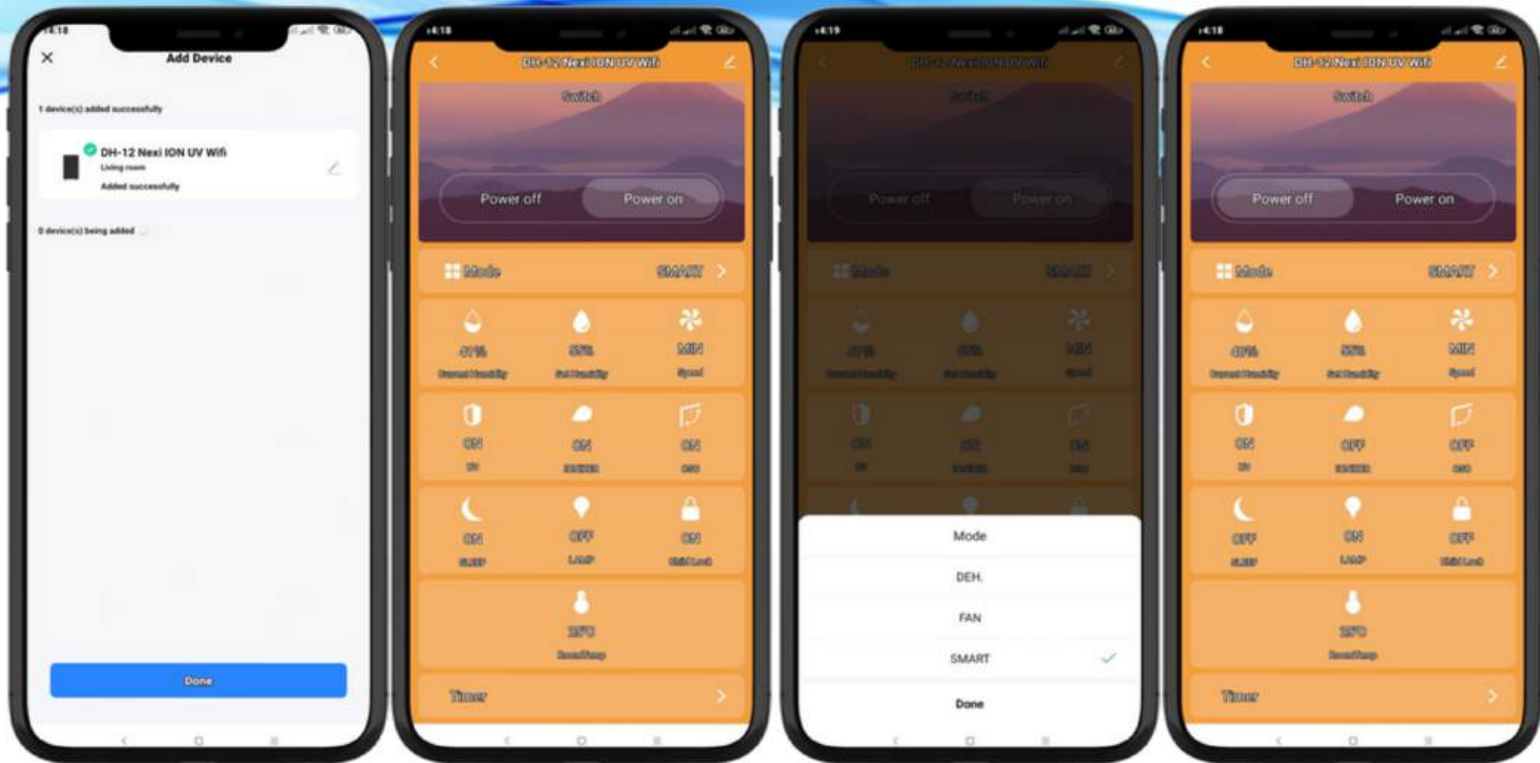

Zariadenie je vybavené teplomerom a vlhkomerom. Režimy môžete spravovať z hlavného panela aplikácie. Môžete zapnúť UV lampu, ionizáciu, osciláciu, režim spánku, kontrolku vlhkosti alebo povoliť rodičovský zámok.

Zariadenie umožňuje vytvoriť týždenný rozvrh a pracovať v troch hlavných režimoch:

- SMART – automaticky udržiava vlhkosť na 55 % a prispôsobuje sa podmienkam v miestnosti; podržaním tlačidla na 3 sekundy sa aktivuje sieťový režim.
- VENTILÁTOR - samotný ventilátor pracuje s reguláciou otáčok (MAX/MID/MIN) a aktívnymi funkciami UV a ionizácie.
- DEH - režim odvlhčovania, v ktorom si môžete nastaviť vlhkosť (35-80 %) a rýchlosť prúdenia vzduchu.
- Ďalšie funkcie:
- HUMI/SET HUMIDITY - nastavenie úrovne vlhkosti alebo doby prevádzky (časovač).
- SLEEP - tichá prevádzka pri minimálnej rýchlosti; dlhším podržaním tlačidla sa indikátor vlhkosti zapne/vypne.
- UV/ION – zapnutie funkcií dezinfekcie a ionizácie.
- OSC/LOCK - krátke stlačenie aktivuje osciláciu, dlhšie stlačenie (3 sekundy) aktivuje rodičovský zámok.
- ČASOVAČ - programovanie oneskoreného zapnutia alebo vypnutia (1-24 h).

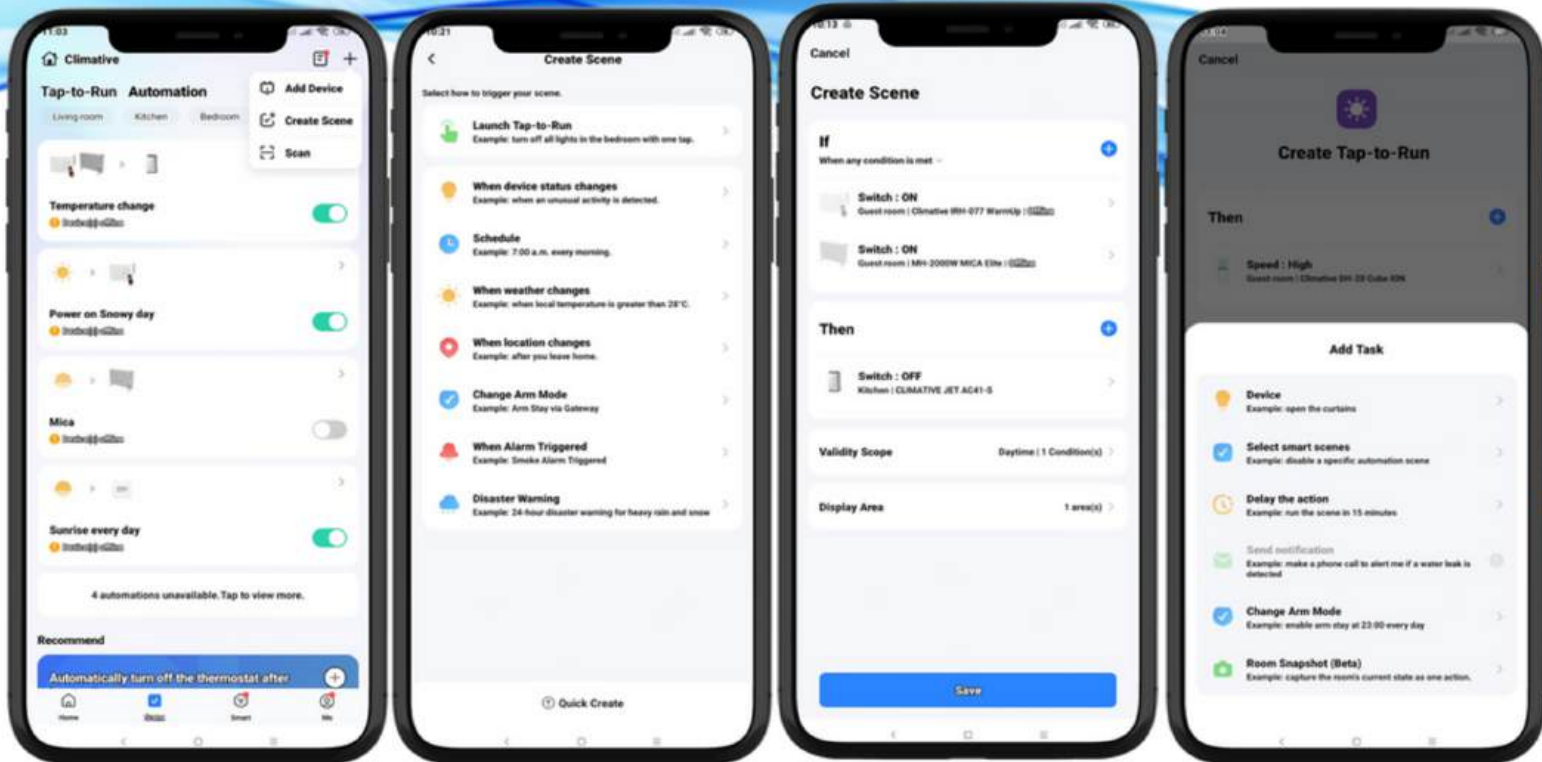

Zariadenie umožňuje automatizovať a vytvárať scenáre. Kliknite na „Scény“ a potom vyberte „Pridať scénu“.


Vyberte možnosť: Akcia „Spustiť – klepnutím spustí“ na požiadanie „Pri zmene stavu zariadenia“ pri zmene stavu iného zariadenia „Naplánovať“ akciu podľa času „Pri zmene počasia“ Pri zmene počasia K dispozícii sú aj ďalšie možnosti v závislosti od umiestnenia stavu senzora alarmu alebo informácií o potenciálnej hrozbe.

Príklad zmeny stavu zariadenia AC41-S. Vyberte zariadenie, napr. klimatizáciu, z ponuky „Všetky zariadenia“. Potom vyberte možnosť „Vybrať funkcie“. V závislosti od zariadenia sú k dispozícii možnosti ako teplota, stav napájania, rýchlosť prúdenia vzduchu, prevádzkový režim, režim kývania a ďalšie. Potom vyberte závislé zariadenie, „Ovládať jedno zariadenie“, alebo inú scénu, „Vybrať inteligentné scény“. Vytvorte oneskorenie, spustíte alarm alebo odošlite upozornenie.

Ak je vybratá možnosť „Ovládanie jedného zariadenia“, je poskytnutá ukončovacia podmienka, napr. zapnutie ventilátora. Posledným krokom môže byť „predbežná podmienka“, napr. čas. Poslednou funkciou je pridanie „oblasti zobrazenia“ do oblasti, napr. do obývačky.

Členov môžete pridať aj v aplikácii. Kliknite na „Ja“. Potom vyberte Nastavenia. Tu môžete „pridať rodinu“, t. j. zadať polohu budovy alebo sa pripojiť pomocou kódu lokality.

Kód sa vygeneruje kliknutím na dom, „Správa domu“ a názov domu. Zrušiť. Pridajte scénu „Ak je to West“. Potom „Pridať členov“. Z rovnakého miesta môžete v časti „Správa izieb“ pridať miestnosti. V ponuke „Ja“ môžete pridať Google Assistant, reproduktor Alexa. Táto ponuka vám tiež umožňuje pripojiť sa k zariadeniam Google Home.

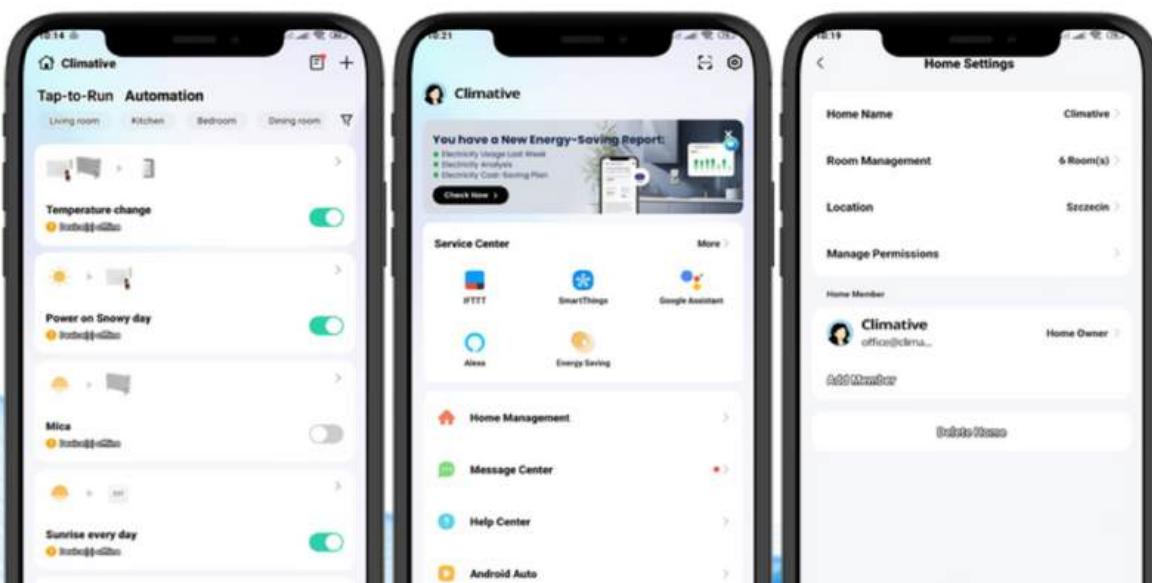

climative

Termékazonosító adatok

Termék neve: Climative Nexi DH-12 Modell/EAN: 5905204696453 Gyártó:
CLIMATIVE Sp. z o.o. Cím: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin, Lengyelország
Kapcsolattartási e-mail: office@climative.eu

Ismerje meg a Climative terméket

Nexi ION UV - intelligens 2 az 1-ben páramentesítő és légtisztító Wi-Fi-vel és HEPA szűrővel.

Lélegezzen friss, tiszta levegőt otthon, nedvességtől, portól és szagoktól mentesen.

Ez nem csupán egy átlagos páramentesítő – ez egy okoseszköz, amely automatikusan fenntartja az ideális páratartalmat és levegőtisztaságot. A mobilalkalmazásnak köszönhetően bárholnan vezérelheted, ellenőrizve az aktuális páratartalmat, hőmérsékletet és a szűrő állapotát.

Mi a Tuya (Okos Élet)?

A Tuya Smart egy intuitív alkalmazás, amely a Climative eszközöket okostelefonjához csatlakoztatja.

Teljes online vezérlést tesz lehetővé – be- és kikapcsolást, üzemmódok és ütemtervek beállítását, valamint valós idejű körülmények figyelését. Felhőalapú, így a páramentesítőt a világ bármely pontjáról vezérelheti.

Óvintézkedések

- Kérjük, első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
- A készüléket csak a műszaki adatlapon feltüntetett hőmérsékleti és páratartalom-tartományon belül használja.
- Ne telepítse a készüléket hőforrások (pl. radiátorok) közelébe.
- Védje az esésektől és a mechanikai behatásoktól.
- Kizárólag puha, flanel kendővel tisztítsa – ne használjon vegyi vagy súrolószereket.
- Ne szerelje szét a készüléket – minden javítást csak hivatalos szervizközpont végezhet.

Használt berendezések kezelése

- A 2002/96/EK irányelv és az EU rendeletek értelmében az elektronikus berendezéseket tilos a kommunális hulladékkal együtt ártalmatlanítani.
- A készüléket elektromos és elektronikus hulladékok (WEEE) gyűjtőhelyére kell vinni.
- A megfelelő ártalmatlanítás megelőzi a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat.
- A helyi gyűjtőpontokról a helyi önkormányzatnál, hulladékkezelő telepen vagy a kereskedőnél kérhet információt.

Nexi 12 specifikációk Eszköz

méretei:

Csomag méretei:

Hatékonyság:

Tartálykapacitás:

Légáramlás:

Wi-Fi protokoll és szabvány:

Zajszint:

Energiafogyasztás: sz.

Hűtőközeg:

Nettó tömeg:

Bruóttó súly:

26 × 40,5 × 19 cm
30×44,3×22,6 cm
12 1/24 óra (30°C, 80% relatív páratartalom)
21
100 m³/óra
2,4 GHz-es IEEE802.11 b/g/n
Max. 39 dB(A)
190 W (egyenáramú motor)
R290
8,38 kg
10 kg






Android



iOS

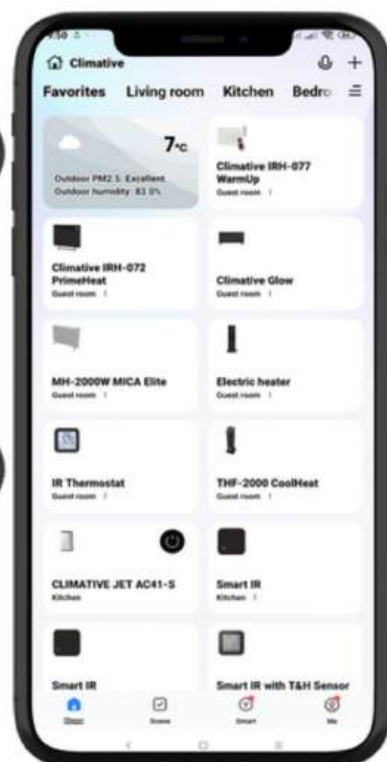

1. Android 6.0+ vagy iOS 11+ rendszerű okostelefonjával töltsd le a Smart Life alkalmazást a Google Playről vagy az App Store-ból. Letöltheti a Tuya Smart alkalmazást is, és követheti ugyanazokat a lépéseket.

2. Kattintson a képernyő sarkában található „+” jelre, majd az „Eszköz hozzáadása” lehetőségre.

3. Csatlakoztassa a Nexit a tápegységhez. És kapcsolja be a POWER gombbal.

4. Regisztrálj az alkalmazásban a telefonszámod megadásával. Ne felejtse el 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatni a telefonodat. A termék nem működik 5 GHz-en. Kapcsold be a Bluetooth-t.

5. Tartsa lenyomva a készülék tetején található „MODE” gombot 5 másodpercig. A készülék tetején található LED gyorsan villogni kezd.

6. Az alkalmazás automatikusan felismeri az új eszközt. Ha a manuális csatlakozási módot választja, az eszköz a „Kis háztartási gépek” között „Párátlanító (WiFi)” néven fog megjelenni.



7. Írja be a WiFi jelszavát, majd kattintson a „Tovább” gombra.

8. Ezután várja meg, amíg az eszköz párosul. Ezt egy zöld ikon jelzi, majd kattintson a „Tovább” gombra.

Ha az automatikus párosítás sikertelen, tartsa lenyomva a „Wi-Fi” gombot 5 másodpercig, amíg a Wi-Fi ikon lassan villogni nem kezd – ez a manuális (AP) mód. A Smart Life alkalmazásban válassza az „AP mód” lehetőséget, csatlakozzon a SmartLife_... hálózathoz, majd fejezze be a beállítást a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózat kiválasztásával.




climative

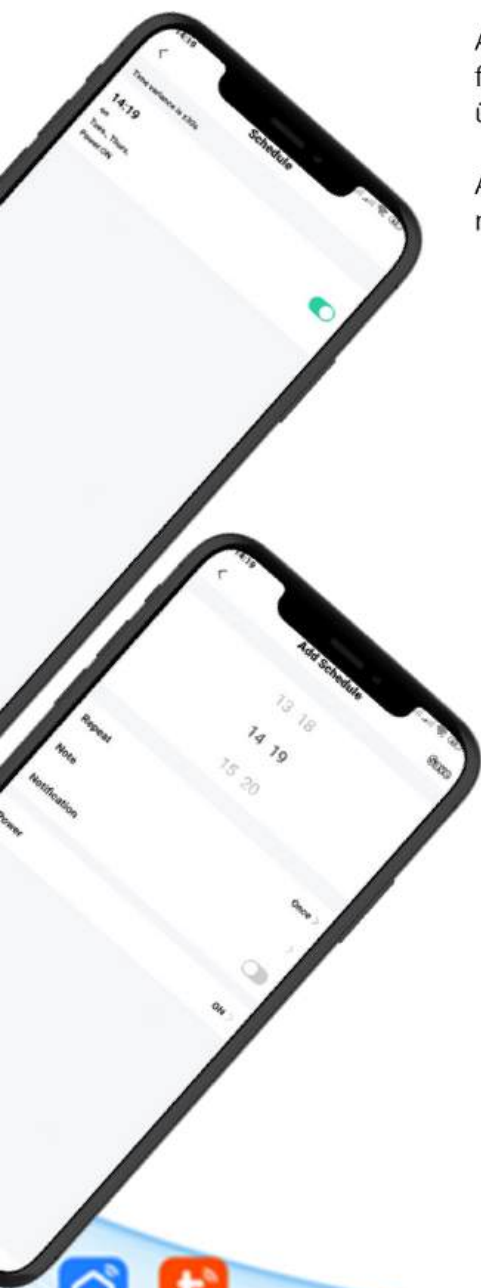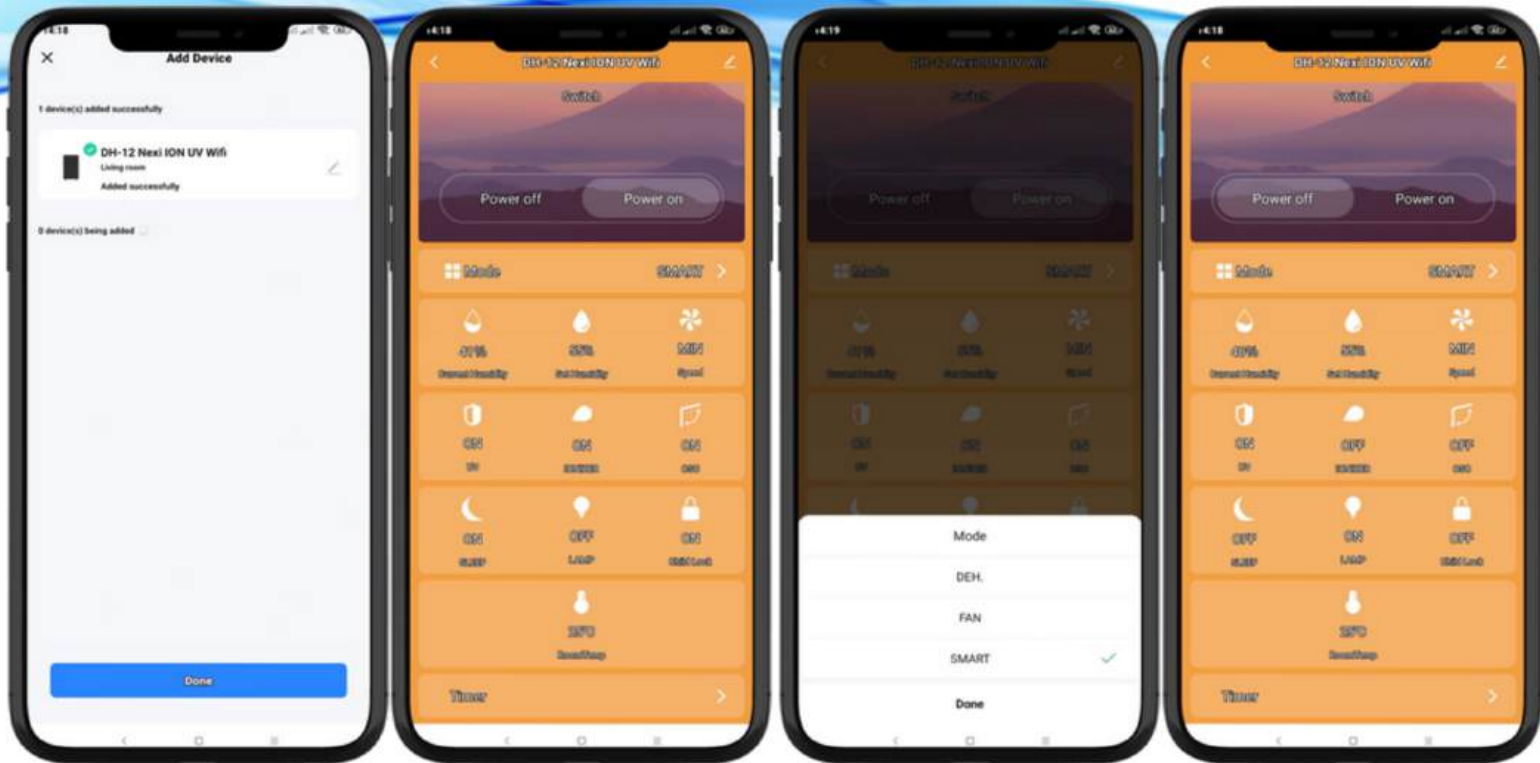

A készülék hőmérővel és higrométerrel van felszerelve. Az üzemmódokat az alkalmazás főpaneljén kezelheti. Bekapcsolhatja az UV-lámpát, az ionizációt, az oszcillációt, az alvó üzemmódot, a páratartalom-jelző fényt, vagy engedélyezheti a szülői zárat.

A készülék lehetővé teszi heti ütemterv létrehozását és három fő módban való működést:

- **OKOS** – automatikusan 55%-on tartja a páratartalmat, alkalmazkodva a szoba körülményeihez; a gomb 3 másodpercig tartó lenyomva tartása aktiválja a hálózati módot.
- **VENTILÁTOR** - maga a ventilátor sebességszabályozással (MAX/KÖZEPES/MIN) és aktív UV és ionizációs funkciókkal működik.
- **DEH** - páramentesítő üzemmód, amelyben beállíthatja a páratartalmat (35-80%) és a légáramlás sebességét.
- További jellemzők:
- **PÁRATARTALOM/PÁRATARTALOM BEÁLLÍTÁSA** - a páratartalom vagy a működési idő (időzítő) beállítása.
- **ALVÁS** - csendes működés minimális sebességen; a gomb hosszabb lenyomva tartásával be-/kikapcsolható a páratartalom-jelző.
- **UV/ION** - a fertőtlenítés és az ionizáció funkció bekapcsolása.
- **OSC/ LOCK** - rövid megnyomással aktiválható az oszcilláció, hosszabb megnyomással (3 másodperc) a szülői zár.
- **IDŐZÍTŐ** - késleltetett be- vagy kikapcsolás programozása (1-24 óra).

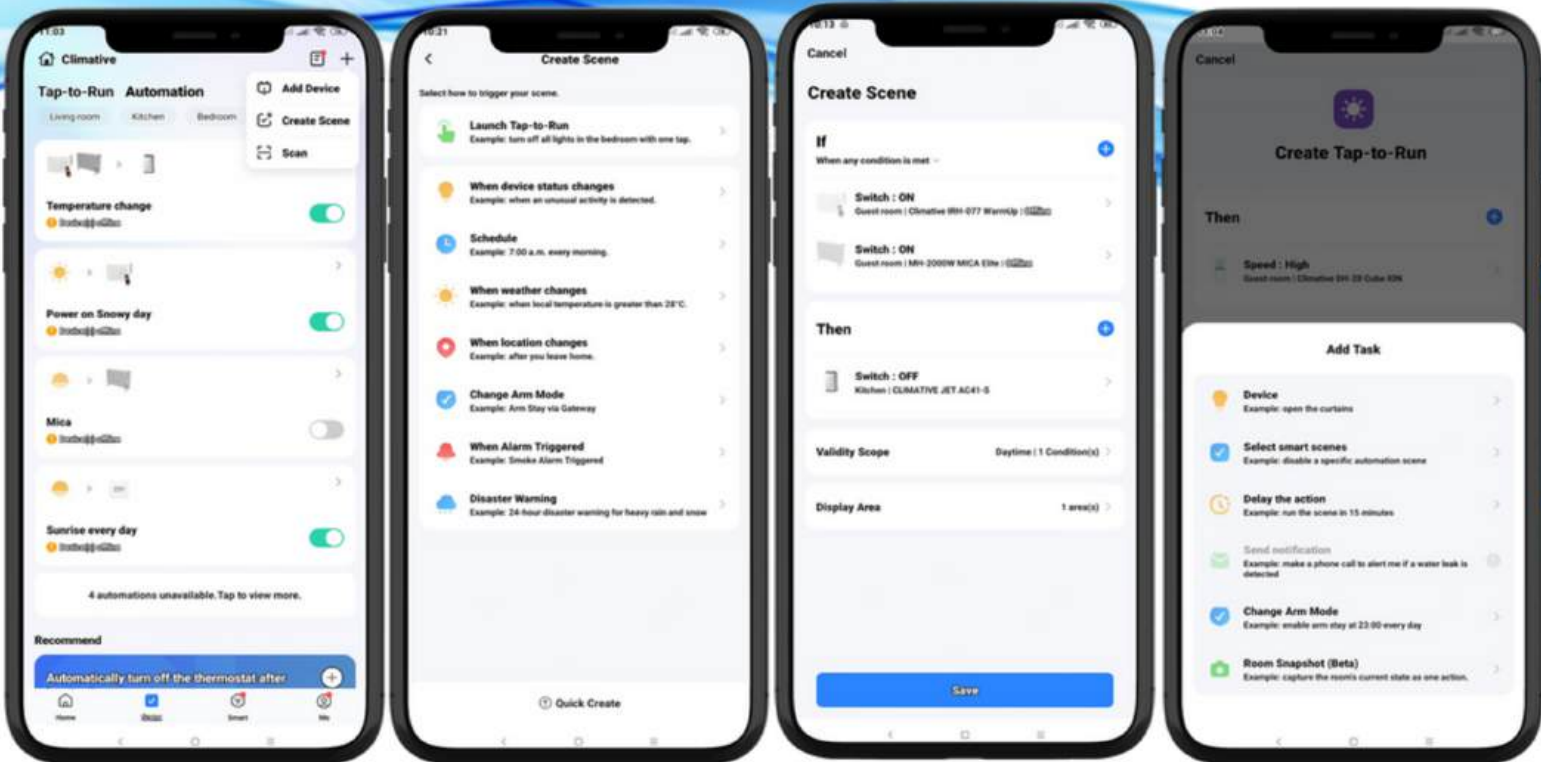

Az eszköz lehetővé teszi a forgatókönyvek automatizálását és létrehozását. Kattintson a „Jelenek” gombra, majd válassza a „Jelenet hozzáadása” lehetőséget.


Válasszon egy lehetőséget: „Indítás koppintással” – igény szerinti művelet „Eszközállapot-változáskor” – egy másik eszköz állapotának megváltozásakor „Ütemezés” – idő szerinti művelet „Időjárás-változáskor” – az időjárás változása esetén További lehetőségek is elérhetők a riasztásérzékelő állapotának helyétől vagy a potenciális fenyegetéssel kapcsolatos információktól függően.

Példa az AC41-S állapotának megváltoztatására. Válasszon ki egy eszközt, pl. egy légkondicionálót, az „Összes eszköz” menüpontból. Ezután válassza a „Funkciók kiválasztása” lehetőséget. Az eszköztől függően az elérhető opciók közé tartozik a hőmérséklet, az energiaellátás állapota, a légáramlás sebessége, az üzemmód, a lengési mód és egyebek. Ezután válasszon ki egy függő eszközt, az „Egyetlen eszköz vezérlése” lehetőséget, vagy egy másik jelenetet, az „Intelligens jelenetek kiválasztása” lehetőséget. Hozzon létre késleltetést, indítson riasztást vagy küldjön értesítést.

Ha az „Egyetlen eszköz vezérlése” lehetőséget választjuk, akkor egy befejező feltétel kerül megadásra, pl. a ventilátor bekapcsolása. Az utolsó lépés lehet egy „Előfeltétel” feltétel, pl. a napszak. Az utolsó funkció egy „Megjelenítési terület” hozzáadása egy területhez, pl. a nappalihoz.

Tagokat az alkalmazásban is hozzáadhatsz. Kattints az „Én” lehetőségre. Ezután válaszd a Beállítások lehetőséget. Itt „hozzáadhatsz családot”, azaz megadhatod az épület helyét, vagy csatlakozhatsz egy helykóddal.

A kód a házra, a „Házkezelés” lehetőségre és a ház nevére kattintva generálható. Mégsem. Adja hozzá az „If West” jelenetet. Ezután a „Tagok hozzáadása” lehetőséget. Ugyanitt a „Helyiségkezelés” menüpontban adhat hozzá szobákat. Az „Én” menüben hozzáadhatja a Google Asszisztenst, egy Alexa hangszórót. Ez a menü lehetővé teszi a Google Home eszközökhöz való csatlakozást is.

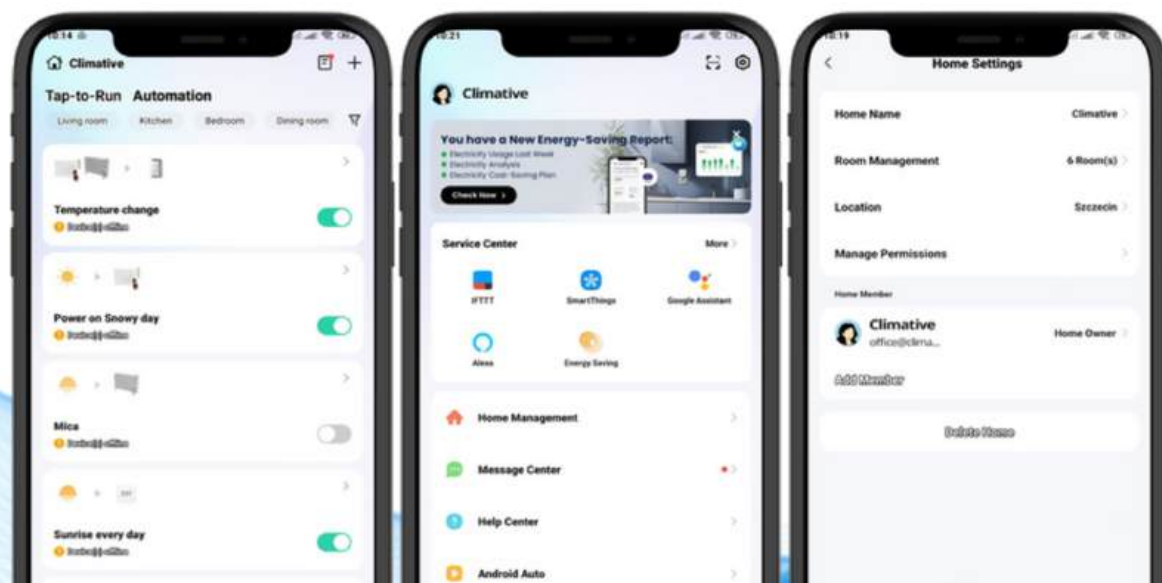

Date de identificare a produsului

Nume produs: Climative Nexi DH-12 Model/ EAN: 5905204696453 Producător:
CLIMATIVE Sp. z o.o. Adresă: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin, Polonia E-mail de
contact: office@climative.eu

Faceți cunoștință cu produsul Climative

Nexi ION UV - dezumidificator și purificator de aer inteligent 2 în 1 cu Wi-Fi și filtru HEPA.

Respiră aer proaspăt și curat acasă, fără umezeală, praf și mirosuri neplăcute.

Acesta nu este doar un dezumidificator obișnuit - este un dispozitiv inteligent care menține automat nivelul ideal de umiditate și puritatea aerului. Datorită aplicației mobile, îl puteți controla de oriunde, verificând nivelul actual de umiditate, temperatura și starea filtrului.

Ce este Tuya (Viață Inteligentă):

Tuya Smart este o aplicație intuitivă care conectează dispozitivele Climative la smartphone-ul tău.

Permite control online complet - pornire și oprire, setare moduri și programe și monitorizare a condițiilor în timp real. Este bazat pe cloud, astfel încât puteți controla dezumidificatorul de oriunde din lume.

Precauții

- Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de prima utilizare.
- Utilizați dispozitivul numai în intervalul de temperatură și umiditate indicat în fișa tehnică.
- Nu instalați dispozitivul în apropierea surselor de căldură (de exemplu, calorifere).
- Protejați împotriva căderilor și șocurilor mecanice.
- Curățați doar cu o lavetă moale, din flanel - nu folosiți detergenți chimici sau abrazivi.
- Nu dezasamblați dispozitivul singur - toate reparațiile trebuie efectuate numai de către un centru de service autorizat.

Manipularea echipamentelor uzate

- În conformitate cu Directiva 2002/96/CE și cu reglementările UE, echipamentele electronice nu pot fi eliminate împreună cu deșeurile municipale.
- Dispozitivul trebuie dus la un punct de colectare pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE).
- Eliminarea corectă previne efectele nocive asupra mediului și sănătății umane.
- Informații despre punctele locale de colectare pot fi obținute de la primărie, de la instalația de eliminare a deșeurilor sau de la comerciant.

Specificații Nexi 12 Dimensiuni

dispozitiv:

Dimensiunile pachetului:

Eficiență:

Capacitate rezervor:

Flux de aer:

Protocol și standard Wi-Fi:

Nivel de zgomot:

Consum de energie: cy.

Agent frigorific:

Greutate netă:

Greutate brută:

26×40,5×19 cm
30×44,3×22,6 cm
121/24h (30°C, 80% umiditate
relativă)
21 de ani
100 m³/h
2.4GHz IEEE802.11 b/g/n Max.
39 dB(A)
190 W (motor de curent
continuu) R290
8,38 kg
10 kilograme





Android



iOS



1. Folosește-ți smartphone-ul cu Android 6.0+ sau iOS11+ pentru a descărca aplicația Smart Life din Google Play sau App Store. De asemenea, poți descărca aplicația Tuya Smart și urma aceiași pași.

2. Faceți clic pe „+” în colțul ecranului și pe „Adăugați dispozitiv”

3. Conectați Nexi la sursa de alimentare. Și porniți-l folosind butonul POWER.

4. Înregistrați-vă în aplicație introducând numărul de telefon. Nu uitați să conectați telefonul la o rețea Wi-Fi de 2,4 GHz. Produsul nu funcționează cu 5 GHz. Activați Bluetooth.

5. Țineți apăsat butonul „MODE” din partea superioară a dispozitivului timp de 5 secunde. LED-ul din partea superioară a dispozitivului va începe să clipească rapid.

6. Aplicația va detecta automat noul dispozitiv. Dacă selectați modul de conectare manuală, dispozitivul va fi găsit în „Electrocasnice mici” ca „Dezumidificator (WiFi)”.



7. Introduceți parola WiFi și faceți clic pe „Următorul”.

8. Apoi așteptați ca dispozitivul să se conecteze. Acest lucru va fi indicat printr-o pictogramă verde și faceți clic pe „Următorul”.

Dacă asocierea automată eșuează, țineți apăsat butonul „Wi-Fi” timp de 5 secunde până când pictograma Wi-Fi clipește lent – acesta este modul manual (AP). În aplicația Smart Life, selectați „Mod AP”, conectați-vă la rețeaua SmartLife_... și apoi finalizați configurarea selectând rețeaua Wi-Fi de 2,4 GHz.




climative

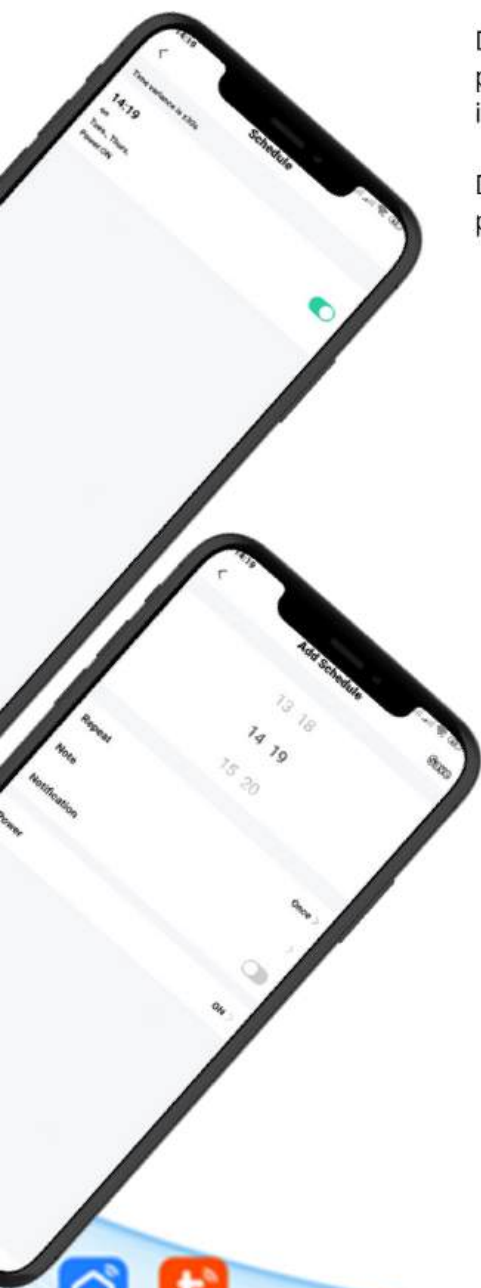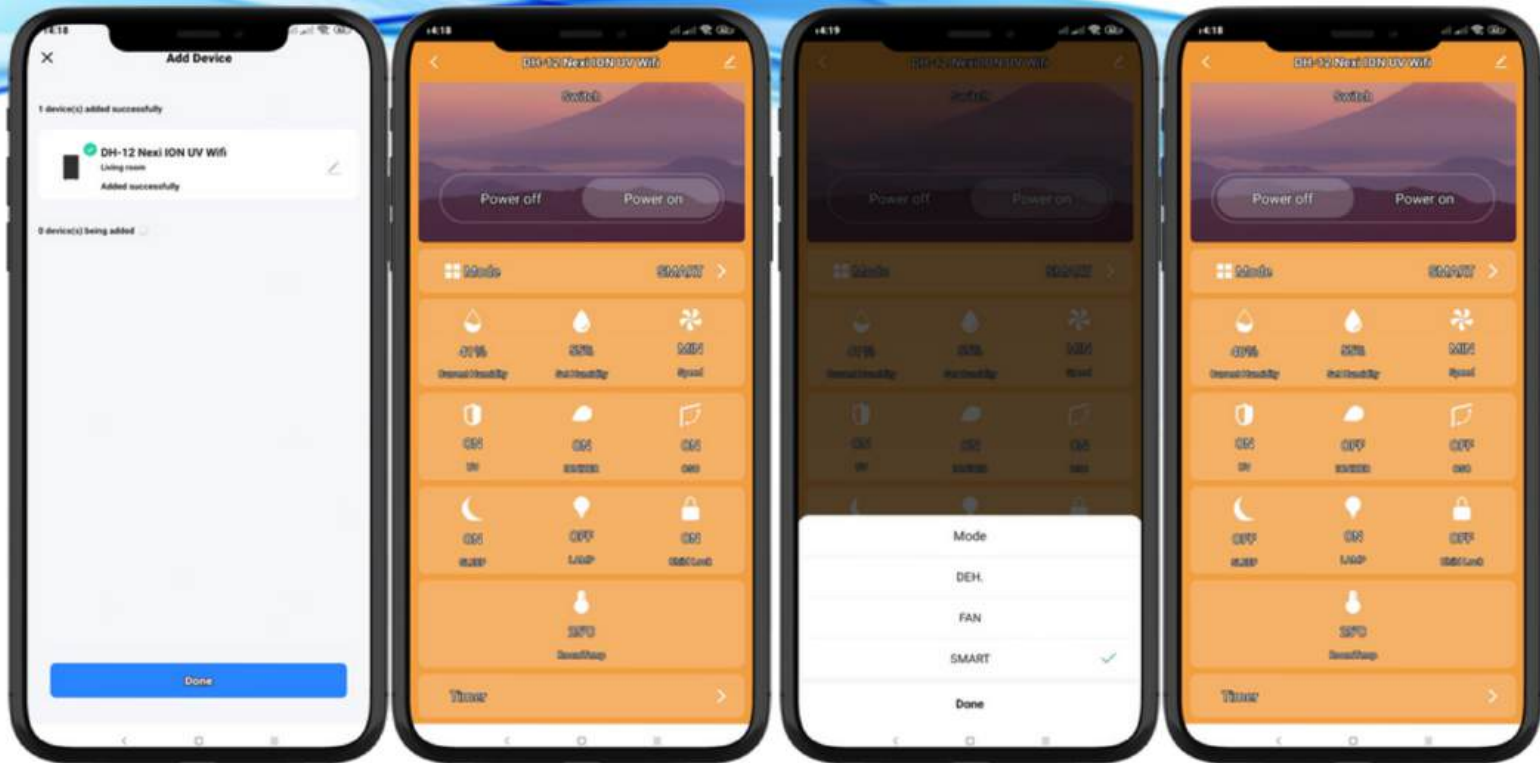

Dispozitivul este echipat cu termometru și higrometru. Puteți gestiona modurile din panoul principal al aplicației. Puteți activa lampa UV, ionizarea, oscilația, modul repaus, indicatorul luminos de umiditate sau puteți activa blocarea parentală.

Dispozitivul vă permite să creați un program săptămânal și să lucrați în trei moduri principale:

- **INTELLIGENT** - menține automat umiditatea la 55%, adaptându-se la condițiile camerei; apăsarea butonului timp de 3 secunde activează modul rețea.
- **VENTILATOR** - ventilatorul în sine funcționează cu control al vitezei (MAX/MID/MIN) și funcții active UV și ionizare.
- **DEH** - mod de deumidificare în care puteți seta umiditatea (35-80%) și viteza fluxului de aer.
- Caracteristici suplimentare:
 - **UMIDITATE/SETARE UMIDITATE** - setarea nivelului de umiditate sau a timpului de funcționare (cronometru).
 - **SLEEP** - funcționare silențioasă la viteză minimă; ținerea apăsată a butonului mai mult timp activează/dezactivează indicatorul de umiditate.
 - **UV/ION** - activarea funcțiilor de dezinfectare și ionizare.
 - **OSC/LOCK** - o apăsare scurtă activează oscilația, o apăsare mai lungă (3 secunde) activează blocarea parentală.
 - **TEMPORIZATOR** - programare pornire sau oprire întârziată (1-24 h).

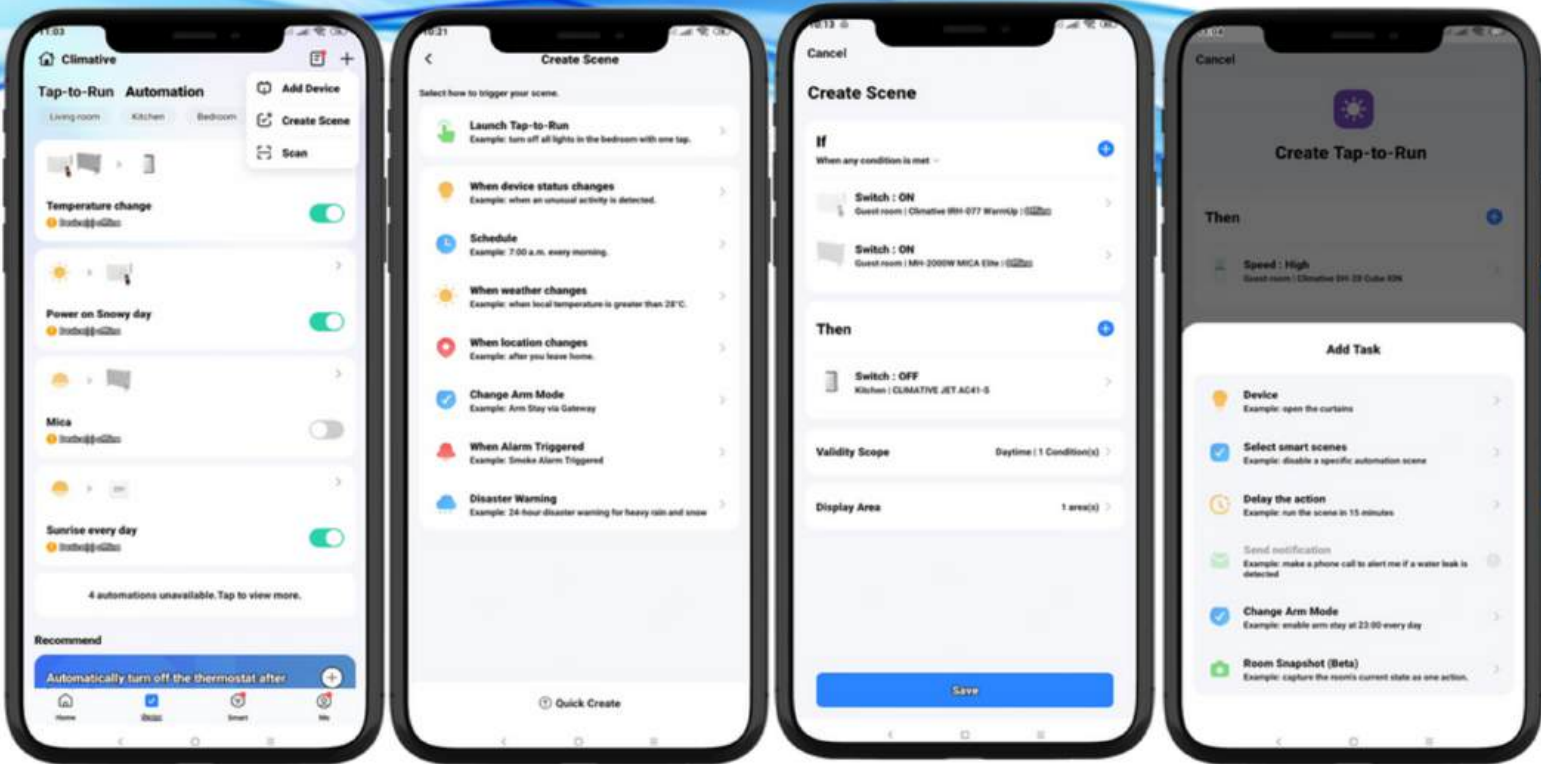

Dispozitivul vă permite să automatizați și să creați scenarii. Faceți clic pe „Scene” și apoi selectați „Adăugați scenă”.


Selectați o opțiune: „Lansare - atingere - pentru a rula” acțiune la cerere „Când se schimbă starea dispozitivului” când se schimbă starea unui alt dispozitiv „Programare” acțiune în funcție de oră „Când se schimbă vremea” Când se schimbă vremea Sunt disponibile și alte opțiuni în funcție de locația senzorului de alarmă sau de informațiile despre o potențială amenințare.

Un exemplu de modificare a stării pentru AC41-S. Selectați un dispozitiv, de exemplu, un aparat de aer condiționat, din „Toate dispozitivele”. Apoi, „Selectați funcții”. În funcție de dispozitiv, opțiunile disponibile includ temperatura, starea alimentării, viteza fluxului de aer, modul de funcționare, modul oscilant și multe altele. Apoi, selectați un dispozitiv dependent, „Controlați un singur dispozitiv” sau o altă scenă, „Selectați scene inteligente”. Creați o întârziere, declanșați o alarmă sau trimiteți o notificare.

Dacă este selectată opțiunea „Control unic dispozitiv”, este furnizată o condiție finală, de exemplu, pornirea ventilatorului. Pasul final poate fi o condiție de „Precondiție”, de exemplu, ora din zi. Funcția finală este adăugarea unei „Zone de afișare” într-o zonă, de exemplu, camera de zi.

De asemenea, puteți adăuga membri în aplicație. Faceți clic pe „Eu”. Apoi, selectați Setări. Aici puteți „adăuga familie”, adică puteți specifica locația clădirii sau vă puteți alătura folosind un cod de locație.

Codul este generat făcând clic pe casă, pe „Administrare casă” și pe numele casei. Anulați. Adăugați scena „Dacă este Vest”. Apoi, pe „Adăugați membri”. Din același loc, puteți adăuga camere în „Administrare camere”. În meniul „Eu”, puteți adăuga Asistentul Google, o boxă Alexa. Acest meniu vă permite, de asemenea, să vă conectați la dispozitive Google Home.

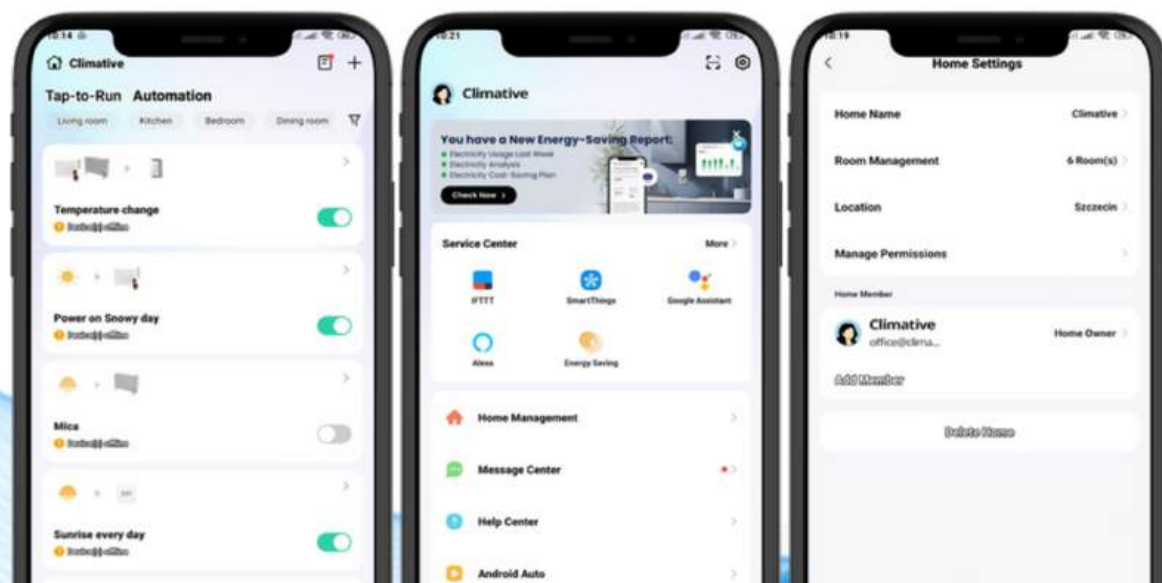

Данни за идентификация на продукта

Име на продукта: Climative Nexi DH-12 Модел/ EAN: 5905204696453
 Производител: CLIMATIVE Sp. z o.o. Адрес: ул. Грифинска 42, 70-772
 Шчечин, Полша Имейл за контакт: office@climative.eu

Запознайте се с продукта Climative

Nexi ION UV - интелигентен 2-в-1 влагоабсорбатор и пречиствател на въздух с Wi-Fi и HEPA филтър.

Дишайте свеж, чист въздух у дома, без влага, прах и миризми.

Това не е просто обикновен влагоабсорбатор - това е интелигентно устройство, което автоматично поддържа идеалното ниво на влажност и чистота на въздуха. Благодарение на мобилното приложение можете да го управлявате отвсякъде, като проверявате текущото ниво на влажност, температура и състояние на филтъра.

Какво е Туя (Умен живот):

Tuya Smart е интуитивно приложение, което свързва устройствата Climative с вашия смартфон.

Позволява пълен онлайн контрол - включване и изключване, задаване на режими и графици, както и наблюдение на условията в реално време. Базиран е на облак, така че можете да управлявате вашия влагоабсорбатор от всяка точка на света.

Предпазни мерки

- Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първата употреба.
- Използвайте устройството само в диапазона на температура и влажност, посочен в техническия лист с данни.
- Не инсталирайте устройството в близост до източници на топлина (например радиатори).
- Пазете от падания и механични удари.
- Почиствайте само с мека фланелена кърпа - не използвайте химически или абразивни препарати.
- Не разглобявайте устройството сами - всички ремонти трябва да се извършват само от оторизиран сервизен център.

Работа с използвано оборудване

- В съответствие с Директива 2002/96/ЕО и разпоредбите на ЕС, електронното оборудване не може да се изхвърля заедно с битовите отпадъци.
- Устройството трябва да се занесе в пункт за събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (OEEO).
- Правилното изхвърляне предотвратява вредни последици за околната среда и човешкото здраве.
- Информация за местните пунктове за събиране можете да получите от вашата общинска служба, завод за обезвреждане на отпадъци или търговец на дребно.

Спецификации на Nexi 12 Размери на устройството:

Размери на опаковката:

Ефективност:

Капацитет на резервоара:

Въздушен поток:

Wi-Fi протокол и стандарт:

Ниво на шум:

Консумирана мощност:

Хладилен агент:

Нетно тегло:

Бруто тегло:

26x40,5x19 cm

30x44,3x22,6 cm

12 1/24 часа (30°C, 80% относителна влажност)

21

100 м³/ч

2.4GHz IEEE802.11 b/g/n

Макс. 39 dB(A)

190 W (DC мотор) R290

8,38 kg

10 kg





Android



iOS



1. Използвайте вашия смартфон с Android 6.0+ или iOS11+, за да изтеглите приложението Smart Life от Google Play или App Store. Можете също да изтеглите приложението TuYa Smart и да следвате същите стъпки.

2. Кликнете върху „+“ в ъгъла на екрана и върху „Добавяне на устройство“

3. Свържете Nexi към захранването. И го включете с бутона POWER.

4. Регистрирайте се в приложението, като въведете телефонния си номер. Не забравяйте да свържете телефона си към 2.4GHz Wi-Fi мрежа. Продуктът не работи с 5GHz. Включете Bluetooth.

5. Задръжте натиснат бутона "MODE" в горната част на устройството за 5 секунди. Светодиодът в горната част на устройството ще започне да мига бързо.

6. Приложението автоматично ще открие новото устройство. Ако изберете режим на ръчно свързване, устройството ще бъде намерено в „Малки домакински уреди“ като „Влагоабсорбатор (WiFi)“.



7. Въведете паролата си за WiFi и щракнете върху „Напред“.

8. След това изчакайте устройството да се сдвои. Това ще бъде обозначено със зелена икона и щракнете върху „Напред“.

Ако автоматичното сдвояване не успее, задръжте бутона "Wi-Fi" за 5 секунди, докато иконата на Wi-Fi започне да мига бавно – това е ръчен (AP) режим. В приложението Smart Life изберете "AP Mode", свържете се с мрежата SmartLife_... и след това завършете настройката, като изберете вашата 2.4GHz Wi-Fi мрежа.




climative

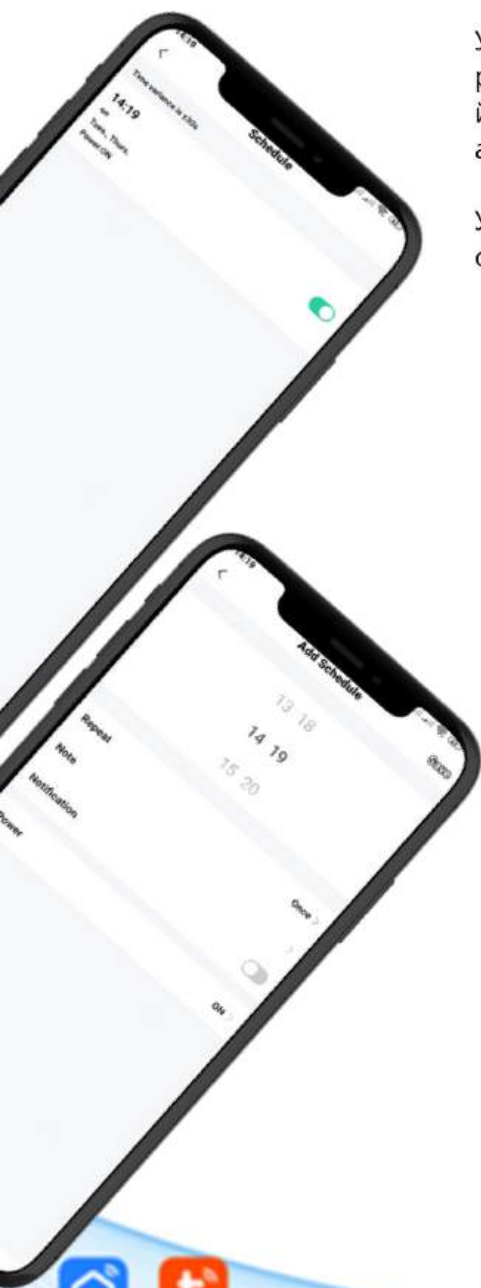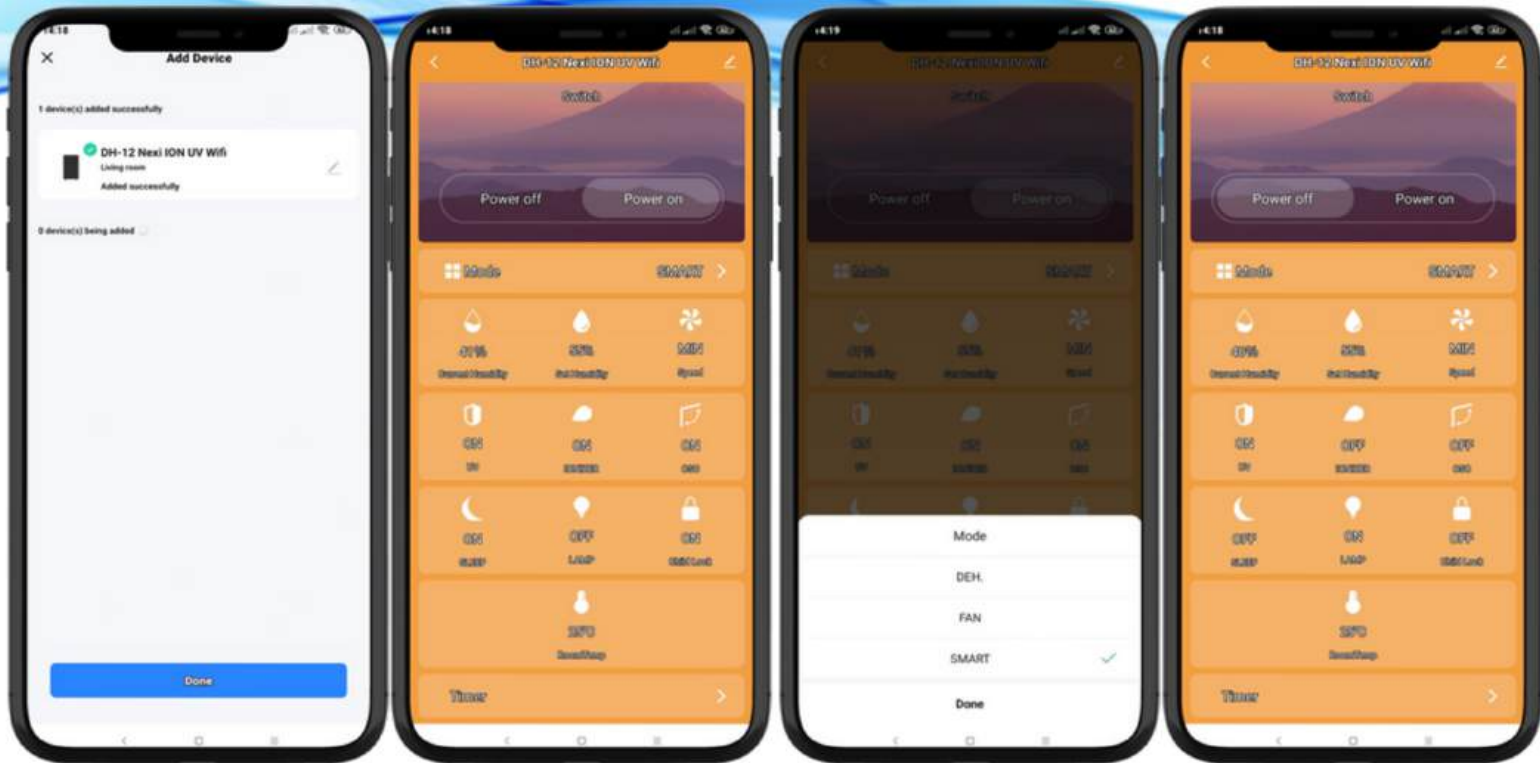

Устройството е оборудвано с термометър и хигрометър. Можете да управлявате режимите от главния панел на приложението. Можете да включите UV лампа, йонизация, трептене, режим на заспиване, индикатор за влажност или да активирате родителския контрол.

Устройството ви позволява да създавате седмичен график и да работите в три основни режима:

- SMART - автоматично поддържа влажност на 55%, адаптирайки се към условията в помещението; задържането на бутона за 3 секунди активира мрежов режим.
- ВЕНТИЛАТОР - самият вентилатор работи с контрол на скоростта (MAX/MID/MIN) и активни UV и йонизационни функции.
- DEH - режим на обезвлажняване, в който можете да зададете влажност (35-80%) и скорост на въздушния поток.
- Допълнителни функции:
- HUMI/SET HUMIDITY - задаване на нивото на влажност или времето за работа (таймер).
- SLEEP - тиха работа на минимална скорост; по-дългото задържане на бутона включва/изключва индикатора за влажност.
- UV/ION - включване на функциите за дезинфекция и йонизация.
- OSC/LOCK - кратко натискане активира осцилацията, по-дълго натискане (3 секунди) активира родителската защита.
- ТАЙМЕР - програмиране на забавено включване или изключване (1-24 часа).

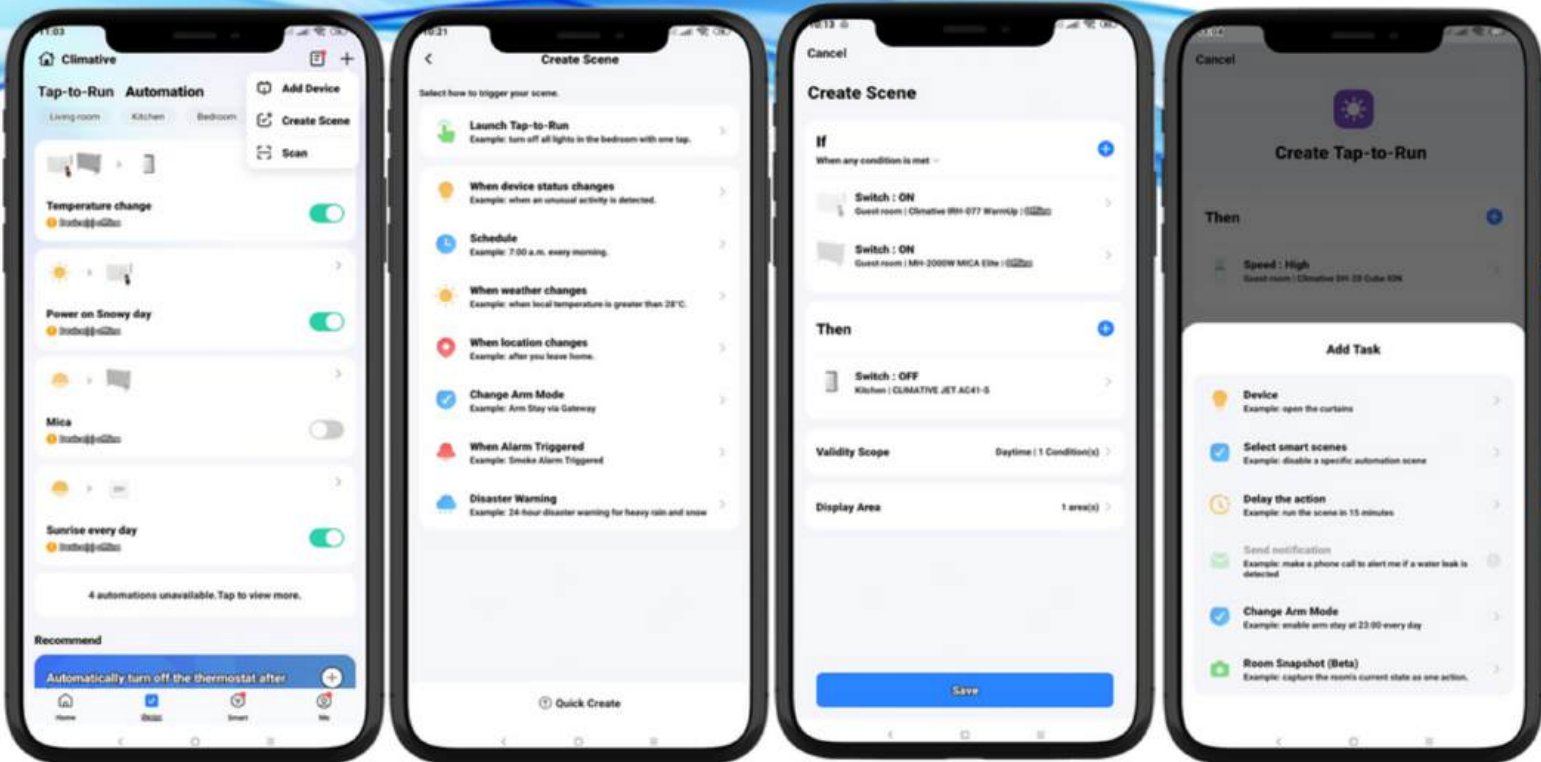

Устройството ви позволява да автоматизирате и създавате сценарии. Кликнете върху „Сцени“ и след това изберете „Добавяне на сцена“.


Изберете опция: „Стартиране - докосване за изпълнение“ действие при поискване „При промяна на състоянието на устройството“ при промяна на състоянието на друго устройство „Планиране“ действие по време „При промяна на времето“ При промяна на времето Налични са и други опции в зависимост от местоположението на алармения сензор, състоянието му или информацията за потенциална заплаха.

Пример за промяна на състоянието на AC41-S. Изберете устройство, например климатик, от „Всички устройства“. След това „Избор на функции“. В зависимост от устройството, наличните опции включват температура, състояние на захранване, скорост на въздушния поток, режим на работа, режим на люлеене и други. След това изберете зависимо устройство, „Управление на едно устройство“, или друга сцена, „Избор на интелигентни сцени“. Създайте закъснение, задействайте аларма или изпратете известие.

Ако е избрано „Управление на едно устройство“, се предоставя условие за прекратяване, например включване на вентилатора. Последната стъпка може да бъде условие „Предварително условие“, например час от деня. Последната функция е добавяне на „Област за показване“ към дадена област, например хол.

Можете също да добавяте членове в приложението. Кликнете върху „Аз“. След това изберете „Настройки“. Тук можете да „добавите семейство“, т.е. да посочите местоположението на сградата или да се присъедините, използвайки код за местоположение.

Кодът се генерира, като щракнете върху къщата, „Управление на къща“ и името на къщата. Отказ. Добавете сцената „Ако е Запад“. След това „Добавяне на членове“. От същото място можете да добавяте стаи в „Управление на стаи“. В менюто „Аз“ можете да добавите Google Assistant, високоговорител Alexa. Това меню ви позволява също да се свързвате с устройства на Google Home.

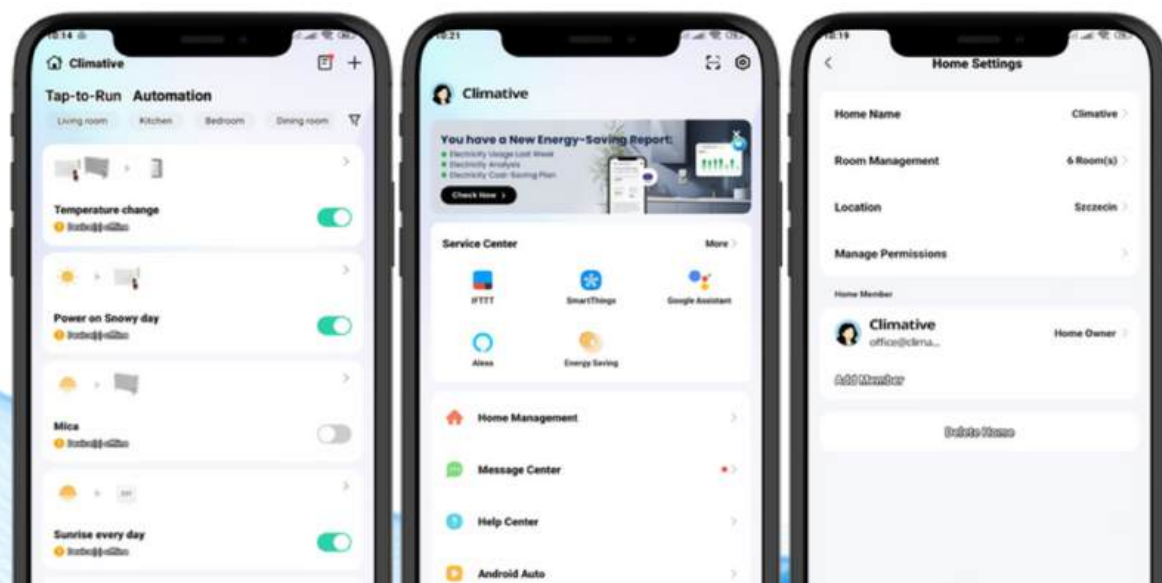

Dati identificativi del prodotto

Nome del prodotto: Climative Nexi DH-12 Modello/EAN: 5905204696453
 Produttore: CLIMATIVE Sp. z o.o. Indirizzo: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin,
 Polonia E-mail di contatto: office@climative.eu

Scopri il prodotto Climative

Nexi ION UV: deumidificatore e purificatore d'aria intelligente 2 in 1 con Wi-Fi e filtro HEPA.

Respira aria fresca e pulita in casa, libera da umidità, polvere e odori.

Non si tratta di un semplice deumidificatore: è un dispositivo intelligente che mantiene automaticamente il livello di umidità ideale e la purezza dell'aria. Grazie all'app mobile, puoi controllarlo da qualsiasi luogo, verificando il livello di umidità attuale, la temperatura e lo stato del filtro.

Che cos'è Tuya (Smart Life):

Tuya Smart è un'app intuitiva che collega i dispositivi Climative al tuo smartphone.

Permette un controllo completo online: accensione e spegnimento, impostazione di modalità e programmi e monitoraggio delle condizioni in tempo reale. È basato su cloud, quindi puoi controllare il tuo deumidificatore da qualsiasi parte del mondo.

Precauzioni

- Si prega di leggere attentamente questo manuale prima del primo utilizzo.
- Utilizzare il dispositivo solo entro i limiti di temperatura e umidità indicati nella scheda tecnica.
- Non installare il dispositivo vicino a fonti di calore (ad esempio termosifoni).
- Proteggersi da cadute e urti meccanici.
- Pulire solo con un panno morbido di flanella, non utilizzare detergenti chimici o abrasivi.
- Non smontare il dispositivo da soli: tutte le riparazioni devono essere eseguite solo da un centro di assistenza autorizzato.

Gestione delle attrezzature usate

- In conformità alla direttiva 2002/96/CE e alle normative UE, le apparecchiature elettroniche non possono essere smaltite insieme ai rifiuti urbani.
- Il dispositivo deve essere portato presso un punto di raccolta per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
- Uno smaltimento corretto previene effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana.
- Per informazioni sui punti di raccolta locali, rivolgersi all'ufficio comunale, all'impianto di smaltimento rifiuti o al rivenditore.

Specifiche Nexi 12 Dimensioni del
dispositivo:

Dimensioni della confezione:

Efficienza:

Capacità del serbatoio:

Flusso d'aria:

Protocollo e standard Wi-Fi:

Livello di rumore:

Consumo energetico:cy.

Refrigerante:

Peso netto:

Peso lordo:

26×40,5×19 centimetri

30×44,3×22,6 centimetri

121/24h (30°C, 80% UR)

21

100 m³/h

2,4 GHz IEE802.11 b/g/n

Massimo 39 dB(A)

190 W (motore CC) R290

8,38 kg

10 chili





Android



iOS



1. Utilizza il tuo smartphone Android 6.0+ o iOS11+ per scaricare l'app Smart Life da Google Play o dall'App Store. Puoi anche scaricare l'app Tuya Smart e seguire gli stessi passaggi.

2. Fare clic su "+" nell'angolo dello schermo e su "Aggiungi dispositivo"

3. Collegare il Nexi all'alimentatore e accenderlo premendo il pulsante POWER.

4. Registrati nell'app inserendo il tuo numero di telefono. Ricordati di connettere il telefono a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz. Il prodotto non funziona con la rete a 5 GHz. Attiva il Bluetooth.

5. Tenere premuto il pulsante "MODE" sulla parte superiore del dispositivo per 5 secondi. Il LED sulla parte superiore del dispositivo inizierà a lampeggiare rapidamente.

6. L'app rileverà automaticamente il nuovo dispositivo. Se selezioni la modalità di connessione manuale, il dispositivo verrà trovato in "Piccoli elettrodomestici" come "Deumidificatore (WiFi)".



7. Inserisci la password del tuo Wi-Fi e clicca su "Avanti".

8. Attendi quindi che il dispositivo si associ. L'associazione sarà indicata da un'icona verde. Fai clic su "Avanti".

Se l'associazione automatica fallisce, tieni premuto il pulsante "Wi-Fi" per 5 secondi finché l'icona Wi-Fi non lampeggia lentamente: questa è la modalità manuale (AP). Nell'app Smart Life, seleziona "Modalità AP", connettiti alla rete SmartLife_... e completa la configurazione selezionando la tua rete Wi-Fi a 2,4 GHz.




climative

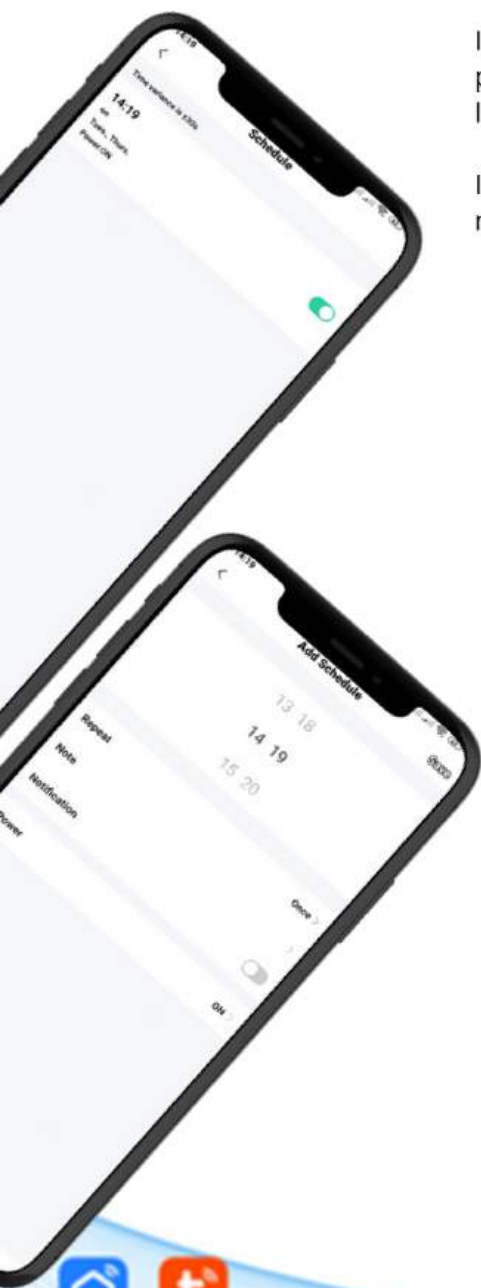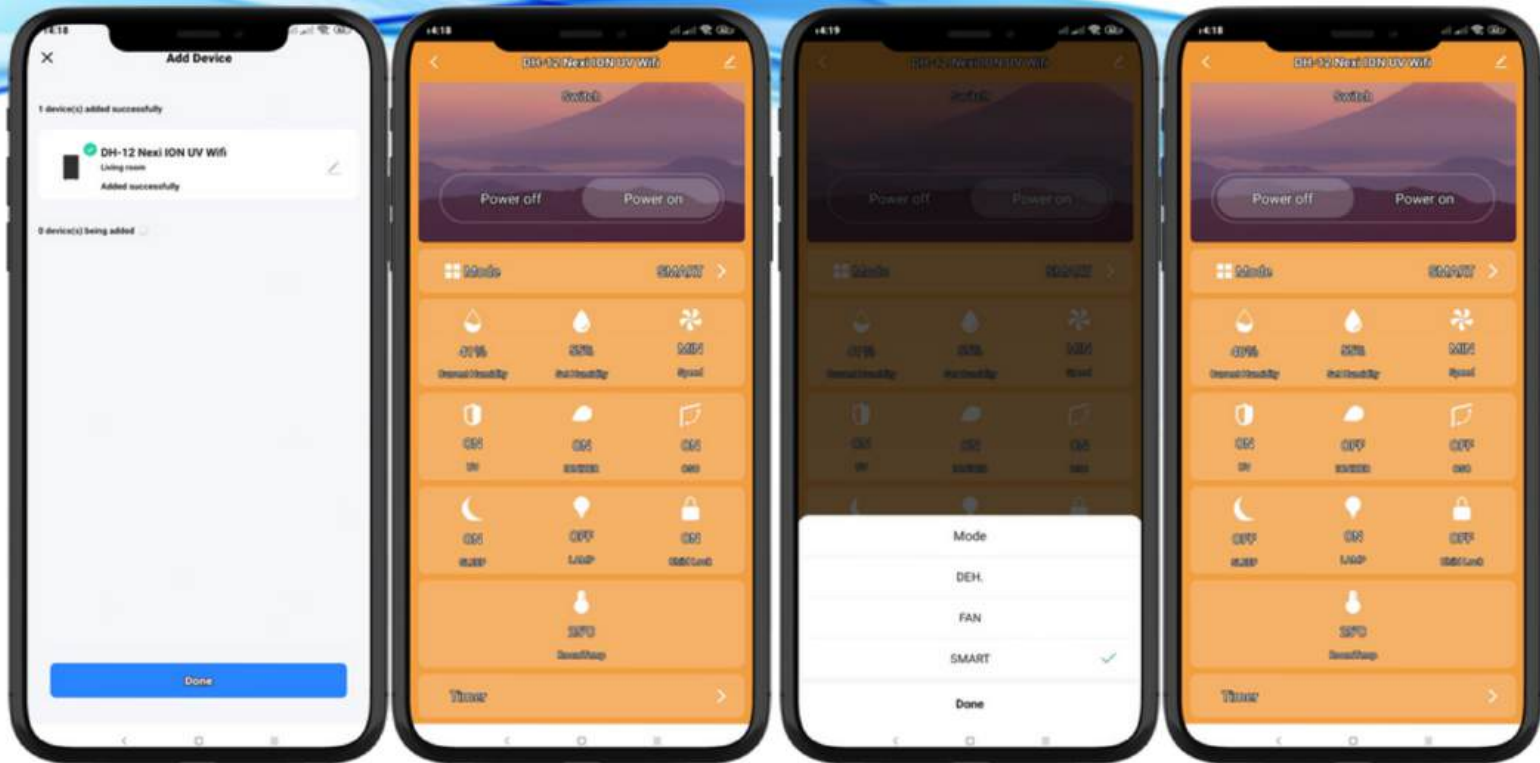

Il dispositivo è dotato di termometro e igrometro. È possibile gestire le modalità dal pannello principale dell'app. È possibile attivare la lampada UV, la ionizzazione, l'oscillazione, la modalità sospensione, la spia di umidità o abilitare il blocco parentale.

Il dispositivo consente di creare una programmazione settimanale e di lavorare in tre modalità principali:

- SMART: mantiene automaticamente l'umidità al 55%, adattandosi alle condizioni della stanza; tenendo premuto il pulsante per 3 secondi si attiva la modalità di rete.
- VENTOLA - la ventola stessa funziona con regolazione della velocità (MAX/MID/MIN) e funzioni attive di UV e ionizzazione.
- DEH - modalità di deumidificazione in cui è possibile impostare l'umidità (35-80%) e la velocità del flusso d'aria.
- Caratteristiche aggiuntive:
 - HUMI/SET HUMIDITY - impostazione del livello di umidità o del tempo di funzionamento (timer).
 - SLEEP - funzionamento silenzioso alla velocità minima; tenendo premuto il pulsante più a lungo si accende/spegne l'indicatore di umidità.
 - UV/ION - attivazione delle funzioni di disinfezione e ionizzazione.
 - OSC/BLOCCO - una pressione breve attiva l'oscillazione, una pressione più lunga (3 secondi) attiva il blocco parentale.
 - TIMER - programmazione dell'accensione o dello spegnimento ritardato (1-24 h).

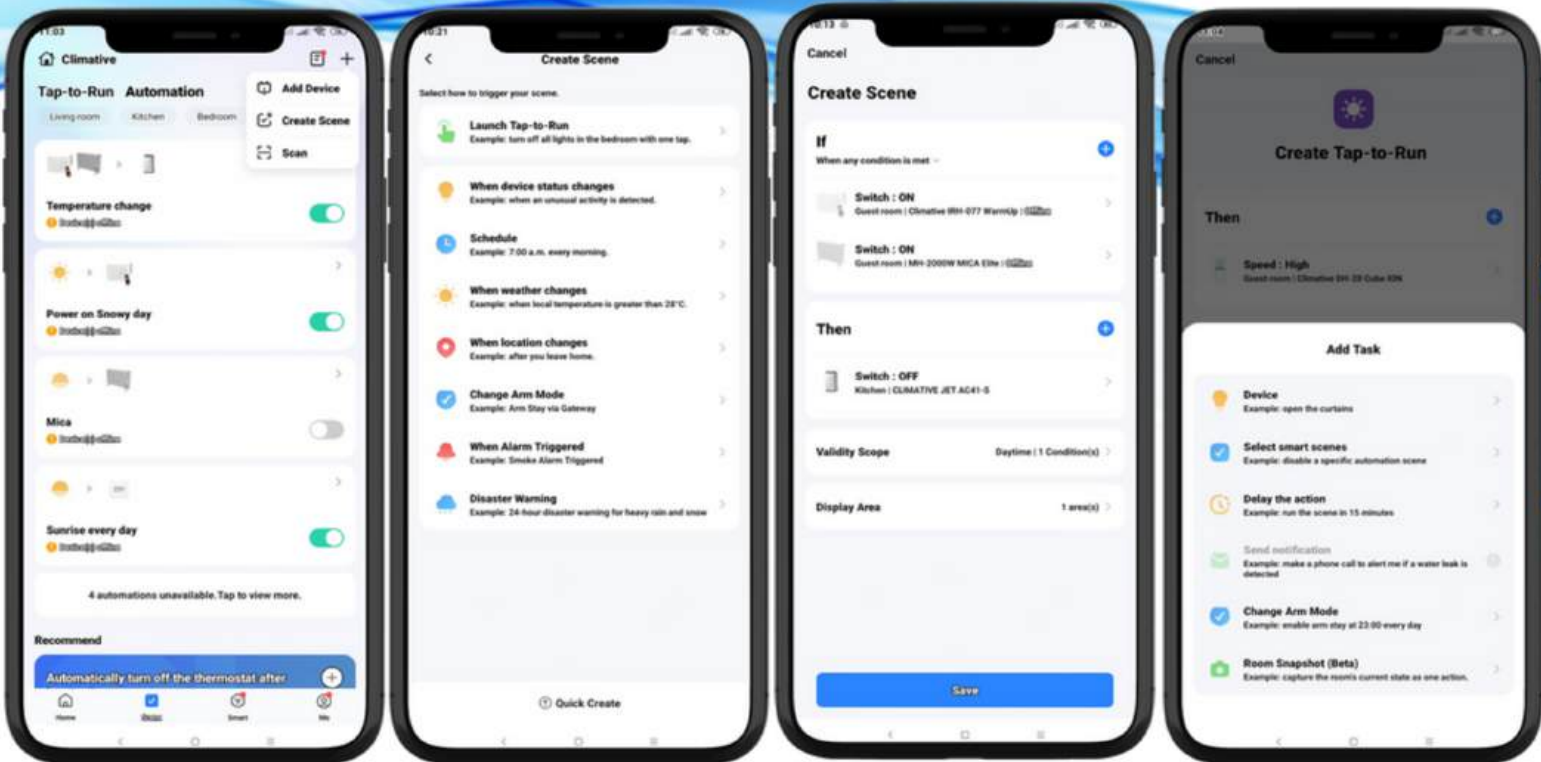

Il dispositivo consente di automatizzare e creare scenari. Fare clic su "Scene" e quindi selezionare "Aggiungi scena".


Seleziona un'opzione: "Avvia -tocca -per-eseguire" azione su richiesta "Quando cambia lo stato del dispositivo" quando cambia lo stato di un altro dispositivo "Pianifica" azione in base all'ora "Quando cambia il meteo" Quando cambia il meteo Sono disponibili anche altre opzioni a seconda della posizione dello stato del sensore di allarme o delle informazioni su una potenziale minaccia.

Un esempio di modifica dello stato per l'AC41-S. Selezionare un dispositivo, ad esempio un condizionatore, da "Tutti i dispositivi". Quindi, selezionare "Seleziona funzioni". A seconda del dispositivo, le opzioni disponibili includono temperatura, stato di alimentazione, velocità del flusso d'aria, modalità operativa, modalità di oscillazione e altro ancora. Quindi, selezionare un dispositivo dipendente, "Controlla singolo dispositivo", o un'altra scena, "Seleziona scene intelligenti". Creare un ritardo, attivare un allarme o inviare una notifica.

Selezionando "Controlla singolo dispositivo", viene fornita una condizione di terminazione, ad esempio l'accensione del ventilatore. Il passaggio finale può essere una condizione di "Precondizione", ad esempio l'ora del giorno. La funzione finale è l'aggiunta di un'"Area di visualizzazione" a un'area, ad esempio il soggiorno.

Puoi anche aggiungere membri tramite l'app. Clicca su "Io". Quindi, seleziona Impostazioni. Qui puoi "Aggiungere famiglia", ovvero specificare la posizione dell'edificio, o unirti utilizzando un codice di posizione.

Il codice viene generato cliccando sulla casa, su "Gestione Casa" e sul nome della casa. Annulla. Aggiungi la scena "If West". Quindi, fai clic su "Aggiungi membri". Dalla stessa posizione, puoi aggiungere stanze in "Gestione Stanza". Nel menu "Io", puoi aggiungere Google Assistant, un altoparlante Alexa. Questo menu ti consente anche di connetterti ai dispositivi Google Home.

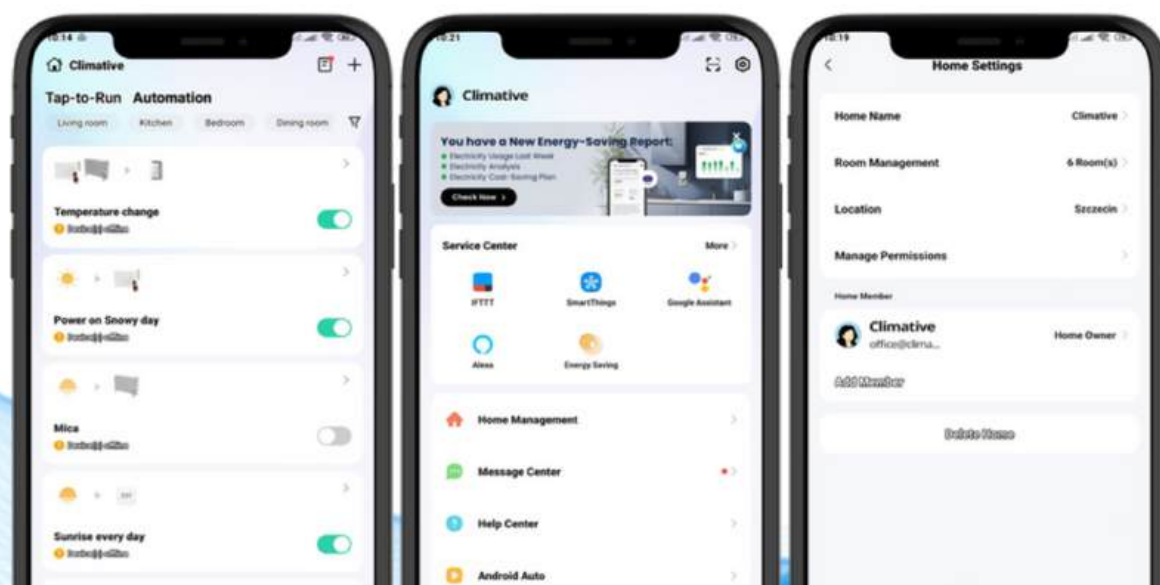

climative

données d'identification du produit

Nom du produit : Climative Nexi DH-12 Modèle/ EAN : 5905204696453
 Fabricant : CLIMATIVE Sp. z o.o. Adresse : ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin,
 Pologne Adresse électronique : office@climative.eu

Découvrez le produit Climative

Nexi ION UV - déshumidificateur et purificateur d'air intelligent 2 en 1 avec Wi-Fi et filtre HEPA.

Respirez chez vous un air frais et pur, exempt d'humidité, de poussière et d'odeurs.

Ce n'est pas un simple déshumidificateur : c'est un appareil intelligent qui maintient automatiquement un taux d'humidité et une pureté de l'air optimaux. Grâce à l'application mobile, vous pouvez le contrôler à distance et consulter le taux d'humidité, la température et l'état du filtre.

Qu'est-ce que Tuya (Smart Life) :

Tuya Smart est une application intuitive qui connecte les appareils Climative à votre smartphone.

Il permet un contrôle total en ligne : allumer et éteindre l'appareil, paramétrer les modes et les horaires, et surveiller les conditions en temps réel. Grâce à sa solution basée sur le cloud, vous pouvez contrôler votre déshumidificateur depuis n'importe où dans le monde.

Précautions

- Veuillez lire attentivement ce manuel avant la première utilisation.
- N'utilisez l'appareil que dans la plage de température et d'humidité indiquée dans la fiche technique.
- Ne pas installer l'appareil à proximité de sources de chaleur (par exemple, des radiateurs).
- Protéger contre les chutes et les chocs mécaniques.
- Nettoyer uniquement avec un chiffon doux en flanelle – ne pas utiliser de détergents chimiques ou abrasifs.
- Ne démontez pas l'appareil vous-même ; toutes les réparations doivent être effectuées uniquement par un centre de service agréé.

Manutention des équipements usagés

- Conformément à la directive 2002/96/CE et à la réglementation européenne, les équipements électroniques ne peuvent pas être éliminés avec les ordures ménagères.
- L'appareil doit être déposé dans un point de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
- Une élimination correcte permet d'éviter les effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine.
- Vous pouvez obtenir des informations sur les points de collecte locaux auprès de votre mairie, de votre centre de traitement des déchets ou de votre commerçant.

Spécifications du Nexi 12
 Dimensions de l'appareil :
 Dimensions de l'emballage :
 Efficacité:
 Capacité du réservoir :
 Flux d'air :
 Protocole et norme Wi-Fi :
 Niveau sonore :
 Consommation électrique :
 Réfrigérant:
 Poids net :
 Poids brut:

26×40,5×19 cm
 30 x 44,3 x 22,6 cm
 121/24h (30°C, 80% HR)
 21
 100 m³/h
 2,4 GHz IEEE 802.11
 b/g/n Maks. 39 dB(A)
 190 W (moteur CC) R290
 8,38 kg
 10 kg





Android



iOS



1. Utilisez votre smartphone Android 6.0+ ou iOS 11+ pour télécharger l'application Smart Life depuis Google Play ou l'App Store. Vous pouvez également télécharger l'application Tuya Smart et suivre les mêmes étapes.

2. Cliquez sur « + » dans le coin de l'écran et sur « Ajouter un appareil ».

3. Branchez le Nexi à l'alimentation. Et allumez-le à l'aide du bouton POWER.

4. Inscrivez-vous dans l'application en saisissant votre numéro de téléphone. Assurez-vous de connecter votre téléphone à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Le produit n'est pas compatible avec le réseau 5 GHz. Activez le Bluetooth.

5. Maintenez enfoncé le bouton « MODE » situé sur le dessus de l'appareil pendant 5 secondes. La LED située sur le dessus de l'appareil se mettra à clignoter rapidement.

6. L'application détectera automatiquement le nouvel appareil. Si vous sélectionnez le mode de connexion manuelle, l'appareil apparaîtra dans la catégorie « Petit électroménager » sous le nom « Déshumidificateur (WiFi) ».



7. Saisissez votre mot de passe WiFi et cliquez sur « Suivant ».

8. Attendez ensuite que l'appareil soit jumelé. Cela sera indiqué par une icône verte, puis cliquez sur « Suivant ».

Si le jumelage automatique échoue, maintenez le bouton « Wi-Fi » enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'icône Wi-Fi clignote lentement : vous passez alors en mode manuel (point d'accès). Dans l'application Smart Life, sélectionnez « Mode point d'accès », connectez-vous au réseau SmartLife_... puis terminez la configuration en sélectionnant votre réseau Wi-Fi 2,4 GHz.




climative

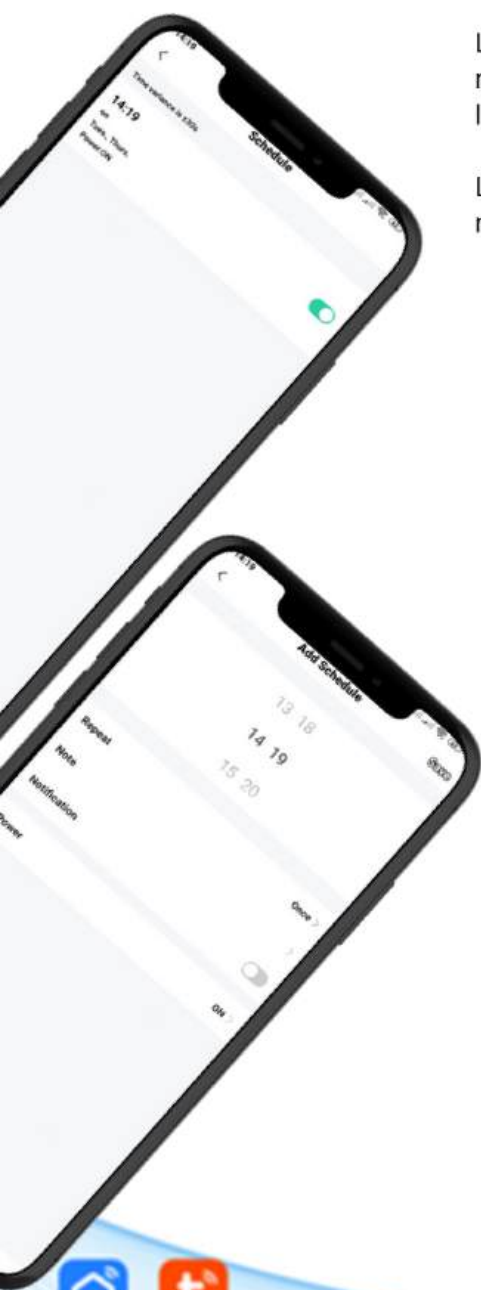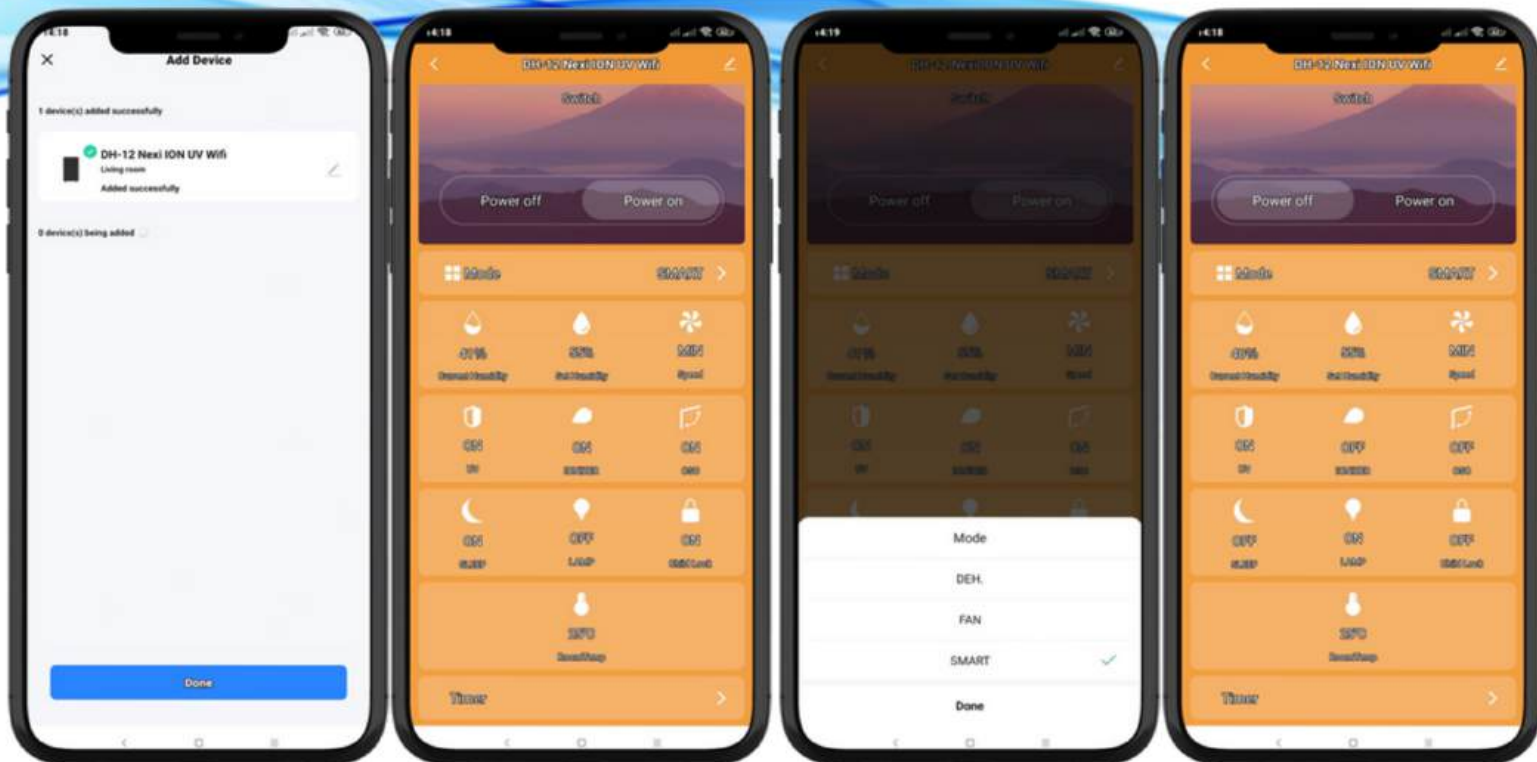

L'appareil est équipé d'un thermomètre et d'un hygromètre. Vous pouvez gérer les modes depuis le panneau principal de l'application : activer la lampe UV, l'ionisation, l'oscillation, le mode veille, le voyant d'humidité ou encore le contrôle parental.

L'appareil vous permet de créer un planning hebdomadaire et de travailler selon trois modes principaux :

- SMART - maintient automatiquement l'humidité à 55 %, en s'adaptant aux conditions de la pièce ; maintenir le bouton enfoncé pendant 3 secondes active le mode réseau.
- VENTILATEUR - le ventilateur lui-même fonctionne avec une régulation de vitesse (MAX/MID/MIN) et des fonctions UV et d'ionisation actives.
- DEH - mode de déshumidification dans lequel vous pouvez régler l'humidité (35-80%) et la vitesse du flux d'air.
- Fonctionnalités supplémentaires :
 - HUMI/SET HUMIDITY - réglage du niveau d'humidité ou de la durée de fonctionnement (minuterie).
 - MODE VEILLE - fonctionnement silencieux à vitesse minimale ; maintenir le bouton enfoncé plus longtemps active/désactive l'indicateur d'humidité.
 - UV/ION - activation des fonctions de désinfection et d'ionisation.
 - OSC/ LOCK - une brève pression active l'oscillation, une pression plus longue (3 secondes) active le verrouillage parental.
 - MINUTERIE - programmation de l'allumage ou de l'extinction différée (1-24 h).

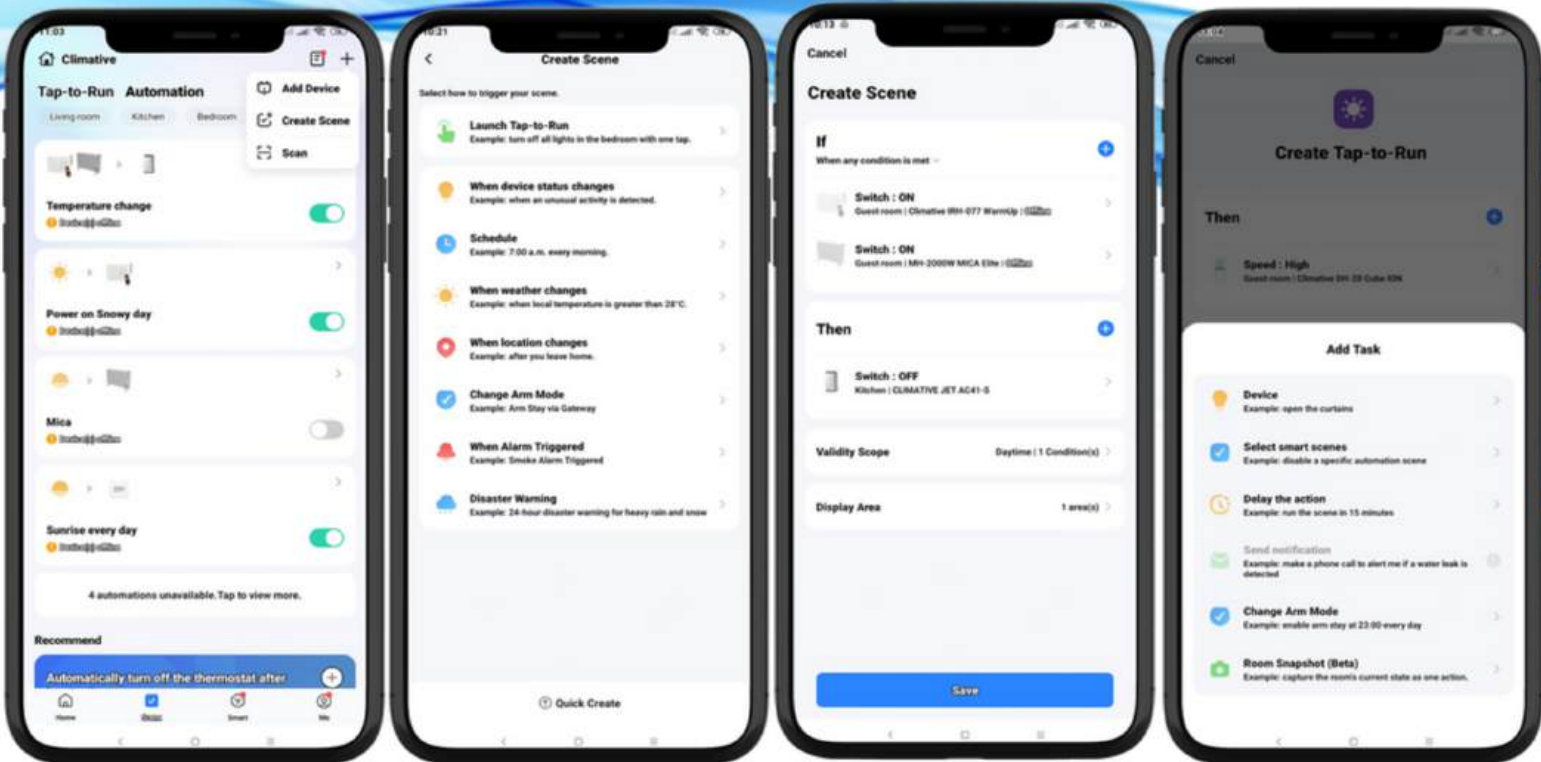

Cet appareil vous permet d'automatiser et de créer des scénarios. Cliquez sur « Scènes », puis sélectionnez « Ajouter une scène ».


Sélectionnez une option : « Lancer -tap -to-run » action à la demande « Lorsque l'état de l'appareil change » lorsque l'état d'un autre appareil change « Planifier » action à une heure « Lorsque les conditions météorologiques changent » lorsque les conditions météorologiques changent. D'autres options sont également disponibles en fonction de l'emplacement de l'état du capteur d'alarme ou des informations concernant une menace potentielle.

Voici un exemple de modification de l'état du climatiseur AC41-S. Sélectionnez un appareil, par exemple un climatiseur, dans « Tous les appareils ». Ensuite, cliquez sur « Sélectionner les fonctions ». Selon l'appareil, les options disponibles incluent la température, l'état de l'alimentation, la vitesse du flux d'air, le mode de fonctionnement, le mode d'oscillation, etc. Sélectionnez ensuite un appareil dépendant, « Contrôler un seul appareil », ou une autre scène, « Sélectionner les scènes intelligentes ». Créez un délai, déclenchez une alarme ou envoyez une notification.

Si l'option « Contrôler un seul appareil » est sélectionnée, une condition d'arrêt est définie, par exemple, allumer le ventilateur. L'étape finale peut être une condition préalable, par exemple, l'heure. La dernière fonction consiste à ajouter une zone d'affichage à une pièce, par exemple, le salon.

Vous pouvez également ajouter des membres dans l'application. Cliquez sur « Moi », puis sélectionnez « Paramètres ». Vous pouvez alors « ajouter de la famille », c'est-à-dire préciser l'emplacement du bâtiment, ou vous inscrire à l'aide d'un code de localisation.

Le code est généré en cliquant sur la maison, « Gestion de la maison » puis sur le nom de la maison. Annulez. Ajoutez la scène « Si Ouest ». Ensuite, cliquez sur « Ajouter des membres ». Depuis le même endroit, vous pouvez ajouter des chambres dans « Gestion des chambres ». Dans le menu « Moi », vous pouvez ajouter l'Assistant Google et une enceinte Alexa. Ce menu vous permet également de vous connecter à des appareils Google Home.

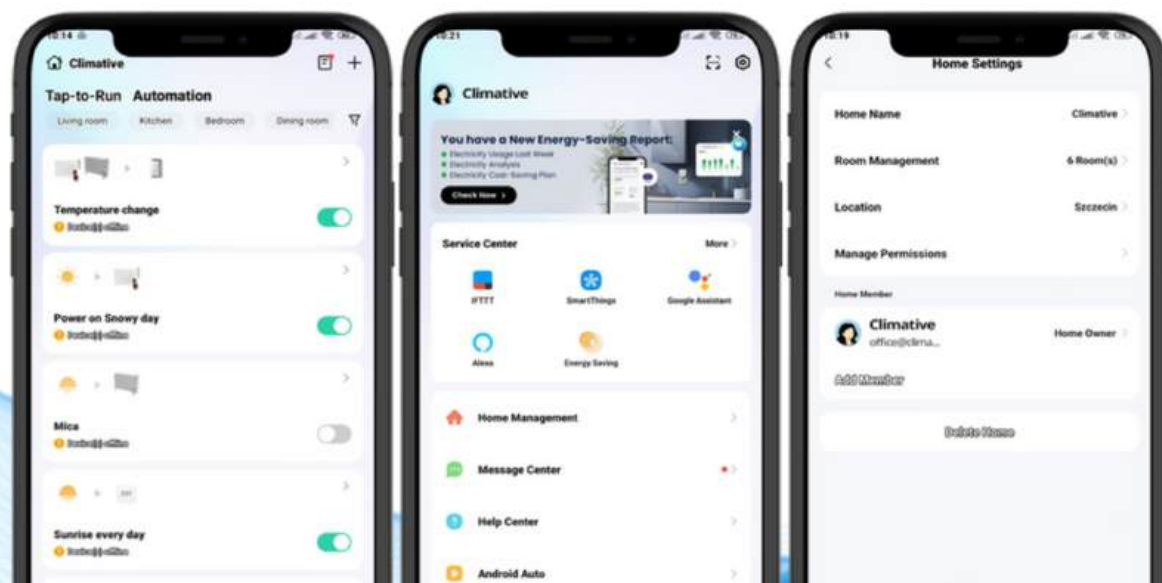

Produkto identifikavimo duomenys

Produkto pavadinimas: „Climative Nexi DH-12“ Modelis / EAN: 5905204696453

Gamintojas: „CLIMATIVE Sp. z o.o.“ Adresas: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin,

Lenkija Kontaktinis el. paštas: office@climative.eu

Susipažinkite su „Climative“ produktu

„Nexi ION UV“ – išmanusis 2 viename sausintuvas ir oro valytuvas su „Wi-Fi“ ir HEPA filtru.

Kvėpuokite grynu, švariu oru namuose, be drėgmės, dulkių ir kvapų.

Tai ne šiaip eilinis oro sausintuvas – tai išmanusis įrenginys, kuris automatiškai palaiko idealų drėgmės lygį ir oro grynumą. Mobiliosios programėlės dėka galite jį valdyti iš bet kurios vietos, tikrindami esamą drėgmės lygį, temperatūrą ir filtro būseną.

Kas yra Tuya (išmanusis gyvenimas)?

„Tuya Smart“ yra intuityvi programėlė, jungianti „Climative“ įrenginius prie jūsų išmaniojo telefono.

Tai leidžia visiškai valdyti įrenginį internetu – įjungti ir išjungti, nustatyti režimus ir tvarkaraščius bei stebėti sąlygas realiuoju laiku. Tai debesijos pagrindu sukurta technologija, todėl galite valdyti savo oro sausintuvą iš bet kurios pasaulio vietos.

Atsargumo priemonės

- Prieš pirmą kartą naudodami, atidžiai perskaitykite šį vadovą.
- Naudokite prietaisą tik techninių duomenų lape nurodytame temperatūros ir drėgmės diapazone.
- Nemontuokite prietaiso šalia šilumos šaltinių (pvz., radiatorių).
- Apsaugokite nuo kritimų ir mechaninių smūgių.
- Valykite tik minkštu, flaneliniu audiniu – nenaudokite cheminių ar abrazyvinių valiklių.
- Neardykite įrenginio patys – visus remonto darbus turėtų atlikti tik įgaliotasis techninės priežiūros centras.

Naudotos įrangos tvarkymas

- Pagal Direktyvą 2002/96/EB ir ES reglamentus, elektroninės įrangos negalima išmesti kartu su komunalinėmis atliekomis.
- Įrenginį reikia pristatyti į elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA) surinkimo punktą.
- Tinkamas atliekų šalinimas padeda išvengti žalingo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.
- Informacijos apie vietinius surinkimo punktus galite gauti savo savivaldybės administracijoje, atliekų šalinimo įmonėje arba parduotuvėje.

„Nexi 12“ specifikacijos. Įrenginio matmenys:

Pakuotės matmenys:

Efektivumas:

Bako talpa:

Oro srautas:

„Wi-Fi“ protokolas ir standartas:

Triukšmo lygis:

Energijos suvartojimas: su.

Šaldymo agentas:

Grynasis svoris:

Bendras svoris:

26 x 40,5 x 19 cm
30 x 44,3 x 22,6 cm
12 l/24 val. (30 °C, 80 %
santykinis oro drėgnumas)
21
100 m³/val.
2,4 GHz IEE802.11 b/g/n Maks.
39 dB(A)
190 W (nuolatinės srovės
variklis) R290
8,38 kg
10 kg





Android



iOS



1. Išmaniuoju telefonu su „Android 6.0+“ arba „iOS 11+“ atsisiųskite programėlę „Smart Life“ iš „Google Play“ arba „App Store“. Taip pat galite atsisiųsti programėlę „Tuya Smart“ ir atlikti tuos pačius veiksmus.

2. Ekrano kampe spustelėkite „+“ ir „Pridėti įrenginį“.

3. Prijunkite „Nexi“ prie maitinimo šaltinio. Ir įjunkite jį naudodami POWER mygtuką.

4. Užsiregistruokite programėlėje įvesdami savo telefono numerį. Nepamirškite prijungti telefono prie 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklo. Produktas neveikia su 5 GHz. Įjunkite „Bluetooth“.

5. 5 sekundes palaikykite nuspaudę įrenginio viršuje esantį mygtuką „MODE“. Įrenginio viršuje esantis šviesos diodas pradės greitai mirksėti.

6. Programėlė automatiškai aptiks naują įrenginį. Jei pasirinksite rankinio prijungimo režimą, įrenginys bus rastas skiltyje „Smulkūs buitiniai prietaisai“ kaip „Oro sausintuvas (WiFi)“.



7. Įveskite savo „Wi-Fi“ slaptažodį ir spustelėkite „Toliau“.

8. Tada palaukite, kol įrenginys bus suporuotas. Tai bus pažymėta žalia piktograma, ir spustelėkite „Toliau“.

Jei automatinis susiejimas nepavyksta, 5 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką „Wi-Fi“, kol „Wi-Fi“ piktograma pradės lėtai mirksėti – tai rankinis (AP) režimas. „Smart Life“ programėlėje pasirinkite „AP režimas“, prisijunkite prie „SmartLife_...“ tinklo ir užbaikite sąranką pasirinkdami 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklą.




climative

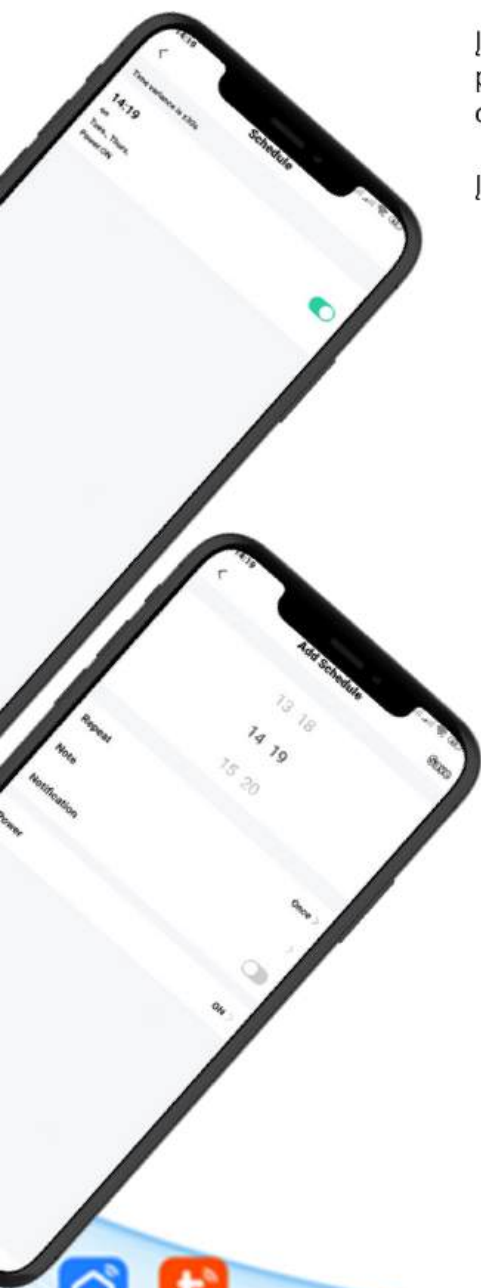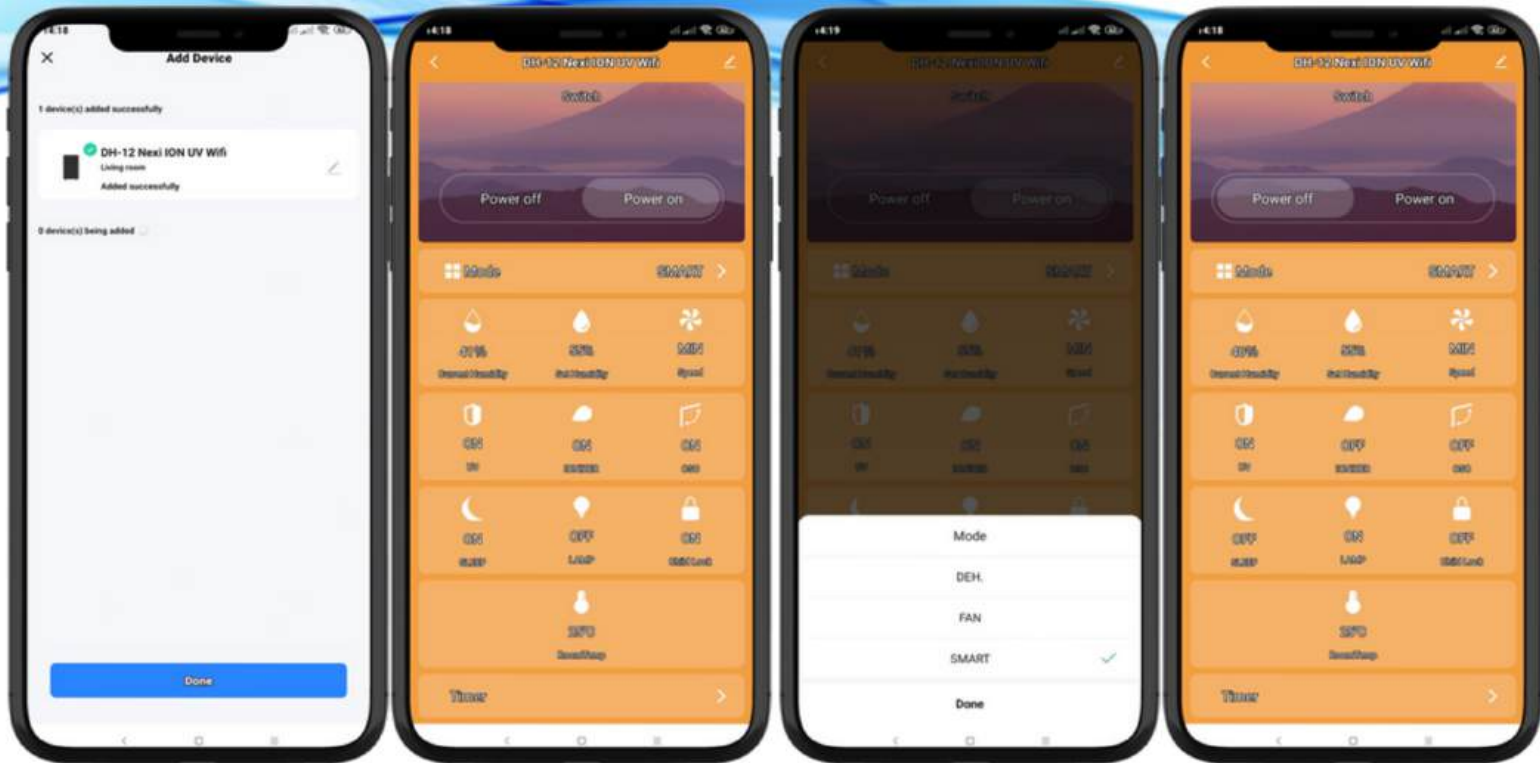

Įrenginyje yra termometras ir higrometras. Režimus galite valdyti programėlės pagrindiniame skydelyje. Galite įjungti UV lempą, jonizaciją, osciliaciją, miego režimą, drėgmės indikatorius lemputę arba įjungti tėvų užraktą.

Įrenginys leidžia jums sudaryti savaitės tvarkaraštį ir dirbti trimis pagrindiniais režimais:

- IŠMANUS – automatiškai palaiko 55 % drėgmę, prisitaikydamas prie kambario sąlygų; palaikius mygtuką 3 sekundes, įjungiamas tinklo režimas.
- VENTILIATORIUS – pats ventiliatorius veikia su greičio reguliavimu (MAKS./VID./MIN.) ir aktyviomis UV bei jonizacijos funkcijomis.
- DEH – sausinimo režimas, kuriame galite nustatyti drėgmę (35–80 %) ir oro srauto greitį.
- Papildomos funkcijos:
 - HUMI/NUSTATYTI DRĖGMĘ – drėgmės lygio arba veikimo laiko (laikmačio) nustatymas.
 - MIEGO REŽIMAS – tylus veikimas minimaliu greičiu; ilgiau laikant mygtuką, įjungiamas / išjungiamas drėgmės indikatorius.
 - UV/ION – įjungiamos dezinfekcijos ir jonizacijos funkcijos.
 - OSC/ LOCK – trumpas paspaudimas įjungia osciliaciją, ilgesnis paspaudimas (3 sekundes) – tėvų užraktą.
 - LAIKMATIS – uždelsto įjungimo arba išjungimo programavimas (1–24 val.).

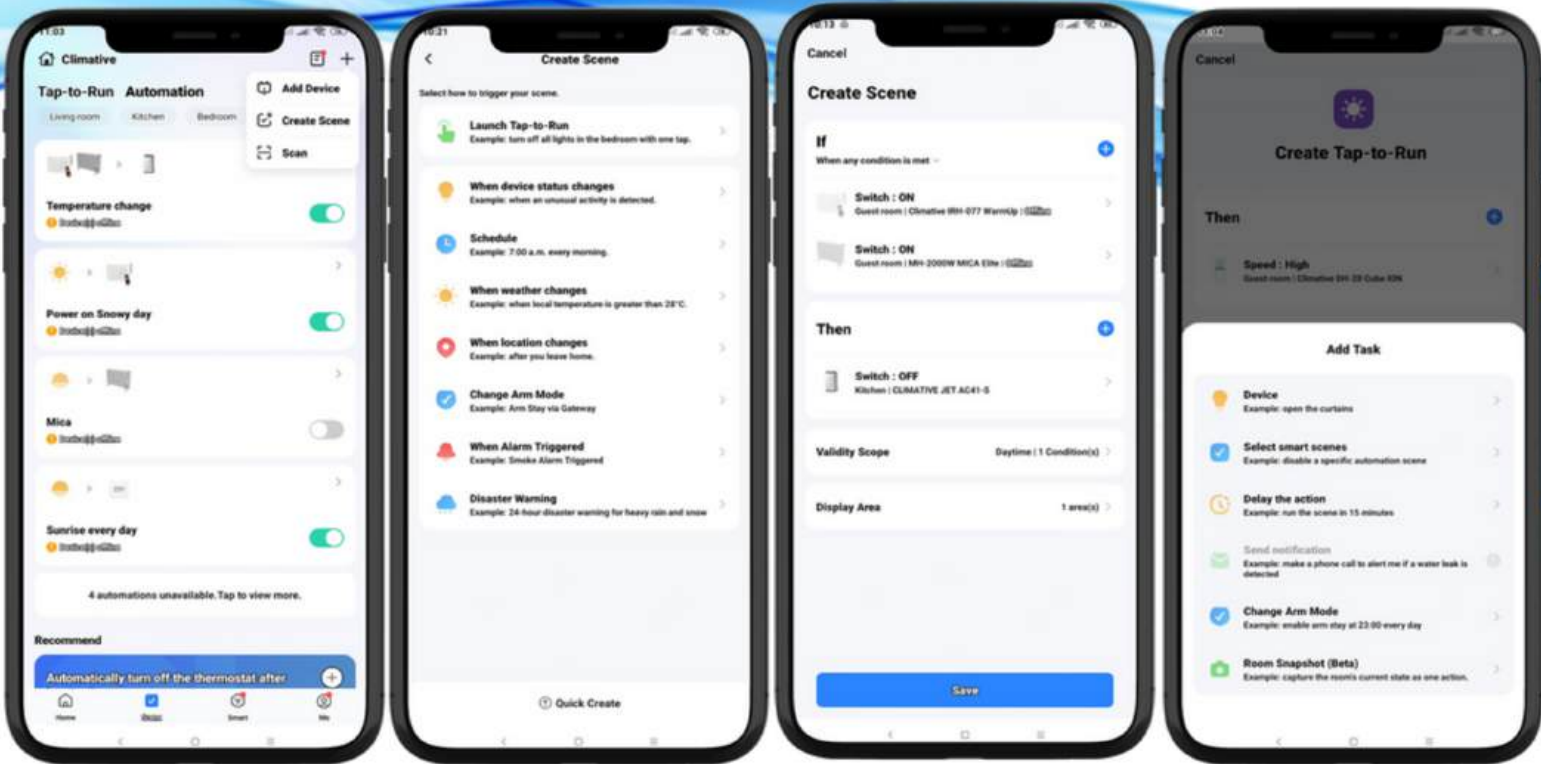

Įrenginys leidžia automatizuoti ir kurti scenarijus. Spustelėkite „Scenos“ ir pasirinkite „Pridėti sceną“.


Pasirinkite parinktį: „Paleisti bakstelint, kad paleistumėte“ – veiksmas pagal poreikį „Kai pasikeičia įrenginio būseną“ – kai pasikeičia kito įrenginio būseną „Planuoti“ – veiksmas pagal laiką „Kai pasikeičia oras“ – kai pasikeičia oras. Priklausomai nuo signalizacijos jutiklio būsenos vietos arba informacijos apie galimą grėsmę, taip pat galimos kitos parinktys.

AC41-S būsenos keitimo pavyzdys. Pasirinkite įrenginį, pvz., oro kondicionierių, iš „Visi įrenginiai“. Tada „Pasirinkite funkcijas“. Priklausomai nuo įrenginio, galimos parinktys apima temperatūrą, maitinimo būseną, oro srauto greitį, veikimo režimą, svyravimo režimą ir kt. Tada pasirinkite priklausomą įrenginį – „Valdyti vieną įrenginį“ arba kitą sceną – „Pasirinkti išmaniąsias scenas“. Sukurkite delsą, įjunkite aliarmą arba išsiųskite pranešimą.

Jei pasirinkta „Valdyti vieną įrenginį“, pateikiama baigiamoji sąlyga, pvz., įjungti ventiliatorių. Paskutinis žingsnis gali būti „Išankstinės sąlygos“ sąlyga, pvz., paros laikas. Paskutinė funkcija yra „Rodymo srities“ pridėjimas prie srities, pvz., svetainės.

Narius taip pat galite pridėti programėlėje. Spustelėkite „Aš“. Tada pasirinkite „Nustatymai“. Čia galite „ pridėti šeimą“, t. y. nurodyti pastato vietą arba prisijungti naudodami vietos kodą.

Kodas generuojamas spustelėjus namą, „Namo valdymas“ ir namo pavadinimą. Atšaukti. Pridėti sceną „Jei Vakarai“. Tada „Pridėti narius“. Toje pačioje vietoje galite pridėti kambarius „Kambarių valdymas“. Meniu „Aš“ galite pridėti „Google Assistant“, „Alexa“ garsiakalbį. Šis meniu taip pat leidžia prisijungti prie „Google Home“ įrenginių.

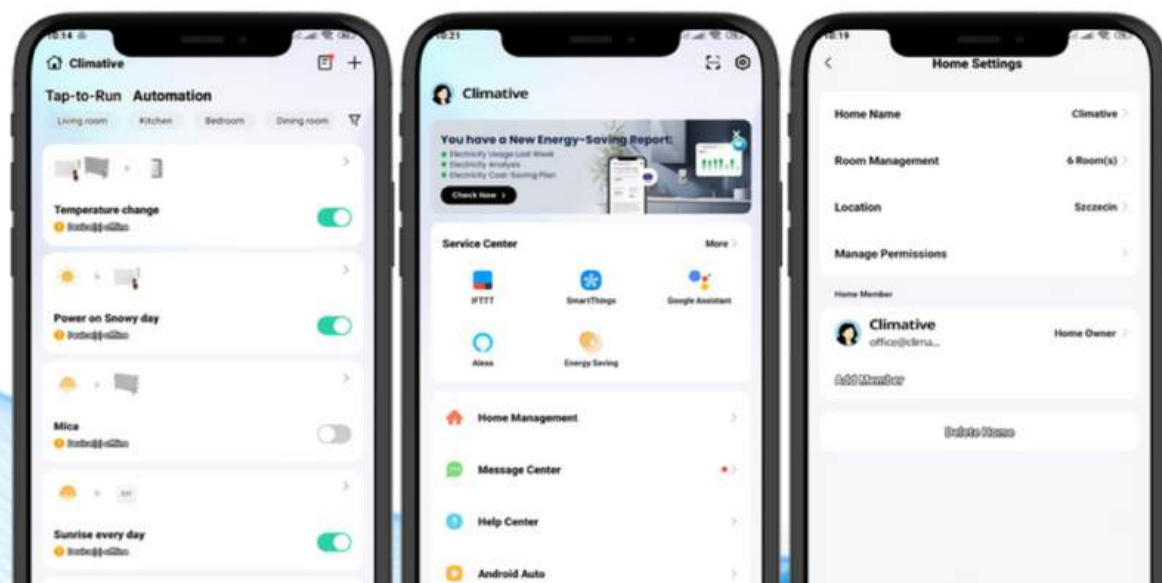

Produkta identifikācijas dati

Produkta nosaukums: Climative Nexi DH-12 Modelis/EAN: 5905204696453
 Ražotājs: CLIMATIVE Sp. z o.o. Adrese: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin, Polija
 Kontaktinformācijas e-pasts: office@climative.eu

Iepazīstieties ar Climative produktu

Nexi ION UV — inteligents 2-in-1 gaisa sausinātājs un attīrītājs ar Wi-Fi un HEPA filtru.

Elpojiet mājās svaigu, tīru gaisu bez mitruma, putekļiem un smakām.

Šis nav tikai parasts gaisa sausinātājs — tā ir viedierīce, kas automātiski uztur ideālu mitruma līmeni un gaisa tīrību. Pateicoties mobilajai lietotnei, to var vadīt no jebkuras vietas, pārbaudot pašreizējo mitruma līmeni, temperatūru un filtra statusu.

Kas ir Tuya (gudrā dzīve)?

Tuya Smart ir intuitīva lietotne, kas savieno Climative ierīces ar jūsu viedtālruni.

Tas nodrošina pilnīgu tiešsaistes kontroli — ieslēgšanu un izslēgšanu, režīmu un grafiku iestatīšanu, kā arī apstākļu uzraudzību reāllaikā. Tas ir mākonī balstīts, tāpēc varat vadīt savu gaisa sausinātāju no jebkuras vietas pasaulē.

Piesardzības pasākumi

- Lūdzu, pirms pirmās lietošanas reizes uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
- Lietojiet ierīci tikai tehniskajā datu lapā norādītajā temperatūras un mitruma diapazonā.
- Neuzstādiet ierīci siltuma avotu (piemēram, radiatoru) tuvumā.
- Aizsargāt pret kritieniem un mehāniskiem triecieniem.
- Tīriet tikai ar mīkstu flaneļa drānu — neizmantojiet ķīmiskus vai abrazīvus mazgāšanas līdzekļus.
- Neizjauciet ierīci paši — visus remontdarbus drīkst veikt tikai pilnvarots servisa centrs.

Lietotu iekārtu apstrāde

- Saskaņā ar Direktīvu 2002/96/EK un ES noteikumiem elektroniskās iekārtas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Ierīce jānogādā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) savākšanas punktā.
- Pareiza utilizācija novērš kaitīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.
- Informāciju par vietējiem savākšanas punktiem var iegūt pašvaldības birojā, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumā vai pie mazumtirgotāja.

Nexi 12 specifikācijas ierīces izmēri:

Iepakojuma izmēri:

Efektivitāte:

Tvertnes tilpums:

Gaisa plūsma:

Wi-Fi protokols un standarts:

Trokšņa līmenis:

Enerģijas patēriņš: ar

Dzesētājviela:

Neto svars:

Bruto svars:

26 × 40,5 × 19 cm
 30 × 44,3 × 22,6 cm
 12 1/24 h (30°C, 80% relatīvais
 mitrums)
 21
 100 m³/h
 2,4 GHz IEEE802.11 b/g/n Maks.
 39 dB(A)
 190 W (līdzstrāvas motors)
 R290
 8,38 kg
 10 kg






Android



iOS

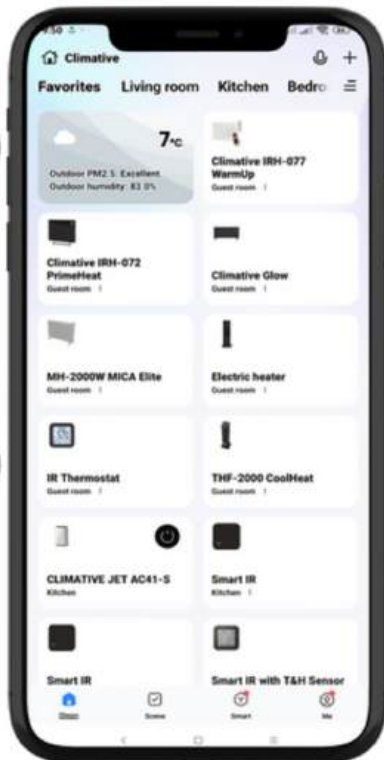

1. Izmantojiet savu viedtālruni ar operētājsistēmu Android 6.0+ vai iOS 11+, lai lejupielādētu lietotni Smart Life no Google Play vai App Store. Varat arī lejupielādēt lietotni Tuya Smart un veikt tās pašas darbības.

2. Noklikšķiniet uz "+" ekrāna stūrī un pēc tam uz "Pievienot ierīci".

3. Pievienojiet Nexi barošanas avotam. Un ieslēdziet to, izmantojot POWER pogu.

4. Reģistrējieties lietotnē, ievadot savu tālruņa numuru. Atcerieties savienot tālruni ar 2,4 GHz Wi-Fi tīklu. Produkts nedarbojas ar 5 GHz frekvenci. Ieslēdziet Bluetooth.

5. 5 sekundes turiet nospiestu ierīces augšpusē esošo pogu "MODE". Ierīces augšpusē esošā gaismas diode sāks ātri mirgot.

6. Lietotne automātiski noteiks jauno ierīci. Ja izvēlēšities manuālo savienojuma režīmu, ierīce tiks atrasta sadaļā "Mazās sadzīves tehnika" kā "Mitruma atdalītājs (Wi-Fi)".


7. Ievadiet savu WiFi paroli un noklikšķiniet uz "Tālāk".

8. Pēc tam pagaidiet, līdz ierīce savienojas pāri. To norādīs zaļa ikona, un noklikšķiniet uz "Tālāk".

Ja automātiskā savienošana pāri neizdodas, 5 sekundes turiet nospiestu pogu "Wi-Fi", līdz Wi-Fi ikona lēni mirgo — šis ir manuālais (AP) režīms. Lietotnē Smart Life atlasiet "AP režīms", izveidojiet savienojumu ar SmartLife_... tīklu un pēc tam pabeidziet iestatīšanu, atlasot savu 2,4 GHz Wi-Fi tīklu.



climative

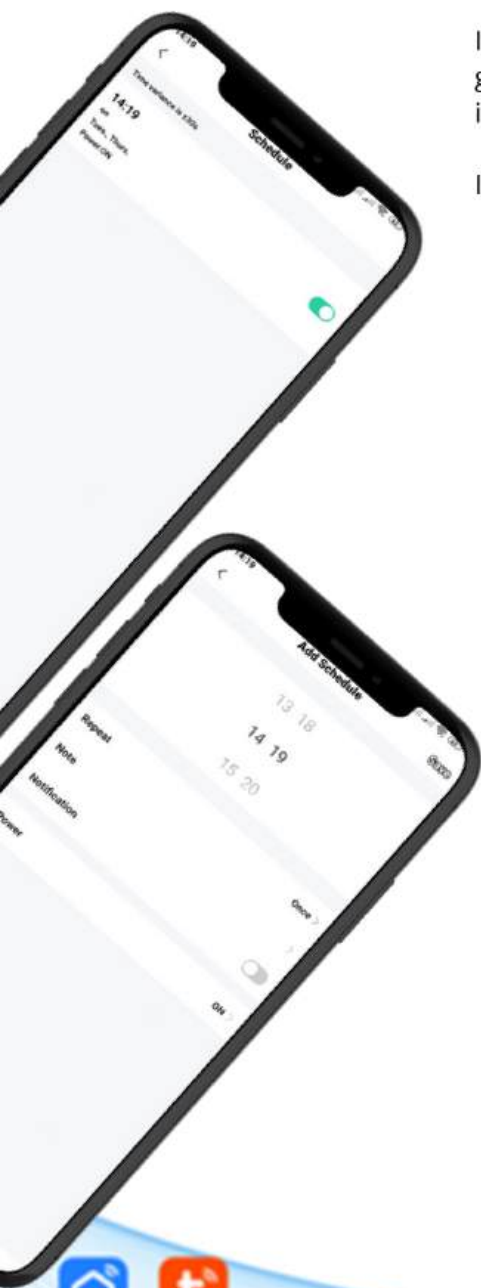


Ierīce ir aprīkota ar termometru un higrometru. Režīmus var pārvaldīt lietotnes galvenajā panelī. Var ieslēgt UV lampu, jonizāciju, svārstības, miega režīmu, mitruma indikatora gaismu vai ieslēgt vecāku bloķēšanu.

Ierīce ļauj izveidot nedēļas grafiku un strādāt trīs galvenajos režīmos:

- **VIDĒĀ** — automātiski uztur mitruma līmeni 55% līmenī, pielāgojoties telpas apstākļiem; turot pogu nospiešanu 3 sekundes, tiek aktivizēts tīkla režīms.
- **VENTILATORS** — pats ventilators darbojas ar ātruma regulēšanu (MAX/MID/MIN) un aktīvām UV un jonizācijas funkcijām.
- **DEH** - mitruma samazināšanas režīms, kurā var iestatīt mitrumu (35–80%) un gaisa plūsmas ātrumu.
- Papildu funkcijas:
 - **HUM/IESTATĪT MITRUMU** — mitruma līmeņa vai darbības laika (taimeris) iestatīšana.
 - **MIEGS** — klusa darbība ar minimālu ātrumu; ilgāk turot nospiešanu pogu, mitruma indikators tiek ieslēgts/izslēgts.
 - **UV/ION** — dezinfekcijas un jonizācijas funkciju ieslēgšana.
 - **OSC/LOCK** — īss nospiešanas brīdis aktivizē svārstības, ilgāks nospiešanas brīdis (3 sekundes) aktivizē vecāku bloķēšanu.
 - **TAIMERIS** - aizkavētas ieslēgšanas vai izslēgšanas programmēšana (1–24 h).



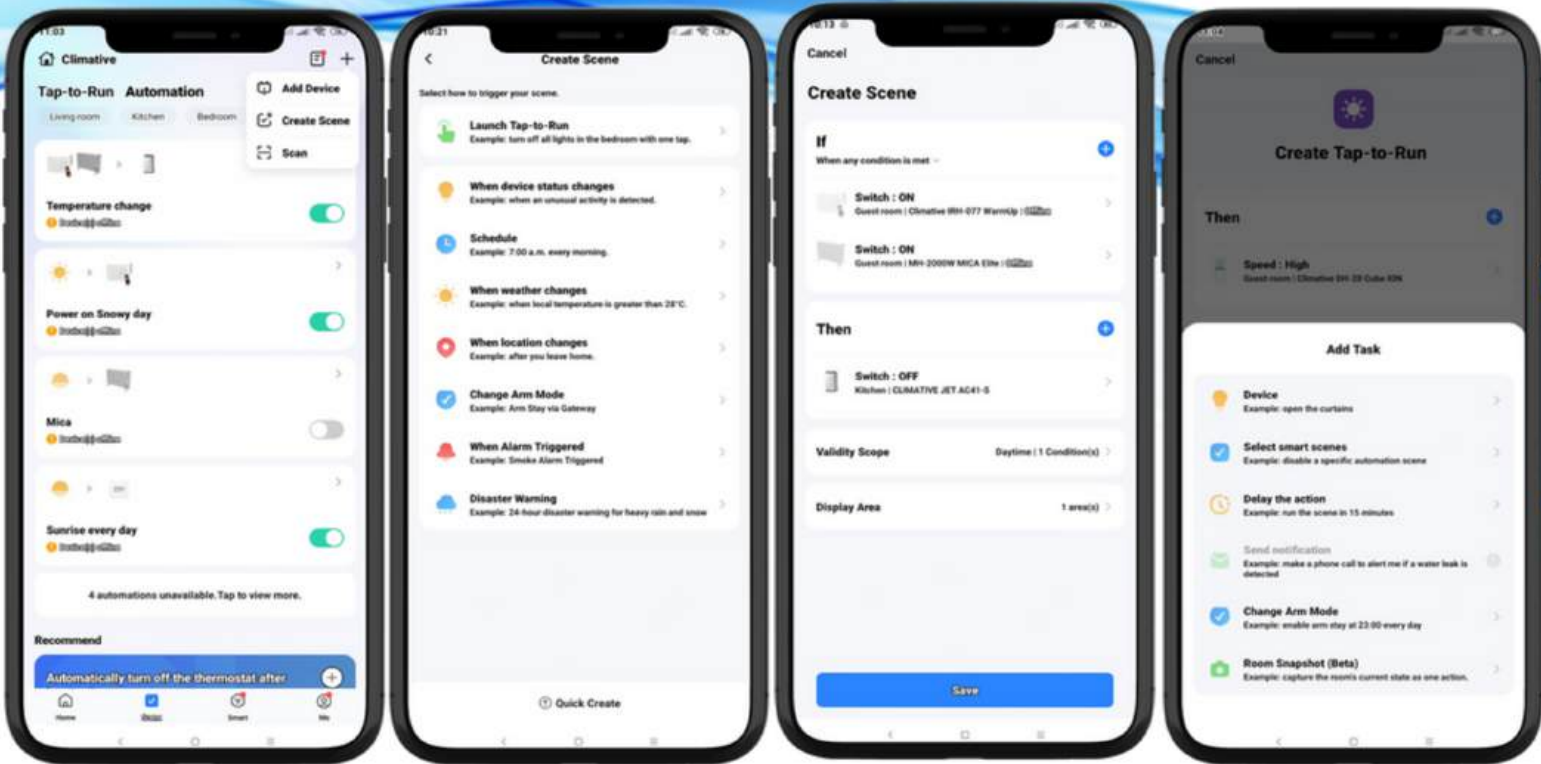

Ierīce ļauj automatizēt un izveidot scenārijus. Noklikšķiniet uz "Ainas" un pēc tam atlasiet "Pievienot ainu".


Atlasiet opciju: Darbība "Palaist, pieskaroties, lai palaistu" pēc pieprasījuma "Kad mainās ierīces statuss", kad mainās citas ierīces statuss "Ieplānot" darbība pēc laika "Kad mainās laika apstākļi", kad mainās laika apstākļi. Atkarībā no trauksmes sensora statusa atrašanās vietas vai informācijas par iespējamiem draudiem ir pieejamas arī citas opcijas.

AC41-S statusa maiņas piemērs. Sadaļā "Visas ierīces" atlasiet ierīci, piemēram, gaisa kondicionieri. Pēc tam "Atlasīt funkcijas". Atkarībā no ierīces pieejamās opcijas ietver temperatūru, barošanas statusu, gaisa plūsmas ātrumu, darbības režīmu, šūpošanās režīmu un citas. Pēc tam atlasiet atkarīgo ierīci — "Vadīt vienu ierīci" vai citu ainu — "Atlasīt viedās ainas". Izveidojiet aizkavi, aktivizējiet trauksmi vai nosūtiet paziņojumu.

Ja ir atlasīta opcija "Vadīt vienu ierīci", tiek nodrošināts beigu nosacījums, piemēram, ventilatora ieslēgšana. Pēdējais solis var būt "Priekšnosacījuma" nosacījums, piemēram, diennakts laiks. Pēdējā funkcija ir "Displeja zonas" pievienošana zonai, piemēram, dzīvojamajai istabai.

Dalībniekus var pievienot arī lietotnē. Noklikšķiniet uz "Es". Pēc tam atlasiet "Iestatījumi". Šeit varat "pievienot ģimeni", t. i., norādīt ēkas atrašanās vietu vai pievienoties, izmantojot atrašanās vietas kodu.

Kods tiek ģenerēts, noklikšķinot uz mājas, "Mājas pārvaldība" un mājas nosaukuma. Atcelt. Pievienojiet ainu "If West". Pēc tam "Pievienot dalībniekus". Tajā pašā vietā sadaļā "Istabu pārvaldība" varat pievienot telpas. Izvēlnē "Es" varat pievienot Google Assistant, Alexa skaļruni. Šī izvēlne ļauj arī izveidot savienojumu ar Google Home ierīcēm.

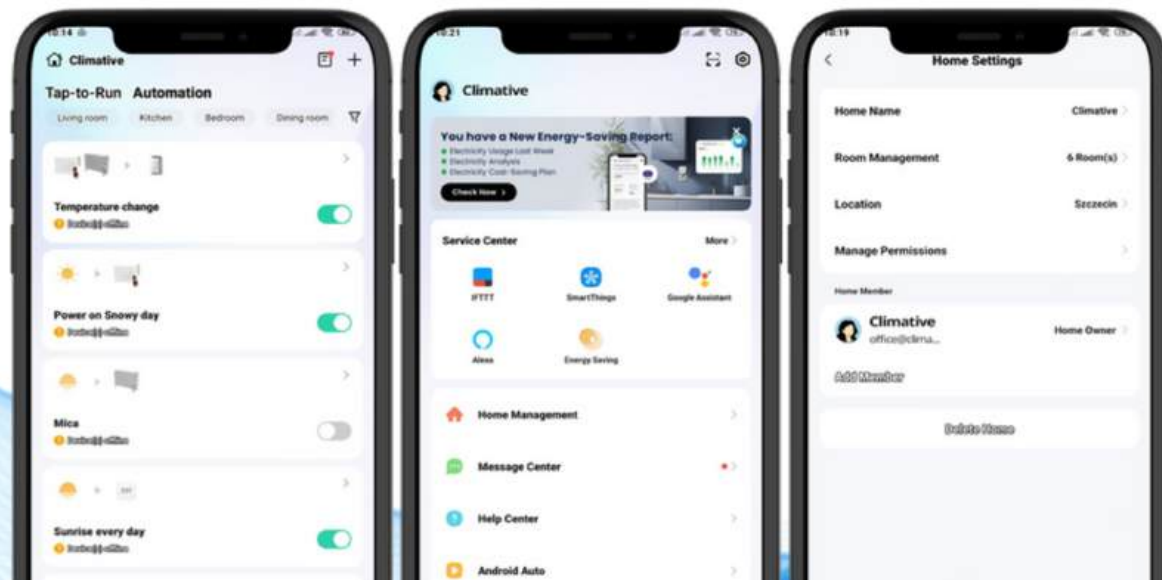

Toote identifitseerimisandmed

Toote nimetus: Climative Nexi DH-12 Mudel/EAN: 5905204696453 Tootja:
CLIMATIVE Sp. z o.o. Aadress: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin, Poola Kontakt
e-post: office@climative.eu

Tutvuge Climative'i tootega

Nexi ION UV - intelligentne 2-ühes õhukuivati ja õhupuhasti WiFi ja HEPA filtriga.

Hinga kodus värsket ja puhast õhku, mis on vaba niiskusest, tolmust ja lõhnadest.

See pole lihtsalt tavaline õhukuivati – see on nutikas seade, mis hoiab automaatselt ideaalset niiskustaset ja õhu puhtust. Tänu mobiilirakendusele saate seda kõikjalt juhtida, kontrollides praegust niiskustaset, temperatuuri ja filtri olekut.

Mis on Tuya (nutikas elu)?

Tuya Smart on intuitiivne rakendus, mis ühendab Climative'i seadmed teie nutitelefoni.

See võimaldab täielikku võrgupõhist juhtimist – sisse- ja väljalülitamist, režiimide ja ajakavade seadistamist ning tingimuste jälgimist reaalajas. See on pilvepõhine, nii et saate oma õhukuivatit juhtida kõikjal maailmas.

Ettevaatusabinõud

- Palun lugege see kasutusjuhend enne esmakordset kasutamist hoolikalt läbi.
- Kasutage seadet ainult tehnilisel andmelehel näidatud temperatuuri- ja niiskustahemikus.
- Ärge paigaldage seadet soojusallikate (nt radiaatorite) lähedale.
- Kaitse kukkumiste ja mehaaniliste löökide eest.
- Puhastage ainult pehme flanellapiga – ärge kasutage keemilisi ega abrasiivseid puhastusvahendeid.
- Ärge seadet ise lahti võtke – kõik remonditööd peaks tegema ainult volitatud teeninduskeskus.

Kasutatud seadmete käitlemine

- Vastavalt direktiivile 2002/96/EÜ ja ELi määrustele ei tohi elektroonikaseadmeid olmeprügi hulka visata.
- Seade tuleb viia elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) kogumispunkti.
- Õige jäätmekäitlus hoiab ära kahjuliku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.
- Teavet kohalike kogumispunktide kohta saate oma linnavalitsusest, jäätmejaamast või jaemüüjalt.

Nexi 12 spetsifikatsioonid Seadme

mõõtmed:

Paki mõõtmed:

Tõhusus:

Paagi maht:

Õhuvool:

WiFi protokoll ja standard:

Müratase:

Energiatarve: s.

Külmutusagens:

Netokaal:

Brutokaal:

26 × 40,5 × 19 cm

30x44,3x22,6 cm

12 1/24 tundi (30 °C, 80%
suhteline õhuniiskus)

21

100 m³/h

2,4 GHz IEEE802.11 b/g/n Maks.

39 dB(A)

190 W (alalisvoolumootor)

R290

8,38 kg

10 kg






Android



iOS

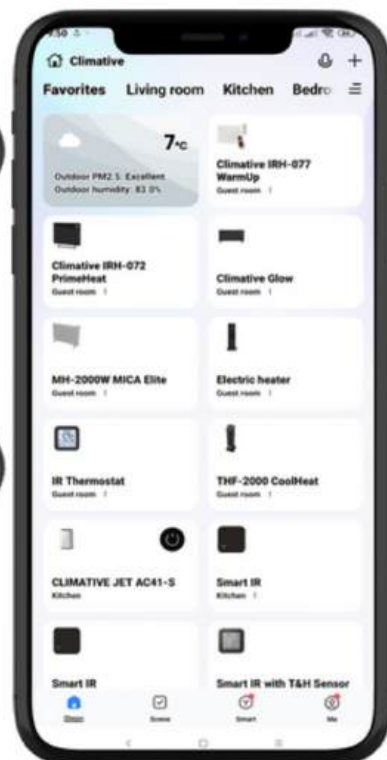

1. Laadige oma Android 6.0+ või iOS 11+ nutitelefonil abil Google Playst või App Store'ist alla Smart Life'i rakendus. Samuti saate alla laadida Tuya Smarti rakenduse ja järgida samu samme.

2. Klõpsake ekraani nurgas olevale märgile „+“ ja seejärel valikule „Lisa seade“.

3. Ühendage Nexi toiteallikaga ja lülitage see sisse POWER-nupu abil.

4. Registreeru rakenduses, sisestades oma telefoninumbri. Pea meeles, et ühenda oma telefon 2,4 GHz Wi-Fi-võrguga. Toode ei tööta 5 GHz sagedusel. Lülitage Bluetooth sisse.

5. Hoidke seadme ülaosas asuvat nuppu "MODE" 5 sekundit all. Seadme ülaosas olev LED hakkab kiiresti vilkuma.

6. Rakendus tuvastab uue seadme automaatselt. Kui valite käsitsi ühendusrežiimi, leitakse seade kategooriast „Väikesed kodumasinad“ nime all „Õhukuivati (WiFi)“.



7. Sisestage oma Wi-Fi parool ja klõpsake nuppu „Järgmine“.

8. Seejärel oodake, kuni seade paaristub. Seda tähistab roheline ikoon, ja klõpsake nuppu „Järgmine“.

Kui automaatne sidumine ebaõnnestub, hoidke nuppu „Wi-Fi“ 5 sekundit all, kuni Wi-Fi ikoon hakkab aeglaselt vilkuma – see on käsitsi (AP) režiim. Valige Smart Life'i rakenduses „AP Mode“, looge ühendus SmartLife_... võrguga ja seejärel viige seadistamine lõpule, valides oma 2,4 GHz Wi-Fi võrgu.




climative

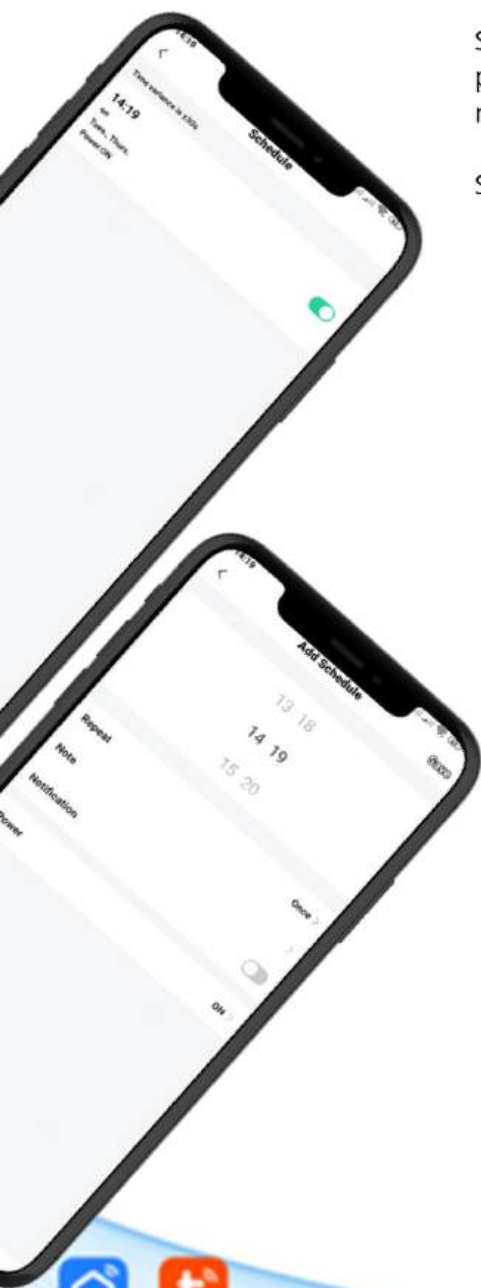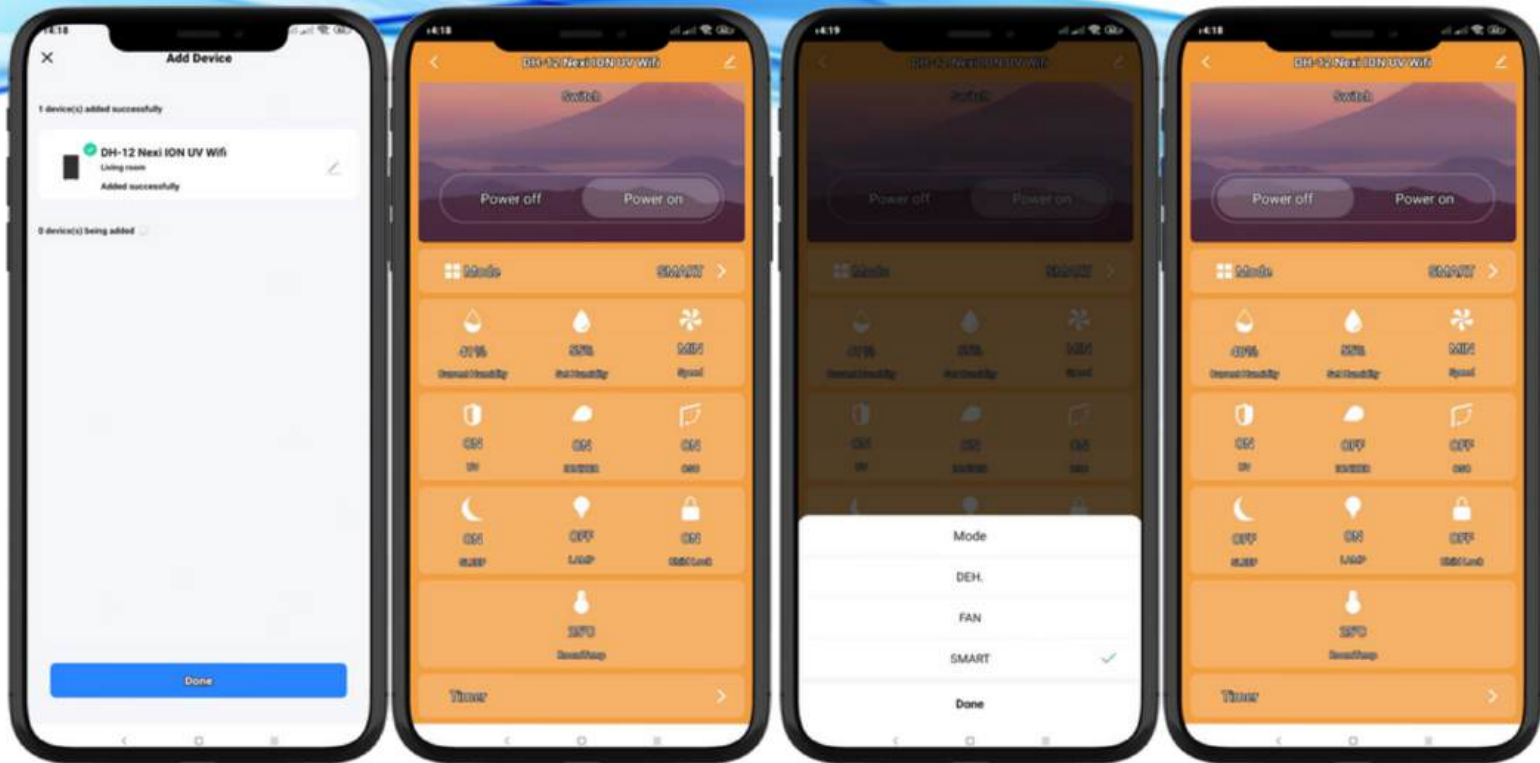

Seade on varustatud termomeetri ja hügromeetriga. Režiime saab hallata rakenduse peapaneelilt. Saate sisse lülitada UV-lambi, ionisatsiooni, võnkumise, unerežiimi, niiskuse indikaatorit või lubada lapseluku.

Seade võimaldab teil luua igapäevase ajakava ja töötada kolmes põhirežiimis:

- **NUPUKAS** – hoiab automaatselt õhuniiskust 55% juures, kohandudes toatingimustega; nupu 3 sekundit all hoidmine aktiveerib võrgurežiimi.
- **VENTILAATOR** – ventilaator ise töötab kiiruse reguleerimisega (MAX/MID/MIN) ning aktiivsete UV- ja ionisatsioonifunktsioonidega.
- **DEH** - õhukuivatusrežiim, milles saate seadistada õhuniiskust (35–80%) ja õhuvoolu kiirust.
- **Lisafunktsioonid:**
 - **NIISKUS/NIISKUSE MÄÄRAMINE** - niiskustaseme või tööaja (taimer) seadistamine.
 - **SLEEP** – vaikne töötamine minimaalsel kiirusel; nupu pikemal all hoidmisel lülitatakse niiskusindikaator sisse/välja.
 - **UV/ION** – desinfitseerimis- ja ioniseerimisfunktsioonide sisselülitamine.
 - **OSC/LOCK** – lühike vajutus aktiveerib võnkumise, pikem vajutus (3 sekundit) aktiveerib lapseluku.
 - **TAIMER** - viivitatud sisse- või väljalülituse programmeerimine (1-24 h).

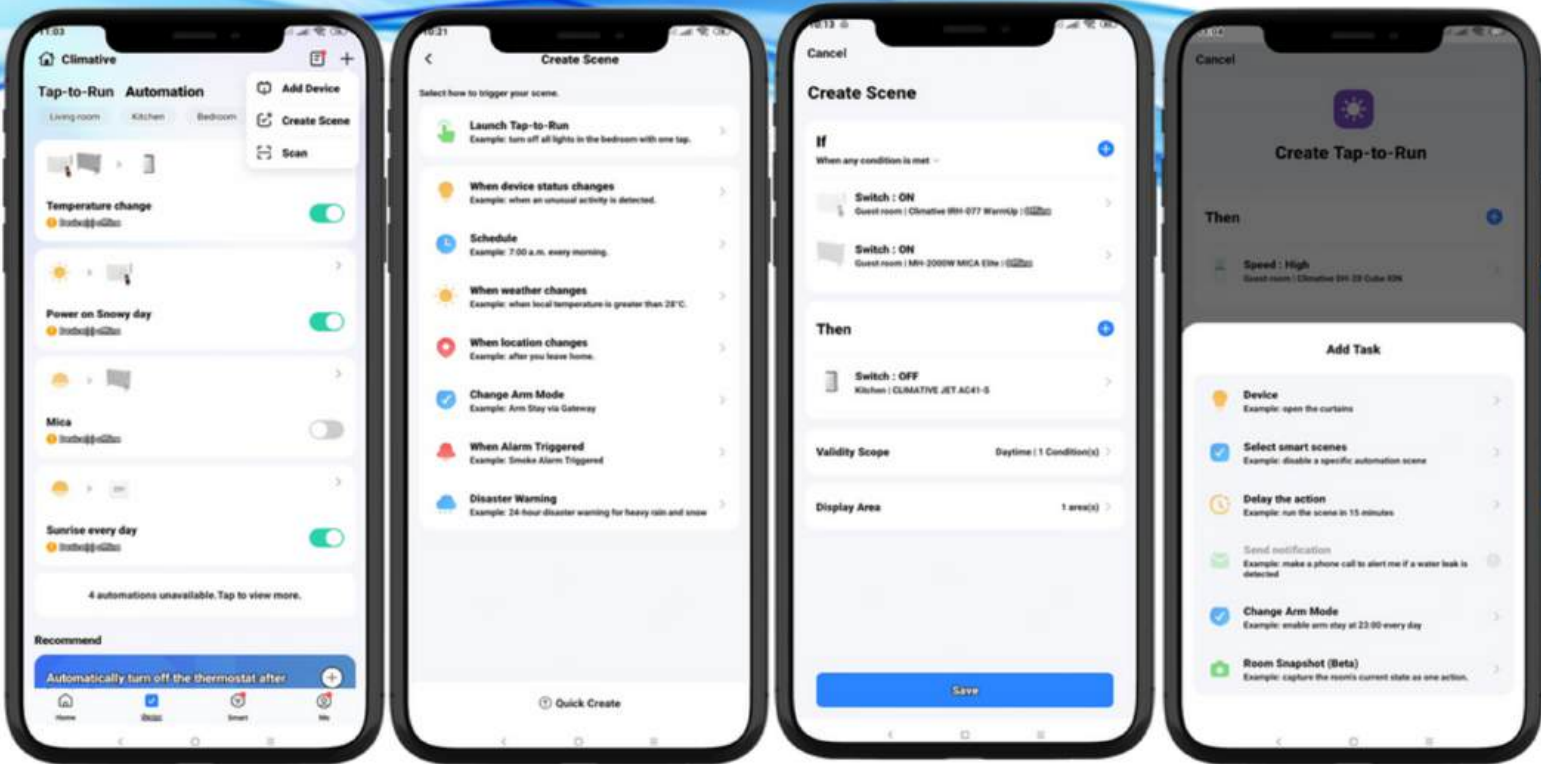

Seade võimaldab teil stsenaariume automatiseerida ja luua. Klõpsake nuppu „Stseenid“ ja seejärel valige „Lisa stseen“.


Tehke valik: „Käivita puudutusega“ toiming nõudmisel „Kui seadme olek muutub“ kui teise seadme olek muutub „Ajasta“ toiming aja järgi „Kui ilm muutub“ kui ilm muutub Saadaval on ka muud valikud, mis sõltuvad häireanduri oleku asukohast või võimaliku ohu teabest.

Näide AC41-S oleku muutmisest. Valige seade, nt konditsioneer, alt „Kõik seadmed“. Seejärel valige „Vali funktsioonid“. Sõltuvalt seadmest on saadaolevate valikute hulka temperatuur, toite olek, õhuvoolu kiirus, töörežiim, kiikumisrežiim ja palju muud. Seejärel valige sõltuv seade „Juhti üksikut seadet“ või mõni muu stseen „Vali nutikad stseenid“. Looge viivitus, käivitage alarm või saatke teade.

Kui valitakse „Ühe seadme juhtimine“, antakse lõpptingimus, nt ventilaatori sisselülitamine. Viimane samm võib olla „eeltingimus“, nt kellaaeg. Viimane funktsioon on „kuvamisala“ lisamine alale, nt elutuppa.

Liikmeid saab lisada ka rakenduses. Klõpsa „Mina“. Seejärel vali „Seaded“. Siin saad „lisada perekonna“, st määrata hoone asukoha või liituda asukohakoodi abil.

Koodi genereerimiseks klõpsake majal, valikul „Majahaldus“ ja maja nimel. Tühista. Lisage stseen „If West“. Seejärel valige „Lisa liikmed“. Samast kohast saate lisada ruume jaotises „Ruumihaldus“. Menüüs „Mina“ saate lisada Google Assistanti, Alexa kõlari. See menüü võimaldab teil luua ühenduse ka Google Home'i seadmetega.

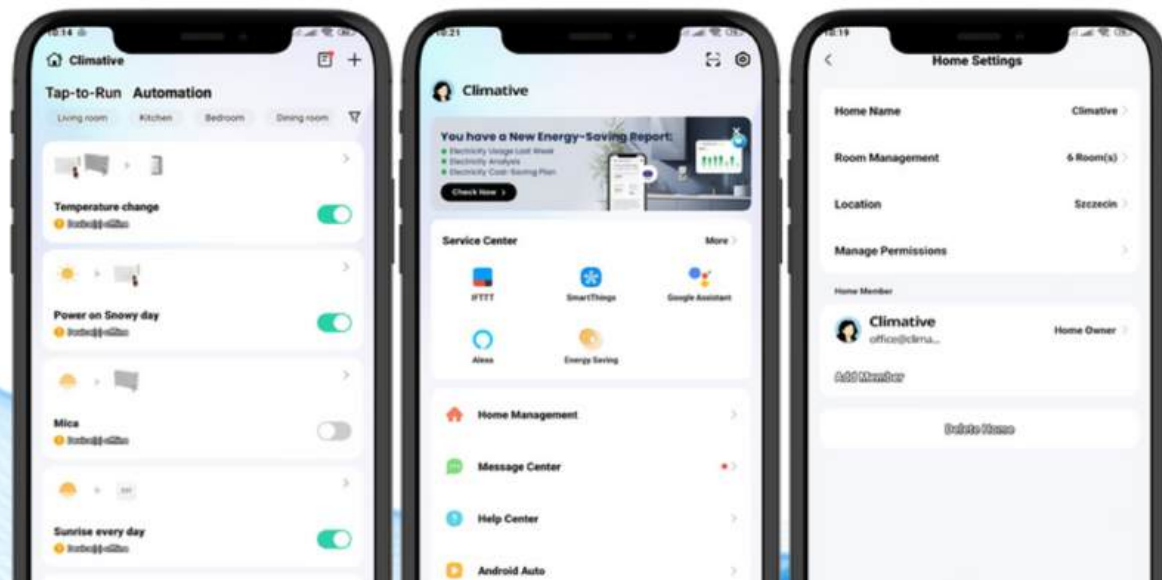

Produktidentifieringsdata

Produktnamn: Climative Nexi DH-12 Modell/EAN: 5905204696453 Tillverkare:
CLIMATIVE Sp. z o.o. Adress: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin, Polen Kontakt via
e-post: office@climative.eu

Lär känna Climative-produkten

Nexi ION UV – intelligent 2-i-1-avfuktare och luftrenare med Wi-Fi och HEPA-filter.

Andas frisk, ren luft hemma, fri från fukt, damm och lukter.

Det här är inte bara en vanlig avfuktare – det är en smart enhet som automatiskt upprätthåller den ideala luftfuktighetsnivån och luftrenheten. Tack vare mobilappen kan du styra den var du än är och kontrollera aktuell luftfuktighetsnivå, temperatur och filterstatus.

Vad är Tuya (Smart Life):

Tuya Smart är en intuitiv app som ansluter Climative-enheter till din smartphone.

Den ger fullständig onlinekontroll – du kan slå på och av den, ställa in lägen och scheman samt övervaka förhållandena i realtid. Den är molnbaserad, så du kan styra din avfuktare var som helst i världen.

Försiktighetsåtgärder

- Läs denna manual noggrant före första användningen.
- Använd endast enheten inom det temperatur- och luftfuktighetsområde som anges i det tekniska databladet.
- Installera inte enheten nära värmekällor (t.ex. element).
- Skydda mot fall och mekaniska stötar.
- Rengör endast med en mjuk flanellduk – använd inte kemiska eller slipande rengöringsmedel.
- Demontera inte enheten själv – alla reparationer bör endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad.

Hantering av begagnad utrustning

- I enlighet med direktiv 2002/96/EG och EU-förordningar får elektronisk utrustning inte kasseras med hushållsavfallet.
- Enheten ska lämnas till en samlingsplats för elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE).
- Korrekt avfallshantering förhindrar skadliga effekter på miljön och människors hälsa.
- Information om lokala samlingsplatser kan fås från ditt kommunkontor, avfallshanteringsstation eller återförsäljare.

Nexi 12 Specifikationer Enhetens

mått:	26×40,5×19 cm
Paketets mått:	30×44,3×22,6 cm
Effektivitet:	121/24 timmar (30 °C, 80 % relativ luftfuktighet)
Tankkapacitet:	21
Luftflöde:	100 m³/h
Wi-Fi-protokoll och standard:	2,4 GHz IEEE802.11 b/g/n
Bullernivå:	Max. 39 dB(A)
Strömförbrukning: cy.	190 W (likströmsmotor) R290
Kylmedel:	8,38 kg
Nettovikt:	10 kg
Bruttovikt:	






Android



iOS

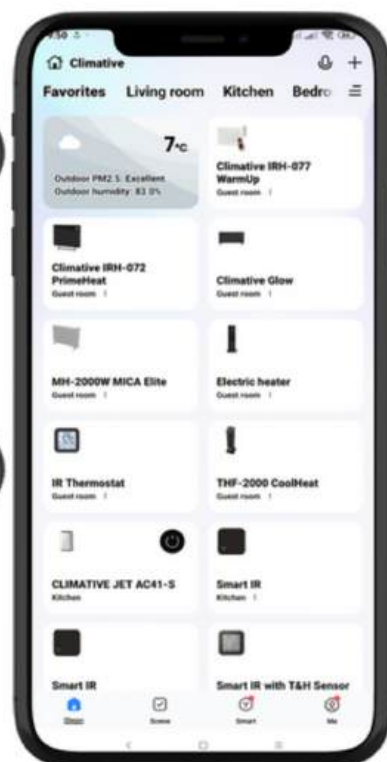

1. Använd din smartphone med Android 6.0+ eller iOS11+ för att ladda ner Smart Life-appen från Google Play eller App Store. Du kan också ladda ner Tuya Smart-appen och följa samma steg.

2. Klicka på "+" i hörnet av skärmen och sedan på "Lägg till enhet".

3. Anslut Nexi till strömförsörjningen. Och slå på den med POWER-knappen.

4. Registrera dig i appen genom att ange ditt telefonnummer. Kom ihåg att ansluta din telefon till ett 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk. Produkten fungerar inte med 5 GHz. Slå på Bluetooth.

5. Håll ner "MODE"-knappen på enhetens ovansida i 5 sekunder. Lysdioden på enhetens ovansida börjar blinka snabbt.

6. Appen kommer automatiskt att upptäcka den nya enheten. Om du väljer manuellt anslutningsläge kommer enheten att hittas i "Små hushållsapparater" som "Avfuktare (WiFi)".



7. Ange ditt WiFi-lösenord och klicka på "Nästa".

8. Vänta sedan tills enheten har parats ihop. Detta indikeras med en grön ikon och klicka sedan på "Nästa".

Om den automatiska parkopplingen misslyckas, håll ner "Wi-Fi"-knappen i 5 sekunder tills Wi-Fi-ikonen blinkar långsamt – detta är manuellt läge (AP). I Smart Life-appen väljer du "AP-läge", ansluter till SmartLife_...-nätverket och slutför sedan installationen genom att välja ditt 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk.




climative

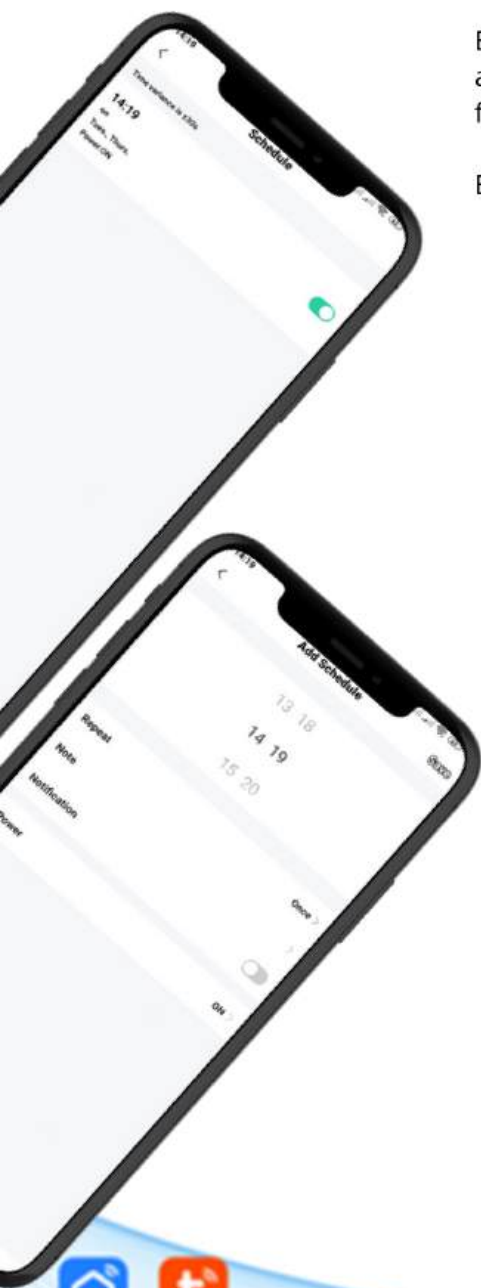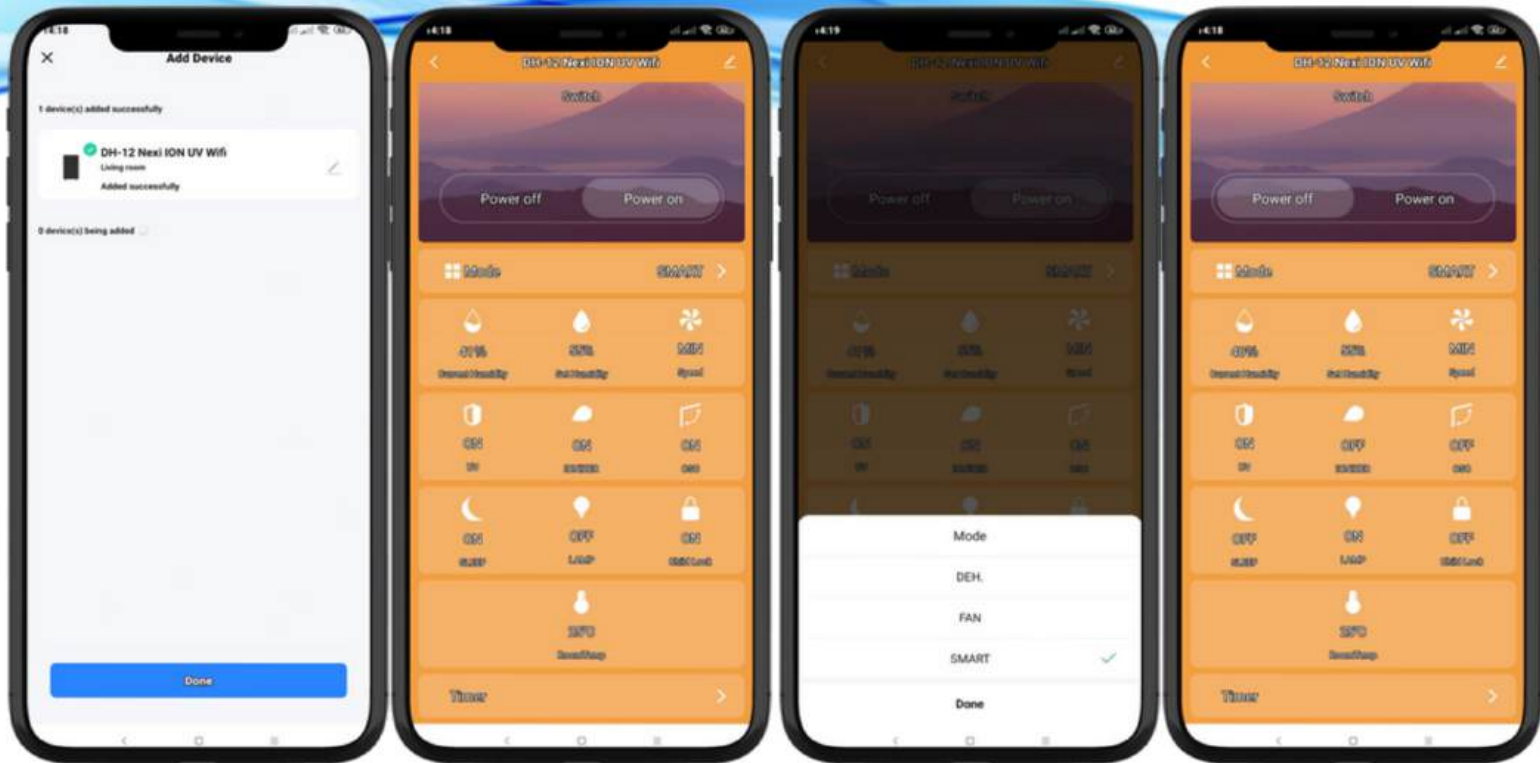

Enheten är utrustad med en termometer och hygrometer. Du kan hantera lägena från appens huvudpanel. Du kan slå på UV-lampan, jonisering, oscillation, viloläge, fuktighetsindikatorlampa eller aktivera föräldralåset.

Enheten låter dig skapa ett veckoschema och arbeta i tre huvudlägen:

- SMART - håller automatiskt luftfuktigheten på 55 % och anpassar sig till rumsförhållandena; håll knappen intryckt i 3 sekunder aktiveras nätverksläge.
- FLÄKT - själva fläkten arbetar med hastighetsreglering (MAX/MID/MIN) och aktivera UV- och joniseringsfunktioner.
- DEH - avfuktningsläge där du kan ställa in luftfuktigheten (35-80%) och luftflödes hastigheten.
- Ytterligare funktioner:
- FUKT/STÄLL IN FUKTIGHETSNIVÅ - inställning av fuktighetsnivå eller drifttid (timer).
- SLEEP - tyst drift på lägsta hastighet; om knappen hålls intryckt längre slås fuktighetsindikatorn på/av.
- UV/ION - aktiverar desinfektions- och joniseringsfunktionerna.
- OSC/ LOCK - ett kort tryck aktiverar oscillation, ett längre tryck (3 sekunder) aktiverar föräldraspärren.
- TIMER - programmering av fördröjd påslagning eller avstängning (1-24 timmar).

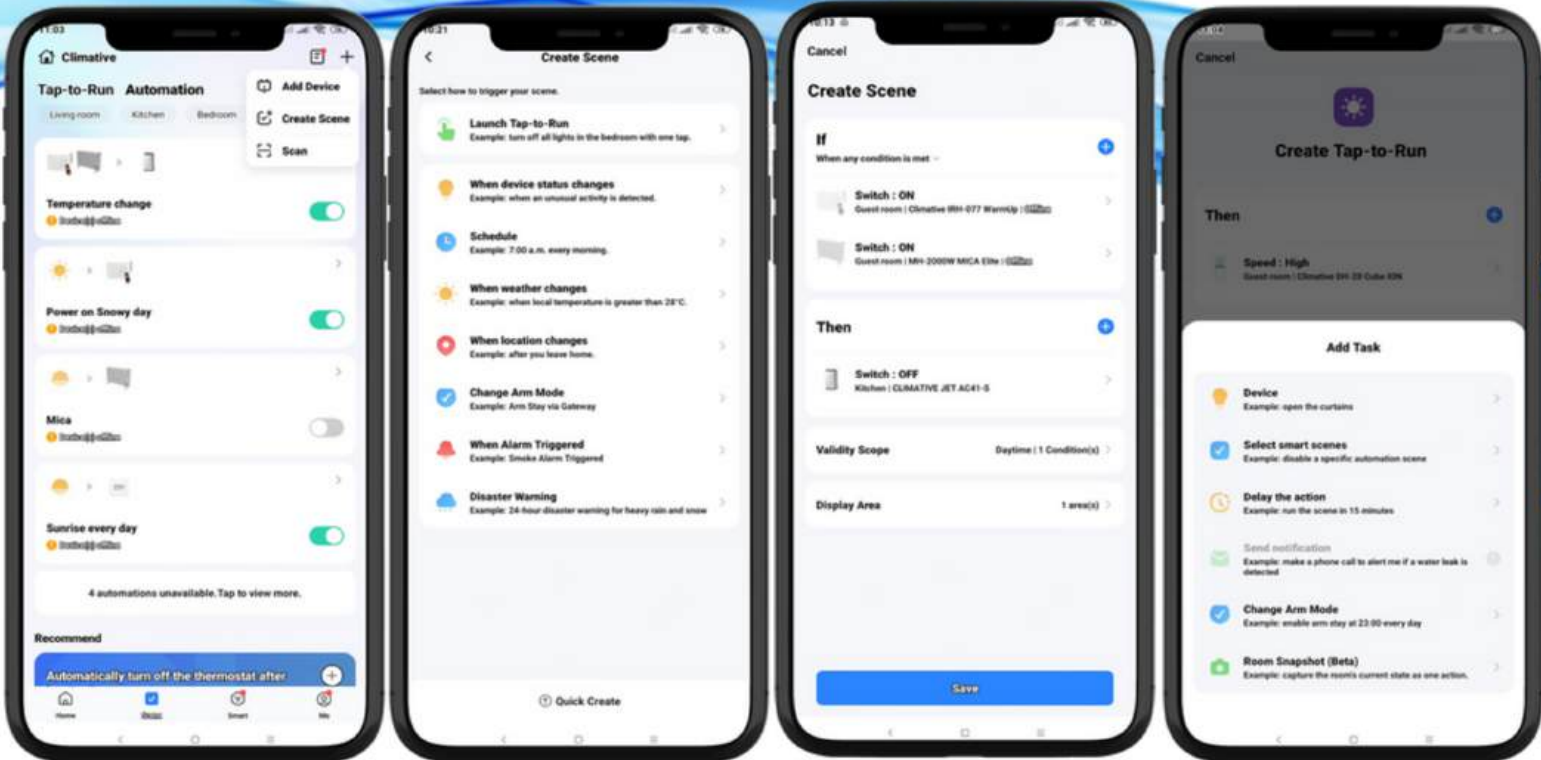

Enheten låter dig automatisera och skapa scenarier. Klicka på "Scener" och välj sedan "Lägg till scen".


Välj ett alternativ: "Starta -tryck-för-att-kör"-åtgärden på begäran "När enhetens status ändras" när statusen för en annan enhet ändras "Schemalägg"-åtgärd efter tid "När vädret ändras" När vädret ändras Andra alternativ är också tillgängliga beroende på platsen för larmsensorns status eller information om ett potentiellt hot.

Ett exempel på att ändra status för AC41-S. Välj en enhet, t.ex. en luftkonditionering, från "Alla enheter". Sedan "Välj funktioner". Beroende på enheten inkluderar tillgängliga alternativ temperatur, strömstatus, luftflödes hastighet, driftläge, svängningsläge med mera. Välj sedan en beroende enhet, "Styr enskild enhet", eller en annan scen, "Välj smarta scener". Skapa en fördröjning, utlös ett larm eller skicka en avisering.

Om "Styr enskild enhet" väljs, anges ett avslutande villkor, t.ex. att slå på fläkten. Det sista steget kan vara ett "Förutsättningsvillkor", t.ex. tid på dagen. Den sista funktionen är att lägga till ett "Visningsområde" till ett område, t.ex. vardagsrummet.

Du kan också lägga till medlemmar i appen. Klicka på "Mig". Välj sedan Inställningar. Här kan du "lägga till familj", dvs. ange byggnadens plats, eller gå med med hjälp av en platskod.

Koden genereras genom att klicka på huset, "Hushantering" och husnamnet. Avbryt. Lägg till scenen "Om väst". Sedan "Lägg till medlemmar". Från samma ställe kan du lägga till rum i "Rumshantering". I "Jag"-menyn kan du lägga till Google Assistant, en Alexa-högtalare. Den här menyn låter dig också ansluta till Google Home-enheter.

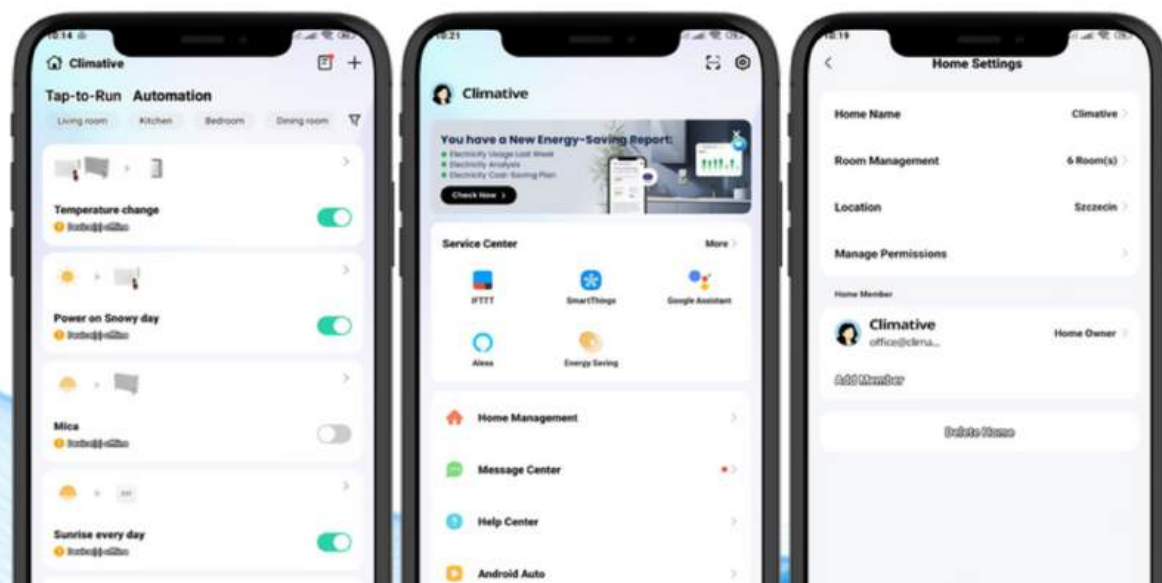

Δεδομένα ταυτοποίησης προϊόντος

Όνομα προϊόντος: Climative Nexi DH-12 Μοντέλο/ EAN: 5905204696453
Κατασκευαστής: CLIMATIVE Sp. z o.o. Διεύθυνση: ul. Gryfińska 42, 70-772
Szczecin, Πολωνία Email επικοινωνίας: office@climative.eu

Γνωρίστε το προϊόν Climative

Nexi ION UV - έξυπνος αφυγραντήρας και καθαριστής αέρα 2 σε 1 με Wi-Fi και φίλτρο HEPA.

Αναπνεύστε φρέσκο, καθαρό αέρα στο σπίτι, απαλλαγμένο από υγρασία, σκόνη και οσμές.

Δεν πρόκειται απλώς για έναν συνηθισμένο αφυγραντήρα—είναι μια έξυπνη συσκευή που διατηρεί αυτόματα το ιδανικό επίπεδο υγρασίας και καθαρότητας αέρα. Χάρη στην εφαρμογή για κινητά, μπορείτε να τον ελέγχετε από οπουδήποτε, ελέγχοντας το τρέχον επίπεδο υγρασίας, τη θερμοκρασία και την κατάσταση του φίλτρου.

Τι είναι το Tuya (Έξυπνη Ζωή):

Το Tuya Smart είναι μια εύχρηστη εφαρμογή που συνδέει τις συσκευές Climative με το smartphone σας.

Επιτρέπει τον πλήρη online έλεγχο—ενεργοποίηση και απενεργοποίηση, ρύθμιση λειτουργιών και χρονοδιαγραμμάτων και παρακολούθηση των συνθηκών σε πραγματικό χρόνο. Βασίζεται στο cloud, ώστε να μπορείτε να ελέγχετε τον αφυγραντήρα σας από οπουδήποτε στον κόσμο.

Προφυλάξεις

- Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από την πρώτη χρήση.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο εντός του εύρους θερμοκρασίας και υγρασίας που αναφέρεται στο τεχνικό δελτίο δεδομένων.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας (π.χ. καλοριφέρ).
- Προστατέψτε από πτώσεις και μηχανικούς κραδασμούς.
- Καθαρίζετε μόνο με ένα μαλακό, φανελένιο πανί - μην χρησιμοποιείτε χημικά ή λειαντικά απορρυπαντικά.
- Μην αποσυναρμολογείτε μόνοι σας τη συσκευή - όλες οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Χειρισμός μεταχειρισμένου εξοπλισμού

- Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/EK και τους κανονισμούς της ΕΕ, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός δεν μπορεί να απορριφθεί μαζί με τα αστικά απόβλητα.
- Η συσκευή θα πρέπει να παραδίδεται σε σημείο συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
- Η σωστή απόρριψη αποτρέπει τις επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
- Πληροφορίες σχετικά με τα τοπικά σημεία συλλογής μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό σας γραφείο, τη μονάδα διάθεσης απορριμμάτων ή τον πωλητή λιανικής.

Προδιαγραφές Nexi 12 Διαστάσεις
συσκευής:

Διαστάσεις συσκευασίας:

Αποδοτικότητα:

Χωρητικότητα δεξαμενής:

Ροή αέρα:

Πρωτόκολλο και πρότυπο Wi-Fi:

Επίπεδο θορύβου:

Κατανάλωση ενέργειας: σο.

Ψυκτικός:

Καθαρό βάρος:

Μικτό βάρος:

26×40,5×19 εκ.

30×44,3×22,6 εκ.

12 1/24 ώρες (30°C, 80%

σχετική υγρασία)

21

100 m³/ώρα

2,4 GHz IEE802.11 b/g/n

Μέγ. 39 dB(A)

190 W (κινητήρας DC) R290

8,38 κιλά

10 κιλά





Android



iOS



1. Χρησιμοποιήστε το smartphone σας Android 6.0+ ή iOS11+ για να κατεβάσετε την εφαρμογή Smart Life από το Google Play ή το App Store. Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε την εφαρμογή Tuya Smart και να ακολουθήσετε τα ίδια βήματα.

2. Κάντε κλικ στο "+" στη γωνία της οθόνης και επιλέξτε "Προσθήκη συσκευής"

3. Συνδέστε το Nexi στην παροχή ρεύματος και ενεργοποιήστε το χρησιμοποιώντας το κουμπί ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ.

4. Εγγραφείτε στην εφαρμογή εισάγοντας τον αριθμό τηλεφώνου σας. Μην ξεχάσετε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας σε ένα δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz. Το προϊόν δεν λειτουργεί με 5 GHz. Ενεργοποιήστε το Bluetooth.

5. Κρατήστε πατημένο το κουμπί "MODE" στο πάνω μέρος της συσκευής για 5 δευτερόλεπτα. Η λυχνία LED στο πάνω μέρος της συσκευής θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα.

6. Η εφαρμογή θα εντοπίσει αυτόματα τη νέα συσκευή. Εάν επιλέξετε τη λειτουργία χειροκίνητης σύνδεσης, η συσκευή θα βρεθεί στις "Μικρές Οικιακές Συσκευές" ως "Αφυγραντήρας (WiFi)".



7. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης WiFi και κάντε κλικ στο «Επόμενο».

8. Στη συνέχεια, περιμένετε να ολοκληρωθεί η σύζευξη της συσκευής. Αυτό θα υποδεικνύεται από ένα πράσινο εικονίδιο και κάντε κλικ στο "Επόμενο".

Εάν η αυτόματη σύζευξη αποτύχει, κρατήστε πατημένο το κουμπί "Wi-Fi" για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήνει αργά το εικονίδιο Wi-Fi – πρόκειται για χειροκίνητη (AP) λειτουργία. Στην εφαρμογή Smart Life, επιλέξτε "Λειτουργία AP", συνδεθείτε στο δίκτυο SmartLife_... και, στη συνέχεια, ολοκληρώστε τη ρύθμιση επιλέγοντας το δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz.



climative

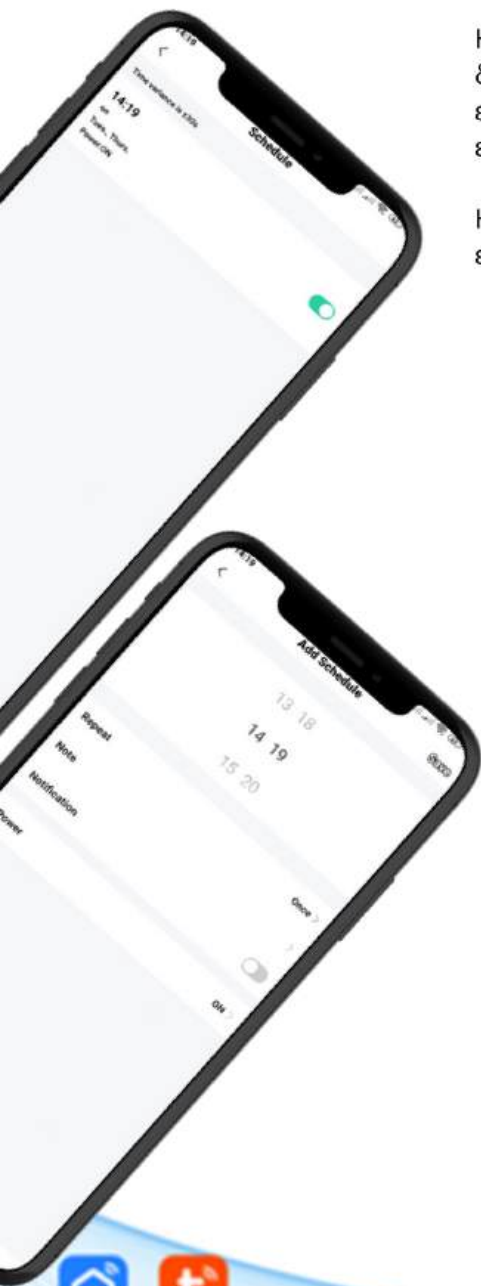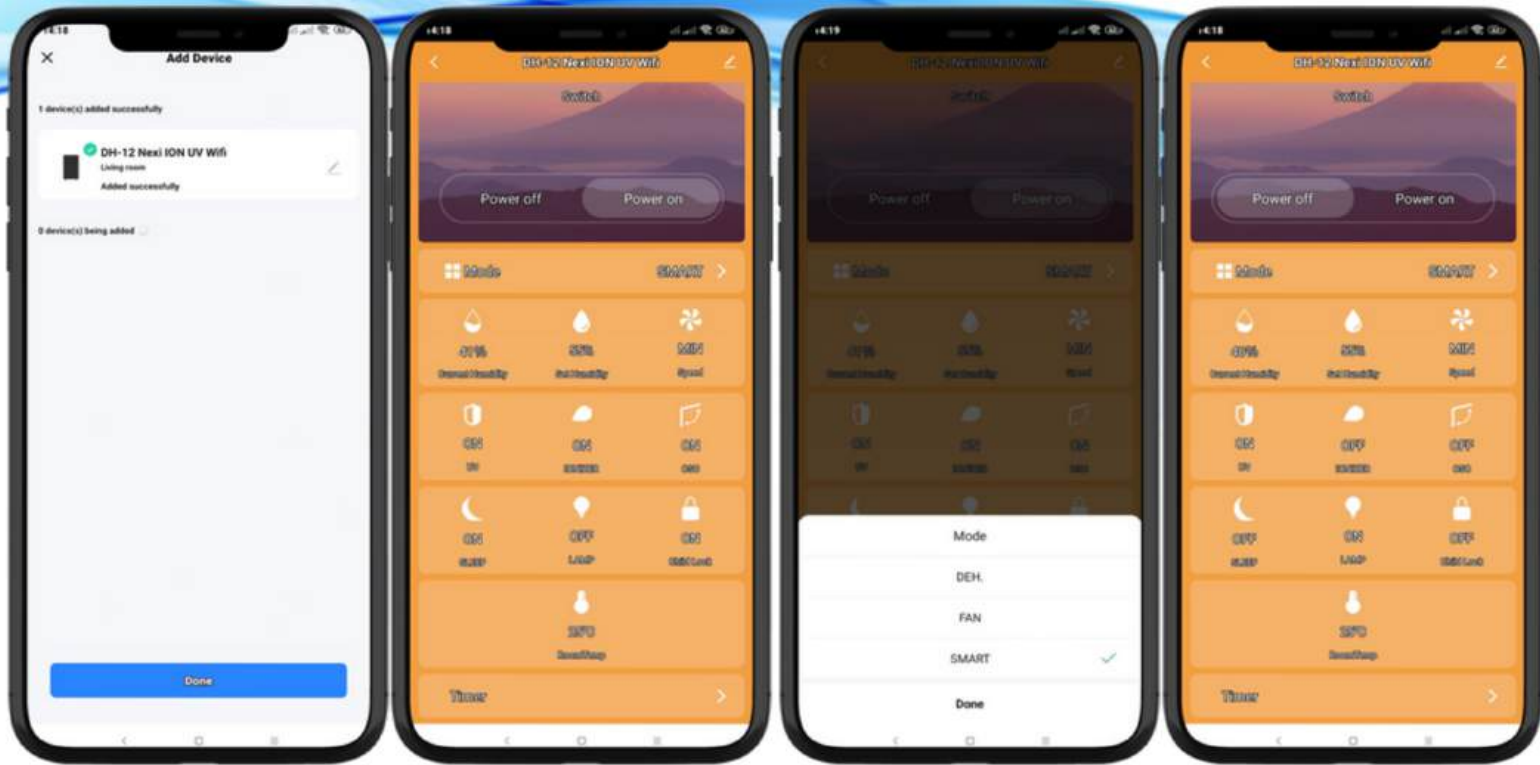


Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με θερμόμετρο και υγρόμετρο. Μπορείτε να διαχειριστείτε τις λειτουργίες από τον κύριο πίνακα της εφαρμογής. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λάμπα UV, τον ιονισμό, την ταλάντωση, τη λειτουργία ύπνου, την ενδεικτική λυχνία υγρασίας ή να ενεργοποιήσετε το γονικό κλείδωμα.

Η συσκευή σας επιτρέπει να δημιουργείτε ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα και να εργάζεστε σε τρεις κύριες λειτουργίες:

- SMART - διατηρεί αυτόματα την υγρασία στο 55%, προσαρμόζοντας την στις συνθήκες του δωματίου. Κρατώντας πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα ενεργοποιείται η λειτουργία δικτύου.
- ANEMISHTHPAS - ο ίδιος ο ανεμιστήρας λειτουργεί με ρύθμιση ταχύτητας (MAX/MID/MIN) και ενεργές λειτουργίες UV και ιονισμού.
- DEH - λειτουργία αφύγρανσης στην οποία μπορείτε να ρυθμίσετε την υγρασία (35-80%) και την ταχύτητα ροής αέρα.
- Επιπλέον χαρακτηριστικά:
- ΥΓΡΑΣΙΑ/ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ρύθμιση του επιπέδου υγρασίας ή του χρόνου λειτουργίας (χρονοδιακόπτης).
- SLEEP - αθόρυβη λειτουργία στην ελάχιστη ταχύτητα. Κρατώντας πατημένο το κουμπί για περισσότερο χρόνο, ενεργοποιείται/απενεργοποιείται η ένδειξη υγρασίας.
- UV/ION - ενεργοποίηση των λειτουργιών απολύμανσης και ιονισμού.
- OSC/ LOCK - ένα σύντομο πάτημα ενεργοποιεί την ταλάντωση, ένα παρατεταμένο πάτημα (3 δευτερόλεπτα) ενεργοποιεί το γονικό κλείδωμα.
- ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ - προγραμματισμός καθυστερημένης ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης (1-24 ώρες).



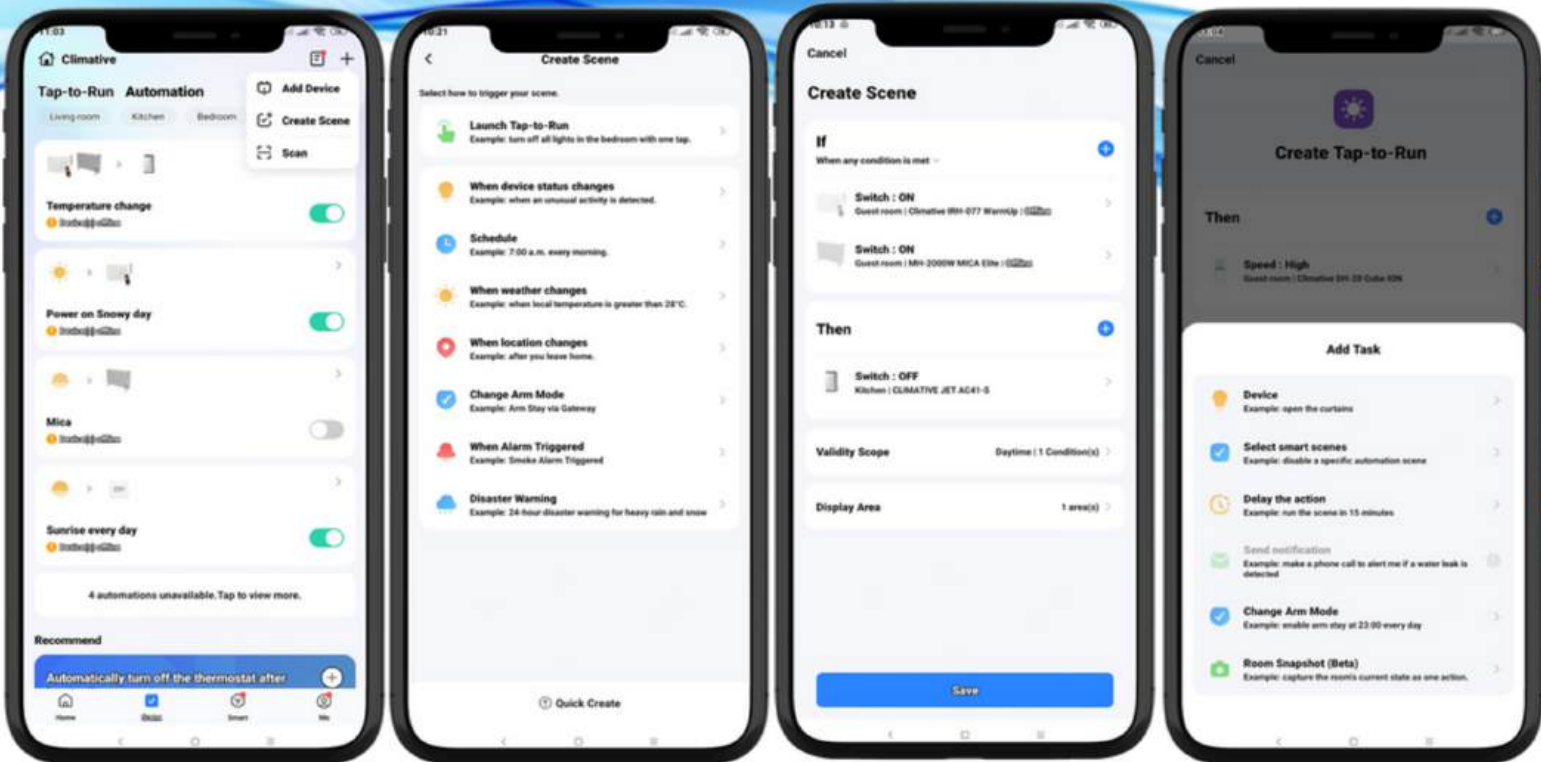

Η συσκευή σας επιτρέπει να αυτοματοποιείτε και να δημιουργείτε σενάρια. Κάντε κλικ στην επιλογή "Σκηνές" και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Προσθήκη σκηνής".


Ορίστε μια επιλογή: Ενέργεια «Εκκίνηση - άγγιγμα -εκτέλεση» κατ' απαίτηση «Όταν αλλάζει η κατάσταση της συσκευής» όταν αλλάζει η κατάσταση μιας άλλης συσκευής Ενέργεια «Προγραμματισμός» ανά ώρα «Όταν αλλάζει ο καιρός» Όταν αλλάζει ο καιρός Διατίθενται επίσης και άλλες επιλογές ανάλογα με την τοποθεσία της κατάστασης του αισθητήρα συναγερμού ή τις πληροφορίες σχετικά με μια πιθανή απειλή.

Ένα παράδειγμα αλλαγής της κατάστασης για το AC41-S. Επιλέξτε μια συσκευή, π.χ. ένα κλιματιστικό, από το "Όλες οι συσκευές". Στη συνέχεια, "Επιλογή λειτουργιών". Ανάλογα με τη συσκευή, οι διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνουν τη θερμοκρασία, την κατάσταση ισχύος, την ταχύτητα ροής αέρα, τον τρόπο λειτουργίας, τη λειτουργία ταλάντωσης και άλλα. Στη συνέχεια, επιλέξτε μια εξαρτώμενη συσκευή, "Ελεγχος μίας συσκευής" ή μια άλλη σκηνή, "Επιλογή έξυπνων σκηνών". Δημιουργήστε μια καθυστέρηση, ενεργοποιήστε έναν συναγερμό ή στείλτε μια ειδοποίηση.

Εάν επιλεγεί η επιλογή "Ελεγχος μίας συσκευής", παρέχεται μια συνθήκη τερματισμού, π.χ. ενεργοποίηση του ανεμιστήρα. Το τελικό βήμα μπορεί να είναι μια συνθήκη "Προϋπόθεσης", π.χ. ώρα της ημέρας. Η τελική λειτουργία είναι η προσθήκη μιας "Περιοχής Εμφάνισης" σε μια περιοχή, π.χ. σαλόνι.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μέλη στην εφαρμογή. Κάντε κλικ στην επιλογή "Εγώ". Στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις. Εδώ μπορείτε να "προσθέσετε οικογένεια", δηλαδή να καθορίσετε την τοποθεσία του κτιρίου ή να γίνετε μέλος χρησιμοποιώντας έναν κωδικό τοποθεσίας.

Ο κώδικας δημιουργείται κάνοντας κλικ στο σπίτι, στη "Διαχείριση Σπιτιού" και στο όνομα του σπιτιού. Ακύρωση. Προσθέστε τη σκηνή "Αν Δύση". Στη συνέχεια, "Προσθήκη μελών". Από το ίδιο σημείο, μπορείτε να προσθέσετε δωμάτια στη "Διαχείριση Δωματίων". Στο μενού "Εγώ", μπορείτε να προσθέσετε τον Βοηθό Google, ένα ηχείο Alexa. Αυτό το μενού σας επιτρέπει επίσης να συνδεθείτε με τις συσκευές Google Home.

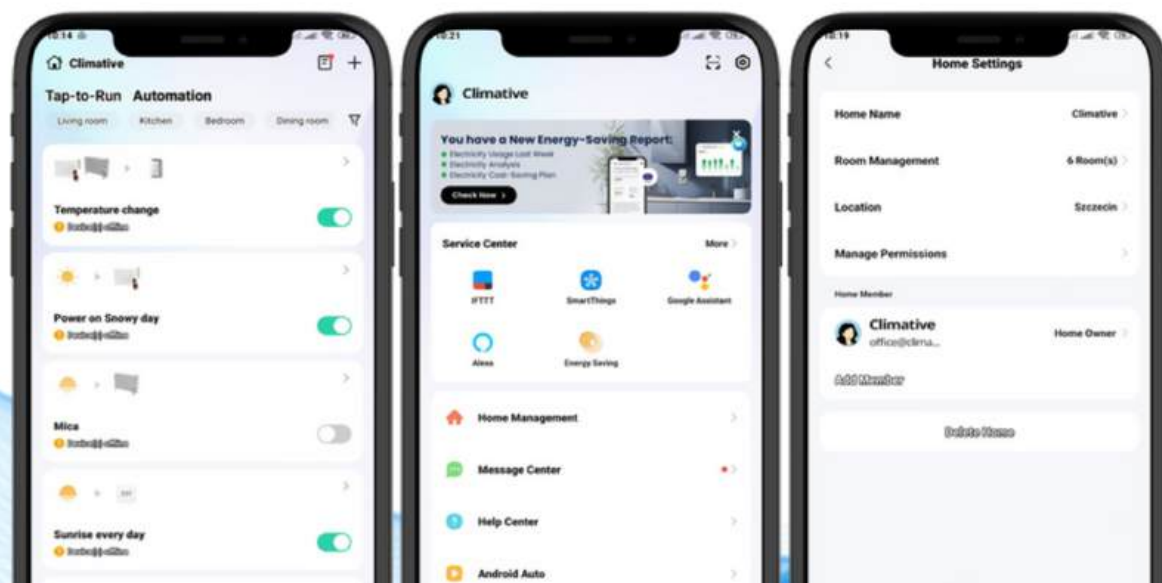

Tuotteen tunnistetiedot

Tuotteen nimi: Climative Nexi DH-12 Malli/EAN: 5905204696453 Valmistaja:
CLIMATIVE Sp. z o.o. Osoite: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin, Puola
Sähköpostiosoite: office@climative.eu

Tutustu Climative-tuotteeseen

Nexi ION UV - älykäs 2-in-1-ilmankuivain ja -puhdistin, jossa on Wi-Fi ja HEPA-suodatin.

Hengitä kotona raikasta ja puhdasta ilmaa, jossa ei ole kosteutta, pölyä tai hajuja.

Tämä ei ole vain tavallinen ilmankuivain – se on älylaite, joka ylläpitää automaattisesti ihanteellista kosteustasoa ja ilman puhtautta. Mobiilisovelluksen ansiosta voit ohjata sitä mistä tahansa ja tarkistaa nykyisen kosteustason, lämpötilan ja suodattimen tilan.

Mikä on Tuya (Älykäs Elämä):

Tuya Smart on intuitiivinen sovellus, joka yhdistää Climative-laitteet älypuheliminesi.

Se mahdollistaa täydellisen online-hallinnan – laitteen kytkemisen päälle ja pois päältä, tilojen ja aikataulujen asettamisen sekä olosuhteiden valvonnan reaaliajassa. Se on pilvipohjainen, joten voit ohjata ilmankuivainta mistä päin maailmaa tahansa.

Varotoimenpiteet

- Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Käytä laitetta vain teknisessä tietolehdessä ilmoitetulla lämpötila- ja kosteusalueella.
- Älä asenna laitetta lämmönlähteiden (esim. patterien) lähelle.
- Suojaa putoamisilta ja mekaanisilta iskuilta.
- Puhdista ainoastaan pehmeällä flanelliliinalla – älä käytä kemiallisia tai hankaavia puhdistusaineita.
- Älä pura laitetta itse – kaikki korjaukset saa suorittaa vain valtuutettu huoltokeskus.

Käytettyjen laitteiden käsittely

- Direktiivin 2002/96/EY ja EU-asetusten mukaisesti elektroniikkalaitteita ei saa hävittää yhdyskuntajätteen mukana.
- Laite tulee viedä sähkö- ja elektroniikkalaiteromut (SER) keräyspisteeseen.
- Oikea hävittäminen estää haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
- Tietoa paikallisista keräyspisteistä saat kunnanvirastosta, jätehuoltoasemalta tai jälleenmyyjältä.

Nexi 12:n tekniset tiedot Laitteen

mitat:

Pakkauksen mitat:

Tehokkuus:

Säiliön tilavuus:

Ilmavirtaus:

Wi-Fi-protokolla ja -standardi:

Melutaso:

Virrankulutus: s.

Kylmäaine:

Nettopaino:

Kokonaispaino:

26 x 40,5 x 19 cm
30 x 44,3 x 22,6 cm
12 1/24 tuntia (30 °C, 80 %
suhteellinen kosteus)
21
100 m³/h
2,4 GHz:n IEEE802.11 b/g/n,
maks. 39 dB(A)
190 W (tasavirtamoottori)
R290
8,38 kg
10 kg





Android



iOS



1. Lataa Smart Life -sovellus Google Playsta tai App Storesta Android 6.0+ tai iOS 11+ -älypuhelimellasi. Voit myös ladata Tuya Smart -sovelluksen ja noudattaa samoja ohjeita.

2. Napsauta näytön kulmassa olevaa "+"-merkkiä ja sitten "Lisää laite" -painiketta.

3. Liitä Nexi virtalähteeseen ja käynnistä se POWER-painikkeella.

4. Rekisteröidy sovellukseen syöttämällä puhelinnumerosi. Muista yhdistää puhelimesi 2,4 GHz:n Wi-Fi-verkkoon. Tuote ei toimi 5 GHz:n taajuudella. Ota Bluetooth käyttöön.

5. Pidä laitteen päällä olevaa "MODE"-painiketta painettuna 5 sekunnin ajan. Laitteen päällä oleva LED-valo alkaa vilkkua nopeasti.

6. Sovellus tunnistaa uuden laitteen automaattisesti. Jos valitset manuaalisen yhteystilan, laite löytyy "Pienet kodinkoneet" -luettelosta nimellä "Ilmankuivain (WiFi)".

7. Syötä WiFi-salasanasi ja napsauta "Seuraava".

8. Odota sitten, että laitepari muodostuu. Tämä ilmaistaan vihreällä kuvakkeella, ja napsauta "Seuraava".

Jos automaattinen pariliitos epäonnistuu, pidä "Wi-Fi"-painiketta painettuna 5 sekuntia, kunnes Wi-Fi-kuvake vilkkuu hitaasti – tämä on manuaalinen (AP) tila. Valitse Smart Life -sovelluksessa "AP-tila", muodosta yhteys SmartLife_...-verkkoon ja viimeistele sitten asennus valitsemalla 2,4 GHz:n Wi-Fi-verkkosi.




climative




Laite on varustettu lämpömittarilla ja kosteusmittarilla. Voit hallita tiloja sovelluksen pääpaneelista. Voit kytkeä päälle UV-lampun, ionisaation, oskilloinnin, unitilan, kosteuden merkkivalon tai ottaa käyttöön lapsilukon.

Laitteen avulla voit luoda viikoittaisen aikataulun ja työskennellä kolmessa päätilassa:

- ÄLYKÄS – pitää ilmankosteuden automaattisesti 55 %:ssa mukautuen huoneolosuhteisiin; painikkeen pitäminen pohjassa 3 sekunnin ajan aktivoi verkkotilan.
- TUULETIN - itse tuuletin toimii nopeudensäädöllä (MAX/MID/MIN) ja aktiivisilla UV- ja ionisaatiotoiminnoilla.
- DEH - kosteudenpoistotila, jossa voit asettaa kosteuden (35–80 %) ja ilmavirran nopeuden.
- Lisäominaisuudet:
- KOSTEUS/ASETA KOSTEUS - kosteustason tai käyttöajan (ajastin) asettaminen.
- UNI - hiljainen toiminta miniminopeudella; painikkeen pitäminen pohjassa pidempään kytkee kosteusindikaattorin päälle/pois.
- UV/ION - desinfiointi- ja ionisaatiotoimintojen kytkeminen päälle.
- OSC/LOCK – lyhyt painallus aktivoi värähtelyn, pidempi painallus (3 sekuntia) aktivoi lapsilukon.
- AJASTIN - viivästetyn käynnistyksen tai sammutuksen ohjelmointi (1-24 h).

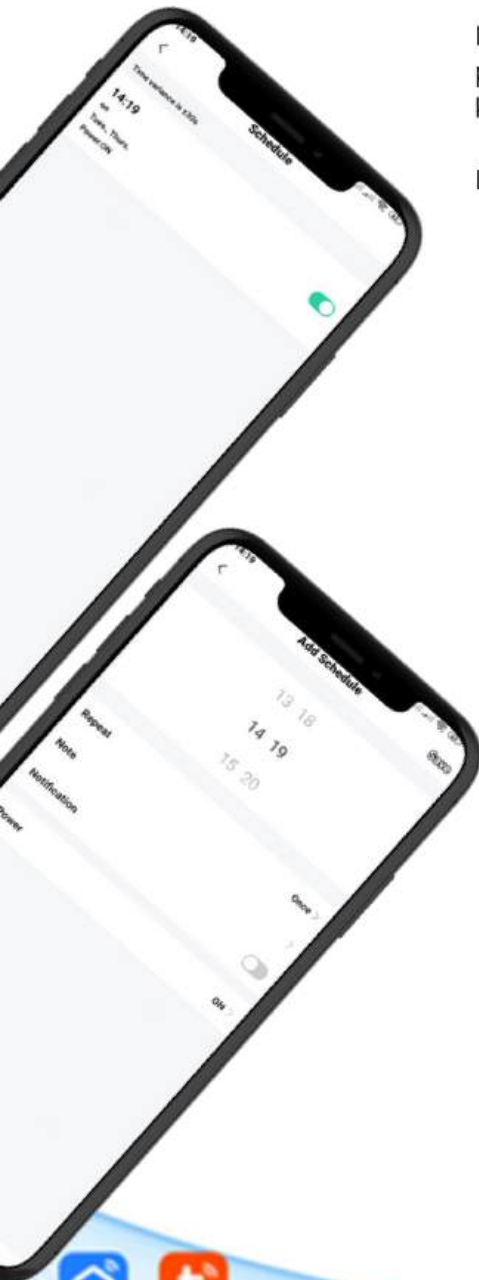

climatedive

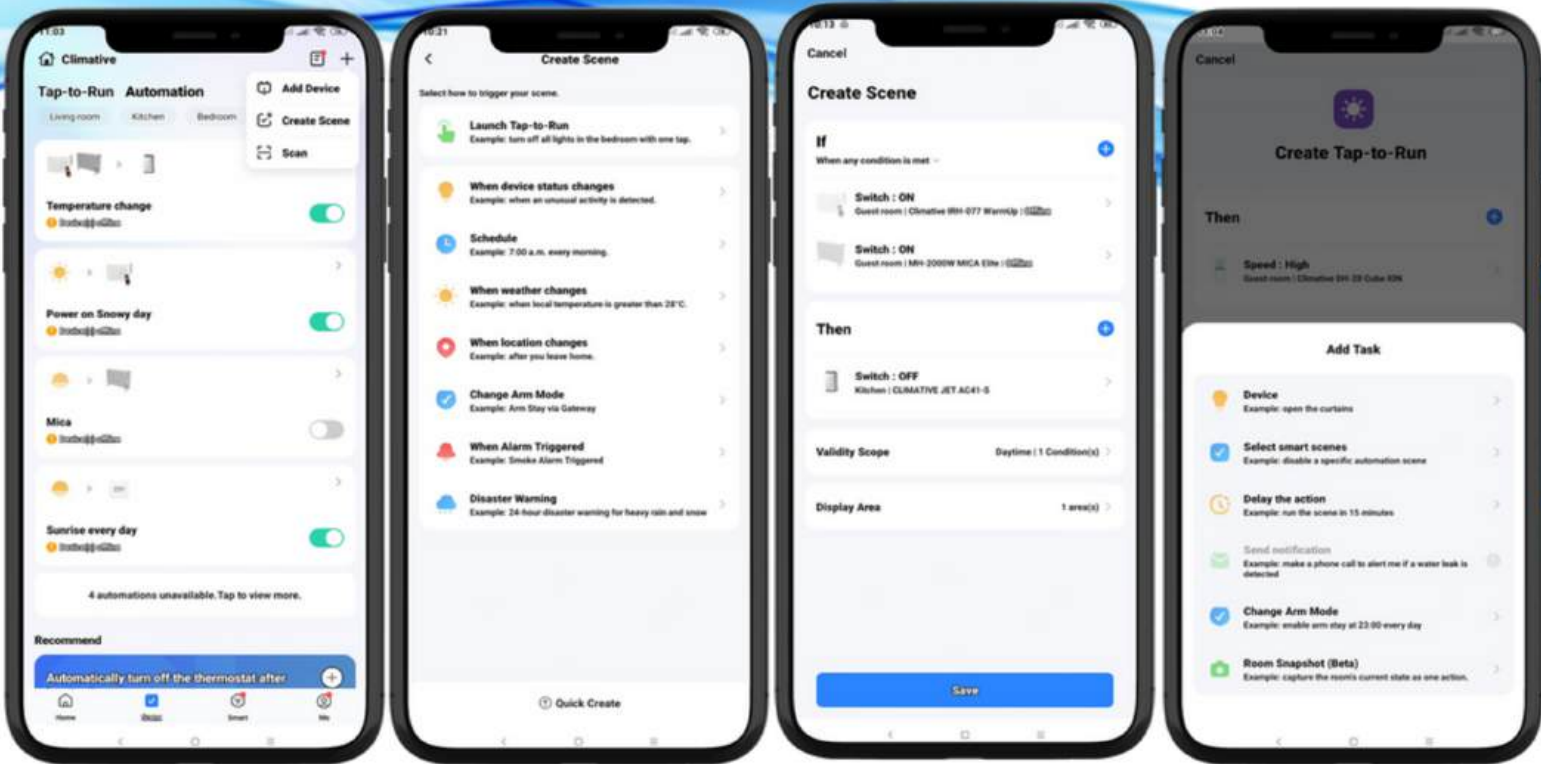

Laitteen avulla voit automatisoida ja luoda skenaarioita. Napsauta "Kohtauksia" ja valitse sitten "Lisää kohtaus".


Valitse vaihtoehto: "Käynnistä napauttamalla" toiminto tarvittaessa "Kun laitteen tila muuttuu", kun toisen laitteen tila muuttuu "Aikatauluta" toiminto ajan mukaan "Kun sää muuttuu", kun sää muuttuu. Muita vaihtoehtoja on saatavilla hälytysanturin tilan sijainnista tai mahdollisen uhan tiedoista riippuen.

Esimerkki AC41-S:n tilan muuttamisesta. Valitse laite, esim. ilmastointilaitte, kohdasta "Kaikki laitteet". Sitten "Valitse toiminnot". Laitteesta riippuen käytettävissä olevia vaihtoehtoja ovat lämpötila, virran tila, ilmastoinnin nopeus, käyttötila, heilahdustila ja paljon muuta. Valitse sitten riippuva laite, "Ohjaa yhtä laitetta", tai toinen tilanne, "Valitse älykkäät tilanteet". Luo viive, laukaise hälytys tai lähetä ilmoitus.

Jos valitaan "Yksittäisen laitteen ohjaaminen", annetaan lopetusehto, esim. tuulettimen käynnistäminen. Viimeinen vaihe voi olla "Edellytys"-ehto, esim. kellonaika. Viimeinen toiminto on "Näyttöalueen" lisääminen alueelle, esim. olohuoneeseen.

Voit lisätä jäseniä myös sovelluksessa. Klikkaa "Minä". Valitse sitten Asetukset. Täällä voit "lisätä perheen" eli määrittää rakennuksen sijainnin tai liittyä sijaintikoodilla.

Koodi luodaan napsauttamalla taloa, "Talon hallinta" ja talon nimeä. Peruuta. Lisää "Jos länsi" -kohtaus. Sitten "Lisää jäseniä". Samasta paikasta voit lisätä huoneita kohdassa "Huoneiden hallinta". "Minä"-valikossa voit lisätä Google Assistantin, Alexa-kaiuttimen. Tämän valikon avulla voit myös muodostaa yhteyden Google Home -laitteisiin.

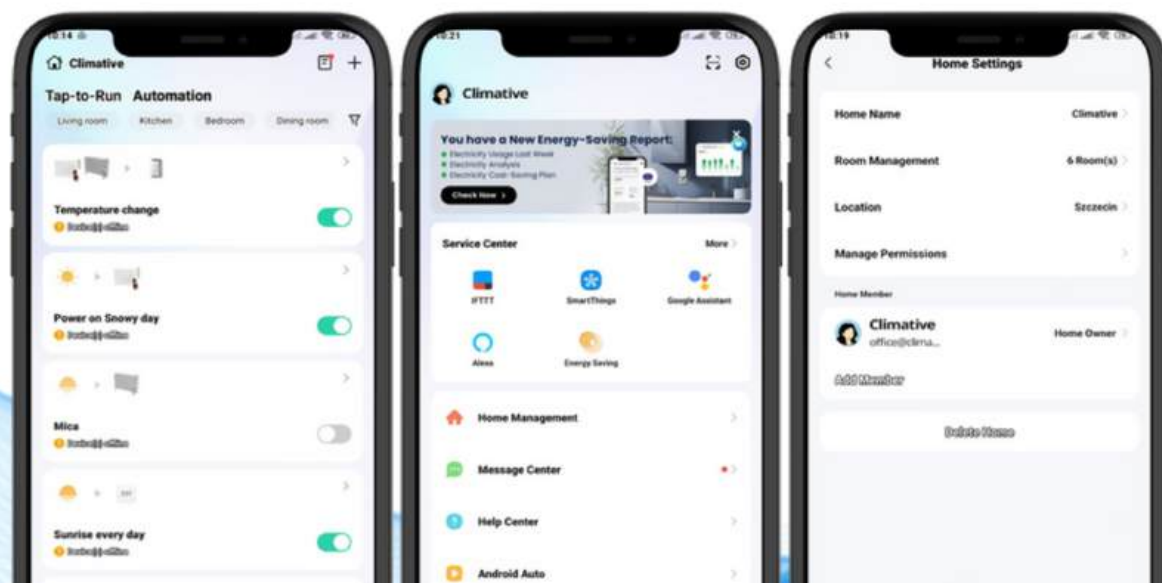

Datos de identificación del producto

Nombre del producto: Climative Nexi DH-12 Modelo/ EAN: 5905204696453
 Fabricante: CLIMATIVE Sp. z o.o. Dirección: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin,
 Polonia Correo electrónico de contacto: office@climative.eu

Conozca el producto Climative

Nexi ION UV - deshumidificador y purificador de aire inteligente 2 en 1 con Wi-Fi y filtro HEPA.

Respira aire fresco y limpio en casa, libre de humedad, polvo y olores.

Este no es un deshumidificador común y corriente: es un dispositivo inteligente que mantiene automáticamente el nivel de humedad y la pureza del aire ideales. Gracias a la aplicación móvil, puedes controlarlo desde cualquier lugar y consultar el nivel de humedad, la temperatura y el estado del filtro.

¿Qué es Tuya (Vida Inteligente)?

Tuya Smart es una aplicación intuitiva que conecta los dispositivos Climative a tu smartphone.

Permite un control online completo: encenderlo y apagarlo, configurar modos y horarios, y monitorizar las condiciones en tiempo real. Al estar basado en la nube, puedes controlar tu deshumidificador desde cualquier lugar del mundo.

Precauciones

- Lea atentamente este manual antes del primer uso.
- Utilice el dispositivo únicamente dentro del rango de temperatura y humedad indicado en la ficha técnica.
- No instale el dispositivo cerca de fuentes de calor (por ejemplo, radiadores).
- Proteger contra caídas y golpes mecánicos.
- Limpiar únicamente con un paño suave de franela; no utilizar detergentes químicos ni abrasivos.
- No desmonte el dispositivo usted mismo; todas las reparaciones deben ser realizadas únicamente por un centro de servicio autorizado.

Manejo de equipos usados

- De conformidad con la Directiva 2002/96/CE y la normativa de la UE, los equipos electrónicos no pueden desecharse con la basura doméstica.
- El dispositivo debe llevarse a un punto de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
- Una correcta eliminación evita efectos nocivos para el medio ambiente y la salud humana.
- Puede obtener información sobre los puntos de recogida locales en su ayuntamiento, planta de eliminación de residuos o comercio minorista.

Especificaciones del Nexi 12

Dimensiones del dispositivo:	26×40,5×19 cm
Dimensiones del paquete:	30 x 44,3 x 22,6 cm
Eficiencia:	121/24 h (30 °C, 80 % HR)
Capacidad del tanque:	21
Flujo de aire:	100 m³/h
Protocolo y estándar Wi-Fi:	2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n
Nivel de ruido:	Máx. 39 dB(A)
Consumo de energía: cy.	190 W (motor de CC) R290
Refrigerante:	8,38 kg
Peso neto:	10 kg
Peso bruto:	





Android



iOS



1. Usa tu smartphone Android 6.0+ o iOS 11+ para descargar la aplicación Smart Life desde Google Play o la App Store. También puedes descargar la aplicación Tuya Smart y seguir los mismos pasos.

2. Haz clic en "+" en la esquina de la pantalla y en "Añadir dispositivo".

3. Conecte el Nexi a la fuente de alimentación. Y enciéndalo con el botón de ENCENDIDO.

4. Regístrate en la aplicación introduciendo tu número de teléfono. Recuerda conectar tu teléfono a una red Wi-Fi de 2,4 GHz. El producto no funciona con 5 GHz. Activa el Bluetooth.

5. Mantén pulsado el botón "MODE" situado en la parte superior del dispositivo durante 5 segundos. El LED situado en la parte superior del dispositivo comenzará a parpadear rápidamente.

6. La aplicación detectará automáticamente el nuevo dispositivo. Si selecciona el modo de conexión manual, el dispositivo se encontrará en "Pequeños electrodomésticos" como "Deshumidificador (WiFi)".


7. Introduce tu contraseña de WiFi y haz clic en "Siguiente".

8. A continuación, espere a que el dispositivo se empareje. Esto se indicará mediante un icono verde; haga clic en "Siguiente".

Si falla el emparejamiento automático, mantén pulsado el botón «Wi-Fi» durante 5 segundos hasta que el icono de Wi-Fi parpadee lentamente; este es el modo manual (AP). En la aplicación Smart Life, selecciona «Modo AP», conéctate a la red SmartLife_... y, a continuación, completa la configuración seleccionando tu red Wi-Fi de 2,4 GHz.




climative

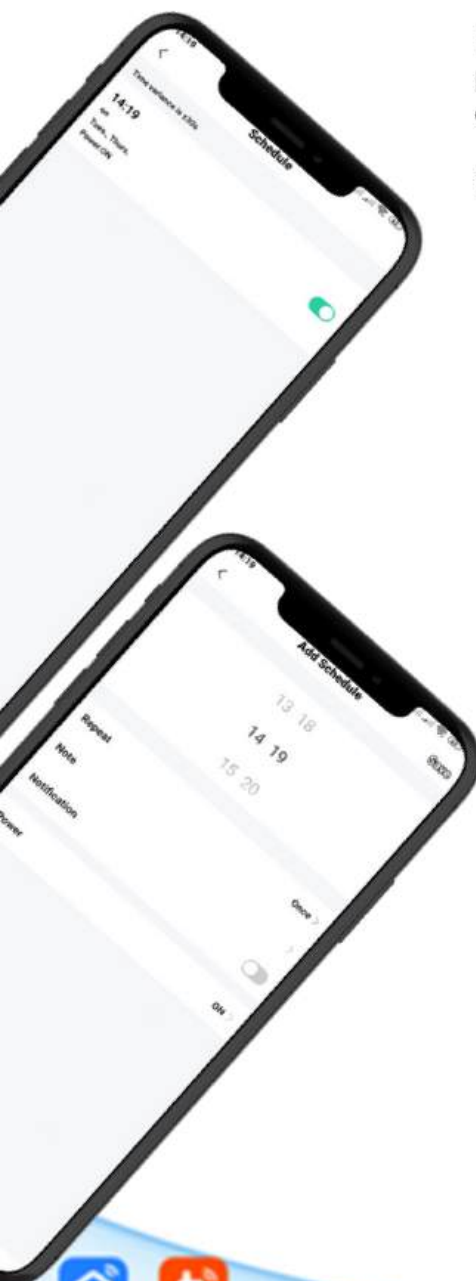

El dispositivo incluye termómetro e higrómetro. Puedes gestionar los modos desde el panel principal de la aplicación. Puedes activar la lámpara UV, la ionización, la oscilación, el modo nocturno, el indicador de humedad o habilitar el control parental.

El dispositivo permite crear un horario semanal y trabajar en tres modos principales:

- **INTELIGENTE:** mantiene automáticamente la humedad al 55%, adaptándose a las condiciones de la habitación; mantener pulsado el botón durante 3 segundos activa el modo de red.
- **VENTILADOR** - el ventilador en sí funciona con regulación de velocidad (MÁX/MEDIO/MÍN) y funciones activas de UV e ionización.
- **DEH** - modo de deshumidificación en el que se puede ajustar la humedad (35-80%) y la velocidad del flujo de aire.
- Características adicionales:
 - **HUMI/AJUSTAR HUMEDAD** - ajuste del nivel de humedad o del tiempo de funcionamiento (temporizador).
 - **MODO REPOSO:** funcionamiento silencioso a velocidad mínima; mantener pulsado el botón durante más tiempo enciende/apaga el indicador de humedad.
 - **UV/ION** - activa las funciones de desinfección e ionización.
 - **OSC/ LOCK** - una pulsación corta activa la oscilación, una pulsación más larga (3 segundos) activa el bloqueo parental.
 - **TEMPORIZADOR** - programación de encendido o apagado retardado (1-24 h).

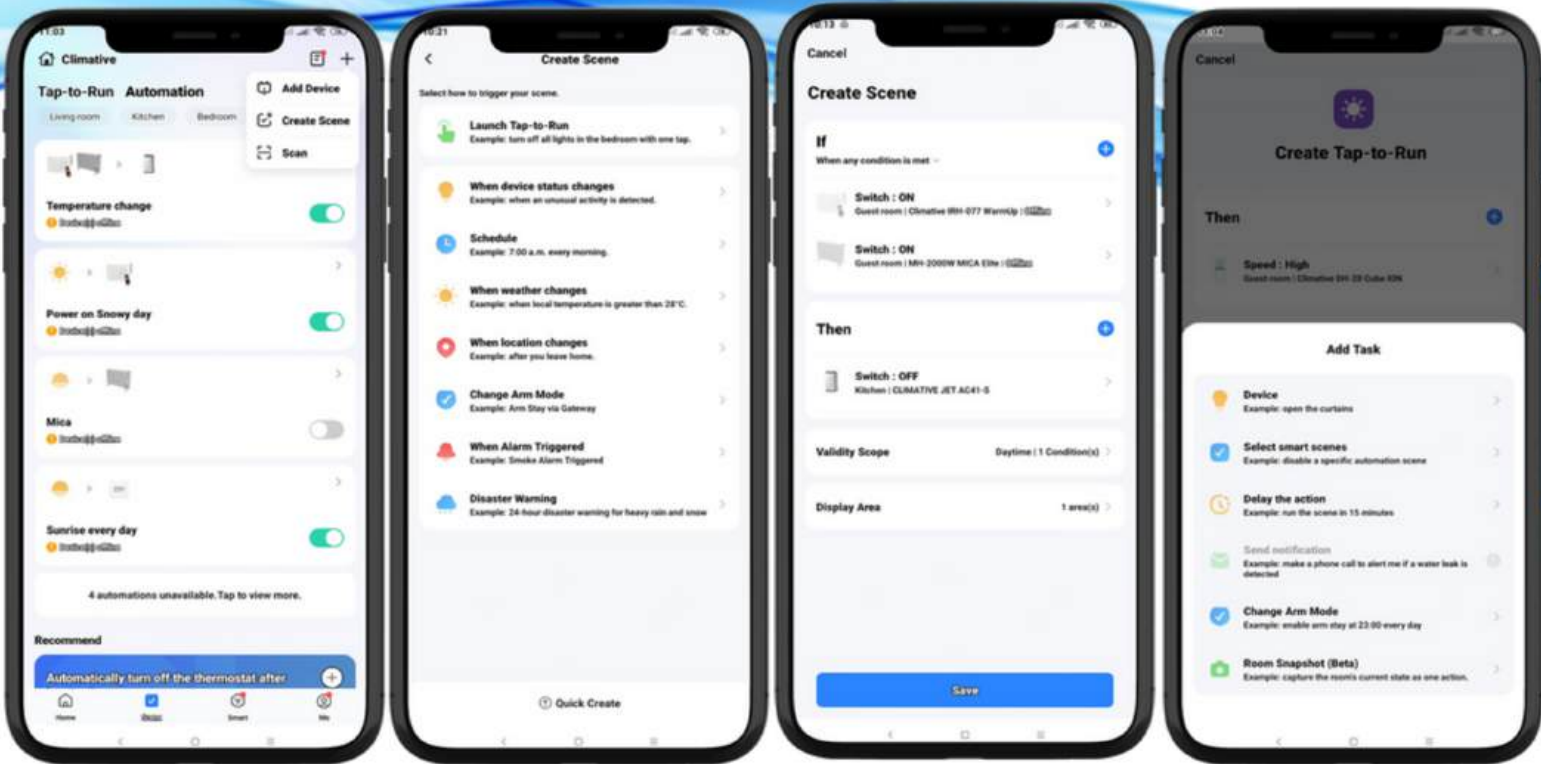

El dispositivo te permite automatizar y crear escenarios. Haz clic en "Escenas" y luego selecciona "Añadir escena".


Seleccione una opción: "Iniciar -tocar -ejecutar" acción a demanda, "Cuando cambie el estado del dispositivo" cuando cambie el estado de otro dispositivo, "Programar" acción por hora, "Cuando cambie el clima" cuando cambie el clima. También hay otras opciones disponibles según la ubicación del estado del sensor de alarma o la información sobre una posible amenaza.

Ejemplo de cómo cambiar el estado del AC41-S. Seleccione un dispositivo, por ejemplo, un aire acondicionado, en "Todos los dispositivos". A continuación, seleccione "Funciones". Según el dispositivo, las opciones disponibles incluyen temperatura, estado de alimentación, velocidad del flujo de aire, modo de funcionamiento, modo de oscilación y más. Después, seleccione un dispositivo dependiente, "Controlar un solo dispositivo", u otra escena, "Seleccionar escenas inteligentes". Cree un retardo, active una alarma o envíe una notificación.

Si se selecciona «Controlar un solo dispositivo», se proporciona una condición de finalización, por ejemplo, encender el ventilador. El paso final puede ser una condición de precondicionamiento, por ejemplo, la hora del día. La función final consiste en añadir un «Área de visualización» a una zona, por ejemplo, el salón.

También puedes añadir miembros en la app. Pulsa "Yo". A continuación, selecciona Ajustes. Aquí puedes "añadir familia", es decir, especificar la ubicación del edificio o unirte mediante un código de ubicación.

El código se genera haciendo clic en la casa, luego en "Gestión de la casa" y, finalmente, en el nombre de la casa. Cancelar. Añadir la escena "If West". A continuación, "Añadir miembros". Desde el mismo lugar, puedes añadir habitaciones en "Gestión de habitaciones". En el menú "Yo", puedes añadir el Asistente de Google y un altavoz Alexa. Este menú también te permite conectarte a dispositivos Google Home.

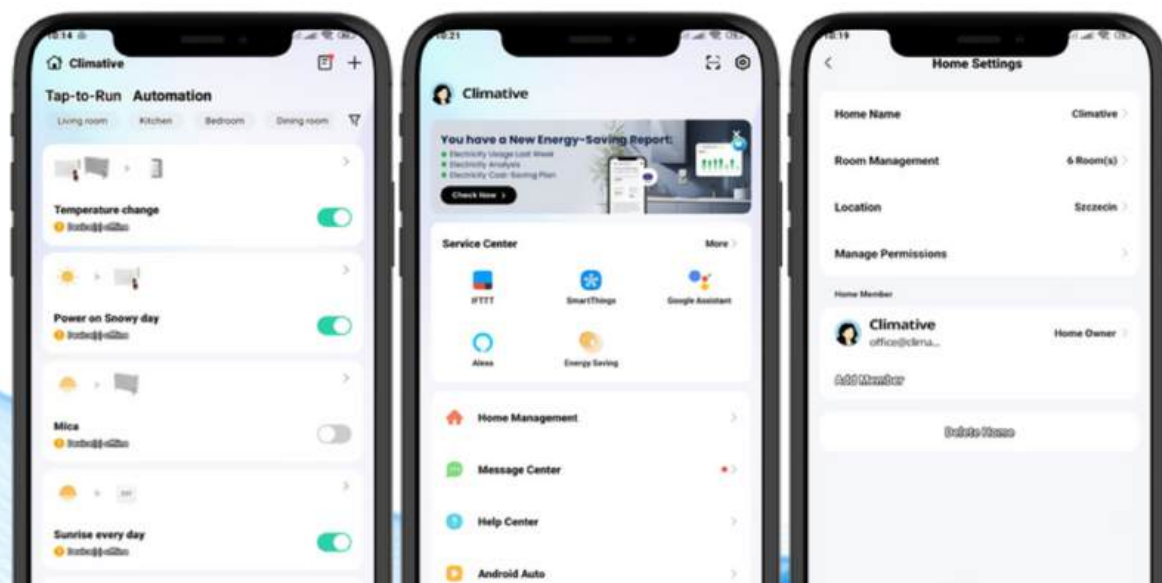

Dados de identificação do produto

Nome do produto: Climative Nexi DH-12 Modelo/ EAN: 5905204696453
Fabricante: CLIMATIVE Sp. z o.o. Endereço: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin,
Polônia E-mail para contato: office@climative.eu

Conheça o produto Climative

Nexi ION UV - desumidificador e purificador de ar inteligente 2 em 1 com Wi-Fi e filtro HEPA.

Respire ar fresco e limpo em casa, livre de umidade, poeira e odores.

Este não é um desumidificador comum — é um dispositivo inteligente que mantém automaticamente o nível ideal de umidade e a pureza do ar. Graças ao aplicativo para celular, você pode controlá-lo de qualquer lugar, verificando o nível atual de umidade, a temperatura e o status do filtro.

O que é Tuya (Smart Life):

Tuya Smart é um aplicativo intuitivo que conecta dispositivos Climative ao seu smartphone.

Ele permite o controle online completo — ligar e desligar, definir modos e programações e monitorar as condições em tempo real. É baseado na nuvem, então você pode controlar seu desumidificador de qualquer lugar do mundo.

Precauções

- Leia atentamente este manual antes da primeira utilização.
- Utilize o aparelho somente dentro da faixa de temperatura e umidade indicada na ficha técnica.
- Não instale o dispositivo perto de fontes de calor (por exemplo, radiadores).
- Proteção contra quedas e choques mecânicos.
- Limpe apenas com um pano macio de flanela - não use detergentes químicos ou abrasivos.
- Não desmonte o aparelho você mesmo - todos os reparos devem ser realizados somente por uma assistência técnica autorizada.

Manuseio de equipamentos usados

- De acordo com a Diretiva 2002/96/CE e os regulamentos da UE, os equipamentos eletrônicos não podem ser descartados juntamente com o lixo doméstico.
- O aparelho deve ser levado a um ponto de coleta de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE).
- O descarte correto evita efeitos nocivos ao meio ambiente e à saúde humana.
- Informações sobre os pontos de coleta locais podem ser obtidas na prefeitura, na central de tratamento de resíduos ou no estabelecimento comercial.

Especificações do Nexi 12
Dimensões do dispositivo:
Dimensões da embalagem:
Eficiência:
Capacidade do tanque:
Fluxo de ar:
Protocolo e padrão Wi-Fi:
Nível de ruído:
Consumo de energia:su.
Refrigerante:
Peso líquido:
Peso bruto:

26×40,5×19 cm
30×44,3×22,6 cm
121/24h (30°C, 80% UR)
21
100 m³/h
2,4 GHz IEEE802.11 b/g/n
Máx. 39 dB(A)
190 W (motor CC) R290
8,38 kg
10 kg





Android



iOS



1. Use seu smartphone Android 6.0+ ou iOS 11+ para baixar o aplicativo Smart Life na Google Play ou na App Store. Você também pode baixar o aplicativo Tuya Smart e seguir os mesmos passos.

2. Clique em "+" no canto da tela e em "Adicionar dispositivo".

3. Conecte o Nexi à fonte de alimentação. E ligue-o usando o botão POWER.

4. Cadastre-se no aplicativo inserindo seu número de telefone. Lembre-se de conectar seu telefone a uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz. O produto não funciona com 5 GHz. Ative o Bluetooth.

5. Mantenha pressionado o botão "MODE" na parte superior do dispositivo por 5 segundos. O LED na parte superior do dispositivo começará a piscar rapidamente.

6. O aplicativo detectará automaticamente o novo dispositivo. Se você selecionar o modo de conexão manual, o dispositivo será encontrado em "Eletrodomésticos de pequeno porte" como "Desumidificador (Wi-Fi)".


7. Digite sua senha de Wi-Fi e clique em "Avançar".

8. Em seguida, aguarde o emparelhamento do dispositivo. Isso será indicado por um ícone verde; clique em "Avançar".

Se o emparelhamento automático falhar, mantenha pressionado o botão "Wi-Fi" por 5 segundos até que o ícone do Wi-Fi pisque lentamente – este é o modo manual (AP). No aplicativo Smart Life, selecione "Modo AP", conecte-se à rede SmartLife_... e conclua a configuração selecionando sua rede Wi-Fi de 2,4 GHz.




climative

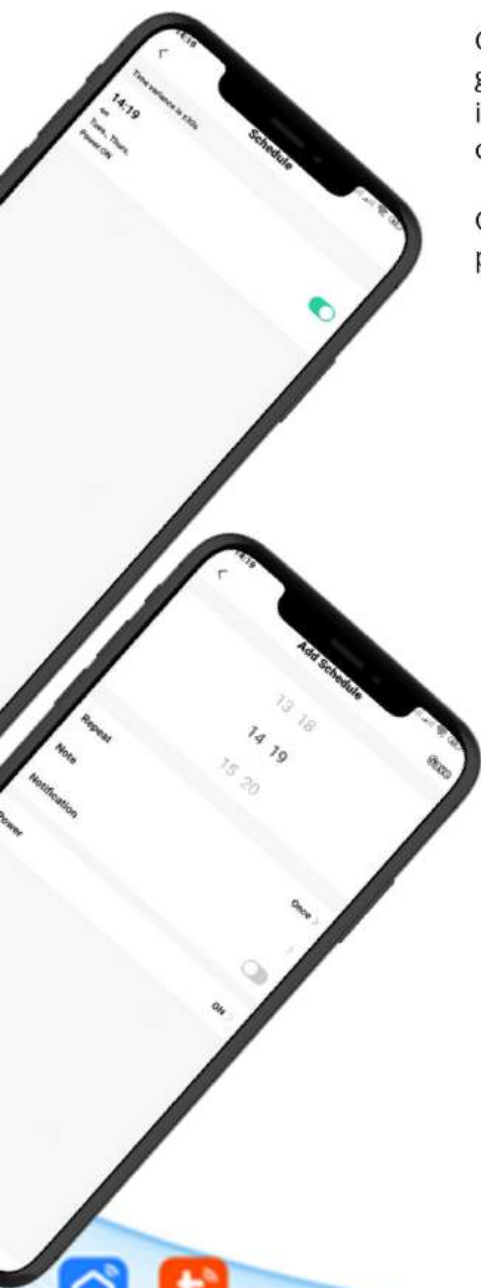

O dispositivo está equipado com um termômetro e um higrômetro. Você pode gerenciar os modos pelo painel principal do aplicativo. É possível ligar a lâmpada UV, a ionização, a oscilação, o modo de dormir, a luz indicadora de umidade ou ativar o controle parental.

O dispositivo permite criar uma programação semanal e trabalhar em três modos principais:

- SMART - mantém automaticamente a umidade em 55%, adaptando-se às condições do ambiente; manter o botão pressionado por 3 segundos ativa o modo de rede.
- VENTILADOR - o próprio ventilador opera com regulação de velocidade (MÁX/MÉDIA/MÍNIMA) e funções ativas de UV e ionização.
- DEH - modo de desumidificação no qual você pode definir a umidade (35-80%) e a velocidade do fluxo de ar.
- Funcionalidades adicionais:
- HUMI/SET HUMIDITY - define o nível de umidade ou o tempo de operação (temporizador).
- MODO DE DORMIR - funcionamento silencioso na velocidade mínima; manter o botão pressionado por mais tempo liga/desliga o indicador de umidade.
- UV/ION - ativa as funções de desinfecção e ionização.
- OSC/LOCK - um toque curto ativa a oscilação, um toque mais longo (3 segundos) ativa o bloqueio parental.
- TEMPORIZADOR - programação de ativação ou desativação retardada (1-24 h).

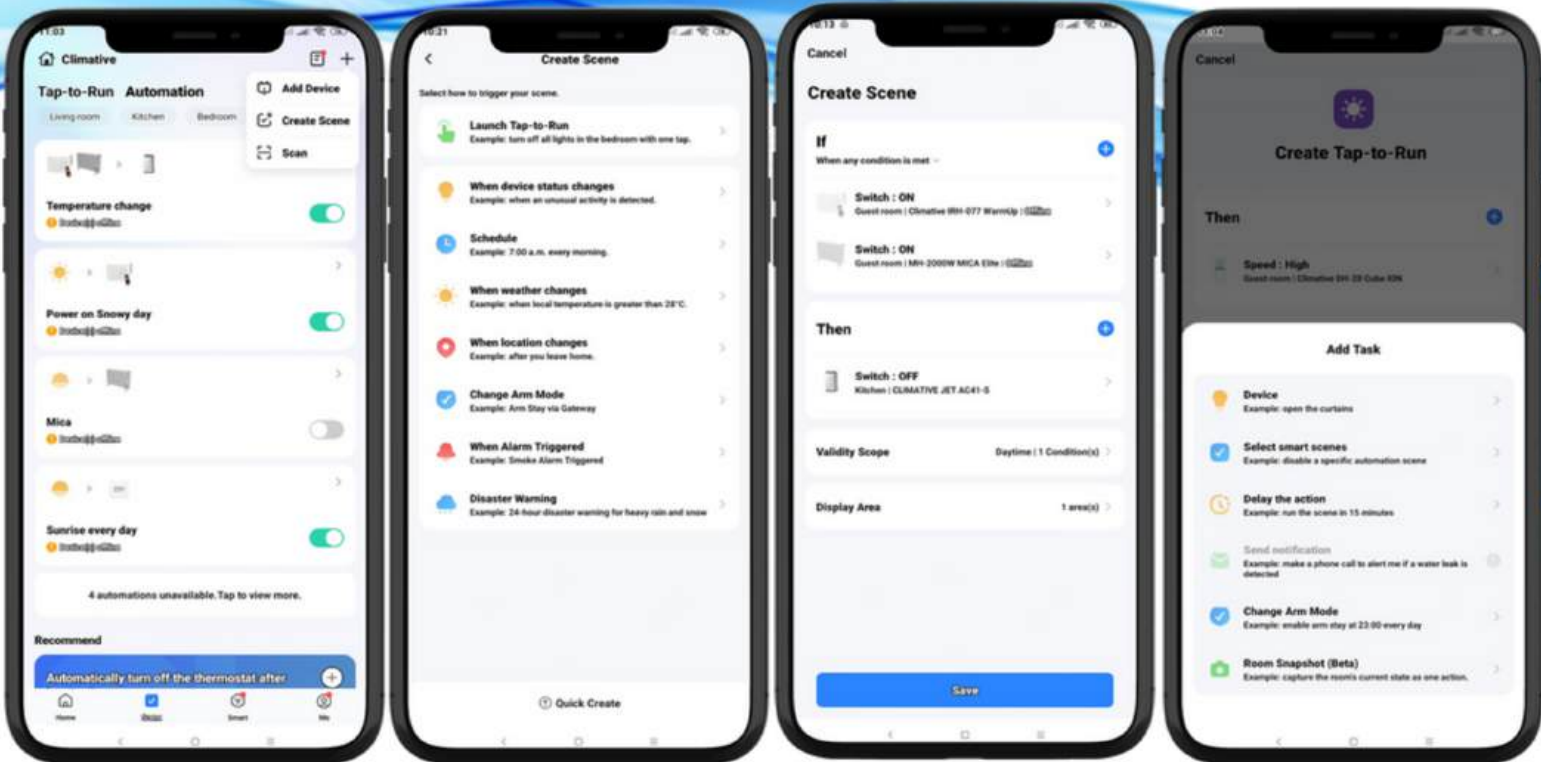

O dispositivo permite automatizar e criar cenários. Clique em "Cenas" e selecione "Adicionar Cena".

Selecione uma opção: "Iniciar ação - toque - para executar" sob demanda; "Quando o status do dispositivo mudar" quando o status de outro dispositivo mudar; "Agendar ação por horário"; "Quando o tempo mudar". Outras opções também estão disponíveis dependendo da localização do sensor de alarme, do status ou de informações sobre uma possível ameaça.

Exemplo de como alterar o status do AC41-S. Selecione um dispositivo, por exemplo, um ar-condicionado, em "Todos os Dispositivos". Em seguida, clique em "Selecionar Funções". Dependendo do dispositivo, as opções disponíveis incluem temperatura, status de energia, velocidade do fluxo de ar, modo de operação, modo oscilante e muito mais. Depois, selecione um dispositivo dependente, "Controlar Dispositivo Único", ou outra cena, "Selecionar Cenas Inteligentes". Crie um atraso, acione um alarme ou envie uma notificação.

Se a opção "Controlar dispositivo único" for selecionada, uma condição de término será definida, por exemplo, ligar o ventilador. A etapa final pode ser uma condição de "Pré-condição", como a hora do dia. A função final é adicionar uma "Área de Exibição" a uma área, como a sala de estar.

Você também pode adicionar membros no aplicativo. Clique em "Eu". Em seguida, selecione Configurações. Aqui você pode "adicionar família", ou seja, especificar a localização do prédio ou entrar usando um código de localização.

O código é gerado clicando na casa, em "Gerenciamento da Casa" e no nome da casa. Cancele. Adicione a cena "If West". Em seguida, clique em "Adicionar membros". No mesmo local, você pode adicionar cômodos em "Gerenciamento de Cômodos". No menu "Eu", você pode adicionar o Google Assistente e uma caixa de som Alexa. Este menu também permite conectar dispositivos Google Home.

